

Arquitetura HIL para teste de sistemas embarcados como *vehicle interface* de veículos autônomos baseados no Autoware

Projeto – Apresentação final

Gabriel Toffanetto França da Rocha

g289320@dac.unicamp.br

Professor Dr. Rodrigo Moreira Bacurau

IM420X – Projeto de Sistemas Embarcados de Tempo Real

Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Estadual de Campinas

26 de novembro de 2024



Agenda

1 Introdução


2 Proposta

3 Desenvolvimento

4 Resultados

5 Conclusão

6 Apêndices



Introdução



Contextualização



Figura 1: Veículo Autônomo do LMA.

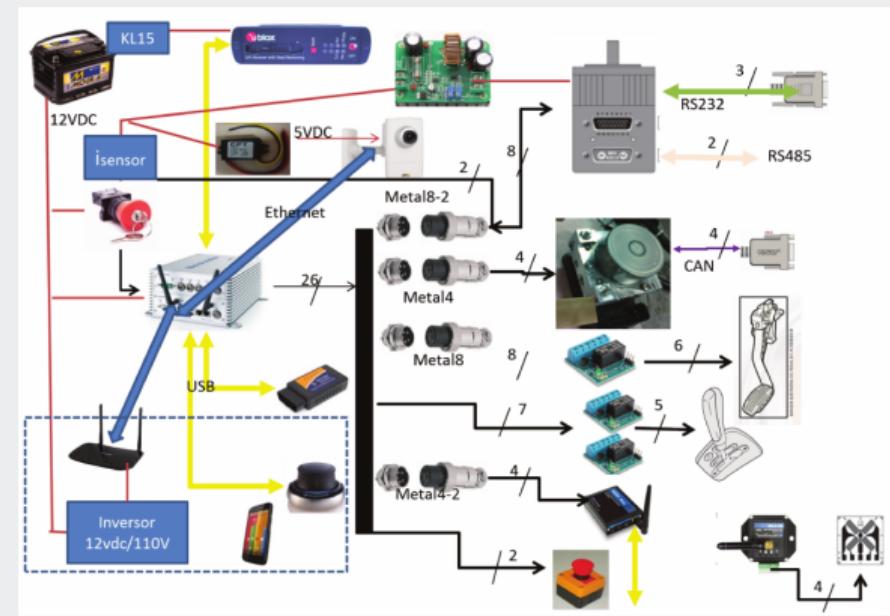


Figura 2: Diagrama de hardware do VILMA01 (??).

Autoware



Figura 3: Logomarca do Autoware.



Autoware



Autoware

Figura 3: Logomarca do Autoware.

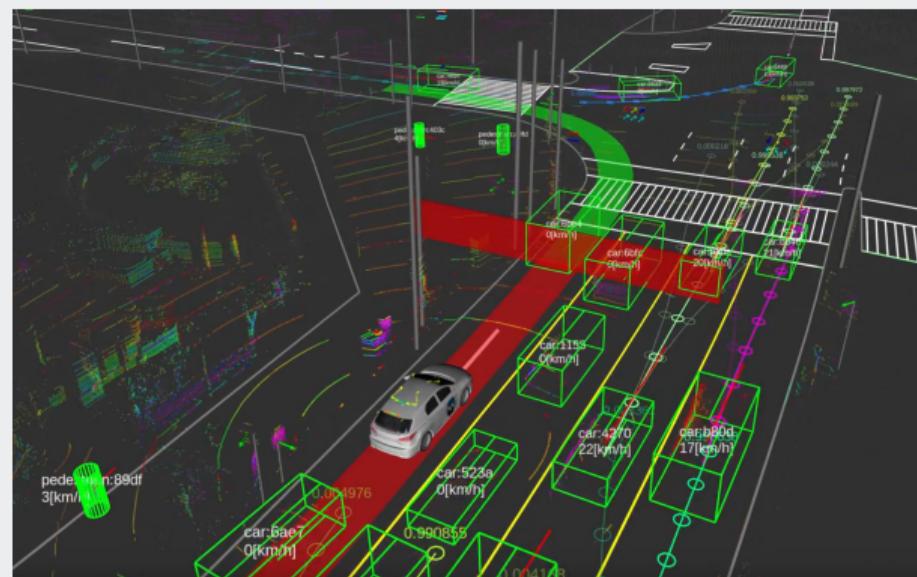


Figura 4: Visualização do Autoware em operação (??)



Arquitetura


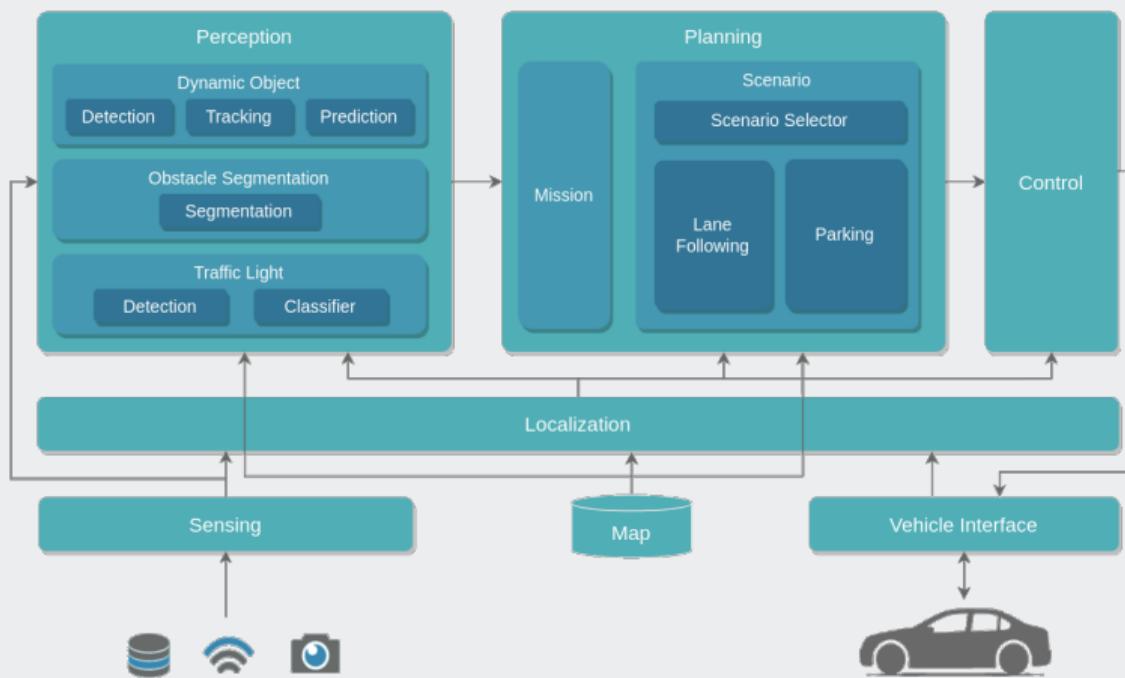


Figura 5: Arquitetura de alto nível (??).




Proposta



Proposta


Trazer o Autoware para dentro do microcontrolador de forma confiável e de fácil implementação.



Proposta



Figura 6: Ferramentas para viabilização do projeto.



Proposta

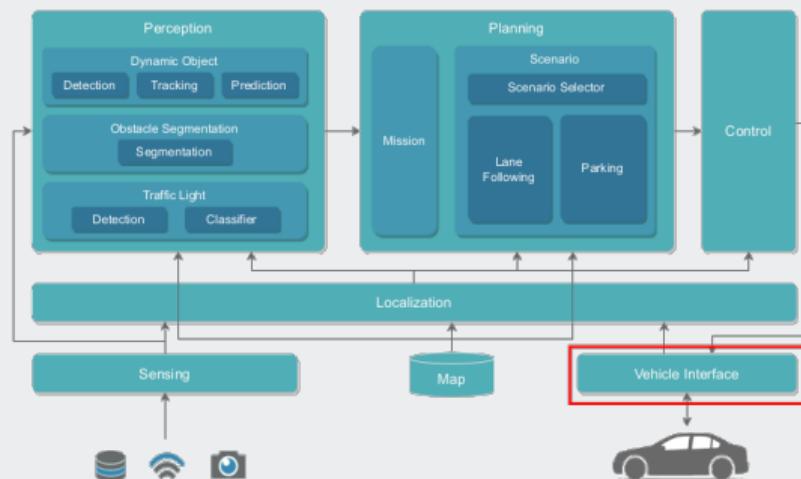


Figura 7: Escopo do projeto na arquitetura Autoware.



Proposta

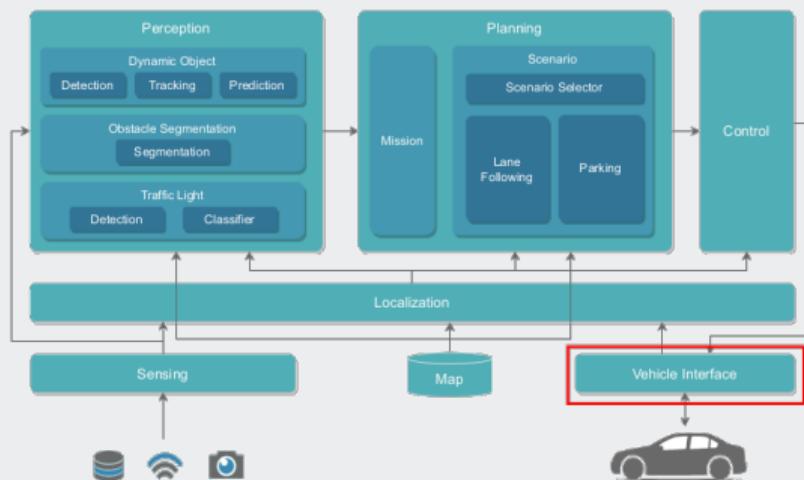


Figura 7: Escopo do projeto na arquitetura Autoware.


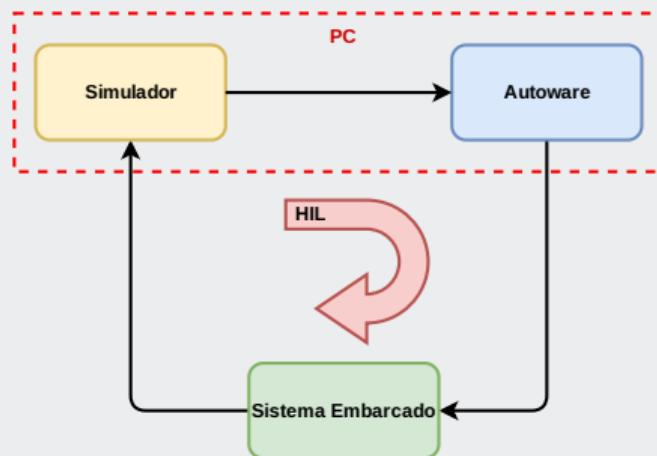


Figura 8: Arquitetura de teste do *hardware*.



Vehicle interface

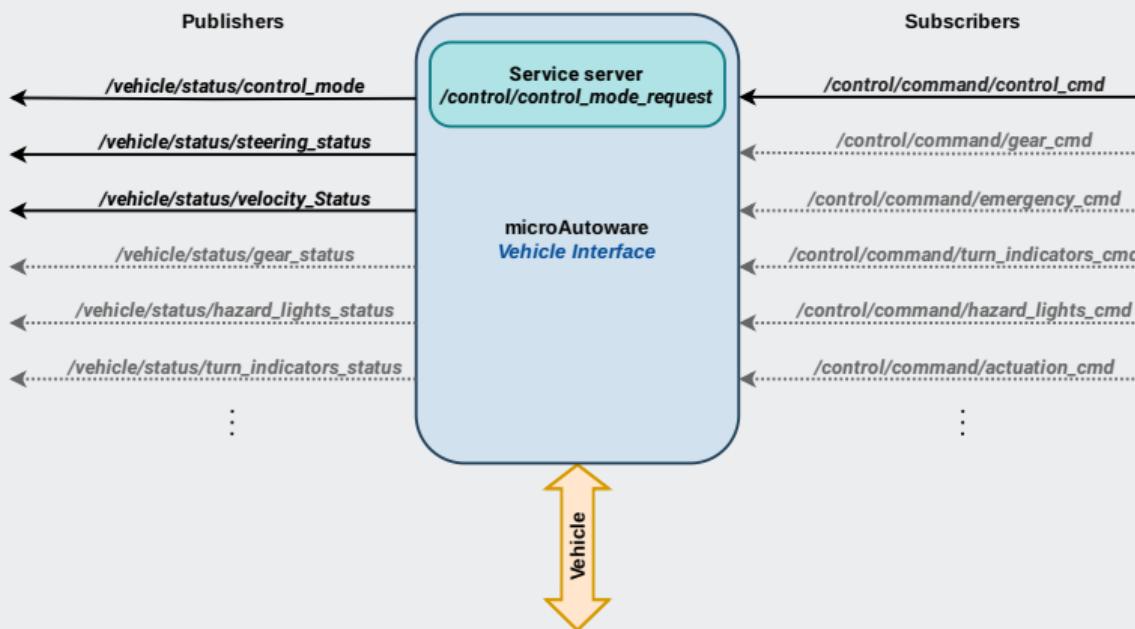


Figura 9: Diagrama de tópicos da *vehicle interface*.



Requisitos

Requisitos funcionais


- Comunicação com o Autoware;
- Controle da aceleração, frenagem e direção do veículo;
- Controle dos faróis e luzes de sinalização (seta) do veículo;
- Teleoperação do veículo por um *joystick* em *hardware*;
- Troca do modo de operação por meio da *switch* do *joystick*;
- Subscrição por meio do micro-ROS em todos os tópicos necessários do Autoware;
- Publicação a partir micro-ROS em todos os tópicos necessários do Autoware.
- Comunicação a partir micro-ROS em todos os serviços necessários do Autoware.



Requisitos

Requisitos funcionais

- Comunicação com o Autoware;
- Controle da aceleração, frenagem e direção do veículo;
- Controle dos faróis e luzes de sinalização (seta) do veículo;
- Teleoperação do veículo por um *joystick* em *hardware*;
- Troca do modo de operação por meio da *switch* do *joystick*;
- Subscrição por meio do micro-ROS em todos os tópicos necessários do Autoware;
- Publicação a partir micro-ROS em todos os tópicos necessários do Autoware.
- Comunicação a partir micro-ROS em todos os serviços necessários do Autoware.




Requisitos

Requisitos funcionais

- Comunicação com o Autoware;
- Controle da aceleração, frenagem e direção do veículo;
- Controle dos faróis e luzes de sinalização (seta) do veículo;
- Teleoperação do veículo por um *joystick* em *hardware*;
- Troca do modo de operação por meio da *switch* do *joystick*;
- Subscrição por meio do micro-ROS em todos os tópicos necessários do Autoware;
- Publicação a partir micro-ROS em todos os tópicos necessários do Autoware.
- Comunicação a partir micro-ROS em todos os serviços necessários do Autoware.

Requisitos não-funcionais

- A *vehicle interface* deve ser construída na forma de um pacote portátil para outros microcontroladores STM32;
- O interfaceamento com o veículo deve ser intercambiável com diferentes configurações;
- Deve-se garantir sincronização de *timestamp* entre o Autoware e o microcontrolador;
- O sistema embarcado deve abstraír o veículo como um sistema *Drive-By-Wire* (DBW) para o Autoware.




Requisitos

Requisitos funcionais

- Comunicação com o Autoware;
- Controle da aceleração, frenagem e direção do veículo;
- Controle dos faróis e luzes de sinalização (seta) do veículo;
- Teleoperação do veículo por um *joystick* em *hardware*;
- Troca do modo de operação por meio da *switch* do *joystick*;
- Subscrição por meio do micro-ROS em todos os tópicos necessários do Autoware;
- Publicação a partir micro-ROS em todos os tópicos necessários do Autoware.
- **Comunicação a partir micro-ROS em todos os serviços necessários do Autoware.**

Requisitos não-funcionais

- A *vehicle interface* deve ser construída na forma de um pacote portátil para outros microcontroladores STM32;
- O interfaceamento com o veículo deve ser intercambiável com diferentes configurações;
- Deve-se garantir sincronização de *timestamp* entre o Autoware e o microcontrolador;
- O sistema embarcado deve abstraír o veículo como um sistema *Drive-By-Wire* (DBW) para o Autoware.



Modelo de desenvolvimento

Modelo V

- Realização e validação de cada etapa do projeto em paralelo.


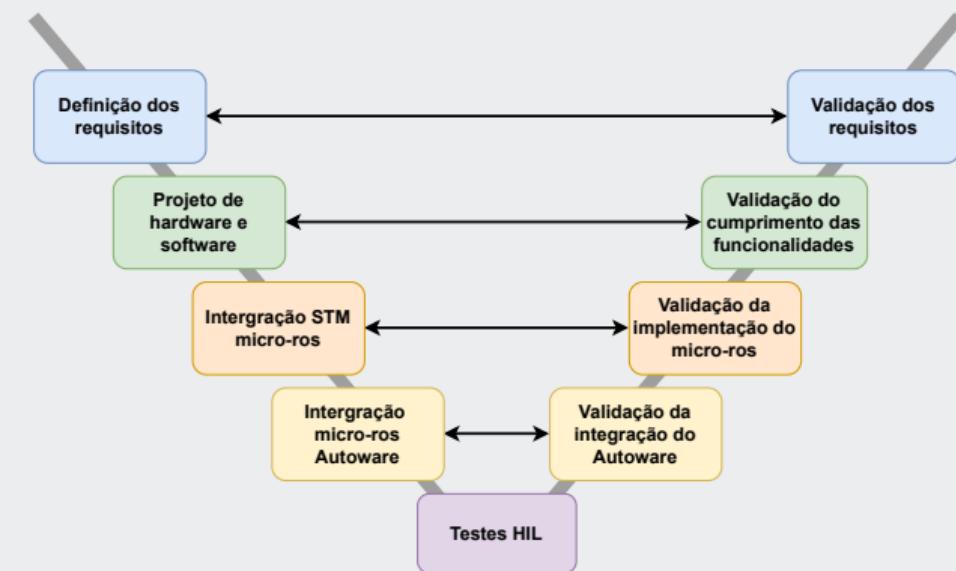


Figura 10: Modelo de execução das atividades do projeto.



Desenvolvimento



Diagrama de blocos

Diagrama de blocos


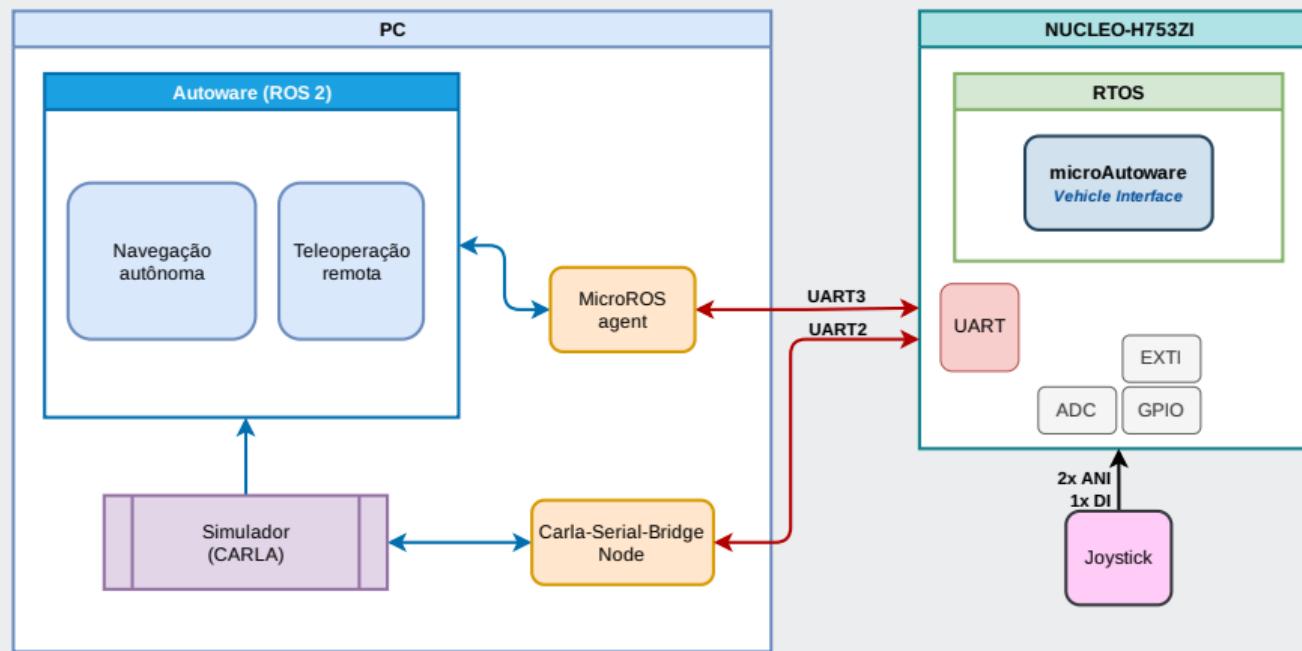


Figura 11: Diagrama de blocos atualizado.



Esquemático

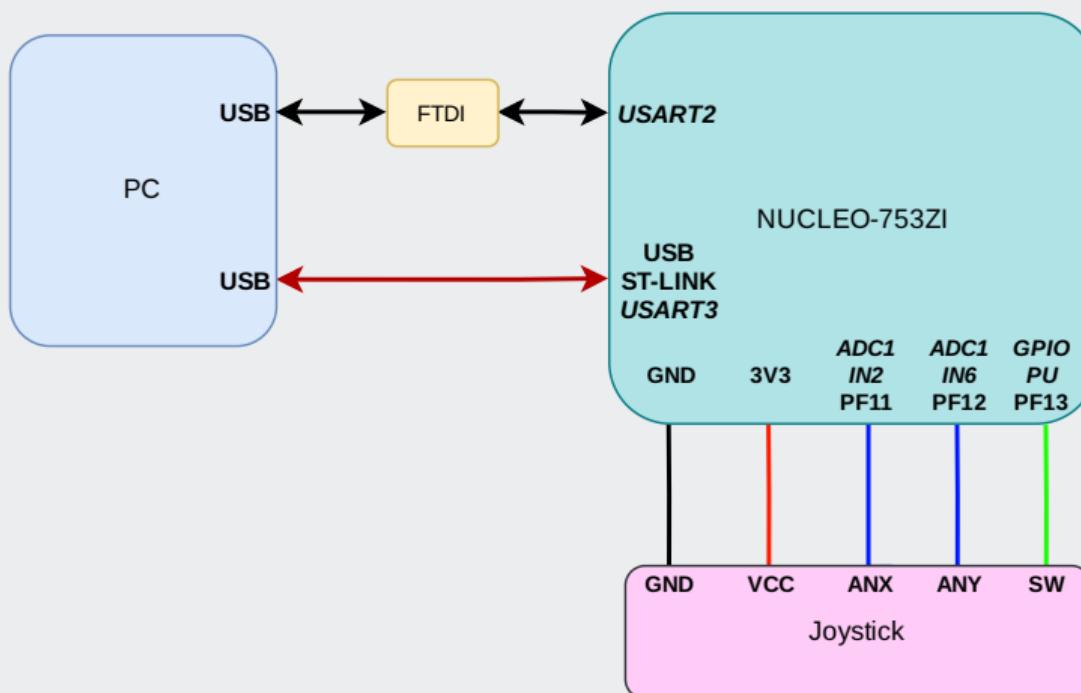


Figura 12: Esquemático de ligações elétricas.



Joystick




Figura 13: caption

Eixos x e y

- ADC de 16 bits *multi-channel*;
- Leitura contínua por DMA.

Botão

- GPIO em modo *pull-up*;
- Interrupção EXTI.



Processamento de sinais

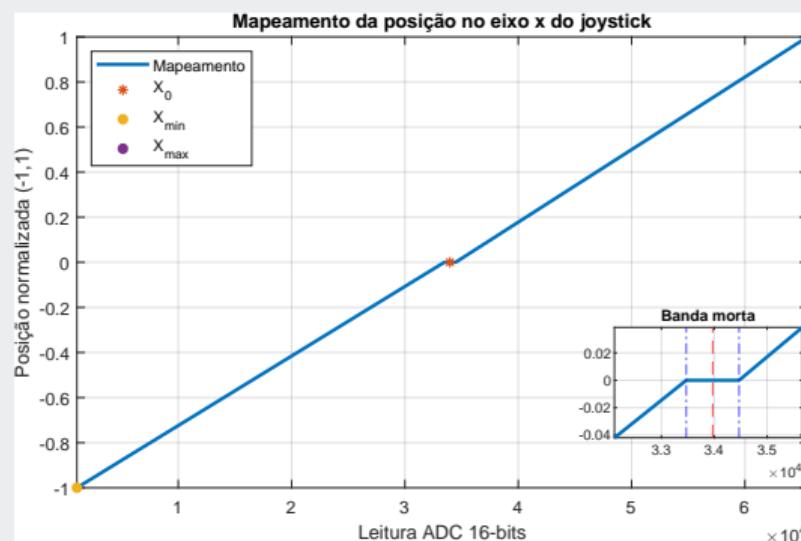


Figura 14: Mapeamento da posição normalizada do joystick de acordo com a leitura analógia do ADC.



Processamento de sinais


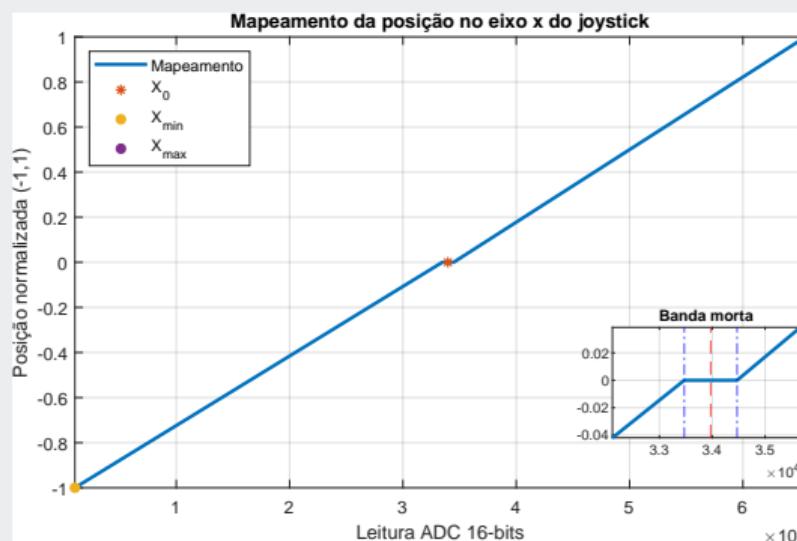


Figura 14: Mapeamento da posição normalizada do joystick de acordo com a leitura analógica do ADC.

$$p(v) = \begin{cases} 0, & \text{se } -B \leq v - V_0 \leq B \\ \frac{v - V_0 - B}{V_{max} - V_0 - B}, & \text{se } v > V_0 + B \\ \frac{v - V_0 + B}{V_0 - V_{min} - B}, & \text{se } v < V_0 - B \end{cases} \quad (1)$$



Estados do sistema

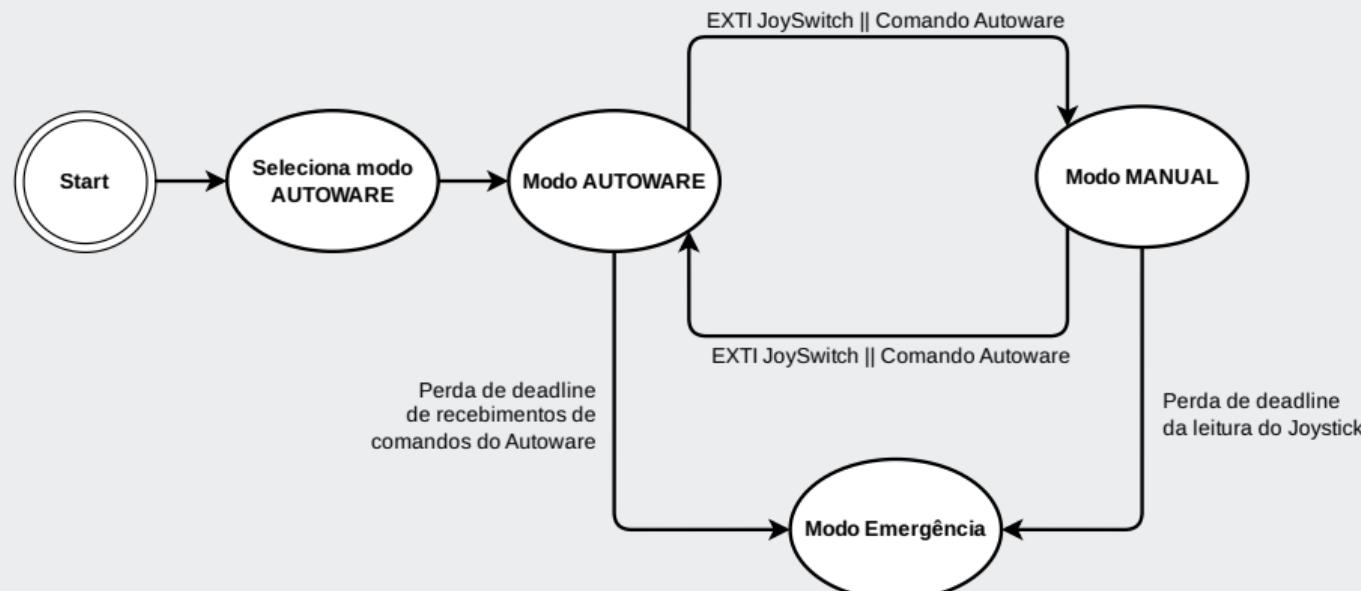


Figura 15: Máquina de estados do sistema.




Diagrama de tarefas


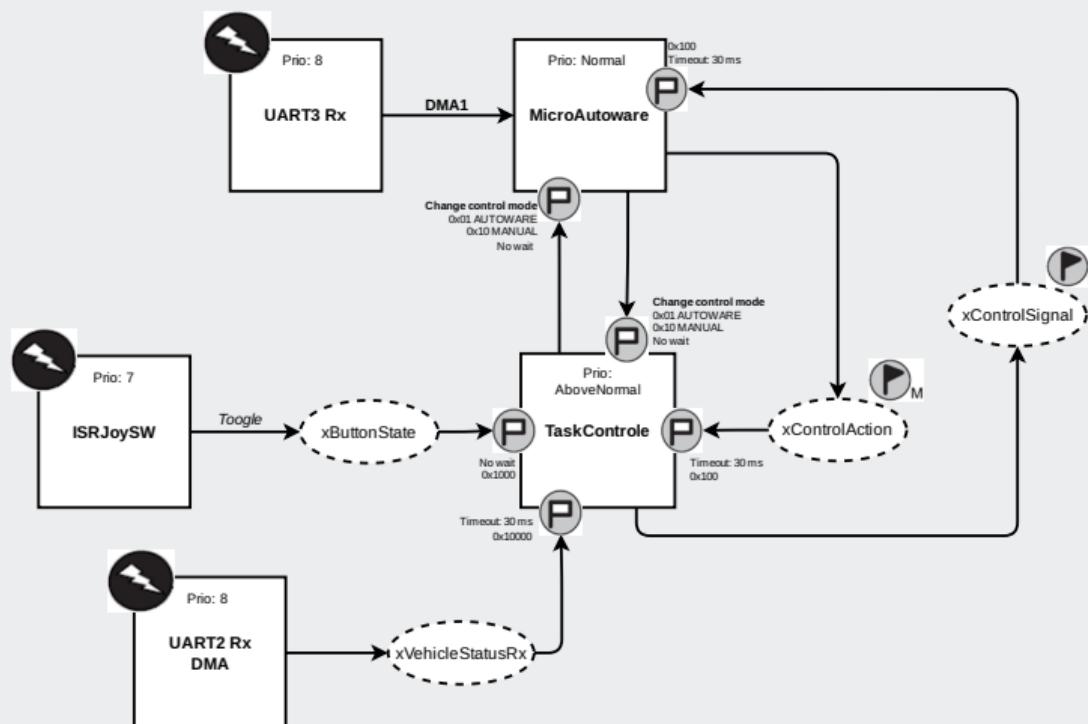


Figura 16: Diagrama de tarefas atualizado.



Comunicação e sincronização de tarefas

Comunicação

- Variáveis globais protegidas por mutex;
- *ThreadFlags*.

Sincronização

- *ThreadFlags*.



Configuração dos módulos UART

UART2

Comunicação com o simulador.

- **Baudrate:** 921600 bps
- **Modo de leitura:** DMA circular;
- **Modo de escrita:** DMA única;
- **Interface física:** ST-LINK.



Configuração dos módulos UART

UART2

Comunicação com o simulador.

- **Baudrate:** 921600 bps
- **Modo de leitura:** DMA circular;
- **Modo de escrita:** DMA única;
- **Interface física:** ST-LINK.

UART3

Comunicação com o Autoware.


- **Baudrate:** 921600 bps
- **Modo de leitura:** DMA única;
- **Modo de escrita:** DMA única;
- **Interface física:** Módulo FTDI



Comunicação com o simulador

Sistema embarcado → CARLA

- float fSteeringAngle;
- float fSteeringVelocity;
- float fSpeed;
- float fAcceleration;
- float fJerk;
- unsigned char ucControlMode;



Comunicação com o simulador

Sistema embarcado → CARLA

- float fSteeringAngle;
- float fSteeringVelocity;
- float fSpeed;
- float fAcceleration;
- float fJerk;
- unsigned char ucControlMode;

CARLA → Sistema embarcado

- float fLongSpeed;
- float fLatSpeed;
- float fHeadingRate;
- float fSteeringStatus;



Comunicação com o simulador

Sistema embarcado → CARLA

- float fSteeringAngle;
- float fSteeringVelocity;
- float fSpeed;
- float fAcceleration;
- float fJerk;
- unsigned char ucControlMode;

CARLA → Sistema embarcado

- float fLongSpeed;
- float fLatSpeed;
- float fHeadingRate;
- float fSteeringStatus;

Padrão de Mensagem: Sistema embarcado → CARLA

- #S%c%c%c%cW%c%c%c%cV%c%c%c%A%c%c%c%cJ%c%c%c%cM%c\$
- 30 bytes

Padrão de Mensagem: CARLA → Sistema embarcado

- #A%c%c%c%cB%c%c%c%C%c%c%cD%c%c%c\$c\$
- 22 bytes



Máquinas de estados de comunicação


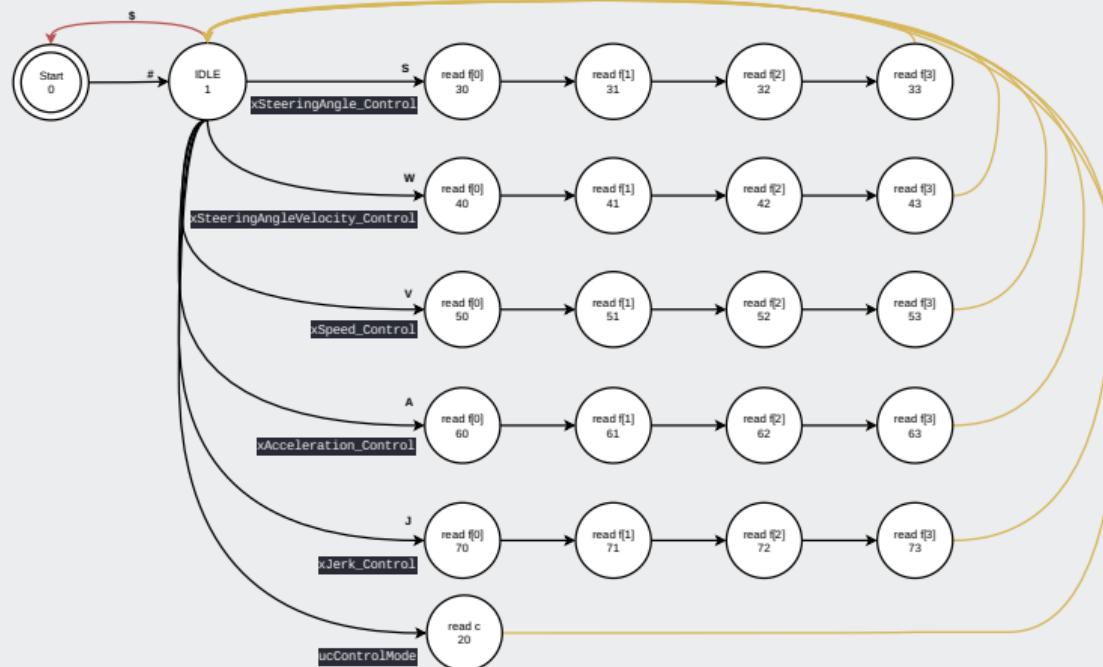


Figura 17: Maquina de estados da comunicação sistema embarcado → CARLA (CarlaSerialBridgeNode).

Máquinas de estados de comunicação


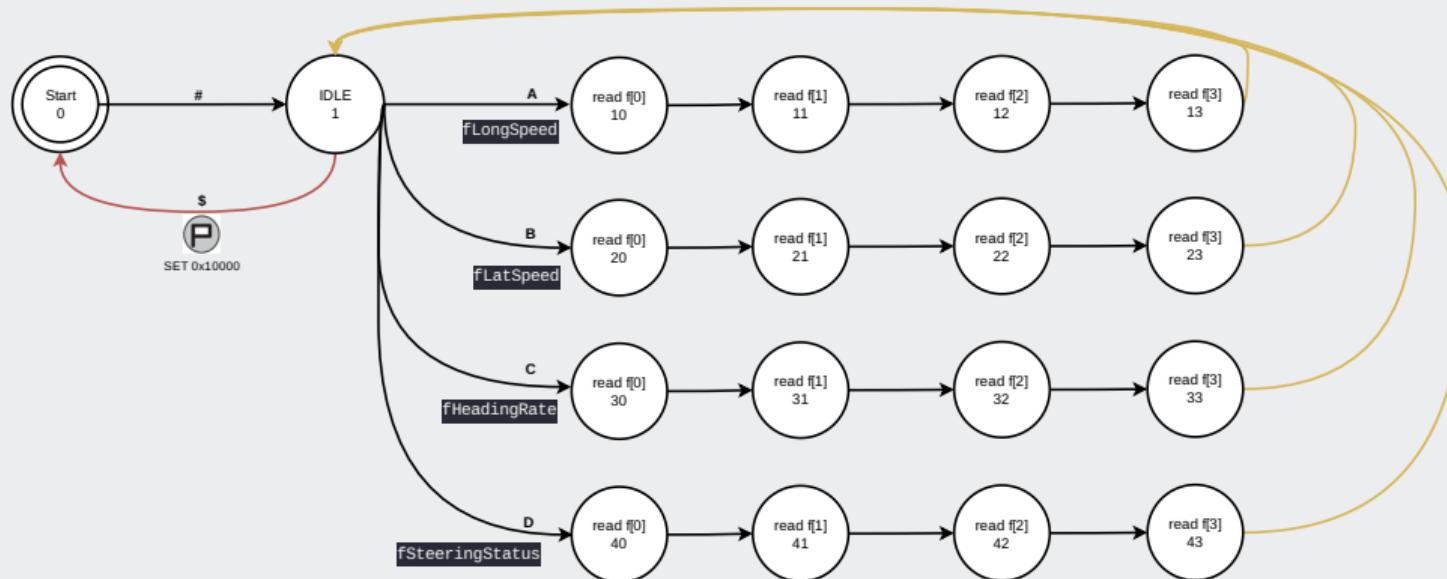


Figura 18: Maquina de estados da comunicação CARLA → sistema embarcado (`HAL_UART_RxCpltCallback()`).



Resultados



Inicialização do Autoware

Inicialização do Autoware

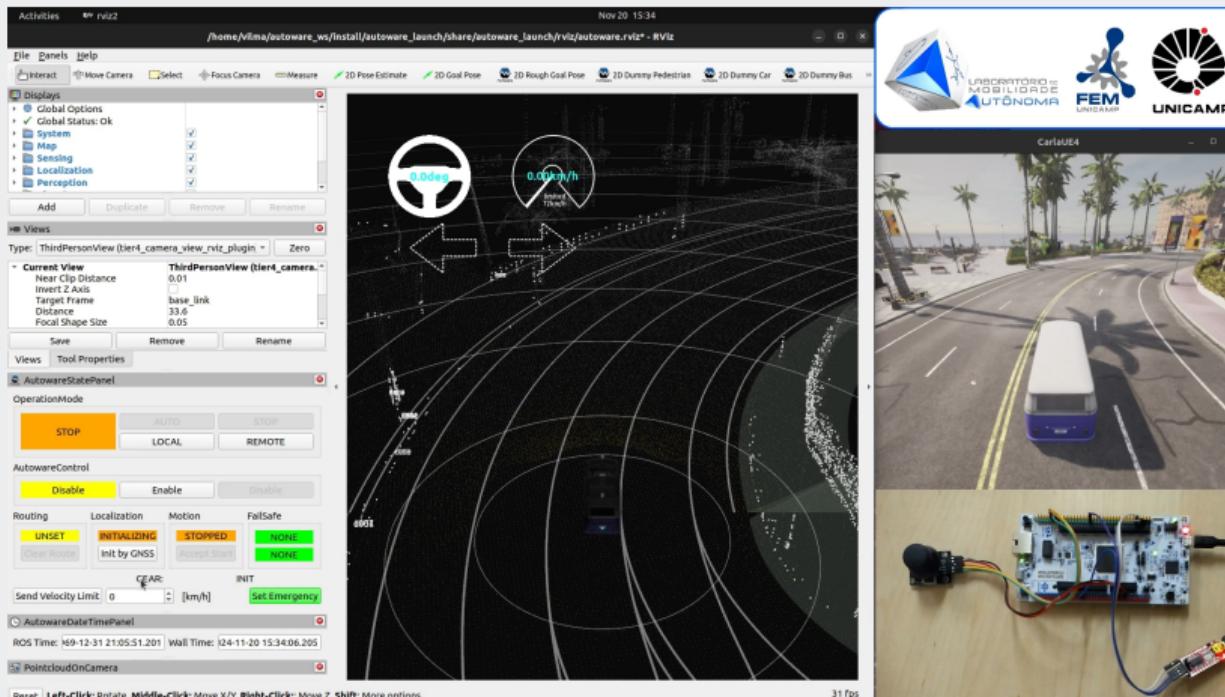


Figura 19: Inicialização.

Controle manual

Controle manual

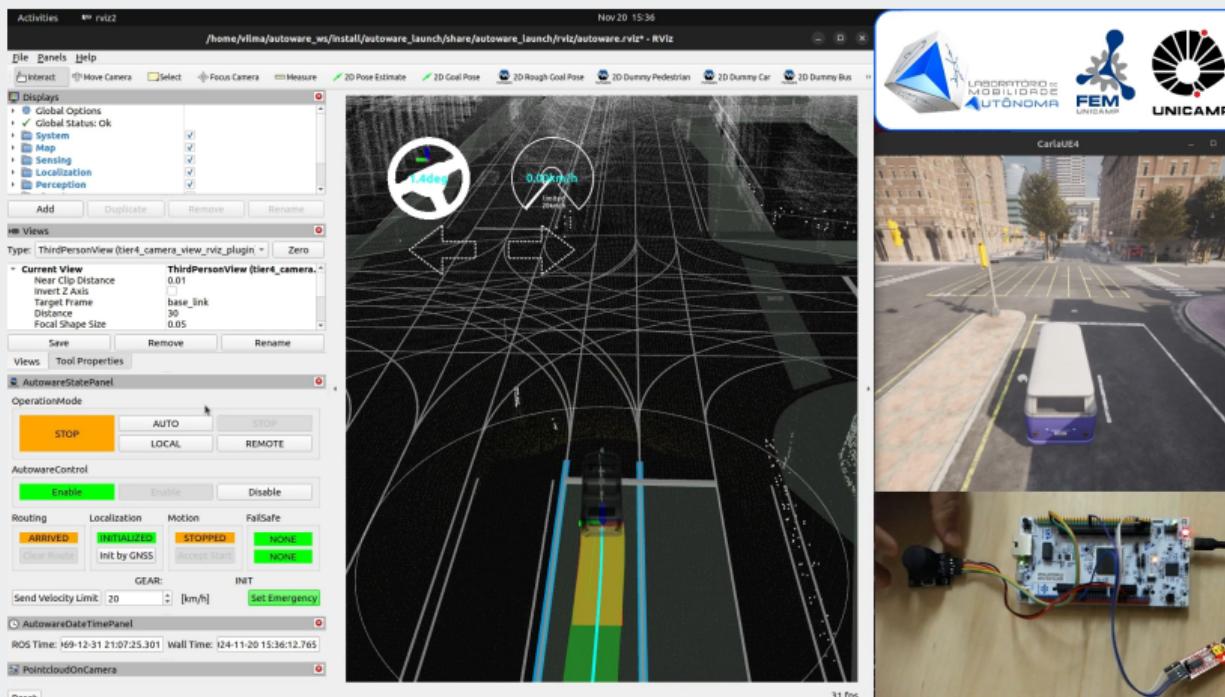


Figura 20: Controle manual.

Controle autônomo

Controle autônomo

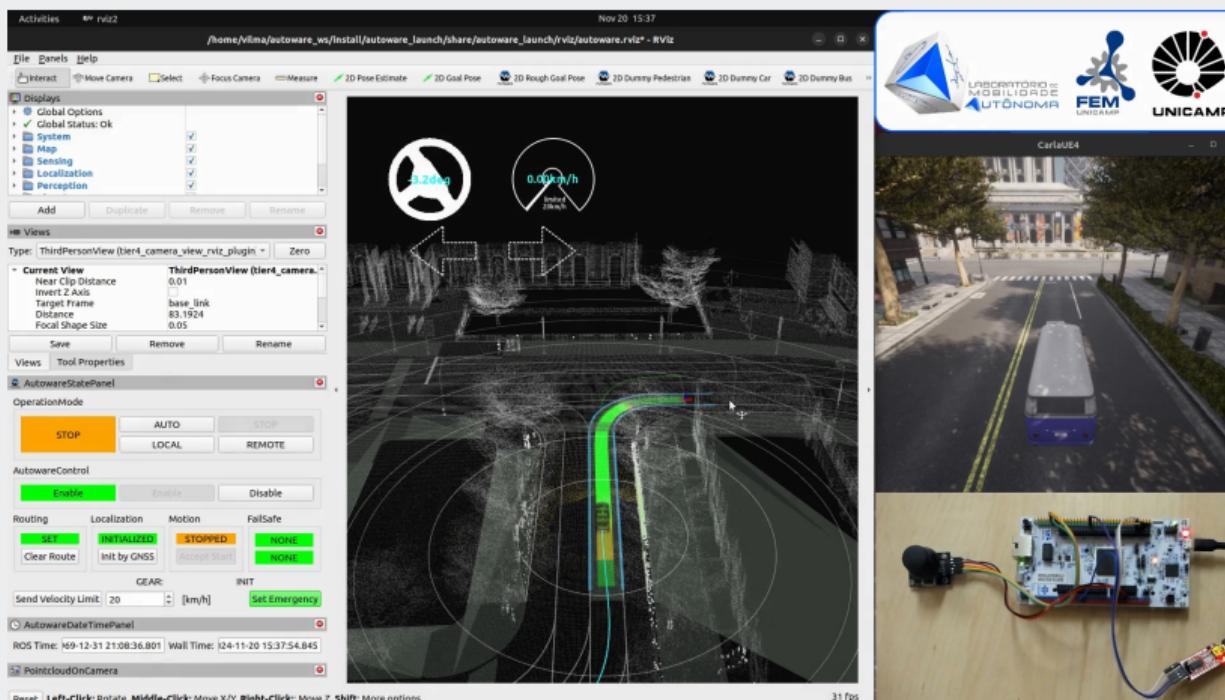


Figura 21: Controle autônomo.

Troca de modo de controle

Troca de modo de controle – Joystick

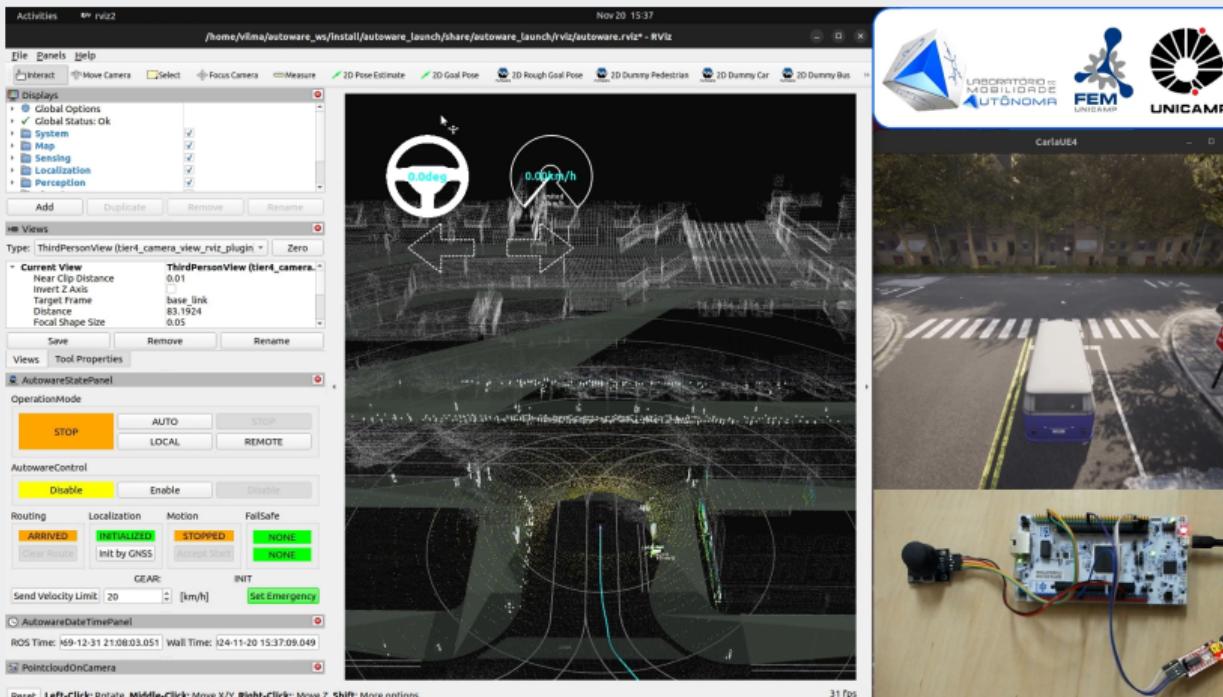


Figura 22: Troca do modo de controle pelo joystick.

Trocade modo de controle

Trocade modo de controle – Autoware


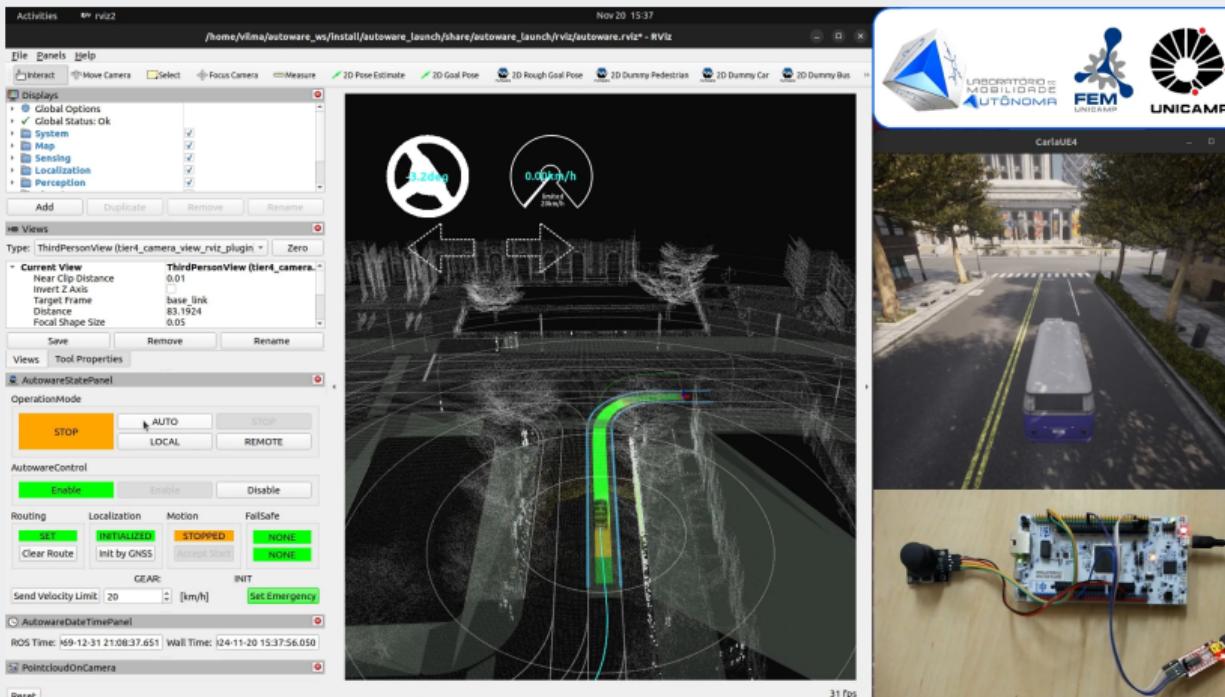



Figura 23: Tomada de condução para modo manual e troca de modo de operação pelo Autoware.



Modo de emergência

Modo de emergência

Perder autoware
Perder carla (RX)



Introdução
○○○○

Proposta
○○○○○○

Desenvolvimento
○○○○○○○○○○○○

Resultados
○○○○○○●

Conclusão
○○

Apêndices
○○○

Repositório

Repositório no GitHub



Conclusão



Cronograma


Atividade/Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Proposta do projeto		■							
Projeto de <i>hardware e software</i>			■	■					
Integração do STM com o micro-ROS			■						
Integração do micro-ROS com o Autoware				■	■				
Implementação das tarefas do sistema embarcado					■	■	■		
Construção do ambiente de testes						■	■		
Realização dos testes							■	■	■
Escrita do relatório		■	■	■	■	■	■	■	

Tabela 1: Cronograma de atividades.

- Semana 2: Apresentação Etapa 1
- Semana 4: Apresentação Etapa 2
- Semana 7: Apresentação Etapa 3
- Semana 9: Apresentação Final



Apêndices




Apêndices



Figura 24: Vídeo de validação do microAutoware na Integra.



Figura 25: Repositório do microAutoware no GitHub.



Obrigado!

Dúvidas?

