

TSH

東京精密発條株式会社



WING BEND WING BEND PLUS

跡を残さない成形の革新

コンテンツ

66



01

会社概要

02

主な特長

03

WB シリーズ

04

アクセサリ
アダプター

05

注文方法

会社概要



東京精密発條株式会社



創業 1930年



〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町134番地



+81-45-624-9841



<http://www.to-hatsu.co.jp/>




主な特長

跡を残さない成形の革新



ウィングベンド

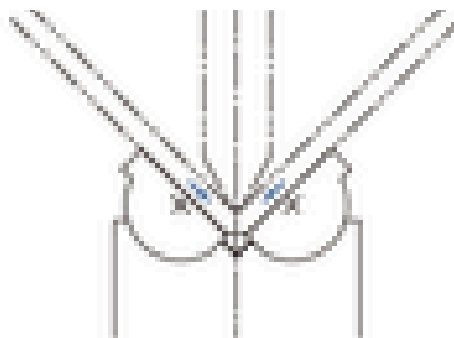


ウィングベンドの特長:

- ・ ショートフランジでも痕がほとんど残らない加工
- ・ 曲げ線に近い穴でも変形なしで加工可能
- ・ 斜め曲げやテーパ曲げに最適
- ・ 打ち抜き板でも安定したフランジと正確な角度で高い再現性
- ・ バルブ鋼板や縞鋼板でも表面に痕が残りにくい
- ・ 亜鉛メッキ材やアルミ材の曲げ加工時に工具が汚染されない
- ・ 加工後の再仕上げが不要
- ・ 製品品質の向上
- ・ 工具交換の頻度を削減



ウィングベンドプラス

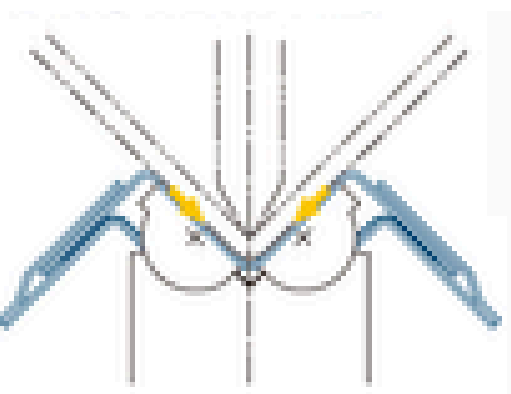

ウィングベンドプラスの特長

- ・ ウィングベンドの利点を維持しつつ、外観に痕跡を残さない美しい曲げ加工を実現
- ・ スライダー構造により耐久性を向上
- ・ 曲げ痕や欠陥を嫌うステンレス加工に最適
- ・ 高精度・高品質な外側半径の曲げ加工が可能





主な特長

跡を残さない成形の革新



ウィングベンドプラス

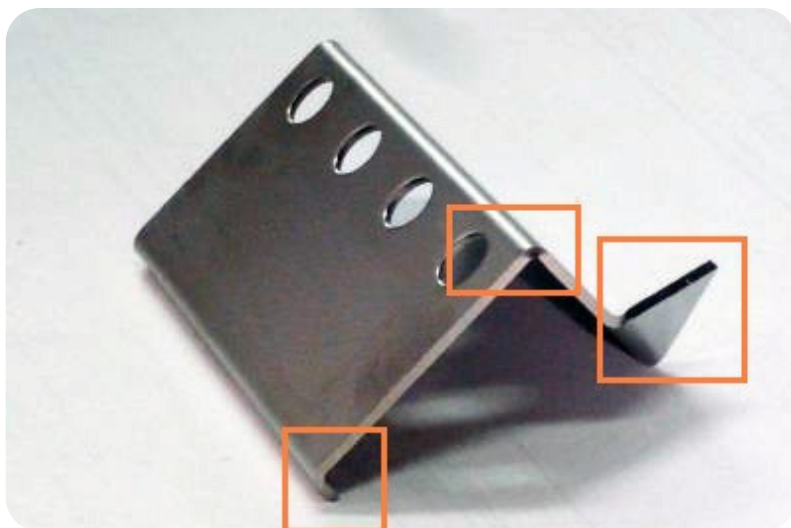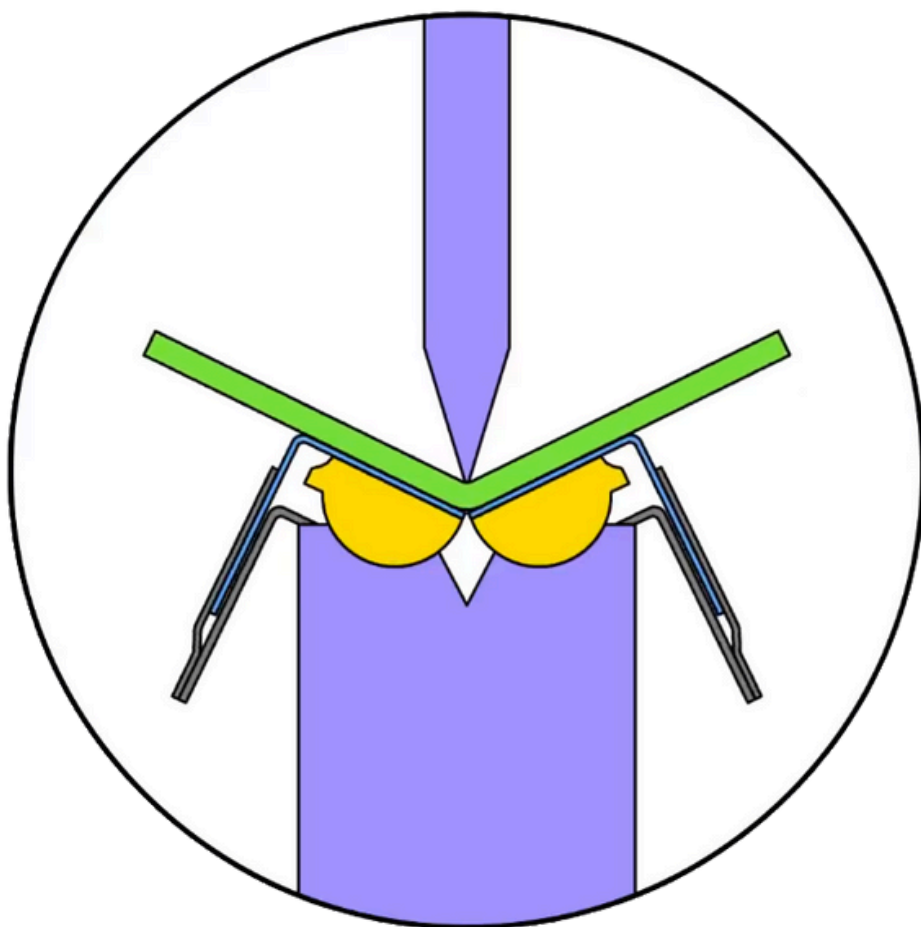


主な特長


跡を残さない成形の革新



ウィングベンドプラス

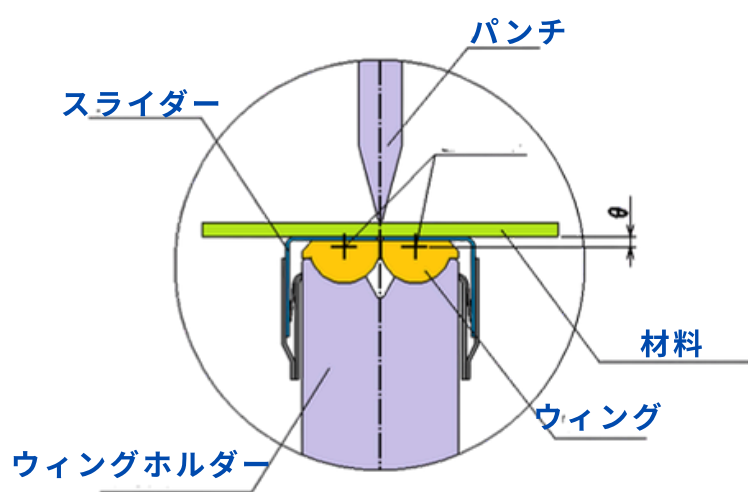

V-ダイ

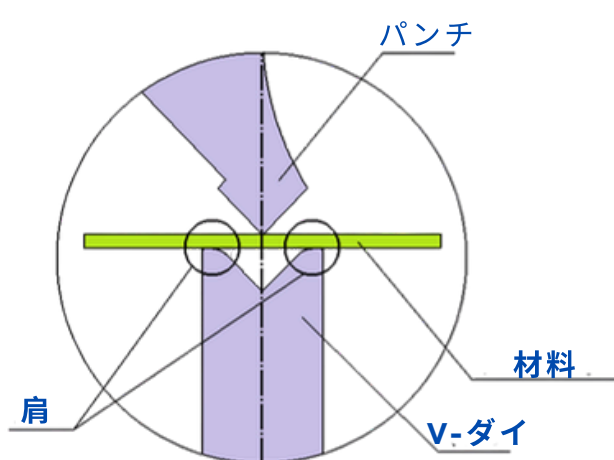

V-ダイ



ウィンベンド



ウィングベンドプラス




WB シリーズ

スタンダードタイプ



ウィンベンド


ウィングベンドプラス

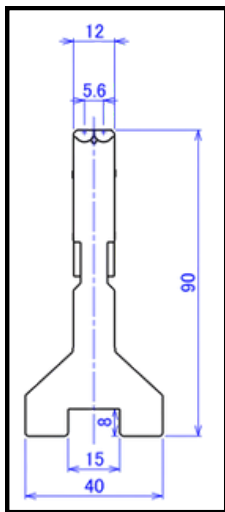

WB120

500 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 0.3~1.2

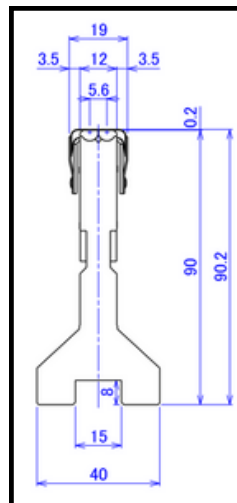

WBP120

500 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 0.3~1.2

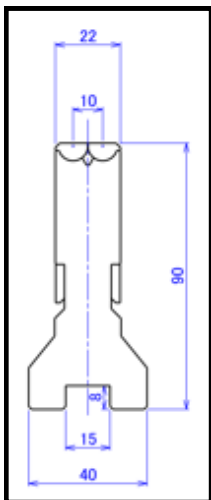

WB230

700 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500mm
- 対応厚板: 0.3~2.3

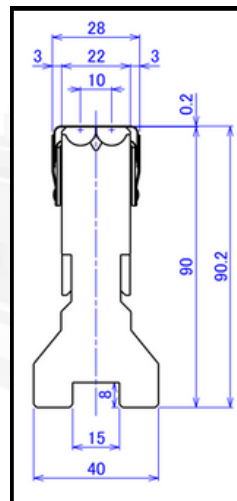

WBP230

700 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500mm
- 対応厚板: 0.3~2.3

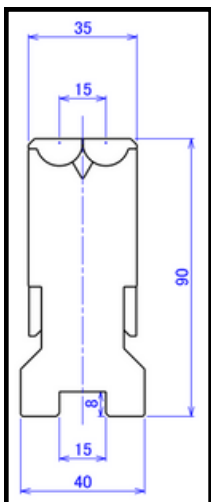

WB350

1000 (kN/m)

- 金型長 50/100/200/500mm
- 対応厚板: 0.5~3.2

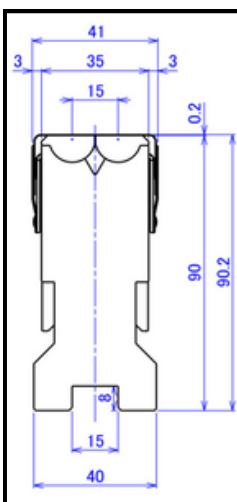

WBP350

1000 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500mm
- 対応厚板: 0.5~3.2

WB シリーズ

スタンダードタイプ



ウィンベンド

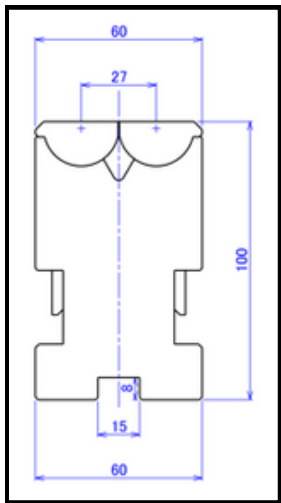


WB650S

1500 (kN/m)

- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 1.2~6.5


ウィングベンドプラス

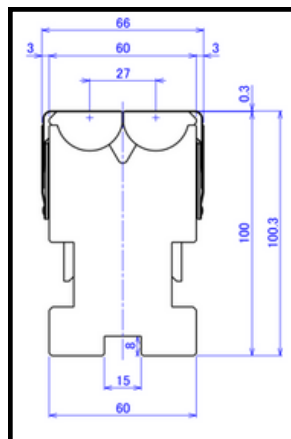

WBP650S

1500 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500mm
- 対応厚板: 1.2~6.5

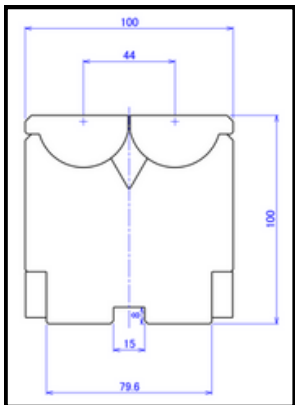

WB950

2000 (kN/m)

- 金型長 100/200mm
- 対応厚板: 6.5~9.5

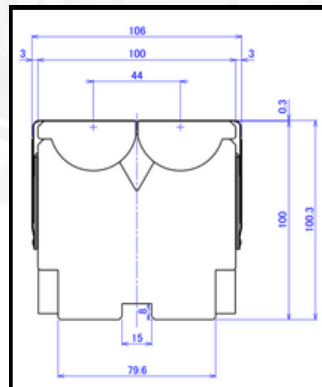

WBP950

2000 (kN/m)


- 金型長 100/200mm
- 対応厚板: 6.5~9.5

WB シリーズ

アマダタイプ



ウィンベンド

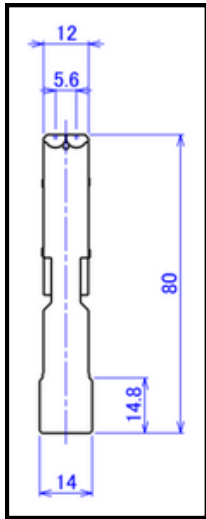


WB120

500 (kN/m)

- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 0.3~1.2


ウィングベンドプラス

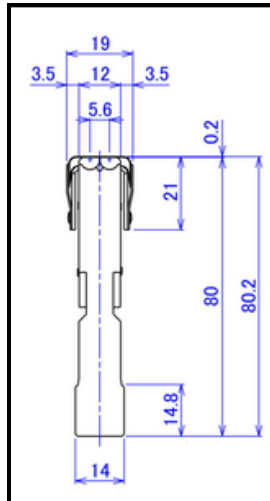

WBP120

500 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 0.3~1.2

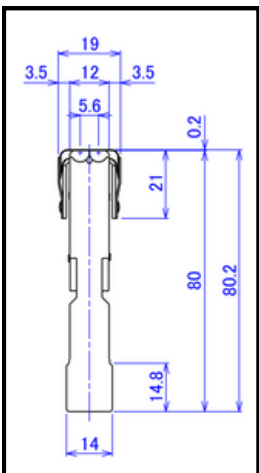

WB230

700 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 0.3~2.3

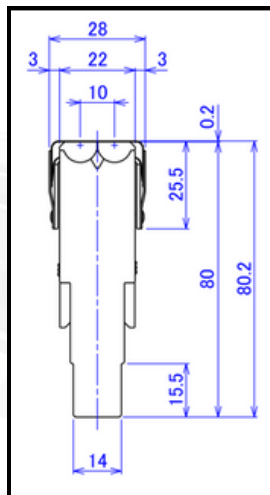

WBP230

700 (kN/m)


- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 0.3~2.3

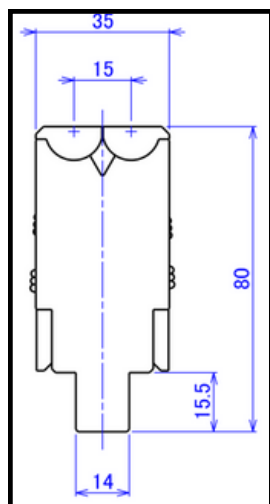

WB350

1000 (kN/m)

- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 0.5~3.2

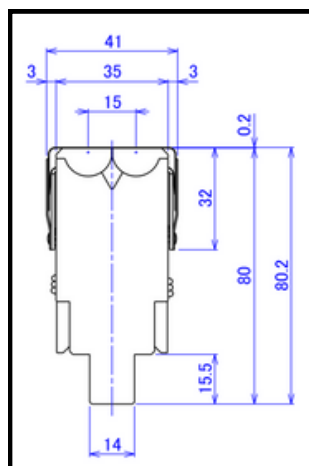

WBP350

1000 (kN/m)

- 金型長 50/100/200/500 mm
- 対応厚板: 0.5~3.2

WB シリーズ



加工可能な板厚範囲

板厚 (t)	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.3	2.6	3	3.2	3.6	4	4.5	5	6	7	8	9	10
WB(P)120 (0.3~1.2)		V4																			
			V6																		
				V7																	
WB(P)230 (0.3~2.3)			V8																		
				V10																	
					V12																
						V14															
WB(P)350 (0.5~3.5)						V16															
							V18														
								V20													
WB(P)650S (0.5~6.5)									V25												
										V32											
WB(P)650 (1.2~6.5)											V40										
												V50									
WB(P)950 (6.5~9.5)														V63							
																V80					




“当社製品に加え、Trumpf、Baykalなどの主要メーカーの工具にも対応可能です”

アクセサリー & アダプター

TSH


TOKYO SEIMITSU INDUSTRIAL CO., LTD.

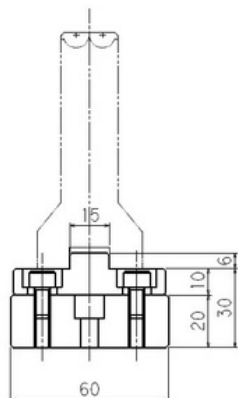

WB001

レール & プレート


- レール長さ 415 / 835 mm

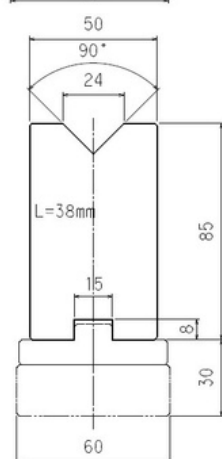

WB002

芯出治具

- 治具高さ 85 mm

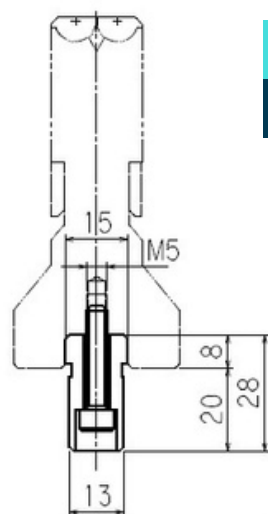

WB003C

フィットバー

- 長さ 13 ~ 196 mm



スライダー

SLP120/230/350/650S

- 長さ 50/100 ~ 3000 mm



注文方法



東京精密発條株式会社



<http://www.to-hatsu.co.jp>



wa.me/818021409299



<http://linktr.ee/tohatsu>