


DF11 Series

2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ (UL・CSA 規格認定品)




P=2.0 mm



Wide Variation




Friction-Lock

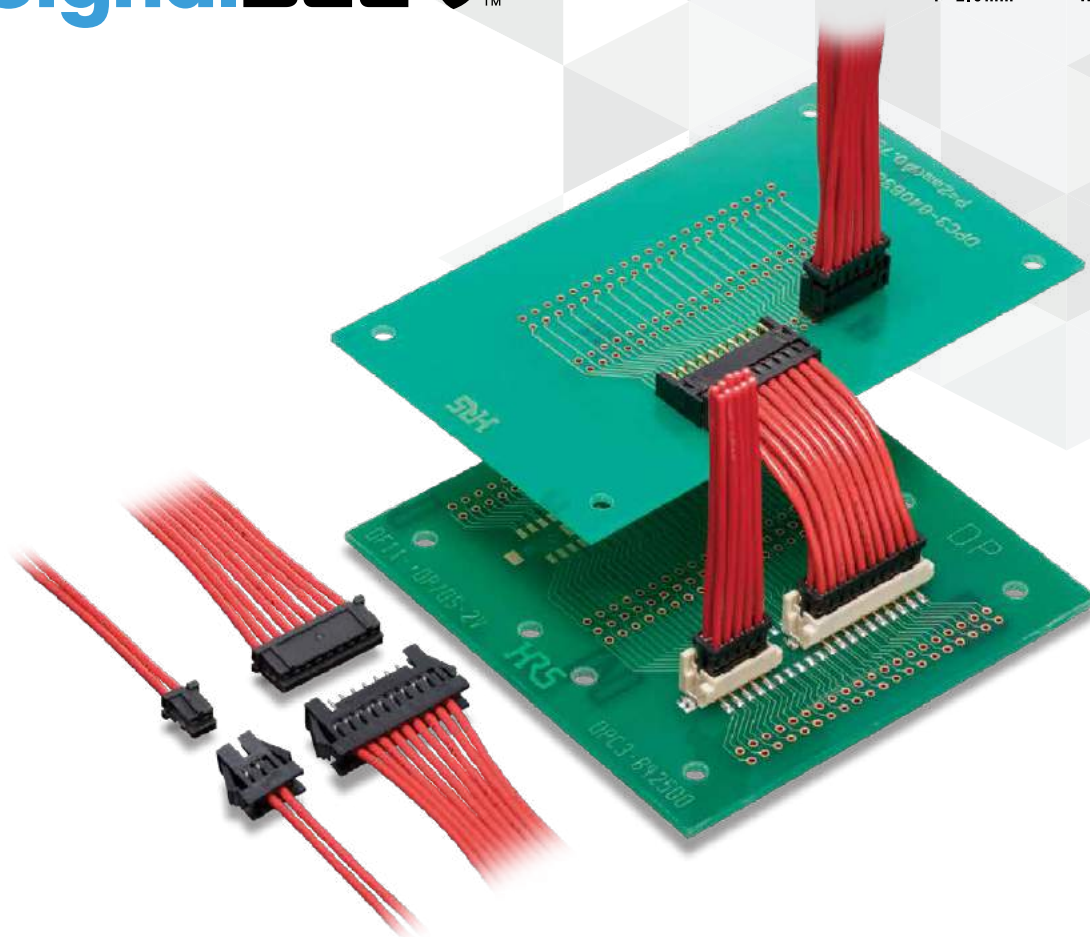

特長

1. 基板上の省スペース化を実現

幅5mmに2mm2列の端子配列を凝縮しました。
従来の2mm1列コネクタと同じスペースで倍の信号数が確保出来ます。

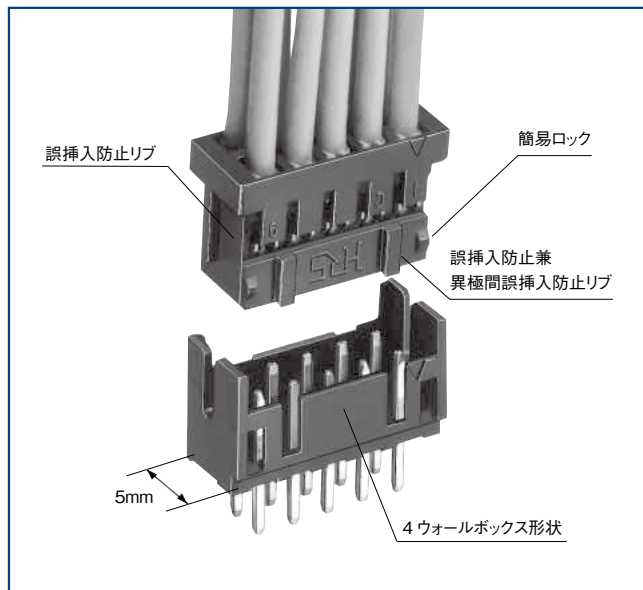

2. 豊富なバリエーション

結線方式には圧着と圧接があり、コネクタの形態も基板対ケーブル・中継・基板対基板を用意し、基板設計の自由度を広げています。
また、めっきも目的に応じて「金」「すず」を選択出来るほか、SMT対応の製品も揃っています。

3. 適合電線も広範囲をカバー

2mm2列のコンパクト設計でありながら、適合電線は、22～30 AWGをカバーしています。

4. 圧接タイプで結線の省力化が可能

DF11圧接は、1点部品で2列の圧接が行なえるため、マシンによる結線のみでハーネス作業は完了です。さらに、1点部品であるために、在庫の管理が簡単です。

用途

複写機、プリンターなどのOA機器全般

製品規格

定格	圧着			圧接
定格電流 (注1)	22 ~ 26 AWG	28 AWG	30 AWG	26 AWG
	2A	1A	0.5A	1A
定格電圧	250V AC			100V AC
使用温度範囲	-30 ~ +85℃ (注2)			
使用湿度範囲	40 ~ 80% (注3)			
保存温度範囲	-10 ~ +60℃ (注4)			
保存湿度範囲	40 ~ 70% (注4)			

UL、CSA 安全規格 認定規格値			
電線サイズ	22 AWG	24 ~ 28 AWG	30 AWG
定格電流	2A	1A	0.5A
定格電圧	30V AC		

■ UL、CSA 安全規格ファイル No.

UL : E52653

CSA : LR95109

項目	規格	条件		
絶縁抵抗	1000MΩ以上	500V DC で測定		
耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと	650V AC を 1 分間通電		
接触抵抗	30mΩ以下	100mA で測定		
単体挿抜力	0.3N (30gf) 以上、 4.4N (450gf) 以下	□ 0.5 ± 0.002mm の鋼製ピンにて測定		
耐振性	1 μs以上の瞬断がないこと	周波数 10 ~ 55Hz、片振幅 0.75mm、3 方向 2 時間		
耐湿性	接触抵抗 30mΩ以下、 絶縁抵抗 500MΩ以上	温度 40 ± 2℃、湿度 90 ~ 95%、96 時間放置		
温度サイクル	接触抵抗 30mΩ以下、 絶縁抵抗 1000MΩ以上	(-55℃ : 30 分 → 5 ~ 35℃ : 10 分 → 85℃ : 30 分 → 5 ~ 35℃ : 10 分) 5 サイクル		
挿抜寿命	接触抵抗 30mΩ以下	すずめっき : 挿抜 30 回、金めっき : 挿抜 50 回		
はんだ耐熱性	性能に影響する樹脂部の 溶融がないこと	ディップタイプ	フロー : 260℃ 10 秒	手はんだ : はんだごて温度 300℃ 2 秒
		SMT タイプ	リフロー : 推奨温度プロファイルにて	手はんだ : はんだごて温度 300℃ 3 秒

(注 1) 記載された電流値を全ピンに流した場合の許容電流となります。

定格以上の電流を複数回路に分岐して通電する場合、定格以上の通電となることがありますのでご注意ください。ヘッダーのみの定格は 2A です。

(注 2) 通電時の温度上昇を含みます。

(注 3) 結露のない状態でご使用ください。

(注 4) ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。

基板搭載後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態では、使用温湿度範囲が適用されます。

材質・処理

製品	部品	材質	処理	UL 規格
圧着ソケット	絶縁物	ポリアミド樹脂	黒色	UL94V-0
ソケット用圧着端子	端子	りん青銅	すずめっき又は金めっき	—
圧接ソケット	絶縁物	ポリアミド樹脂	黒色	UL94V-0
	端子	りん青銅	すずめっき	—
レセプタクル	絶縁物	ポリアミド樹脂	黒色	UL94V-0
	端子	りん青銅	すずめっき又は金めっき	—
ピンヘッダー	絶縁物	ポリアミド樹脂	黒色	UL94V-0
	端子	黄銅	すずめっき又は金めっき	—
SMT ピンヘッダー	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
	端子	黄銅	すずめっき又は金めっき	—
	金具	黄銅	すずめっき	—
中継プラグ	絶縁物	ポリアミド樹脂	黒色	UL94V-0
中継プラグ圧着端子	端子	りん青銅	すずめっき又は金めっき	—
中継アダプタ	絶縁物	ポリアミド樹脂	黒色	UL94V-0
	端子	黄銅	すずめっき	—

製品番号の構成

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

●コネクタ

DF11 - # DS - 2 C

① ② ③ ④ ⑤

① シリーズ名	DF11	⑤ 結線部形態／端子形状	C：圧着ケース
② 極数	4～32		R26：26 AWG 用圧接ソケット
③ コネクタ種別	DS：ダブルロウソケット DP：ダブルロウピンヘッダー DEP：ダブルロウ中継プラグ		DSA：ストレートディップ DS：ライトアングルディップ V：ストレート SMT A：アダプタ
④ コンタクトピッチ	2mm		

●端子



DF11 - EP 2428 PCF A

① ② ③ ④

① 用途種別	EP：中継	④ めっき種別	無：すずめっき A：金めっき
② 適合電線サイズ	22：22 AWG 2428：24～28 AWG 30：30 AWG		
③ 形態種別／ 梱包種別	SCF：ソケットコンタクト・リール SC：ソケットコンタクト・ばら PCF：プラグコンタクト・リール PC：プラグコンタクト・ばら		

圧接ソケット

写真はケーブル結線状態

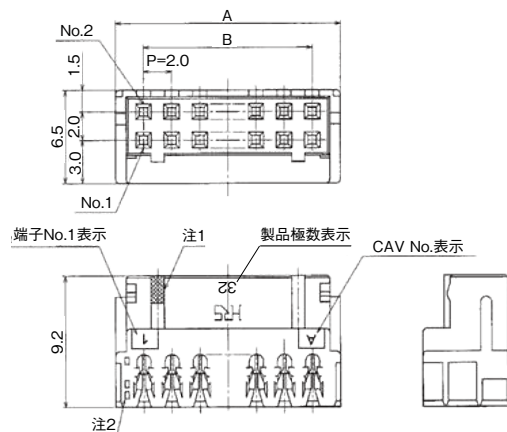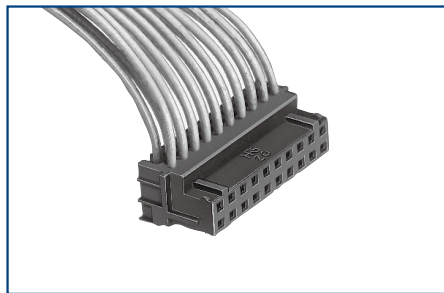

- (注1) 口穴 -1 個は奇数列、口穴 -2 個は偶数列の表示
 (注2) デュッタイプヘッダーは以下の物をご使用ください。
 ・ストレートタイプ: DF11-#DP-2DSA(08)
 ・アングルタイプ: DF11-#DP-2DS(24)

単位: mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	購入単位
DF11-4DS-2R26(05)	CL0543-0652-0-05	4	6.0	2.0	1 袋 100 個 入り
DF11-6DS-2R26(05)	CL0543-0653-3-05	6	8.0	4.0	
DF11-8DS-2R26(05)	CL0543-0654-6-05	8	10.0	6.0	
DF11-10DS-2R26(05)	CL0543-0655-9-05	10	12.0	8.0	
DF11-12DS-2R26(05)	CL0543-0656-1-05	12	14.0	10.0	
DF11-14DS-2R26(05)	CL0543-0657-4-05	14	16.0	12.0	
DF11-16DS-2R26(05)	CL0543-0658-7-05	16	18.0	14.0	
DF11-18DS-2R26(05)	CL0543-0659-0-05	18	20.0	16.0	
DF11-20DS-2R26(05)	CL0543-0660-9-05	20	22.0	18.0	
DF11-22DS-2R26(05)	CL0543-0661-1-05	22	24.0	20.0	
DF11-24DS-2R26(05)	CL0543-0662-4-05	24	26.0	22.0	
DF11-26DS-2R26(05)	CL0543-0663-7-05	26	28.0	24.0	
DF11-28DS-2R26(05)	CL0543-0664-0-05	28	30.0	26.0	
DF11-30DS-2R26(05)	CL0543-0665-2-05	30	32.0	28.0	
DF11-32DS-2R26(05)	CL0543-0666-5-05	32	34.0	30.0	

【仕様番号】
 (05): すずめつき

■適合ケーブル


製品番号	適合ケーブル	被覆外径
DF11-#DS-2R26	UL1061 26 AWG (7 本 / ϕ 0.16mm)	ϕ 0.9 ~ 1.05mm

■DF11-#DS-2R圧接機

種類	製品番号	結線タイプ	備考
卓上圧接機	SA700/DF11 CL0903-0013-5-00	DF11 専用 制約条件無	小ロット用卓上機

圧着ソケット



写真は端子挿入状態

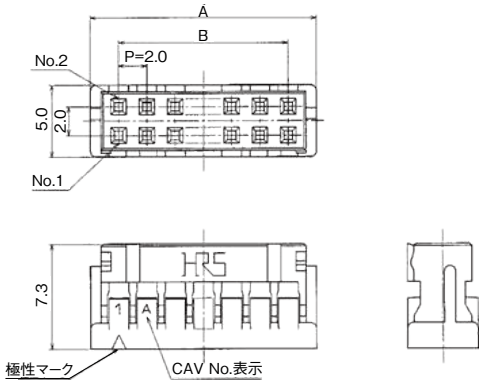

単位：mm					
製品番号	HRS No.	極数	A	B	購入単位
DF11-4DS-2C	CL0543-0568-6-00	4	6.0	2.0	1 袋 100 個 入り
DF11-6DS-2C	CL0543-0502-8-00	6	8.0	4.0	
DF11-8DS-2C	CL0543-0503-0-00	8	10.0	6.0	
DF11-10DS-2C	CL0543-0504-3-00	10	12.0	8.0	
DF11-12DS-2C	CL0543-0505-6-00	12	14.0	10.0	
DF11-14DS-2C	CL0543-0506-9-00	14	16.0	12.0	
DF11-16DS-2C	CL0543-0507-1-00	16	18.0	14.0	
DF11-18DS-2C	CL0543-0508-4-00	18	20.0	16.0	
DF11-20DS-2C	CL0543-0509-7-00	20	22.0	18.0	
DF11-22DS-2C	CL0543-0510-6-00	22	24.0	20.0	
DF11-24DS-2C	CL0543-0511-9-00	24	26.0	22.0	
DF11-26DS-2C	CL0543-0512-1-00	26	28.0	24.0	
DF11-28DS-2C	CL0543-0513-4-00	28	30.0	26.0	
DF11-30DS-2C	CL0543-0514-7-00	30	32.0	28.0	
DF11-32DS-2C	CL0543-0515-0-00	32	34.0	30.0	

レセプタクル(DIP)

- 基板スルーホール径： $\phi 0.8^{+0.1}_0$
- キンク仮止め有効径： $\phi 0.8^{+0.05}_0$

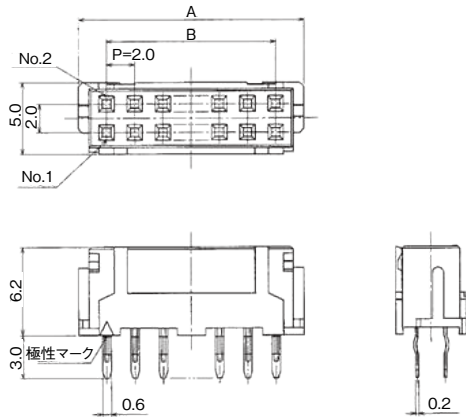
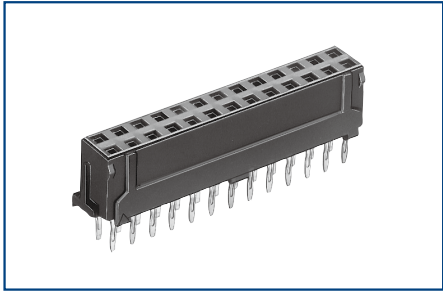


単位：mm


製品番号	HRS No.	極数	A	B	購入単位
DF11-6DS-2DSA(##)	CL0543-0553-9-##	6	8.0	4.0	1 袋 100 個 入り
DF11-8DS-2DSA(##)	CL0543-0554-1-##	8	10.0	6.0	
DF11-10DS-2DSA(##)	CL0543-0555-4-##	10	12.0	8.0	
DF11-12DS-2DSA(##)	CL0543-0556-7-##	12	14.0	10.0	
DF11-14DS-2DSA(##)	CL0543-0557-0-##	14	16.0	12.0	
DF11-16DS-2DSA(##)	CL0543-0558-2-##	16	18.0	14.0	
DF11-18DS-2DSA(##)	CL0543-0559-5-##	18	20.0	16.0	
DF11-20DS-2DSA(##)	CL0543-0560-4-##	20	22.0	18.0	
DF11-22DS-2DSA(##)	CL0543-0561-7-##	22	24.0	20.0	
DF11-24DS-2DSA(##)	CL0543-0562-0-##	24	26.0	22.0	
DF11-26DS-2DSA(##)	CL0543-0563-2-##	26	28.0	24.0	
DF11-28DS-2DSA(##)	CL0543-0564-5-##	28	30.0	26.0	
DF11-30DS-2DSA(##)	CL0543-0565-8-##	30	32.0	28.0	
DF11-32DS-2DSA(##)	CL0543-0566-0-##	32	34.0	30.0	


【仕様番号】 -##、(##)
(05)：すずめっき
(06)：金めっき

レセプタクル(SMT)

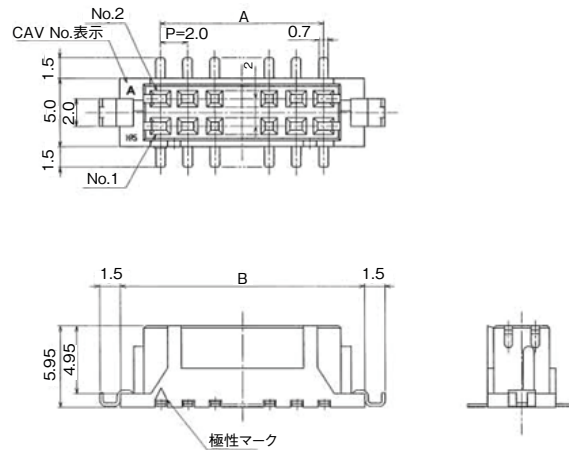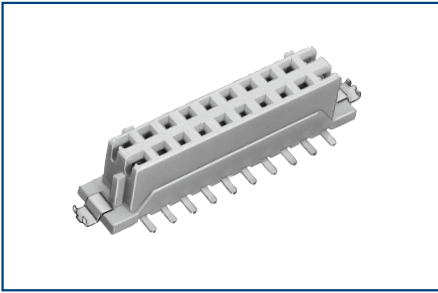

■推奨基板パターン図

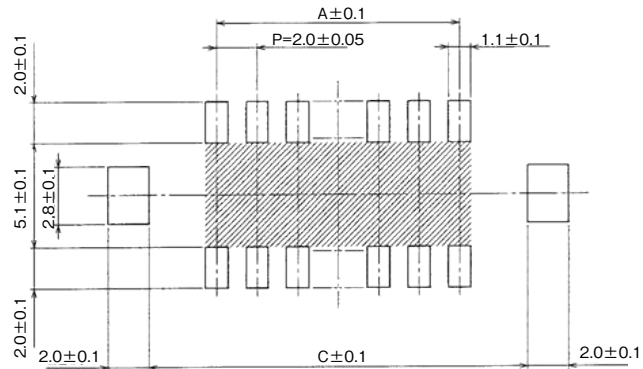

(注)  部にパターンがありレジストが行われていない場合
コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

単位: mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	購入単位
DF11CZ-4DS-2V(##)	CL0543-2063-0-##	4	2.0	8.5	8.7	1 リール 500 個 巻き
DF11CZ-6DS-2V(##)	CL0543-2064-3-##	6	4.0	10.5	10.7	
DF11CZ-8DS-2V(##)	CL0543-2065-6-##	8	6.0	12.5	12.7	
DF11CZ-10DS-2V(##)	CL0543-2066-9-##	10	8.0	14.5	14.7	
DF11CZ-12DS-2V(##)	CL0543-2067-1-##	12	10.0	16.5	16.7	
DF11CZ-14DS-2V(##)	CL0543-2068-4-##	14	12.0	18.5	18.7	
DF11CZ-16DS-2V(##)	CL0543-2069-7-##	16	14.0	20.5	20.7	
DF11CZ-18DS-2V(##)	CL0543-2070-6-##	18	16.0	22.5	22.7	
DF11CZ-20DS-2V(##)	CL0543-2071-9-##	20	18.0	24.5	24.7	
DF11CZ-22DS-2V(##)	CL0543-2072-1-##	22	20.0	26.5	26.7	
DF11CZ-24DS-2V(##)	CL0543-2073-4-##	24	22.0	28.5	28.7	
DF11CZ-26DS-2V(##)	CL0543-2074-7-##	26	24.0	30.5	30.7	
DF11CZ-28DS-2V(##)	CL0543-2075-0-##	28	26.0	32.5	32.7	
DF11CZ-30DS-2V(##)	CL0543-2076-2-##	30	28.0	34.5	34.7	
DF11CZ-40DS-2V(##)	CL0543-2078-8-##	40	38.0	44.5	44.7	

【仕様番号】 -##、(##)

(22): すずめっき エンボス梱包 (吸着テープ付)





(52): 金めっき エンボス梱包 (吸着テープ付)

(注 1) 40 極は SMT 品の組合わせのみの製品化となります。

(注 2) エンボス梱包品は、リールをポリエチレン包装梱包として、乾燥剤を入れております。

ストレートピンヘッダー

●基板スルーホール径： $\phi 0.8^{+0.1}_0$

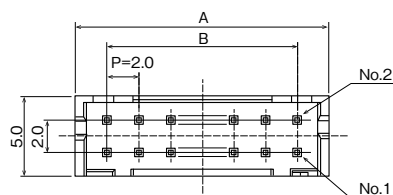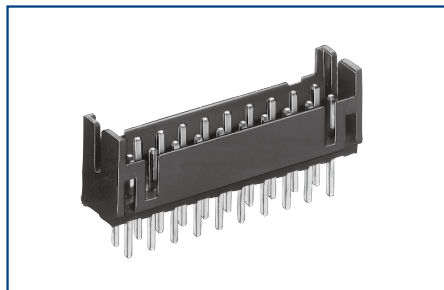

単位：mm





製品番号	HRS No.	極数	A	B	購入単位 (##)：(01)	購入単位 (##)：(08)	購入単位 (##)：(24)
DF11-4DP-2DSA(##)	CL0543-0517-5-##	4	6.0	2.0	1 袋 100 個 入り	1 袋 100 個 入り	1 チューブ 81 個入り
DF11-6DP-2DSA(##)	CL0543-0518-8-##	6	8.0	4.0			1 チューブ 61 個入り
DF11-8DP-2DSA(##)	CL0543-0519-0-##	8	10.0	6.0			1 チューブ 49 個入り
DF11-10DP-2DSA(##)	CL0543-0520-0-##	10	12.0	8.0			1 チューブ 40 個入り
DF11-12DP-2DSA(##)	CL0543-0521-2-##	12	14.0	10.0			1 チューブ 34 個入り
DF11-14DP-2DSA(##)	CL0543-0522-5-##	14	16.0	12.0			1 チューブ 30 個入り
DF11-16DP-2DSA(##)	CL0543-0523-8-##	16	18.0	14.0			1 チューブ 27 個入り
DF11-18DP-2DSA(##)	CL0543-0524-0-##	18	20.0	16.0			1 チューブ 24 個入り
DF11-20DP-2DSA(##)	CL0543-0525-3-##	20	22.0	18.0			1 チューブ 22 個入り
DF11-22DP-2DSA(##)	CL0543-0526-6-##	22	24.0	20.0			1 チューブ 20 個入り
DF11-24DP-2DSA(##)	CL0543-0527-9-##	24	26.0	22.0			1 チューブ 18 個入り
DF11-26DP-2DSA(##)	CL0543-0528-1-##	26	28.0	24.0			1 チューブ 17 個入り
DF11-28DP-2DSA(##)	CL0543-0529-4-##	28	30.0	26.0			1 チューブ 16 個入り
DF11-30DP-2DSA(##)	CL0543-0530-3-##	30	32.0	28.0			1 チューブ 15 個入り
DF11-32DP-2DSA(##)	CL0543-0531-6-##	32	34.0	30.0			1 チューブ 14 個入り

【仕様番号】-##、(##)

(01)：金めっき
(08)：すずめっき
(24)：すずめっき

ライトアングルピンヘッダー

●基板スルーホール径 : $\phi 0.8^{+0.1}_0$

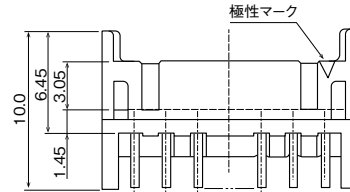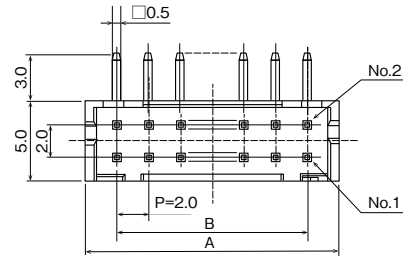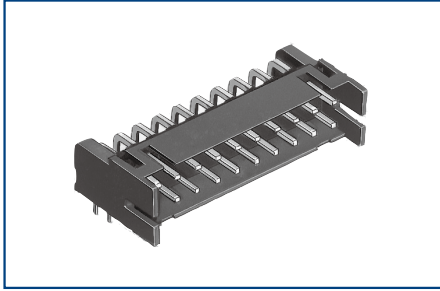

単位 : mm



製品番号	HRS No.	極数	A	B	購入単位
DF11-4DP-2DS(##)	CL0543-0533-1-##	4	6.0	2.0	1 チューブ 81 個入り
DF11-6DP-2DS(##)	CL0543-0534-4-##	6	8.0	4.0	1 チューブ 61 個入り
DF11-8DP-2DS(##)	CL0543-0535-7-##	8	10.0	6.0	1 チューブ 48 個入り
DF11-10DP-2DS(##)	CL0543-0536-0-##	10	12.0	8.0	1 チューブ 40 個入り
DF11-12DP-2DS(##)	CL0543-0537-2-##	12	14.0	10.0	1 チューブ 34 個入り
DF11-14DP-2DS(##)	CL0543-0538-5-##	14	16.0	12.0	1 チューブ 30 個入り
DF11-16DP-2DS(##)	CL0543-0539-8-##	16	18.0	14.0	1 チューブ 27 個入り
DF11-18DP-2DS(##)	CL0543-0540-7-##	18	20.0	16.0	1 チューブ 24 個入り
DF11-20DP-2DS(##)	CL0543-0541-0-##	20	22.0	18.0	1 チューブ 22 個入り
DF11-22DP-2DS(##)	CL0543-0542-2-##	22	24.0	20.0	1 チューブ 20 個入り
DF11-24DP-2DS(##)	CL0543-0543-5-##	24	26.0	22.0	1 チューブ 18 個入り
DF11-26DP-2DS(##)	CL0543-0544-8-##	26	28.0	24.0	1 チューブ 17 個入り
DF11-28DP-2DS(##)	CL0543-0545-0-##	28	30.0	26.0	1 チューブ 16 個入り
DF11-30DP-2DS(##)	CL0543-0546-3-##	30	32.0	28.0	1 チューブ 15 個入り
DF11-32DP-2DS(##)	CL0543-0547-6-##	32	34.0	30.0	1 チューブ 14 個入り

【仕様番号】-##、(##)


(24) : すずめっき

(52) : 金めっき

ストレートピンヘッダー (SMT)

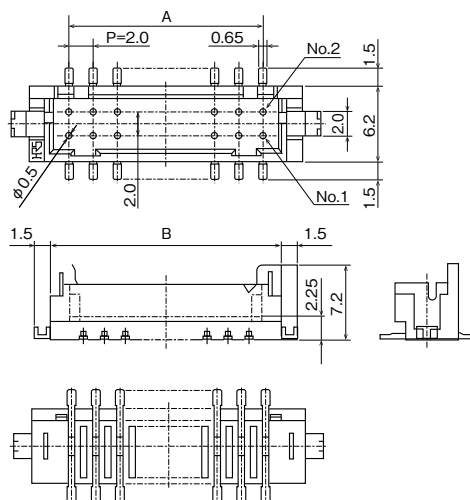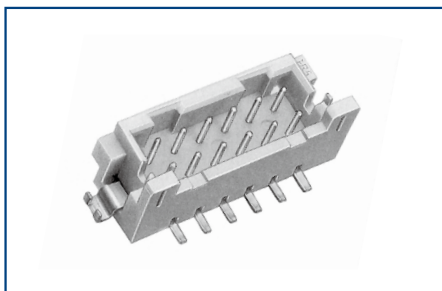

■推奨基板パターン図

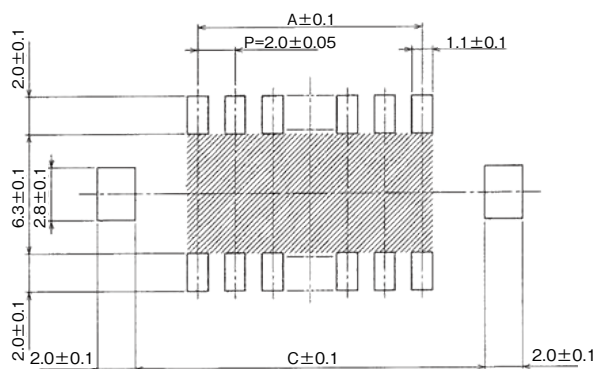

(注) 部にパターンがありレジストが行われていない場合コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

単位: mm

すずめっき		金めっき		極数	A	B	C	購入単位
製品番号	HRS No.	製品番号	HRS No.					
DF11CZ-4DP-2V(27)	CL0543-2047-4-27	DF11C-4DP-2V(57)	CL0543-0682-1-57	4	2.0	8.5	8.7	1 リール 500 個 巻き
DF11CZ-6DP-2V(27)	CL0543-2048-7-27	DF11C-6DP-2V(57)	CL0543-0683-4-57	6	4.0	10.5	10.7	
DF11CZ-8DP-2V(27)	CL0543-2049-0-27	DF11C-8DP-2V(57)	CL0543-0684-7-57	8	6.0	12.5	12.7	
DF11CZ-10DP-2V(27)	CL0543-2050-9-27	DF11C-10DP-2V(57)	CL0543-0685-0-57	10	8.0	14.5	14.7	
DF11CZ-12DP-2V(27)	CL0543-2051-1-27	DF11C-12DP-2V(57)	CL0543-0686-2-57	12	10.0	16.5	16.7	
DF11CZ-14DP-2V(27)	CL0543-2052-4-27	DF11C-14DP-2V(57)	CL0543-0687-5-57	14	12.0	18.5	18.7	
DF11CZ-16DP-2V(27)	CL0543-2053-7-27	DF11C-16DP-2V(57)	CL0543-0688-8-57	16	14.0	20.5	20.7	
DF11CZ-18DP-2V(27)	CL0543-2054-0-27	DF11C-18DP-2V(57)	CL0543-0689-0-57	18	16.0	22.5	22.7	
DF11CZ-20DP-2V(27)	CL0543-2055-2-27	DF11C-20DP-2V(57)	CL0543-0690-0-57	20	18.0	24.5	24.7	
DF11CZ-22DP-2V(27)	CL0543-2056-5-27	DF11C-22DP-2V(57)	CL0543-0691-2-57	22	20.0	26.5	26.7	
DF11CZ-24DP-2V(27)	CL0543-2057-8-27	DF11C-24DP-2V(57)	CL0543-0692-5-57	24	22.0	28.5	28.7	
DF11CZ-26DP-2V(27)	CL0543-2058-0-27	DF11C-26DP-2V(57)	CL0543-0693-8-57	26	24.0	30.5	30.7	
DF11CZ-28DP-2V(27)	CL0543-2059-3-27	DF11C-28DP-2V(57)	CL0543-0694-0-57	28	26.0	32.5	32.7	
DF11CZ-30DP-2V(27)	CL0543-2060-2-27	DF11C-30DP-2V(57)	CL0543-0695-3-57	30	28.0	34.5	34.7	
DF11CZ-32DP-2V(27)	CL0543-2061-5-27	DF11C-32DP-2V(57)	CL0543-0696-6-57	32	30.0	36.5	36.7	
DF11CZ-40DP-2V(27)	CL0543-2062-8-27	DF11C-40DP-2V(57)	CL0543-0697-9-57	40	38.0	44.5	44.7	

【仕様番号】-##、(##)

(27) : すずめっき エンボス梱包 (吸着キャップ付)

(57) : 金めっき エンボス梱包 (吸着キャップ付)


(注 1) 40 極は SMT 品の組合わせのみの製品化となります。

(注 2) エンボス梱包品は、リールをポリエチレン包装梱包として、乾燥剤を入れております。


(注 3) 実装時、嵌合面以外のモールドにふくれが生じる場合がありますが、製品性能上問題ありません。

中継プラグ

写真は端子挿入状態

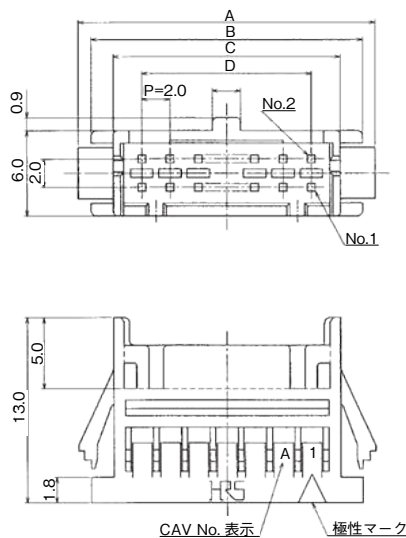

■中継プラグ パネル取り付け寸法図

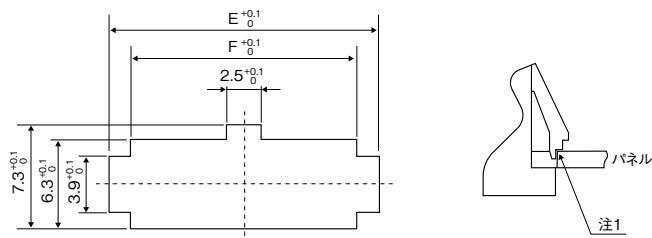


(注 1) パネルの引掛り部には R が付かない面をご使用ください。
(注 2) 適合パネル厚 1.6 ～ 1.0mm (1.6、1.2mm 以外では多少のたがが発生します。)

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	E	F	購入単位
DF11-4DEP-2C	CL0543-0619-5-00	4	11.0	9.2	6.0	2.0	9.4	6.3	1 袋 100 個 入り
DF11-6DEP-2C	CL0543-0620-4-00	6	13.0	11.2	8.0	4.0	11.4	8.3	
DF11-8DEP-2C	CL0543-0621-7-00	8	15.0	13.2	10.0	6.0	13.4	10.3	
DF11-10DEP-2C	CL0543-0622-0-00	10	17.0	15.2	12.0	8.0	15.4	12.3	
DF11-12DEP-2C	CL0543-0623-2-00	12	19.0	17.2	14.0	10.0	17.4	14.3	
DF11-14DEP-2C	CL0543-0624-5-00	14	21.0	19.2	16.0	12.0	19.4	16.3	
DF11-16DEP-2C	CL0543-0625-8-00	16	23.0	21.2	18.0	14.0	21.4	18.3	
DF11-18DEP-2C	CL0543-0626-0-00	18	25.0	23.2	20.0	16.0	23.4	20.3	
DF11-20DEP-2C	CL0543-0627-3-00	20	27.0	25.2	22.0	18.0	25.4	22.3	
DF11-22DEP-2C	CL0543-0628-6-00	22	29.0	27.2	24.0	20.0	27.4	24.3	
DF11-24DEP-2C	CL0543-0629-9-00	24	31.0	29.2	26.0	22.0	29.4	26.3	
DF11-26DEP-2C	CL0543-0630-8-00	26	33.0	31.2	28.0	24.0	31.4	28.3	
DF11-28DEP-2C	CL0543-0631-0-00	28	35.0	33.2	30.0	26.0	33.4	30.3	
DF11-30DEP-2C	CL0543-0632-3-00	30	37.0	35.2	32.0	28.0	35.4	32.3	
DF11-32DEP-2C	CL0543-0633-6-00	32	39.0	37.2	34.0	30.0	37.4	34.3	

ソケット圧着端子

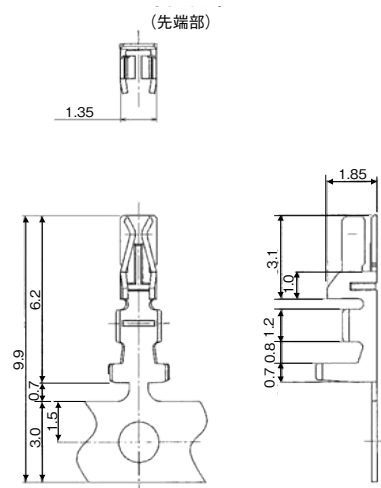

◆リール端子(※適用工具：アブリケーター)

製品番号	HRS No.	処理	購入単位	適合電線 (すずめっき軟銅線) (注 2)				
				UL	電線サイズ	芯数構成	計算断面積	被覆外径
DF11-22SCF	CL0543-0601-0-00	すずめっき	1 リール 10,000 本 巻き	1061	22 AWG	17 本 / 0.16mm	0.342mm ²	1.2 ~ 1.45mm
DF11-22SCFA(04)	CL0543-0603-5-04	金めっき		1061	22 AWG	17 本 / 0.16mm	0.342mm ²	1.2 ~ 1.45mm
DF11-2428SCF	CL0543-0500-2-00	すずめっき		1061、1007	24 AWG 26 AWG 28 AWG	11 本 / 0.16mm 7 本 / 0.16mm 7 本 / 0.127mm	0.221mm ² 0.141mm ² 0.089mm ²	0.9 ~ 1.45mm
DF11A-2428SCF (注 1)	CL0543-0634-9-00	すずめっき		1061、1007	24 AWG 26 AWG 28 AWG	11 本 / 0.16mm 7 本 / 0.16mm 7 本 / 0.127mm	0.221mm ² 0.141mm ² 0.089mm ²	0.9 ~ 1.45mm
DF11-2428SCFA(04)	CL0543-0550-0-04	金めっき		1061、1007	24 AWG 26 AWG 28 AWG	11 本 / 0.16mm 7 本 / 0.16mm 7 本 / 0.127mm	0.221mm ² 0.141mm ² 0.089mm ²	0.9 ~ 1.45mm
DF11-30SCF	CL0543-0605-0-00	すずめっき		1061、1007	30 AWG	7 本 / 0.1mm	0.055mm ²	0.75 ~ 1.2mm
DF11-30SCFA(04)	CL0543-0607-6-04	金めっき		1061、1007	30 AWG	7 本 / 0.1mm	0.055mm ²	0.75 ~ 1.2mm

●ストリップ長：1.7 ~ 2.3mm

(注 1) DF11A-2428SCF は、すずめっきの低揮発力タイプ

(注 2) 適合電線以外の電線をご使用の際は、弊社営業担当へご相談ください。

(注 3) ストリップ長は参考値になります。圧着後の各寸法が規格値を満足するように調整してください。詳細は圧着品質基準書 (ATAD-H0773-00) をご参照ください。

◆バラ端子(※適用工具：手動圧着工具)


製品番号	HRS No.	処理	購入単位	適合電線（すずめっき軟銅線）（注 2）				
				UL	電線サイズ	芯数構成	計算断面積	被覆外径
DF11-22SC	CL0543-0602-2-00	すずめっき	1 袋 100 本 入り	1061	22 AWG	17 本 / 0.16mm	0.342mm ²	1.3mm
DF11-22SCA	CL0543-0604-8-00	金めっき		1061	22 AWG	17 本 / 0.16mm	0.342mm ²	1.3mm
DF11-2428SC	CL0543-0501-5-00	すずめっき		1061	24 AWG	11 本 / 0.16mm	0.221mm ²	1.1mm
					26 AWG	7 本 / 0.16mm	0.141mm ²	1.0mm
					28 AWG	7 本 / 0.127mm	0.089mm ²	0.9mm
				1007	24 AWG	11 本 / 0.16mm	0.221mm ²	1.45mm
					26 AWG	7 本 / 0.16mm	0.141mm ²	1.3mm
					28 AWG	7 本 / 0.127mm	0.089mm ²	1.2mm
DF11A-2428SC （注 1）	CL0543-0635-1-00	すずめっき		1061	24 AWG	11 本 / 0.16mm	0.221mm ²	1.1mm
					26 AWG	7 本 / 0.16mm	0.141mm ²	1.0mm
				28 AWG	7 本 / 0.127mm	0.089mm ²	0.9mm	
			1007	24 AWG	11 本 / 0.16mm	0.221mm ²	1.45mm	
				26 AWG	7 本 / 0.16mm	0.141mm ²	1.3mm	
				28 AWG	7 本 / 0.127mm	0.089mm ²	1.2mm	
DF11-2428SCA	CL0543-0551-3-00	金めっき	1061	24 AWG	11 本 / 0.16mm	0.221mm ²	1.1mm	
				26 AWG	7 本 / 0.16mm	0.141mm ²	1.0mm	
				28 AWG	7 本 / 0.127mm	0.089mm ²	0.9mm	
			1007	24 AWG	11 本 / 0.16mm	0.221mm ²	1.45mm	
				26 AWG	7 本 / 0.16mm	0.141mm ²	1.3mm	
				28 AWG	7 本 / 0.127mm	0.089mm ²	1.2mm	
DF11-30SC	CL0543-0606-3-00	すずめっき		1061	30 AWG	7 本 / 0.1mm	0.055mm ²	0.8mm
DF11-30SCA	CL0543-0608-9-00	金めっき		1061	30 AWG	7 本 / 0.1mm	0.055mm ²	0.8mm

(注 1) DF11A-2428SC は、すずめっきの低挿抜力タイプ

(注 2) 手動圧着工具での圧着の場合は上記電線のみ適合します。

(注 3) ストリップ長は参考値になります。圧着後の各寸法が規格値を満足するように調整してください。詳細は圧着品質基準書（ATAD-H0773-00）をご参照ください。

中継プラグ用圧着端子

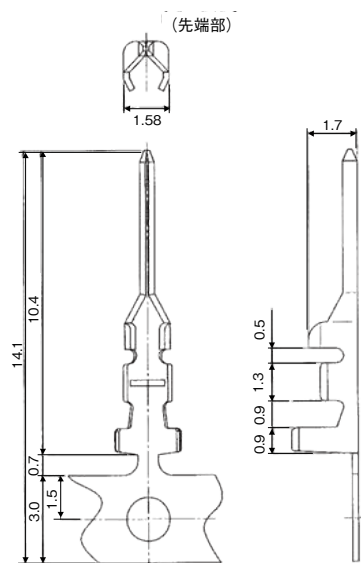

◆リール端子(※適用工具：アブリケーター)

製品番号	HRS No.	処理	購入単位	適合電線 (すずめっき軟銅線) (注 1)				
				UL	電線サイズ	芯数構成	計算断面積	被覆外径
DF11-EP2428PCF	CL0543-0615-4-00	すずめっき	1 リール 10,000 本 巻き	1061、1007	24 AWG 26 AWG 28 AWG	11 本 /0.16mm 7 本 /0.16mm 7 本 /0.127mm	0.221mm ² 0.141mm ² 0.089mm ²	0.9～1.45mm
DF11-EP2428PCFA	CL0543-0617-0-00	金めっき		1061、1007	24 AWG 26 AWG 28 AWG	11 本 /0.16mm 7 本 /0.16mm 7 本 /0.127mm	0.221mm ² 0.141mm ² 0.089mm ²	0.9～1.45mm

●ストリップ長 1.9～2.3mm

(注 1) 適合電線以外の電線をご使用の際は、弊社営業担当へご相談ください。

(注 2) ストリップ長は参考値になります。圧着後の各寸法が規格値を満足するように調整してください。詳細は圧着品質基準書 (ATAD-H0935-00) をご参照ください。


◆バラ端子(※適用工具：手動圧着工具)

製品番号	HRS No.	処理	購入単位	適合電線 (すずめっき軟銅線) (注 1)				
				UL	電線サイズ	芯数構成	計算断面積	被覆外径
DF11-EP2428PC	CL0543-0616-7-00	すずめっき	1 袋 100 本 入り	1007	24 AWG 26 AWG 28 AWG	11 本 /0.16mm 7 本 /0.16mm 7 本 /0.127mm	0.221mm ² 0.141mm ² 0.089mm ²	1.45mm 1.3mm 1.2mm
DF11-EP2428PCA	CL0543-0618-2-00	金めっき		1007	24 AWG 26 AWG 28 AWG	11 本 /0.16mm 7 本 /0.16mm 7 本 /0.127mm	0.221mm ² 0.141mm ² 0.089mm ²	1.45mm 1.3mm 1.2mm

(注 1) 手動圧着工具での圧着の場合は上記電線のみ適合します。

(注 2) ストリップ長は参考値になります。圧着後の各寸法が規格値を満足するように調整してください。詳細は圧着品質基準書 (ATAD-H0935-00) をご参照ください。

●レセプトタクル(SMT)

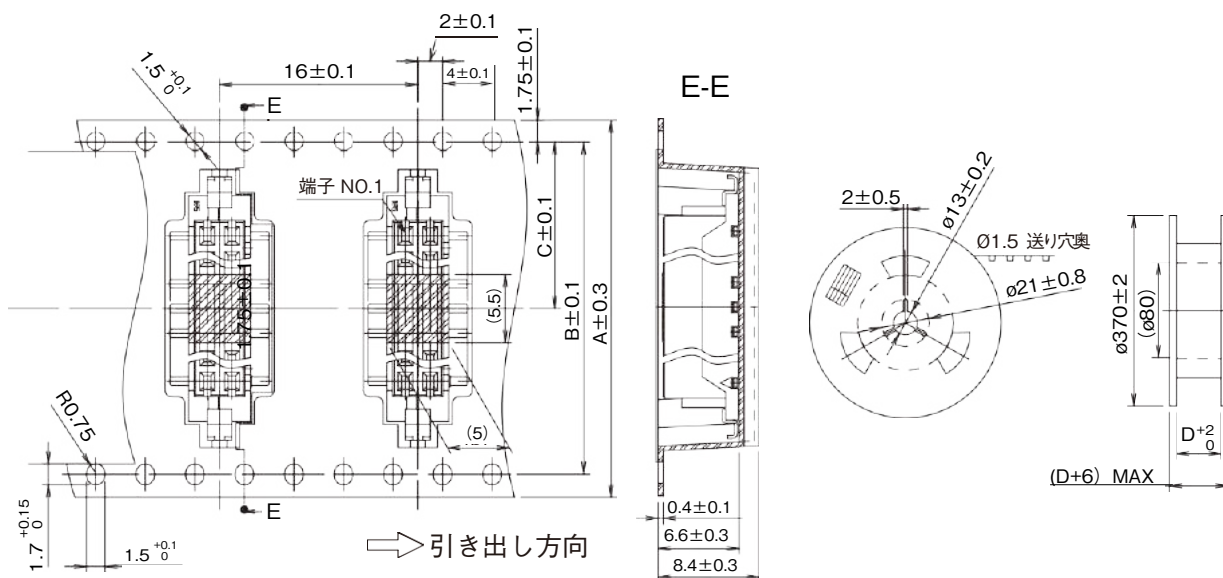






●レセプトタクル(SMT)

單位：mm

単位：mm

製品種別 / 寸法	極数	A	B	C	D
DF11CZ-##DS-2V	4 ~ 8	24.0	—	11.5	24.4
	10 ~ 12	32.0	28.4	14.2	32.4
	14 ~ 18	44.0	40.4	20.2	44.4
	20	56.0	52.4	26.2	56.4
	22	44.0	40.4	20.2	44.4
	24 ~ 32	56.0	52.4	26.2	56.4
	40	72.0	68.4	34.2	72.4

アプリケーション図

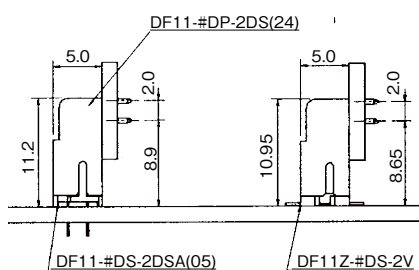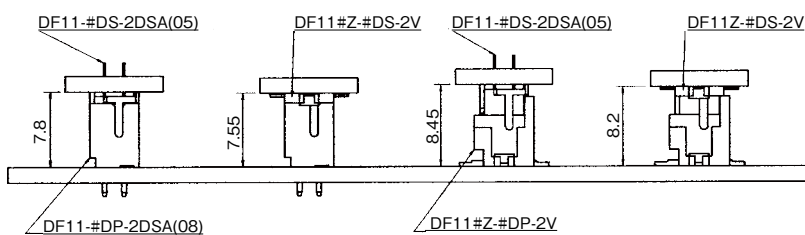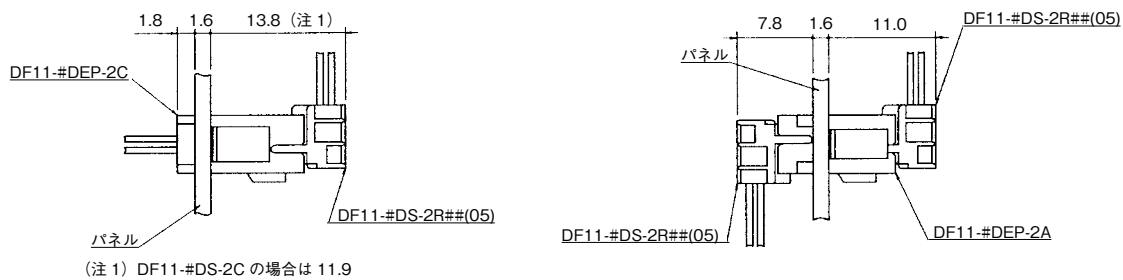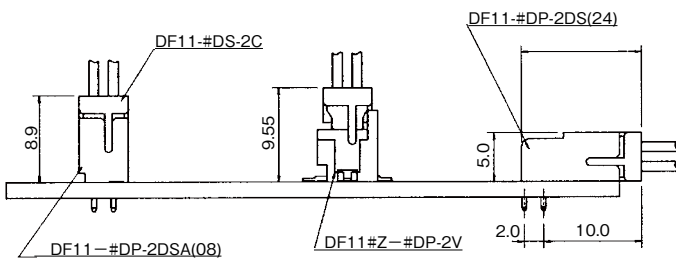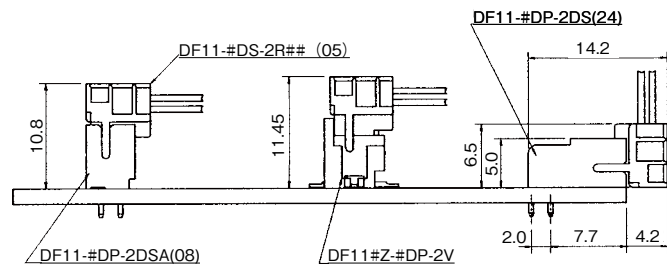

適用圧着工具

種類	製品番号	HRS No.	適合コンタクト
アブリケーター	AP105-DF11-22S	CL0901-4529-7-00	DF11-22SCF DF11-22SCFA(04)
	AP105-DF11-2428S	CL0901-4511-1-00	DF11-2428SCF DF11A-2428SCF DF11-2428SCFA(04)
	AP105-DF11-30S	CL0901-4532-1-00	DF11-30SCF DF11-30SCFA(04)
	AP105-DF11-EP2428P	CL0901-4528-4-00	DF11-EP2428PCF DF11-EP2428PCFA
プレス本体	CM-105C	CL0901-0001-0-00	—
ハンドツール	HT801/DF11-22S(A)	CL0550-0407-5-00	DF11-22SC DF11-22SCA
	HT801/DF11-2428S(A)	CL0550-0403-4-00	DF11-2428SC DF11A-2428SC DF11-2428SCA
	HT801/DF11-30S(A)	CL0550-0408-8-00	DF11-30SC DF11-30SCA
	HT801/DF11-EP2428P(A)	CL0550-0409-0-00	DF11-EP2428PC DF11-EP2428PCA
抜き工具	DF-C-PO(B)	CL0550-0179-2-00	DF11(A)-####SC(F)(A)(##) DF11-EP2428PC(F)(A)

(注 1) 圧着作業は、圧着品質基準書 (ATAD-H0773-00, ATAD-H0935-00)、圧着条件表に基づき実施をお願いします。

(注 2) 弊社指定の工具以外が原因で発生した問題につきましては、保証の対象外となります。

圧着時の注意事項

■圧着加工を始める前に必要なもの

ハーネス作業を始める前に、以下の作業関係書類が必要となります。(●が必要書類)
下記書類が揃っていない場合は、弊社営業担当にご要求ください。

書類名称	記載内容	自動機圧着	手動工具圧着	備考
①圧着機本体取扱説明書	プレス本体の説明	●	—	プレス本体購入時に同梱されております。
②アプリケーションタスペア部品表	アプリケーションタ取付説明	●	—	アプリケーションタ購入時に同梱されております。
③圧着条件表	クリンプハイト 引張強度規格値	●	—	
④圧着品質基準書	圧着状態各種基準	●	—	
⑤手動圧着工具取扱説明書	クリンプハイト 引張強度規格値 その他点検項目	—	●	手動圧着工具購入時に同梱されております。
⑥ハーネス手順書 ATAD-H0965-00	ハーネス手順	●	●	弊社営業担当にご要求ください。

■工具

圧着加工する場合は、弊社指定の工具をご使用ください。

*弊社指定工具以外の圧着加工品につきましては品質保証致しかねます。

*圧着機・アプリケーションタは取扱説明書を用意しています。作業を行う前には必ず取扱説明書を熟読の上、作業を実施ください。

■適用電線

使用される電線が適用範囲内であることをご確認ください。

推奨以外の電線のご使用をお考えの場合は、弊社営業担当へご相談ください。


[注意事項]

- ・圧着コネクタに適用できる電線は、原則、すずめつき軟銅撚り線となります。
- ・単線、ポリエステル糸等が介在する電線およびすずコート線の圧着は避けてください。
- ・電線2本を一緒に圧着することは避けてください。
- ・同じ電線を使用してもすずめつき端子、金めつき端子でクリンプハイト(注1)設定値が異なる場合があります。
- ・同じ計算断面積でも芯線構成の違いでクリンプハイト(注1)設定値が異なる場合があります。

(注1) クリンプハイトは圧着品質を決める重要な項目です。弊社ではクリンプハイトの最適値を精度よく設定する為に電線ごとに圧着試験を行い、最適値を設定しております。

使用上の注意


1. 推奨温度プロファイル (SMT)

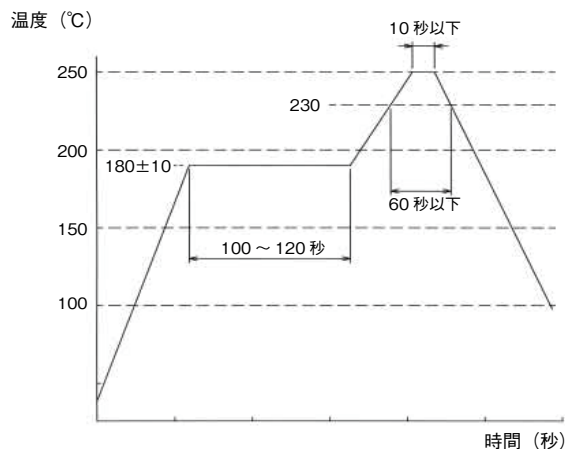

(注 1) 同条件にて 2 回まで可。ただし、1 回目と 2 回目の間は常温になっていること。

(注 2) 温度はコネクタリード部の基板表面温度を表わします。

(注 3) 本条件は、エンボス梱包品 (防湿梱包品) に適用されます。(開封後 168 時間以内)

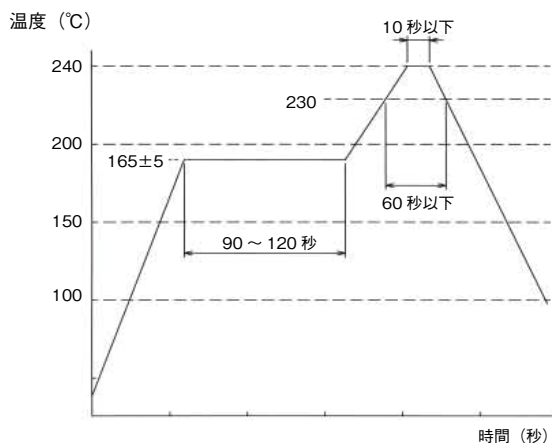

(注 4) 本条件は、防湿梱包されていないエンボス梱包及び、防湿梱包から開封後 168 時間経過したエンボス梱包品に適用されます。

2. 推奨手はんだ条件 (SMT)	はんだごて温度: $290 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 、はんだ時間: 2 秒以内
3. 推奨スクリーン厚さ (SMT)	0.15 ~ 0.2mm
4. 基板の反り (SMT)	コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にて Max0.03mm
5. 推奨はんだ付け条件 (DIP)	<p>■自動はんだ装置によるフロー条件: はんだ温度 $250 \pm 5^{\circ}\text{C}$、はんだ時間 10 秒以内</p> <p>■手はんだ条件: はんだごて温度 $290 \pm 10^{\circ}\text{C}$、はんだ時間 2 秒以内</p>
6. 洗浄条件	「基板対電線コネクタ使用の手引き」をご参照ください。
7. 結線条件	「基板対電線コネクタ使用の手引き」をご参照ください。
8. 注意事項	<p>■圧着ソケットへ圧着端子を挿入する際は、性能信頼性を維持する為、斜めに挿入しないでください。</p> <p>■ハーネス時に於ける取り扱い上の注意事項は別途、『DF11 シリーズハーネス手順書 (ATAD-H0965-00)』、『DF11#-####SC#(##) 圧着品質基準書 (ATAD-H0773-00)』、『DF11-EP####PC#(##) 圧着品質基準書 (ATAD-H0935-00)』および『圧着条件表』をご参照ください。</p> <p>■基板実装されていない状態での挿抜は、破損、端子の変形等の原因となりますので、ご注意ください。</p> <p>■電線を持つての抜去は、破損の原因となりますので、ご注意ください。</p> <p>■手はんだの際は、コネクタのフラックス上がりの原因となるフラックスの塗布は行わないでください。</p> <p>■本製品は製造ロットにより、成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。</p>
9. 取扱い事項	<p>本製品を取り扱う際は下記の資料を参照願います。</p> <p>■圧着品質基準書 (ATAD-H0773-00、ATAD-0935-00)</p> <p>■ハーネス手順書 (ATAD-H0965-00)</p> <p>■基板対電線コネクタ使用の手引き</p>

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。

ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。

ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。

適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。

弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。

下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。条件によって保証可否を検討させていただきます。

(自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/ 防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器)