

 **PRODIGE** vous offre
une vaste gamme de couleurs.

Pour une finition parfaite, personnalisez vos portes et vos fenêtres et donnez-leurs du caractère avec les différentes gammes de couleurs et de textures mises à votre disposition. Nos produits répondent aux normes de qualité de laqueage **INTERPON**.



Tests effectués par le CTIBA, centre technique des industries du bois et de l'ameublement :

N° COMPTE RENDU	DESIGNATION	DIMENSION	CLASSEMENT AEV		
Re-2014-117/1	Fenêtre coulissante-Dormant bombé	1400x1200	A3	E4A	V5C
Re-2014-117/3	Fenêtre coulissante-Dormant pureline	1400x1200	A3	E4A	V5C
Re-2014-117/4	Porte-fenêtre coulissante-Dormant bombé	2200x1800	A3	E6A	V4B
Re-2014-117/5	Porte-fenêtre coulissante-Dormant semi bombé	2200x1800	A3	E5A	V4B
Re-2014-117/6	Porte-fenêtre coulissante-Dormant pureline	2200x1800	A3	E4A	V4B
Re-2014-117/10	Fenêtre,ouvrant à la française, un vantail	900x1200	A4	E6A	V4C



Adresse : Route de la Plage, Skhirat
B.P : 12050
Tél : +212 (0) 537 742 119
FAX : +212 (0) 537 742 136

Site web : www.fonex.co.ma
Email : contact@fonex.ma






Possibilités d'ouverture :



FENÊTRES ET PORTES

Fonex aluminium vous propose une large gamme de fenêtres et portes esthétiques, aux formes harmonieuses et aux lignes douces. Des produits de qualité, sur mesure et qui s'adaptent au confort de votre environnement.

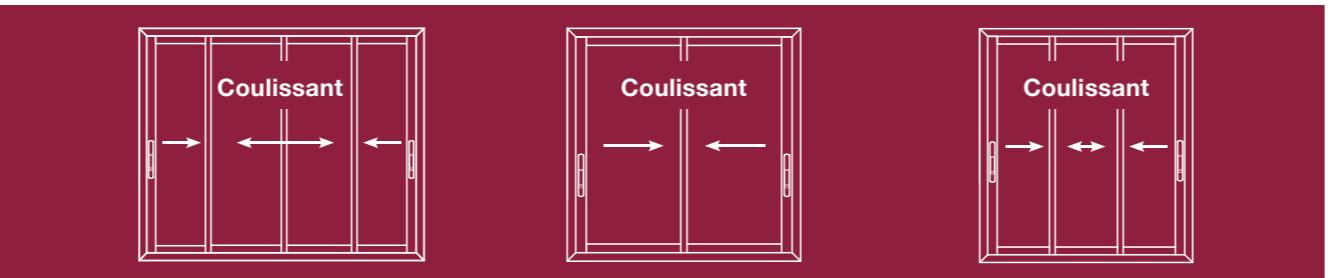

• 4 vantaux 2 rails

• 2 vantaux 2 rails


• 3 vantaux 2 rails
• 3 vantaux 3 rails

Performance

Pour apporter un caractère et un confort inégalés à votre milieu, les produits de Fonex aluminium vous offrent le meilleur de l'innovation et du design. La solution aluminium PRODIGE, vous propose une gamme complète pour réaliser des espaces uniques et harmonieux. Vos ouvertures font désormais partie de l'ambiance de vos habitats et épousent parfaitement le style de vos intérieurs et de vos extérieurs, avec la garantie d'une isolation et d'une sécurité optimale.

Avantages série coulissante

- Solution adéquate pour des grandes surfaces vitrées, avec ou sans renfort de dimensions : H 2500 x L 3600 mm.
- Joint de vitrage en EPDM et un Kit d'accessoires complet assurant une meilleure étanchéité.
- Galet double à roulement à aiguille supportant une charge de 140 kg.
- Possibilité d'intégrer une bavette pouvant être cliquée, pour l'évacuation d'eau.
- Vitrage simple ou isolant jusqu'à 24 mm.

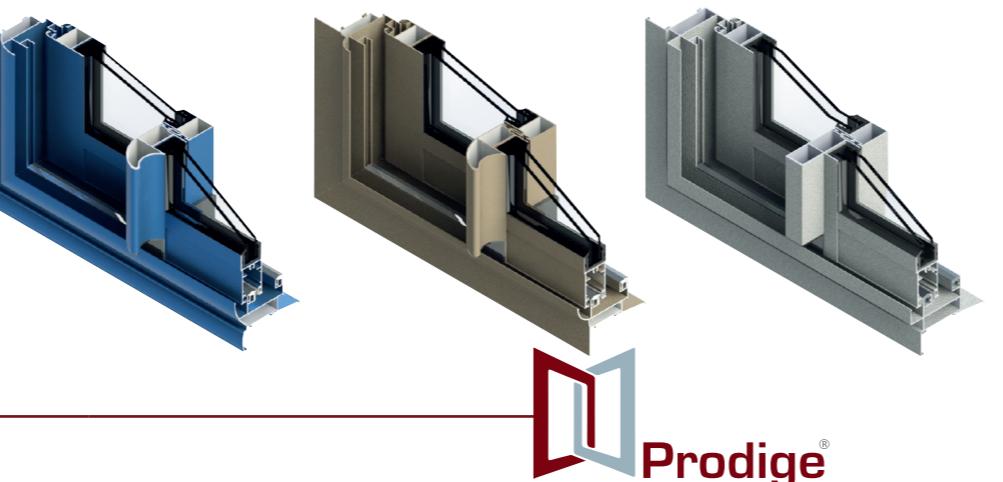

 **Prodige®**

