

S e s s i o n 0 2

標準仕様を 完全理解する

「なぜこの仕様なのか」がわかると、売れる営業になれる

LIFE X ウェビナー 第2回 / 株式会社Gハウス BtoB事業部 徳田

WHY

くらしを楽しく、美しく。

前回（第1回）の振り返り

01

Gハウス・徳田の紹介

LIFE Xを生み出した親会社の実績と担当者の背景を共有

02

なぜ今、LIFE Xなのか

工務店業界の環境変化と規格住宅への移行が最適解である理由を概説

03

できないこと・注意すべきポイント

規格商品ゆえの制約を伝え、現場が混乱しないよう地ならし

「LIFE Xはなぜこの仕様なの？」

に即答できるようになる

01

構造・耐震

許容応力度計算 / evoltz

02

断熱・耐久

等級6 / 内部結露 / 防蟻

03

装備・デザイン

5スタイル / 標準装備思想

仕様を暗記しても、売れない

✕ よくある営業

「断熱等級6で、
UA値0.46です」

お客様：

「…よくわからないけど
いいんですか？」

✓ なぜトーク

「室温23℃以上を保てる家に
するために断熱等級6を
採用しました」

お客様：「それ、うちには必要！」

仕様 → 理由 → お客様のメリット。この順番だけで、結果がまったく変わる。

OVERVIEW

LIFE X 標準仕様マップ°

構造・安全

耐震等級3（許容応力度計算）
evoltz 制振ダンパー

断熱・窓

断熱等級6 UA値0.46
YKKAP PW330 オール樹脂

換気・気密

Panasonic 第1種全熱交換
防湿気密シート 全棟施工

防蟻

エコボロンプロ（ホウ酸系）
キッズデザイン賞受賞

キッチン

グラフィテクト or リシエル
タッチレス水栓・食洗機

洗面

AICA スマートサニタリー
ワイド洗面

建具

全室ハイドア
薄床見切り / 薄窓台

デザイン

5スタイル
豊富な間取りプラン

CHAPTER

構造の 「なぜ」

許容応力度計算（200～300枚） ／ evoltz 速度依存型制振

01

「耐震等級3」には3つの中身がある

計算方法	建物強度	証明書	LIFE X
① 等級3「相当」 仕様規定（壁量計算）	1.0 倍	×	
② 品確法 等級3 性能表示計算	1.9～2.0 倍	△	
③ 許容応力度計算 構造計算（LIFE X 採用）	2.4～2.7 倍	✓	★

「等級3」という言葉は同じでも、強度は最大2.7倍の差がある。証明書を発行できる最高水準を全棟標準にするのがLIFE Xの姿勢。

許容応力度計算とは何か

1 柱・梁・接合部・基礎の全部材に加わる力を個別に計算

2 各部材の許容応力度（破断限界）と比較・検証

3 繰り返す余震に対する損傷限界も確認

壁量計算が「部屋の壁の量を数えるだけ」なのに対し

許容応力度計算は全部材の力と変形を一本一本解析する。精度がまったく違う。

構造計算書

200

～ 300 枚

一棟ごとに作成される
分厚い証明書

なぜ evoltz なのか

思想：「壁の中を守りたい」。Gハウスが20年以上制振装置を使い続けてきた理由は、この哲学が変わらないから。

一般的な制振装置（変位依存型）

建物が大きく変形してから効果を発揮

壁・構造材がダメージを受けた後に働く


→ **壁の中は守れない**

evoltz（速度依存型）— LIFE X 標準

わずか 1mm の揺れから減衰力を発揮

3mm の揺れで既にフルパフォーマンス

→ **地震が始まった瞬間から壁の中を守る**

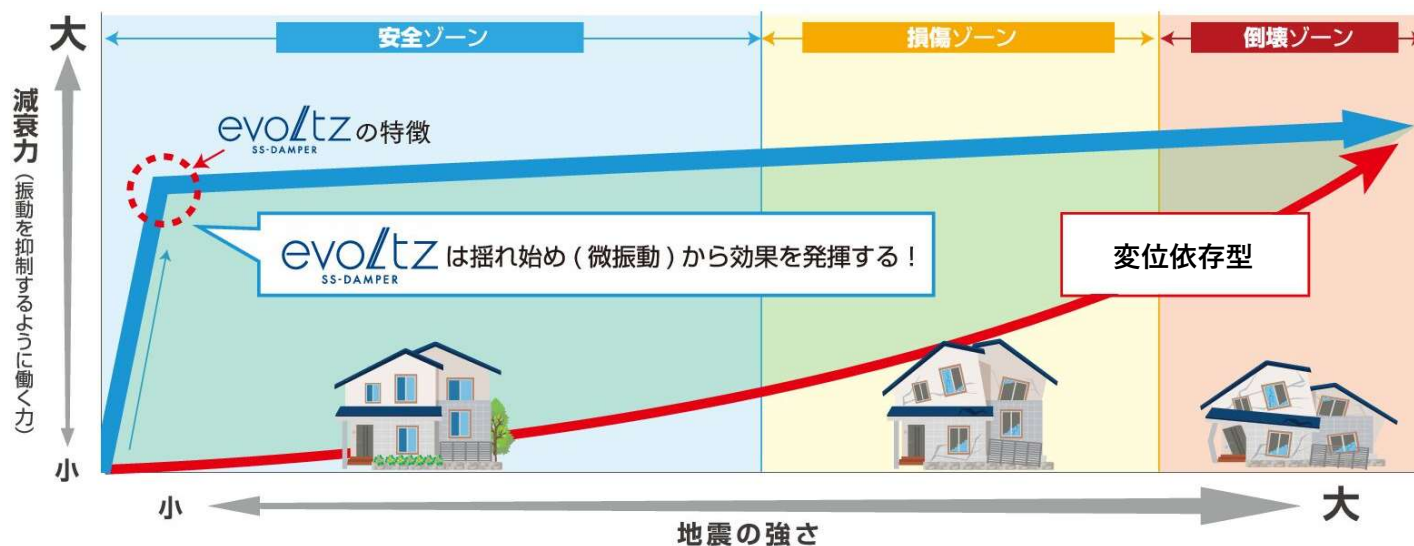

約 3mm 1/1000 ラジアン 揺れを感じ始める	約 15mm 1/200 ラジアン 石膏ボードの 強さ（耐力）が 下がり始める	約 25mm 1/120 ラジアン 構造用合板の 強さ（耐力）が 下がり始める	約 33mm 1/90 ラジアン 筋交いを破壊する 危険性がある	約 100mm 1/30 ラジアン 倒壊の危険性がある
----------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

通常のダンパーはここで効き始める。それでは、建物は守れない。

evoltz は 1 mm の揺れから効き始めるので、建物を傷めません。

地震・台風・交通振動にも効く高性能制振ダンパーを全商品標準搭載





evoltz × **BILSTEIN** 

Innovative collaboration with a global part maker

CHAPTER

断熱の 「なぜ」

WHO基準 / 断熱等級6 / 将来の資産価値

02

なぜ断熱等級6・UA値0.46なのか

WHO推奨：室温18℃以上（できれば23℃以上）。冬の低室温は心疾患・脳血管疾患のリスクを直接高める。

病気名	寒い家（転居前）	暖かい家（転居後）
高血圧性疾患	8.6%	3.6%
心疾患	2.0%	0.4%
脳血管疾患	1.4%	0.2%
アトピー性皮膚炎	7.0%	2.1%

出典：厚生労働省 / 暖かい家への転居後の発症率変化

BELS星6認定で数字に信頼性。2030年義務化を先取りし、将来の資産価値を守る。


イギリスで施行されるHHSRSとは

HHSRS (Housing Health & Safety Rating System) はイギリスの副首相府・英国建築研究所が開発した住宅の健康安全性の評価システム。2006年4月、イングランドならびにウェールズで施行された。

LIFEXでは、
実際の体感温度から
室温23℃以上を推奨

室温が18℃より下がらないと
一般には寒さを認識しない

WHO室温ガイドラインの
最低基準

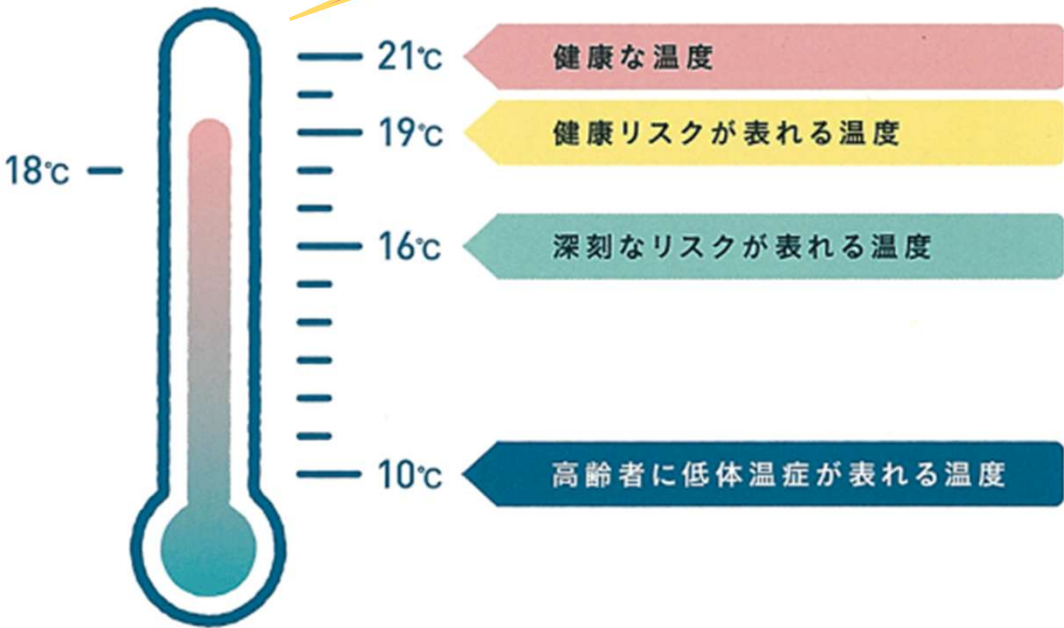

「証明できる」ことが武器になる

住宅ローン優遇

フラット35S等の低金利ローン適用条件を満たす。
長期で数百万円の差になることも。

税制優遇

登録免許税・不動産取得税などの減税対象。
実質コスト負担が軽減される。

資産価値の維持

将来の売却・相続でも評価される。
「高かったけど資産になる家」と伝えられる。

証明書1枚の説得力

口頭の説明より、公的認定の証明書1枚の方が圧倒的に信頼される。

CHAPTER

耐久性の 「なぜ」

湿り空気線図 / 内部結露の科学 / 防湿気密シートの必然性

03

屋外

濡れっぱなしに！

外気温 5℃

水蒸気の移動

防湿フィルム

耐火ボード

23℃ 室温

20℃

10℃

0℃

断熱材

室内

【冬】

室温 23度

湿度 50% のとき

室内の水蒸気が 5度の

断熱材に触れると...

⇒ 約 3g の水蒸気が 水 になる

(物理現象)

壁の中で、何が起きているのか

Step 1

室内の暖かく湿った空気が壁内に浸入

Step 2

露点温度に達した箇所で結露が発生


Step 3

断熱材が湿気を吸収 → 断熱性能が著しく低下

Step 4

木材腐朽 → 耐震性の長期的劣化

湿り空気線図

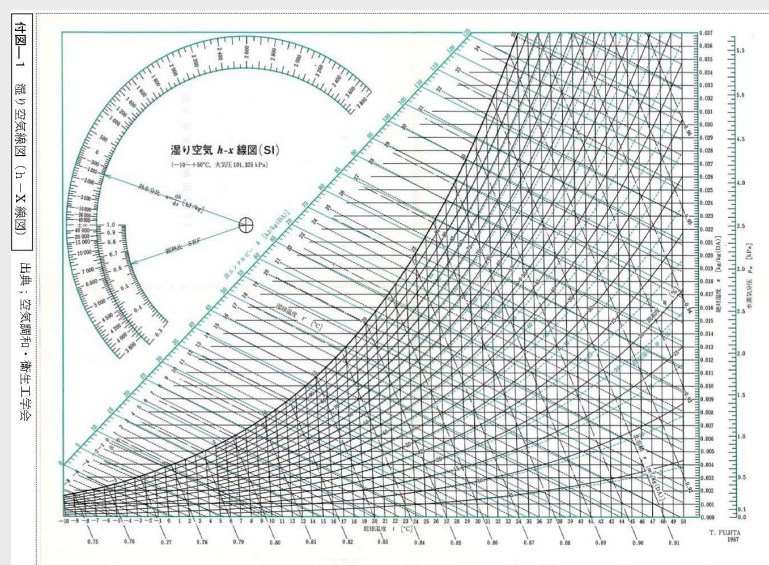

壁体内結露は発生してからでは補修できない。見えない部分だからこそ、最初から根本的に防ぐ設計が必要。

なぜ防湿気密シートを全棟施工するのか



断熱性能を長期維持

断熱材への水分侵入を防ぎ、設計通りの断熱性能を30年・50年後も保つ。



構造材の腐朽を根絶

カビ・腐朽菌の発生を根本から防ぎ、耐震性能の長期的劣化を阻止。



耐震等級3を将来も担保

施工時に取得した等級3の強度を、居住期間を通じて維持できる唯一の手段。

Key Point

**断熱・耐震・気密は
切り離せない
一体設計**

防湿気密シートは
これら全てを守る
「縁の下の力持ち」

なぜ窓はオール樹脂サッシ（YKKAP PW330）なのか

アルミの熱伝導率は

樹脂の 1,000 倍

アルミ・ハイブリッドサッシ

縦枠・コーナー部で結露が発生しやすい

熱橋で断熱性能が低下

「ハイブリッド」＝アルミに樹脂カバーをつけているだけ

→ 根本解決にはならない

オール樹脂 PW330 — LIFE X 標準

Low-Eペアガラス＋アルゴンガスで断熱性+10～20%

スパーサーも樹脂製で熱橋を最小化(法22条区域の場合)

気密・断熱・結露防止を窓から根本解決

→ 断熱等級6達成の必要条件

なぜ Panasonic 第1種全熱交換型換気なのか

比較項目	第3種換気（一般的）	第1種全熱交換型（LIFE X）
給気温度	外気温がそのまま（冬は0℃も）	熱交換で温度・湿度を調整してから給気
花粉・PM2.5	直接室内に侵入	フィルターで除去してから給気
気密との関係	隙間があると換気計画が崩れる	C値0.24実績（Gハウス173棟平均）と組み合わせで真価を発揮
メンテ	フィルター汚れで換気量が低下	「そもそも入れない」設計でお手入れ最小限 サイクロンフード採用

※ C値0.24はGハウスの2025年度実績平均値。LIFE Xとして数値を保証するものではありません。

CHAPTER

安全の 「なぜ」

合成殺虫剤のリスク / エコボロンプロ / キッズデザイン賞

04

一般的な防蟻剤（合成殺虫剤）の健康リスク

神経毒性

有機リン系・ピレスロイド系殺虫剤は神経毒性を持つ。揮発成分が室内空気に混入し、乳幼児・胎児の脳の発達や自律神経に悪影響を与える可能性が指摘されている。

再施工コスト

一般的な農薬系防蟻剤の効果は5年程度で消失。再施工が繰り返し発生し、長期コストが累積する。居住者は毎回施工時の影響にもさらされる。

LIFE Xの答え

エコボロンプロ （ホウ酸系防蟻）

人体・ペット・環境に優しく

シロアリには強い

この両立をホウ酸が実現する

なぜエコボロンプロ（ホウ酸系）なのか

一般的な有機系防蟻剤

揮発性化学物質を含む（室内空気汚染リスク）

5年ごとの再施工が必要（継続コスト）

施工後の居住者・ペットへの影響を懸念

農薬系成分による土壌・水質への負荷

エコボロンプロ（ホウ酸系）— LIFE X 標準

ホウ酸は自然界由来の無機物。揮発しない

哺乳類は代謝・排出できる安全な成分

効果が半永久的に持続（再施工不要）

シロアリの消化器官を破壊し確実に防除

キッズデザイン賞受賞製品。「子どもを産み育てやすい社会づくりに貢献する」国内権威ある賞。安全性の客観的な証明として商談で活用できる。

ホウ酸防蟻は長期コストでも有利

有機系防蟻剤（30年コスト）

初回施工費 発生

5年後 再施工 発生

10年後 再施工 発生

15年後 再施工 発生

20年後 再施工 発生

25年後 再施工 発生

合計：毎回コストが発生し続ける

エコボロンプロ（30年コスト）

初回施工費 発生

5年後 再施工 不要

10年後 再施工 不要

15年後 再施工 不要

20年後 再施工 不要

25年後 再施工 不要

合計：以降のコストゼロ+安全性ボーナス付き

住む人の健康を、見えない部分から守る

1

防湿気密シート

壁体内結露を根絶し、断熱・耐震性能を30年・50年後も維持する。

2

エコボロンプロ（ホウ酸防蟻）

神経毒性リスクゼロ・半永久効果・キッズデザイン賞受賞。

3

オール樹脂サッシ YKKAP PW330

窓からの結露・熱損失を根本解決。断熱等級6達成の必要条件。

「LIFE Xは性能が高だけでなく、長期的に安全・健康を守る設計になっている」 — これがトークの核心。

CHAPTER

装備と デザインの「なぜ」

毎日使う場所の哲学 / 5スタイルの戦略的絞り込み

05

なぜ毎日使う場所を妥協しないといけないのか

「毎日使うものだからこそ、最良でかっこいいものを標準にする」

キッチン

グラフィクト（ボッシュ食洗機）
or LIXIL リシエル（Panasonic食洗機）

毎日立つ場所。素材・操作性・デザインに妥協しない。タッチレス水栓・
フロントオープン食洗機 標準。

洗面台

AICA スマートサニタリー ワイド洗面 標準

朝のスタートを変える。
ワイドで家族が同時に使え、どのスタイルにも馴染む。

建具

全室ハイドア / 薄床見切り / 薄窓台

細部のディテールが空間の品質を決める。
「気づかないけど、なくなると寂しい」部分。

なぜ5スタイルに戦略的に絞ったのか

「多すぎる選択肢は決断を阻害する」（選択のパラドックス）。5つに絞ることで、お客様は迷わず決められ、工務店は品質を均一に保てる。

工務店の視点

施工負荷が下がり品質が均一に。
スタイルと仕様がセットで設計されているから
完成度が高い。

お客様の視点

「決められない」が起きない。
自分のスタイルを見つけやすく
満足度が高い。

営業の視点

ライフスタイルを聞いてスタイルを提案する —
それがLIFE X商談の最高の入口。

この三者全員の利益が一致するのが「5スタイルに絞る」という設計思想の核心。

各スタイルと「刺さる顧客像」

ナチュラル

木・白・自然素材

子育て家族
温もり重視

ホテルライク

上質・非日常感

DINKs
帰宅がリゾート

北欧

明るく機能的

アクティブ家族
整理が好き

シンプル

ミニマル・余白

こだわり派
余白を楽しむ

ジャパンディ

和×北欧の融合

40代以上
落ち着きと洗練

LIFE X 性能スペック一覧

耐震

等級3

許容応力度計算 / 証明書発行

断熱

等級6

UA値0.46 / 2030年義務化先取り

BELS



6つ星認定 / 公的証明

長期優良住宅

標準取得

ローン優遇 / 税制優遇 / 資産価値

Gハウス2025年度実績：C値平均0.24（173棟）。施工精度の証明として商談で活用できる。

LIFE Xの強みは三位一体

Performance

性能

耐震等級3・断熱等級6
長期優良・BELS星6

Equipment

高性能 標準装備

キッチン・洗面・ハイドア
evoltz・ホウ酸防蟻

Design

デザイン

5スタイル
豊富な間取りプラン

「性能が良いだけでは売れない」時代。三位一体で語れる人だけが選ばれる。

ゴールデンサークルに基づく商談モデル

WHY

「住む人の健康と安全を長期的に守りたい」
という思想から全ての仕様が生まれている

HOW

許容応力度計算・ホウ酸防蟻・防湿気密シート・全熱交換換気… 全てに「なぜ」がある

WHAT

LIFE X 規格住宅 本体価格1,890万円～

Simon Sinek「ゴールデンサークル」より。WHYから語る人が選ばれる。

<https://youtu.be/K1jRI1RdkHE?si=qplyF2tg4wJINwSR>



実戦Q&A よくある質問と切り返し

Q 「他メーカーも高性能と言ってるけど、何が違うの？」

A LIFE Xは性能を「証明できる」のが違います。耐震等級3も断熱等級6も公的な認定書があります。証明書1枚の重みは口頭説明とまったく違います。

Q 「規格住宅って自由度が低そう…」

A 5スタイル×豊富な間取りプランから選んでいただけます。選択肢を絞ることで迷わず決められる — それ自体がLIFE Xの価値です。

Q 「断熱等級6って高すぎでは？ お金の無駄？」

A 光熱費で回収できます。2030年義務化の先取りで資産価値も守れます。健康面（医療費削減）も含めると、十分に元が取れる投資です。

SUMMARY

「なぜトーク」の型

Step 01

お客様のメリットを言う

「冬に薄着で過ごせて、光熱費も下がります」

Step 02

なぜかを言う

「室温23℃以上を保てる家になっているためです」

Step 03

仕様を言う

「断熱等級6、UA値0.46です」

この3ステップを繰り返す。お客様が「この家を選んだ理由」を自分の言葉で語れるようになる — それが口コミ・紹介につながる。

今週の宿題

1 仕様を1つ選び「メリット → なぜ → 仕様」の3ステップを紙に書く

2 家族・同僚に口頭で説明してみる（相手が「なるほど」と言えればOK）

3 担当予定のお客様に合いそうなスタイルを事前に考えておく

「知っている」と「言える」は違う。言えるようになるためには、声に出して練習することだけが唯一の方法。

購買心理の メカニズム

お客様が「買いたい」と感じる瞬間を科学する。

売れる営業が無意識にやっていることを、言語化・再現可能にする。

「なぜ」がわかると、 売れる営業になれる。

LIFE Xは性能・装備・デザインの全てに「理由」がある。

その理由を語れる人が、お客様に選ばれる営業になる。

お疲れ様でした。ご質問があればこのままどうぞ。

くらしを
楽しく、
美しく。