

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LÍNEA DE PRODUCTO:

Pinturas.

DESCRIPCIÓN:

Es una resina líquida formulada a base de reciclado de Unicel que posee una alta resistencia a la tracción, se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción con superficie porosa, proporciona reparaciones duraderas y posee excelente resistencia a la compresión, abrasión o al desgaste, así como gran resistencia a los cambios climáticos, salitre, humedad, hongos, etc. Ofrece excelente rendimiento y brinda alto poder cubriente, ya que forma una excelente película plástica de Unicel y es fácil de limpiar.

USOS:

a3p Utilcel se recomienda como recubrimiento para protección contra humedad para maderas, cartón, asbesto, metal oxidado, concretos, aplanados y diferentes materiales de construcción de consistencia porosa ya que crea una delgada película plástica que impermeabiliza contra la humedad, teniendo un terminado brillante. Se puede aplicar por encima de la capa de a3p Utilcel una capa de pintura vinílica.

Existen dos gamas de productos relacionados con el a3p Utilcel, los cuales sirven para distintas áreas en las que se vaya a aplicar. Estos productos son a3p Utilcel Vial (señalización vial sobre pavimentos y banquetas) y a3p Utilcel Alberca (para pintar el interior de albercas y cisternas), los cuales brindan una nueva posibilidad de colores. Tienen el mismo uso y propiedades que el a3p Utilcel.

2. VENTAJAS


GENERAL:

El periodo de garantía para a3p Utilcel es de 5 años. Este tiempo puede variar dependiendo de que se haya llevado a cabo la correcta aplicación de acuerdo a las instrucciones de uso, almacenaje, aplicación y el buen manejo del producto, así como la adecuada preparación de la superficie.

3. PRESENTACIÓN DE ENVASE

- Lata 1 L
- Cubeta metálica 4 L
- Cubeta metálica 19 L
- Tambo 200 L

COLORES:

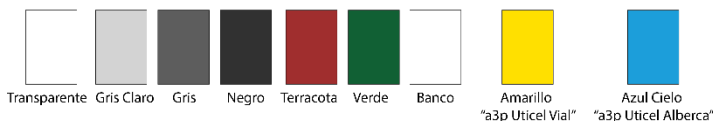

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- Cubre 6.94 m² por litro a Una mano.

Nota: el rendimiento real puede variar debido al estado y tipo de superficie a pintar.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

EQUIPO DE APLICACIÓN:




- Brocha
- Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Elimine polvo, grasa, mugre, moho, pintura suelta, tierra y/o cualquier material que impida la adherencia a la superficie. Retire falsas adherencias, partes sueltas o flojos de pintura mediante desbroce de la superficie con pala plana y llana. No se aplique a superficies húmedas ni pulidas.

APLICACIÓN DE PRODUCTO:

Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño, mezclar perfectamente a3p Utilcel hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos, se debe aplicar en áreas ventiladas. Aplicar la Primer capa con rodillo o brocha y deje secar por lo menos 24 horas para aplicar una Segunda capa de la a3p Utilcel si es necesario.

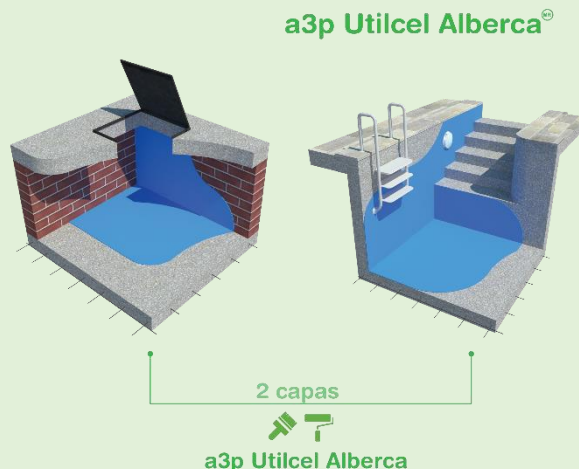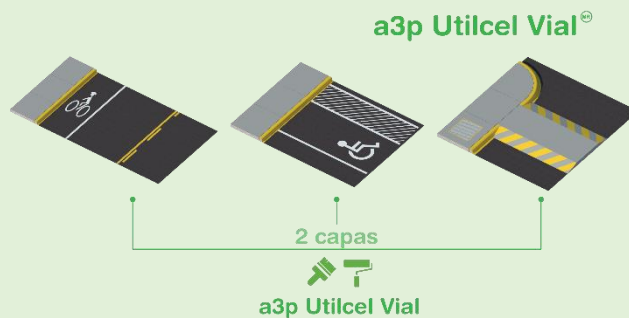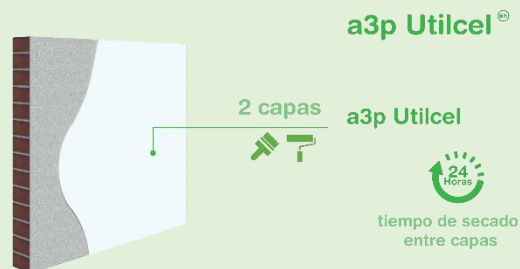

FICHA TÉCNICA

6. NOTA LEGAL

RECOMENDACIONES:

- Su aplicación deberá ser sobre superficies porosas por lo que se recomienda hacer un tratamiento previo a la superficie (en caso de maderas lijadas).
- Antes de la utilización definitiva del producto recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo.
- No aplicar a3p Utilcel si la temperatura del aire, superficie a aplicar y el producto son menores de 4°C o mayores a 43°C. La humedad relativa debe ser menor a los 60°C.
- No diluir con agua u otro solvente, ya que pierde sus propiedades, el producto está listo para utilizarse.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.
- Este producto deberá aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (googles, ropa de algodón y guantes), no se deje al alcance de los niños.

Toda información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V.


Como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume toda responsabilidad y riesgo correspondiente. En tal caso puede consultar con nuestro Centro de Servicio, previamente a la utilización del producto de a3p.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su médico inmediatamente.



- S = SALUD
- I = INFLAMABILIDAD
- R = REACTIVIDAD
- RE = RIESGO ESPECIAL
- EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
- (B) anteojos de seguridad, guantes y mandil.

- Ver la Ficha de Seguridad de a3p Utilcel para más información respecto al contenido del material y sus recomendaciones al manipularlo.

RESISTENCIA:

Luz: Buena en transparente al exterior ya que no reacciona con los rayos U.V., Excelente en transparente en interiores, Excelente en interiores y exteriores con color integrado.

Abrasión: Excelente

Corrosión: Excelente

Temperatura: Mantiene sus propiedades entre 4°C hasta 43°C

ALMACENAMIENTO:

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, conservándolo en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo 1 año. a3p garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta y que las recomendaciones contenidas de esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio (52) 55 4756-4068 / 4756-4069.