

## FICHA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### LÍNEA DE PRODUCTO:

Pinturas.

#### DESCRIPCIÓN:

Es una pintura con acabado Mate Vinil + Acrílico + Unicel, única en el mundo, que mezcla Solventes y Acrílicos y contiene reciclado de Unicel, ideal para decorar interiores y exteriores. Ofrece excelente rendimiento y brinda alto poder cubriente, ya que forma una excelente película plástica y es fácil de limpiar.

#### USOS:

a3p Utilwall se puede aplicar en interiores y exteriores de edificaciones de vivienda, comercio, oficinas, industria; entre otros. Se adhiere en materiales como el cemento, concreto, aplanados de yeso placas de yeso o cemento, plafones, mampostería, ladrillo y tabique. Acabado mate, excelente poder cubriente, máxima durabilidad, lavable y fácil de aplicar.

### 2. VENTAJAS

#### EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Pintura libre de compuestos de plomo y otros materiales perjudiciales para la salud y medio ambiente. Además contiene agentes antibacteriales amigables con la salud evitando la formación de hongos, bacterias y microorganismos.

#### GENERAL:

El periodo de garantía para a3p Utilwall tiene una garantía de 5 años. Este tiempo puede variar dependiendo de que se haya llevado a cabo la correcta aplicación de acuerdo a las instrucciones de uso, almacenaje, aplicación y el buen manejo del producto, así como la adecuada preparación de la superficie.

### 3. PRESENTACIÓN DE ENVASE

- Bote 1 L
- Cubeta 4 L
- Cubeta 19 L
- Tambo 200 L

#### COLORES:

- Blanco

#### RENDIMIENTO TEÓRICO:

- Cubre 9.47 m<sup>2</sup> por litro a Una mano.

**Nota:** el rendimiento real puede variar debido al estado y tipo de superficie a pintar.

### 4. MÉTODO DE APLICACIÓN

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:


- Brocha
- Rodillo
- Máquina de aspersión

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Elimine polvo, grasa, mugre, moho, pintura suelta, tierra y/o cualquier material que impida la adherencia a la superficie. Retire falsas adherencias, partes suelta o flojas de pintura mediante desbroce de la superficie con pala plana y llana. No se aplique a superficies húmedas ni pulidas.

#### APLICACIÓN DE PRODUCTO:

Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño, aplicar una mano de a3p Sellador elastomérico como BASE antes de la aplicación de la pintura para que tenga una capa impermeable, mayor durabilidad, mejor aplicación y rendimiento. Deje secar por 1 hora. Siguiendo, mezclar perfectamente a3p Utilwall hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos, se debe aplicar en áreas ventiladas. Aplicar la Primera capa con rodillo o brocha y deje secar por lo menos 12 horas para aplicar una Segunda capa de la a3p Utilwall si es necesario.

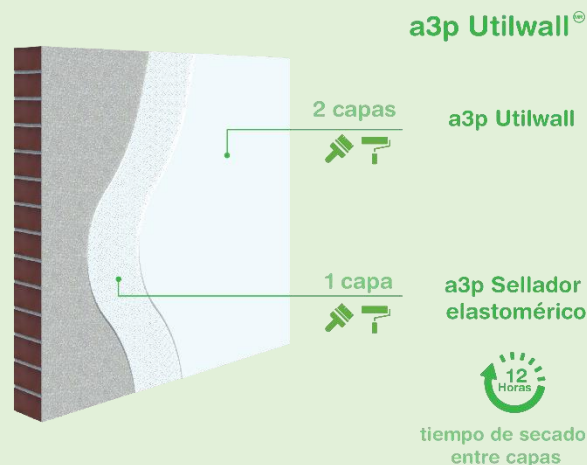

#### RECOMENDACIONES:


- No aplicar a3p Utilwall si la temperatura del aire, superficie a aplicar y el producto son menores de 10°C, humedad relativa al 85% máximo.
- No diluir con agua u otro solvente, ya que pierde sus propiedades, el producto está listo para utilizarse.
- No se recomienda su aplicación en exteriores cuando haya pronóstico de lluvia.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.
- Este producto deberá aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (googles, ropa de algodón y guantes), no se deje al alcance de los niños.

## FICHA TÉCNICA

### 5. MANEJO DEL PRODUCTO

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD:

No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su médico inmediatamente.



■ S = SALUD

■ I = INFLAMABILIDAD

■ R = REACTIVIDAD

□ RE = RIESGO ESPECIAL

EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  
(B) anteojos de seguridad, guantes y mandil.

- Ver la Ficha de Seguridad de a3p Utilwall para más información respecto al contenido del material y sus recomendaciones al manipularlo.

#### ALMACENAMIENTO:

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, conservándolo en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo 1 año. a3p garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta y que las recomendaciones contenidas de esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio (52) 55 4756-4068 / 4756-4069.

### 7. NOTA LEGAL

Toda información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V.

Como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume toda responsabilidad y riesgo correspondiente. En tal caso puede consultar con nuestro Centro de Servicio, previamente a la utilización del producto de a3p.

### 6. PROPIEDADES FÍSICAS

Características	Parámetros
Acabado	Mate (0-5 UA 85°).
Colores	Blanco puro
Sólidos en volumen	30+ 3%
Sólidos en peso	50+ 3 %
PH	80 a 90
Peso específico	1.28+ 0.03
Viscosidad	100-105 UK a 25°
Lavabilidad (ciclos)	2000
Tiempo de secado	40 min