
是公司的 化分型 化分型 化分型 化分型 化水型 化水型 化水型 化水型 化二甲基苯基苯基 化二甲基 化二甲基 医甲甲基 化二甲甲基 化二甲甲基 化二甲甲基 化二甲甲基 化二甲甲基 化二甲甲基 化二甲甲基 化二甲甲基 化二甲甲基 化二甲基 化二	在 在 4. 必須切實被 施工,如原語 施工,如原語 港人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人	超级单位语言 超级单位语言 實際基地鐵鐵 建基甲便品	工、並提請查果由起造人專用起造人賣。	起造人 承造人 1. 本圖鄉政府			印 SEAL	設 DESIGNED	論 DRAV	\sim \sim		FAX 2231- 單 UNIT	108號3樓之1 (04)2231—5493 (04)2231—3915	建築師事務所	DTC E	建築物安全維護設計		回 04 70 DRAWING NAME
四里 现现 医医肠 医皮皮 人名英名 人名英伯 人名英伯 人名 人名 人名 人名 人名 电电线	照	水彩坑、农溉圃内建筑、不足,农溉土,农溉土,农业、不足,农业、人田、村田、村村、村村、村村、村村、村村、村村、村村、村村、村村、村村、村村、村村	企廠 否則其後 、承造人負金 1. 起造人應請	注意事項 注意事項 日本				ED BY	WN BY	1/10 DATE 期	LE 例	51—3913 IT 位	5 3	事務所	画廠 連	室增建工程有限公司神岡		
		(十五)	(十四)	(+	(† <u> </u>)	\bigcirc	(+)	(九)			(\	(五)	(四)					第四章
	說明		十四)	+	+	+								車道出入			空間種類	第四章之一 建 依建築技術規則第 安全維護裝置應依
	説明:[〇] 指至少必須設置	十五	+ 1	+	+	+		(九) 屋頂空中花園	(八) 屋頂避難平台出入口	(七) 屋突層機械室出入口		(五) 電梯車廂内	(四) 機電設備空間出入口	車道出			空間種類	第四章之一 建築物安全維護設計 依建築技術規則第一百六十二條之二 安全維護裝置應依下表規定設置:

建築物安全維護設計 第一百六十二條之二 下表規定設置:

(王)	(十四)	(十三)	(+=)	(+-)	(+)	(九)		(\pm)	(六)	(五)	(四)	(\equiv)				空間種類
避難層出人口	避難層門廳	排煙室	基地内通路	室内公共通路走廊	公共廁所	屋頂空中花園	屋頂避難平台出入口	屋突層機械室出入口	安全梯間	電梯車廂內	機電設備空間出入口	車道出入口	車道		停車空間 室内	装置物名稱
\bigcirc			0		0				0			0		0	0	安全維護照明裝置
\triangle	\triangleright		\triangle	\triangleright	\triangleright				\triangle	0		0	0	0	0	監視攝影裝置
				0	0				\triangle			\triangleright	0		0	緊急来数裝置
\triangle					\triangleright	\triangleright	\triangleright	\triangleright			\triangleright	1				警戒探
													八里 四十四 路 路 路 路 路 路			備註

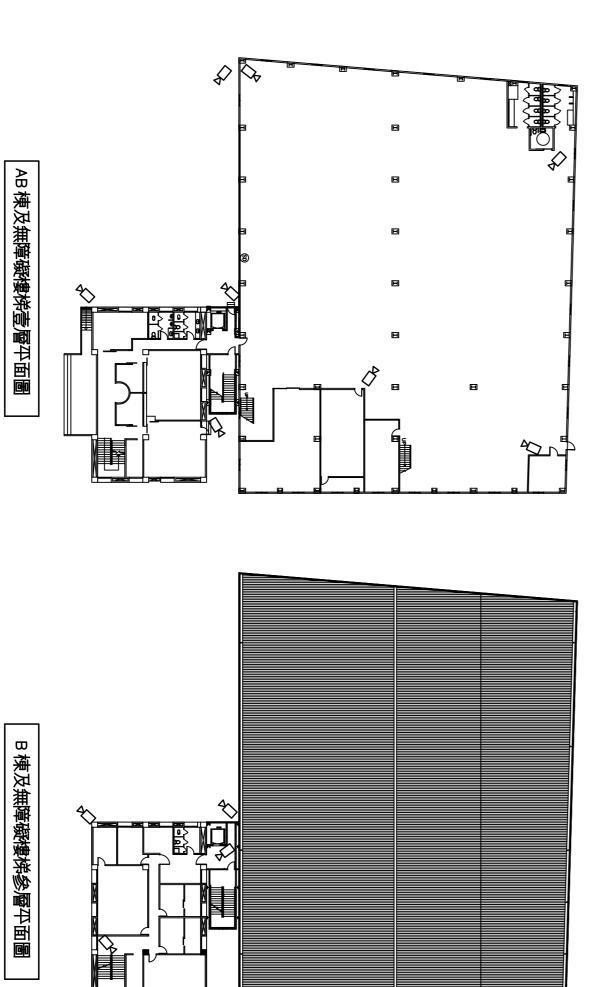

安全維護 照明裝置

緊急來 對 置 表 對

-煙 •

指由申請人視實際需要自由設置。

監視攝 影裝置

