
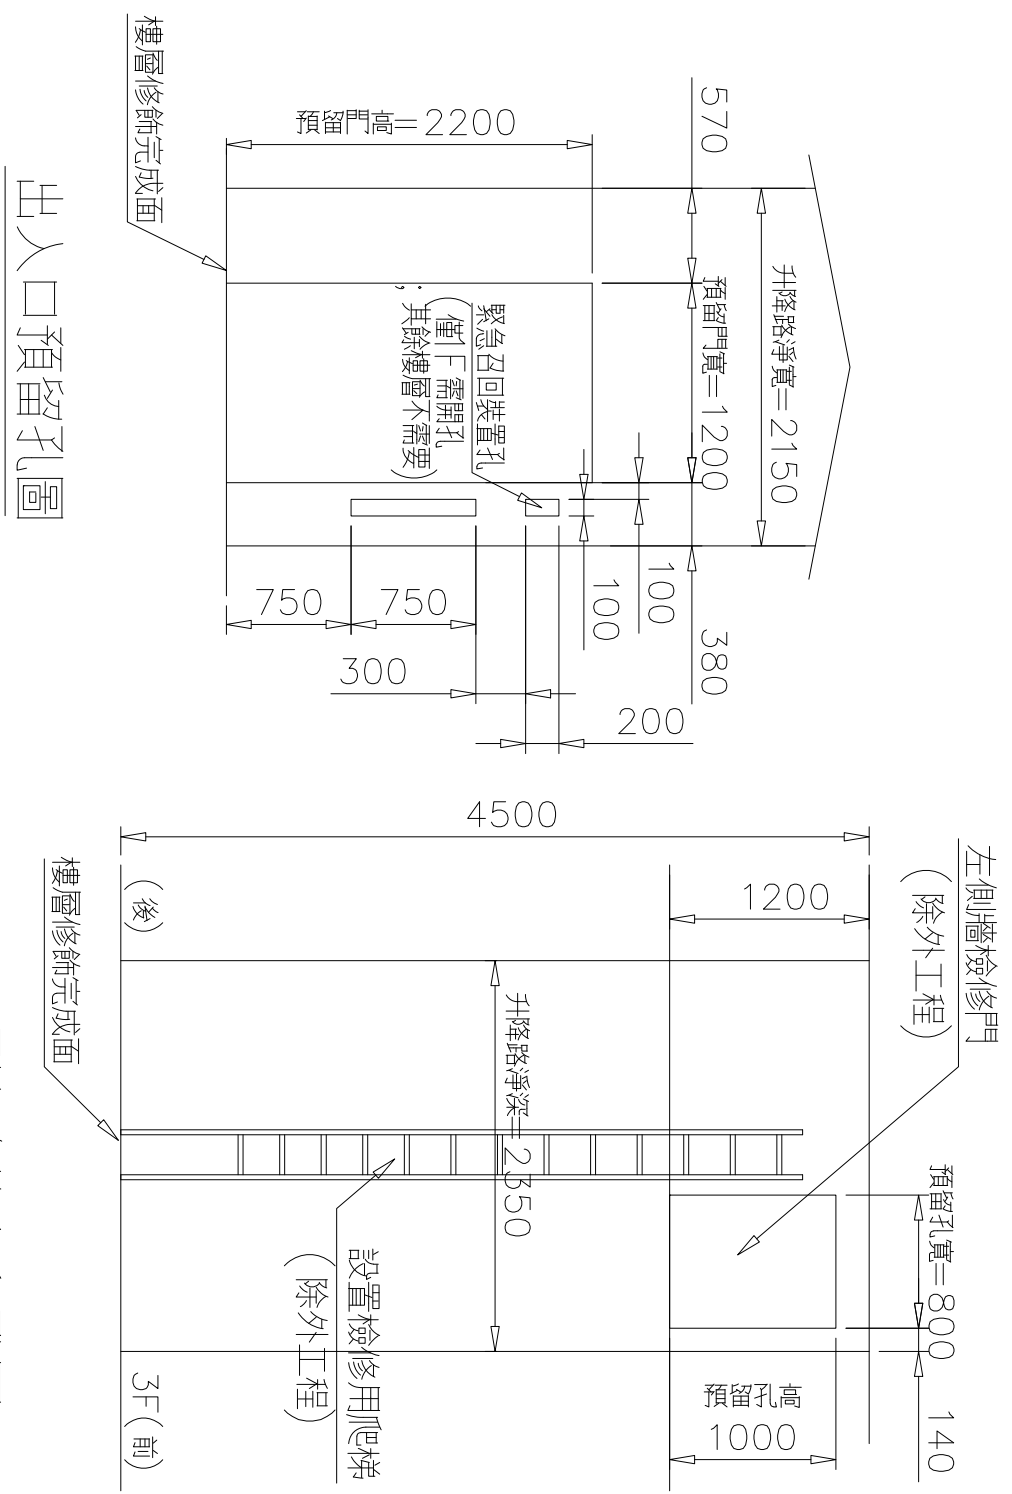
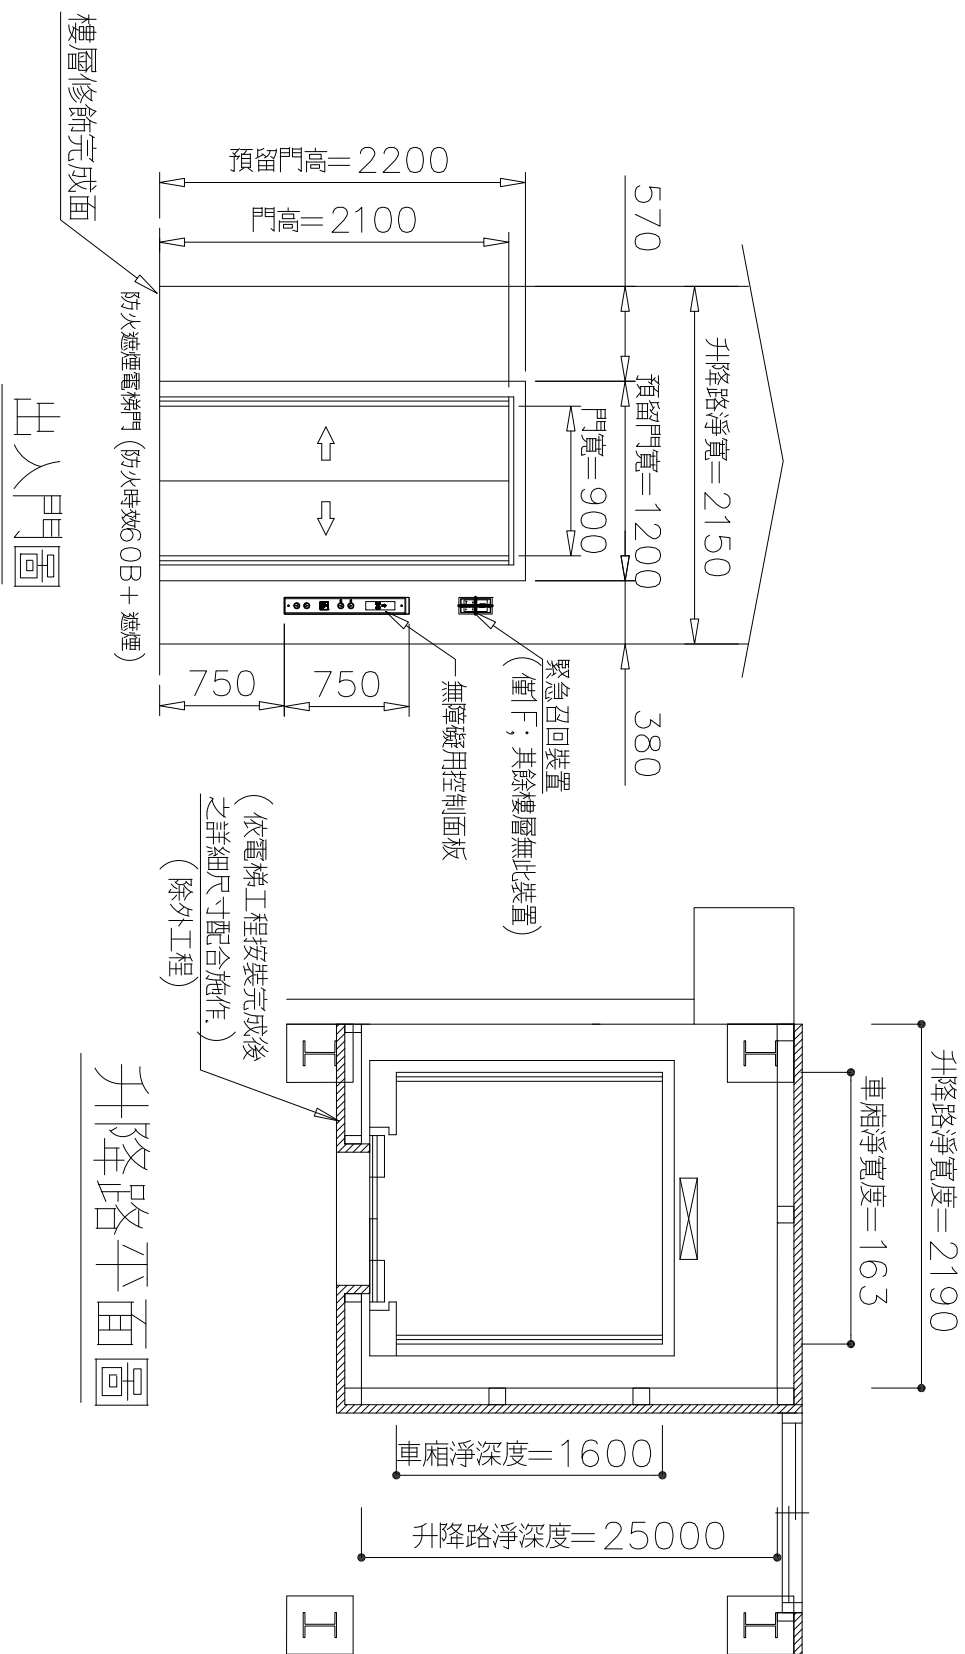


圖 序 DRAWING ORDER	圖 名 DRAWING NAME
30 70	2 A6
參 駁 國 際 股 份 有 限 公 司 神 岡 廠	客 貨 電 梯 設 備 詳 圖

戴台津 建築師事務所 台中市北區陝西路 108號3樓之1 (04)2231-5493 (04)2231-3915 FAX 2231-3913	單 位 公 分 比 例 1/50 日 期 繪 圖 設 計 印 鑑
--	---

起造人 注意事項 承造人	1. 本圖經政府核准建築，起造人承造人必須依照建築法及相關法令辦理，不得有誤。 2. 建築費由起造人負擔，起造人應於工程進行中，隨時向承造人支付。 3. 建築費由起造人負擔，起造人應於工程進行中，隨時向承造人支付。 4. 必須切實按照規定圖樣施工，如圖樣有未盡事宜，應由起造人與承造人共同商定。 5. 必須注意建築物之安全，及行人之安全，並不得妨礙交通。 6. 施工中主要結構部分，應按照規定進度，由承造人報告，經核准後，方可繼續施工。
-----------------	---

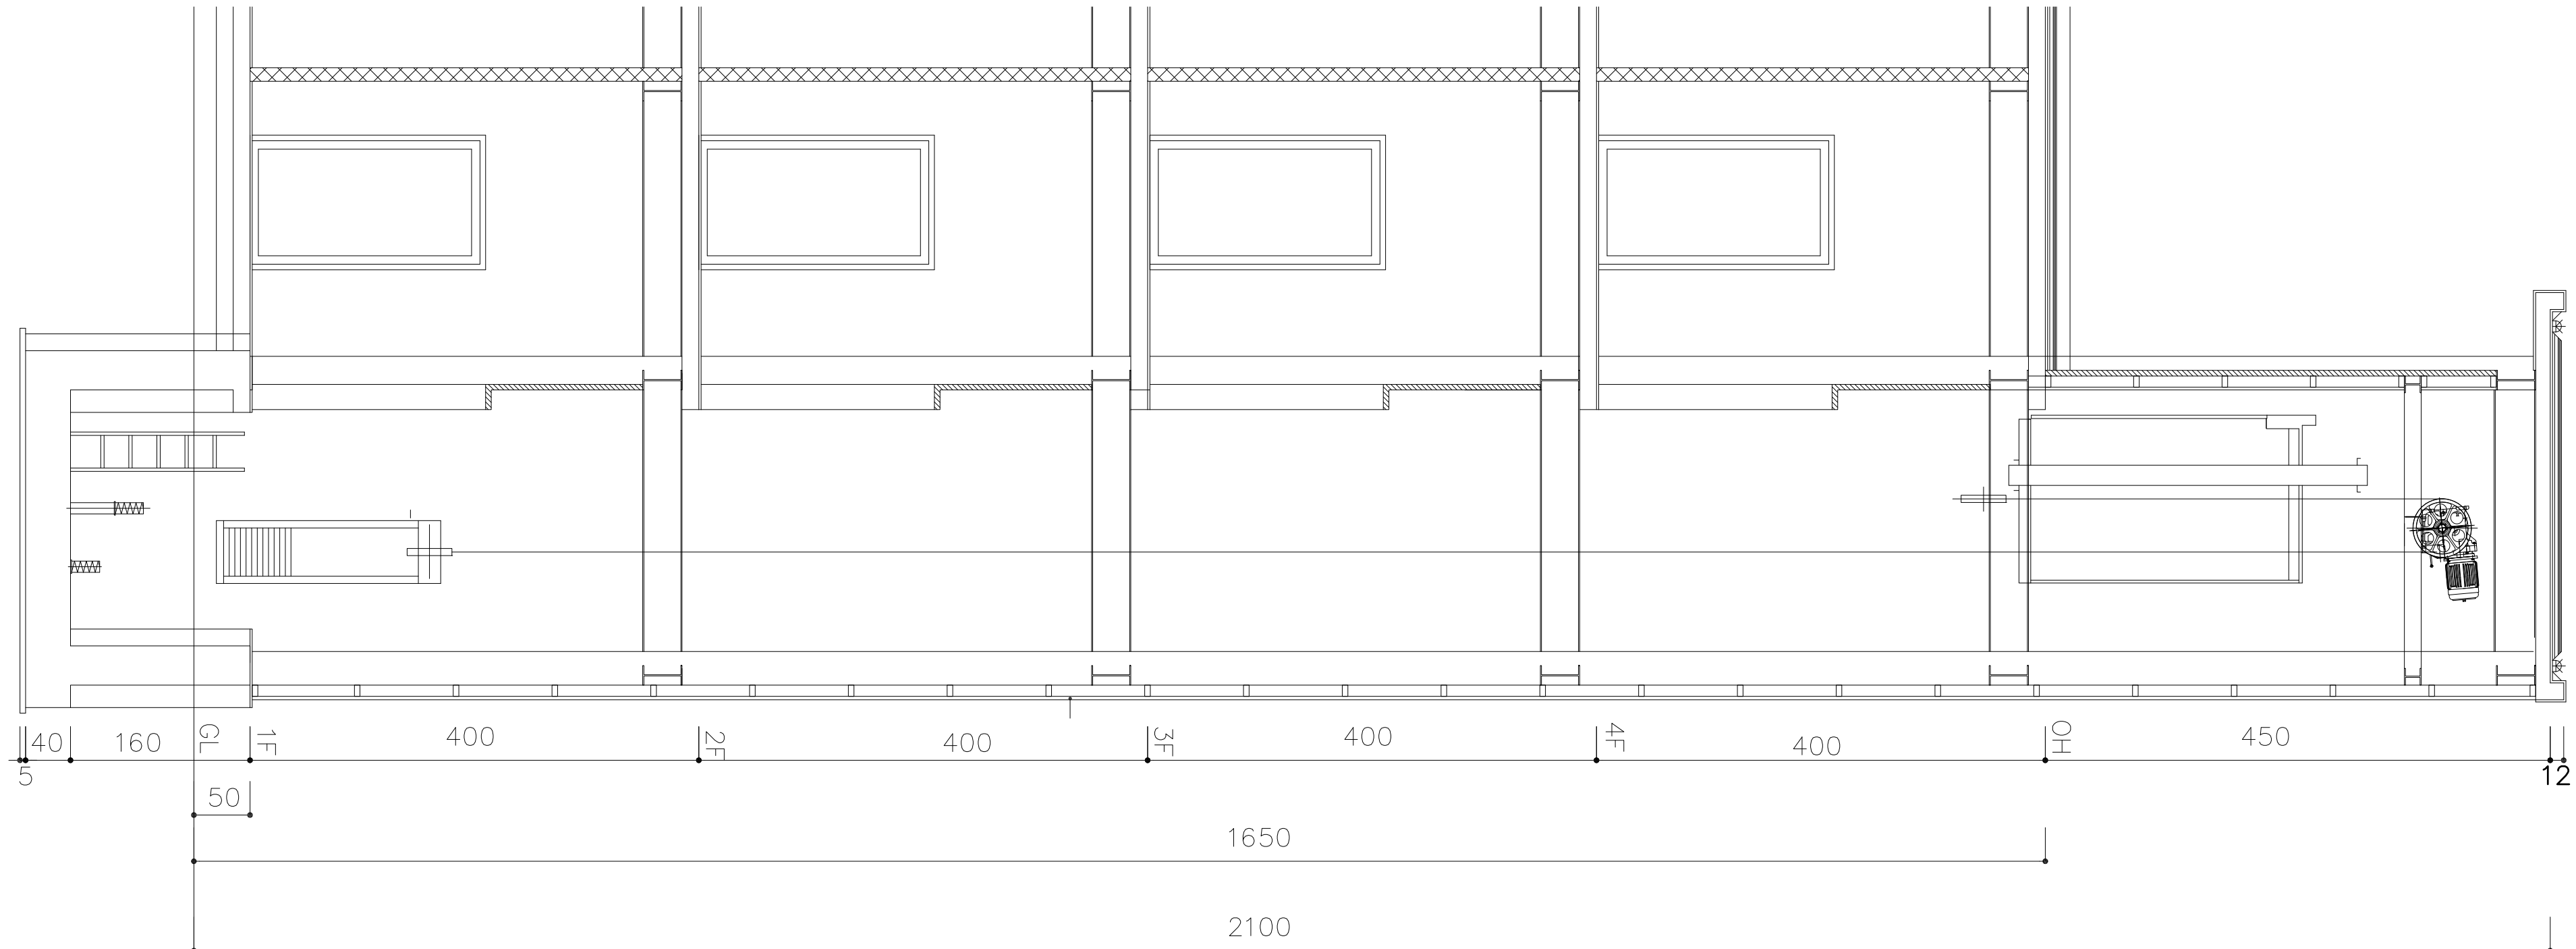

名稱	乘梯外觀	門框	外門片	地板	內門片	壁板	天花板	操作盤
材質	髮紋不銹鋼	髮紋不銹鋼	髮紋不銹鋼	髮紋不銹鋼	髮紋不銹鋼	髮紋不銹鋼	髮紋不銹鋼	髮紋不銹鋼
顏色	原色	原色	原色	原色	原色	原色	原色	原色
備註	標準型							七段式顯示器

電 梯 規 格 表

1 型 號	KY-INGO301
2 型 式	鋼索牽引式
3 掛 比 數	2:1
4 門 型 式	二片對開式電動門
5 用 途	載貨
6 額 定 速 度	45 M/min
7 額 定 載 重	550 kg
8 停 止 樓 數	寬2190mm X 深 2500mm
9 升 降 路 淨 尺 寸	1F~4F 4層 出入口
10 頂 部 距 離 (OH)	4500mm以上
11 總 行 程	16500mm
12 導 軌	車廂 8KG / 配重5KG
13 緩 衝 器 型 式	油壓式
14 機 坑 深 度 (PIT)	1600mm以上
15 車 廂 淨 尺 寸	寬1630mm X 深 1600mm X 高 2300mm
16 出 入 口 門 尺 寸	寬800mm X 高 2100mm
17 操 作 / 控 制 方 式	全自動控制/按鈕式
18 使 用 電 壓	AC220 V Hz 60
19 捲 揚 機	電梯專用主機 (P8-3000)
20 馬 達	5.5kW
21 主 機 輪	φ400mm 3槽
22 備 置 輪	φ400mm 3槽
23 主 鋼 索	φ10×8 股 19 絲 Z 型 3 條
24 調 速 機	腳心式超速自動跳脫
25 煞 車 器	漸進式
下列各項不屬於電梯承包商安裝工程	
建築 建造升降路、耐火工程及各種樓層預留孔	
建築 乘運器具裝設後，出入口周圍壁面、地板等修飾	
工程 機坑防水粉飾處理及清理集水坑	
工程 各種層門框內泥漿粉飾土充填及表面處理	
備 電源為升降機專用，裝置在機房門旁，	
動力電源 AC-220V-3φ-60Hz	
照明電源 AC-110V-1φ-60Hz	
註 升降道路板、鑄影機及電話線等裝置線路配置至升降道	

樓層高度表	
層名	層高
屋頂(OH)	4500
4F	4000
3F	4000
2F	4000
1F	4000