Válvula estranguladora y estranguladora antirretorno

RS 27219/01.09 1/6
Reemplaza a: 03.06

Tipo MG y MK



Tamaño nominal 6 hasta 30
Serie 1X
Presión de servicio máxima 315 bar
Caudal máximo 400 l/min

Indice

Contenido	**Página**
Características	1
Código de pedido	2
Tipos preferidos	2
Símbolos	2
Funcionamiento, corte	3
Características técnicas	4
Curvas características	5
Dimensiones	6

Características

- Adecuada para montaje directo en tuberías
- Dependiente de la viscosidad y la presión

Información sobre repuestos suministrables:
www.boschrexroth.com/spc

Código de pedido

		G	1X/	*

Válvula estranguladora **= MG**
Válvula estranguladora antirretorno **= MK**

Tamaño nominal 6 **= 6**
Tamaño nominal 8 **= 8**
Tamaño nominal 10 **= 10**
Tamaño nominal 15 **= 15**
Tamaño nominal 20 **= 20**
Tamaño nominal 25 **= 25**
Tamaño nominal 30 **= 30**

Para conexión roscada **= G**

1X = Serie 10 hasta 19
(10 hasta 19: medidas de instalación y conexiones invariables)

Material de junta
Sin desig. = Juntas NBR
V = Juntas FKM
(otras juntas a pedido)
Atención!
Tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido a utilizar!

Otros datos en texto complementario


Tipos preferidos y equipos estándares están indicados en la EPS (lista de precios estándar).

Símbolos

Tipo MG



Tipo MK



Funcionamiento, corte

Las válvulas de los tipos MG y MK son válvulas estranguladoras y estranguladoras antirretorno dependientes de la presión y la viscosidad.


Tipo MG (válvula estranguladora)

La estrangulación se realiza en ambos sentidos de flujo. El fuido hidráulico alcanza a través de las perforaciones laterales (3) la posición de estrangulación (4). Esta se produce entre la carcasa (2) y el casquillo ajustable (1). Girando el casquillo (1) se puede cambiar en forma continua la posición de estrangulación (4).


Tipo MK (válvula estranguladora antirretorno)

Cuando el flujo a través de la válvula se produce en el sentido de estrangulación, el resorte (6) y el fluido comprimen al cono (5) sobre el asiento bloqueando la vinculación. A través de las perforaciones laterales (3) el fluido circula hacia la posición de estrangulación (4) que se produce entre la carcasa (2) y el casquillo ajustable (1).

En sentido contrario la presión del fluido actúa sobre la cara frontal del cono (5) levantándolo del asiento y liberando el flujo. El fluido hidráulico circula sin estrangulación a través de la válvula. Con esto se produce simultáneamente el paso de una parte del fluido a través de la ranura anular logrando el efecto deseado de autolimpieza.

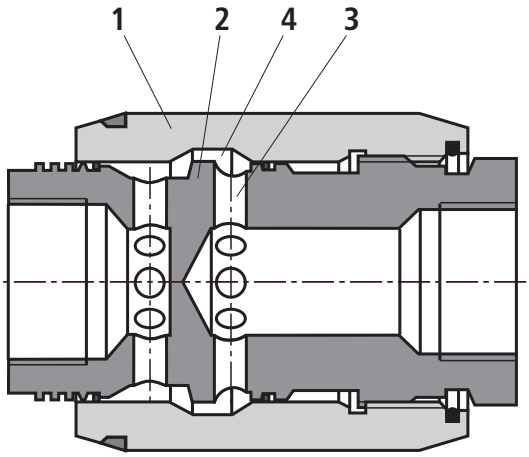

Válvula estranguladora tipo MG

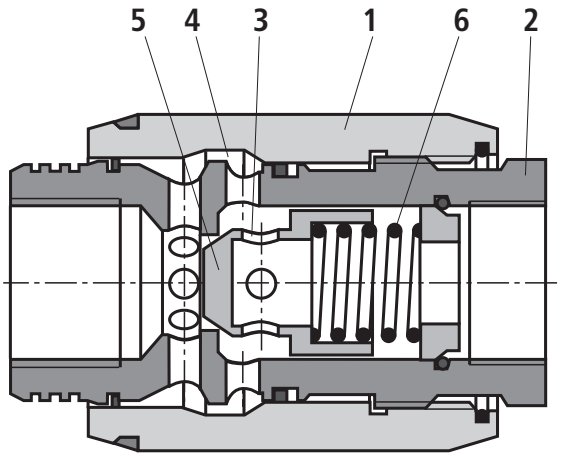

Válvula estranguladora antirretorno tipo MK

Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Generalidades

Tamaño nominal		6	8	10	15	20	25	30
Masa	kg	0,3	0,4	0,7	1,1	1,9	3,2	4,1
Posición de montaje		A elección						
Rango de temperatura ambiente	°C	–30 hasta +80 (juntas NBR) –20 hasta +80 (juntas FKM)						

Hidráulicas


Presión de servicio máxima	bar	315
Presión de apertura (tipo MK)	bar	0,5
Caudal máximo	l/min	Ver curvas características en página 5
Fluido hidráulico		Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524; otros fluidos a pedido
Rango de temperatura del fluido hidráulico	°C	–30 hasta +80 ((juntas NBR) –20 hasta +80 (juntas FKM)
Rango de viscosidad	mm^2/s	10 hasta 800
Grado máximo admisible de impurezas del fluido hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)		Clase 20/18/15 [1)]


[1)] Las clases de pureza indicadas para los componentes del sistema hidráulico deben ser mantenidas. Un filtrado efectivo evita averías y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.

Para la selección del filtro ver catálogos RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y RS 50088.


Curvas características (medidas con HLP46, ϑ_{ac} = 40 °C ±5 °C)


Curvas características Δp-q_V sobre estrangulador abierto (tipo MG y MK)

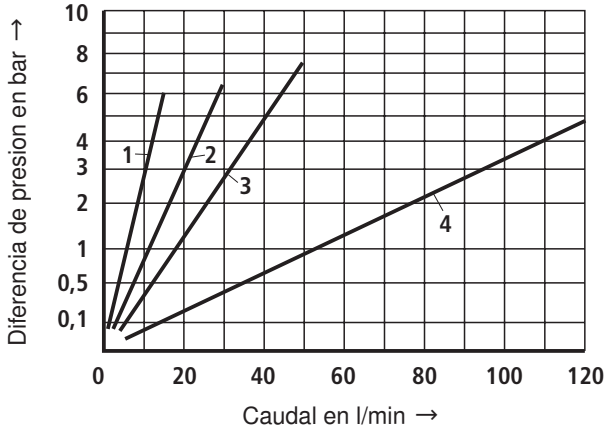


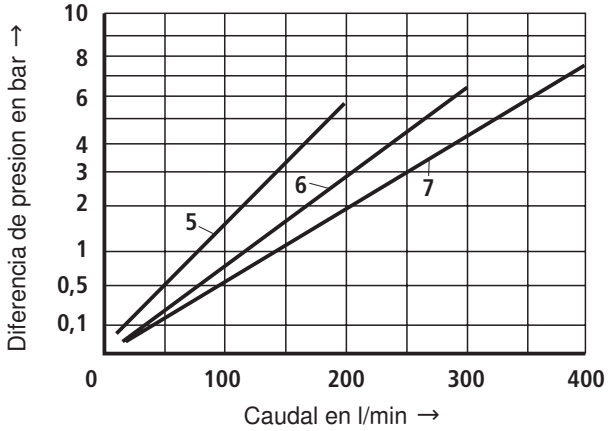

Curvas características Δp-q_V sobre válvula antirretorno abierta con estrangulación cerrada (tipo MK)

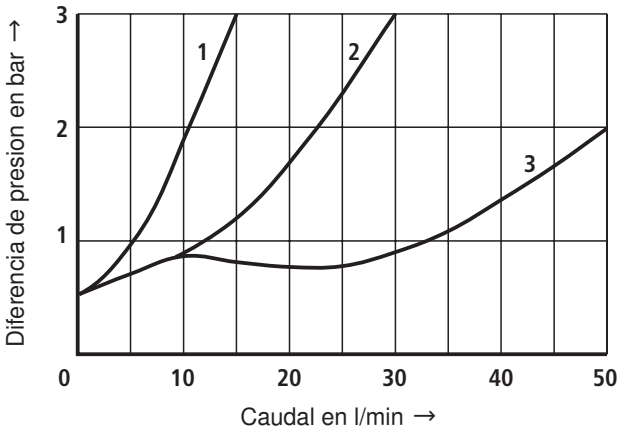


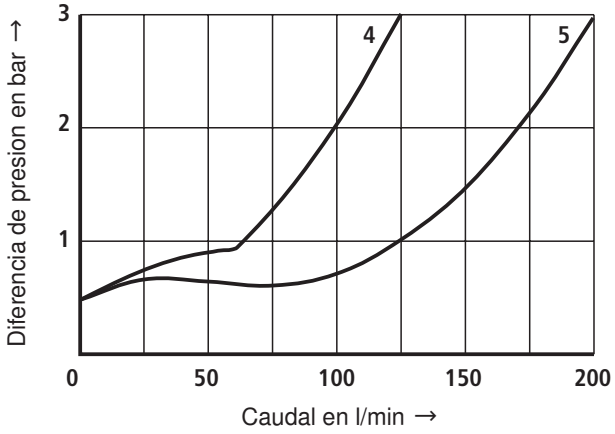

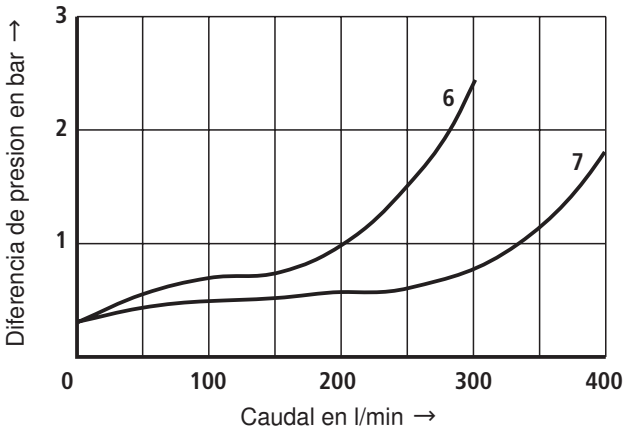

1 TN6
2 TN8
3 TN10
4 TN15
5 TN20
6 TN25
7 TN30

Dimensiones (medidas en mm)

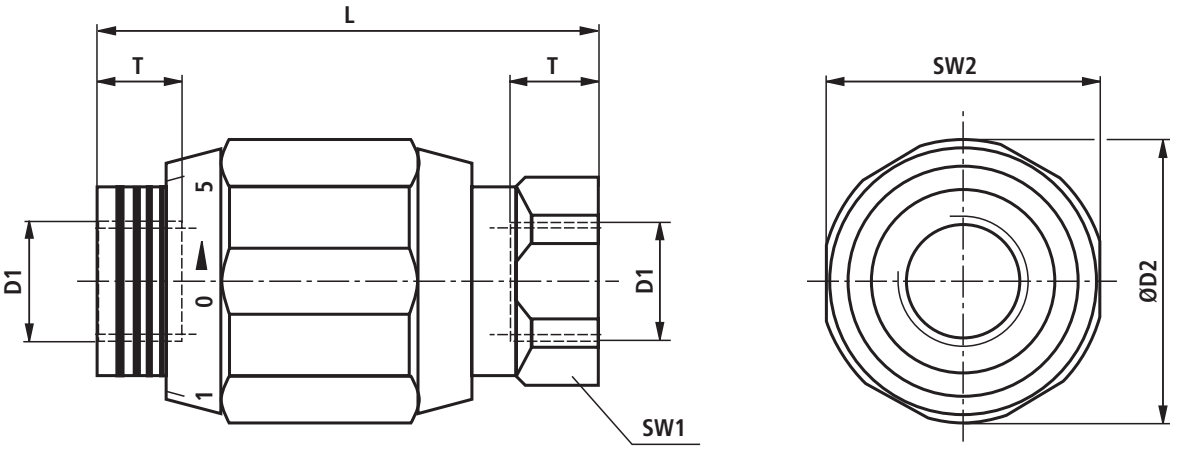

TN	D1	ØD2	L	SW1	SW2	T
6	G1/4	34	65	22	32	12
8	G3/8	38	65	24	36	12
10	G1/2	48	80	30	46	14
15	G3/4	58	100	41	55	16
20	G1	72	110	46	70	18
25	G1 1/4	87	130	55	85	20
30	G1 1/2	93	150	60	90	22

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.