

Documentacion_TP2B_6

Ejercicio_6_TP2B



Información sobre el proyecto

Impreso el 19/5/2026
Autor
Departamento
Índice
Propiedad industrial

Comentario

Albanez, Luciano. Legajo: 13185

Fattiboni, Álvaro. Legajo: 13201

García, Ezequiel. Legajo: 13239

García, Tomás. Legajo: 14077


Videla, Jerónimo. Legajo: 14233

Cronología

Resumen

Portada	1
Cronología	3
Resumen	4
Descripción Gráfica	5
Propiedades	7
Nomenclatura	8
Hardware	9
Objetos de memoria	10
Uso de memoria	12
Configuración del comportamiento	13
Contenido	14
Símbolos	16
Referencias cruzadas	17
Tabla de animación	18
Preferencias	No solicitado
Acerca de	No solicitado
Número total de páginas	18



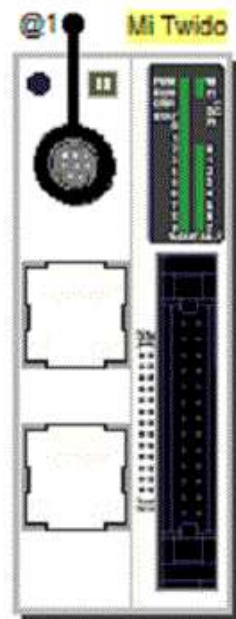

Propiedades

Nomenclatura

Familia	Referencia	Cantidad
Twido	TWDLMDA20DTK	1

Configuración del hardware

Base

TWDLMDA20DTK

Configuración objetos de memoria:

Configuración del temporizador (%TM)

Uso	%TM	Símbolo	Tipo	Ajustable	Base de tiempo	Preselección
Sí	%TM0		TON	Sí	1 s	10
Sí	%TM1		TON	Sí	1 s	10

Configuración del contador (%C)

Uso	%C	Símbolo	Ajustable	Preselección
Sí	%C0		Sí	3

Configuración de los registros (%R)

Configuración del conmutador de tambor cíclico (%DR)

Configuración de fechador (%SCH)

Configuración de contadores rápidos (%FC)

Configuración de los contadores muy rápidos (%VFC)

Palabras de memoria (%MD)

Palabras de memoria (%MW)

Uso	%MW	Símbolo	Asignado
Sí	%MW0		Sí
Sí	%MW1		Sí
Sí	%MW2		Sí
Sí	%MW3		Sí
Sí	%MW4		Sí
Sí	%MW5		Sí
Sí	%MW6		Sí

Palabras de memoria (%MF)

Bits de memoria (%M)

Uso	%M	Símbolo	Asignado
Sí	%M0		Sí
Sí	%M1		Sí
Sí	%M2		Sí
Sí	%M3		Sí
Sí	%M4		Sí
Sí	%M5		Sí
Sí	%M6		Sí

Configuración PID (PID)

Configuración constante (%KD)

Configuración constante (%KW)

Configuración de PLS/PWM (%PLS/%PWM)

Configuración de los objetos externos Comm

Configuración de los objetos externos Drive

Configuración de los objetos externos Tesys

Configuración de los objetos externos Advantys OTB

Uso de memoria

Estadísticas de utilización de la memoria

Datos del usuario			
Bits de memoria	:	7 Bits	0.1%
Palabras de memoria	:	7 Palabras	0.2%
Copia de seguridad realizada	:	209 Palabras	
RAM = EEPROM	:	???	
Constantes	:	0 Palabras	0.0%
Configuración	:	236 Palabras	6.9%
Disp. Mem. Datos	:	3119 Palabras	90.3%
Programa de aplicación			
Código ejecutable	:	151 Palabras	1.0%
Datos de programa	:	4 Palabras	0.1%
cambios en línea	:	0 Palabras	0.0%
Disp. Mem. código	:	15582 Palabras	97.7%
Otros			
Datos ejecutivos	:	82 Palabras	2.4%
:		82 Palabras	2.4%

Configurar el comportamiento

Niveles funcionales

Gestión de los niveles funcionales

Gestión :	Automático
Nivel :	Lo más alto posible

Modo de exploración

Modo de exploración

Modo :	Normal
Duración (ms) :	-

Watchdog

Duración (ms) :	250
-----------------	-----

Evento periódico

No utilizado :	Si
----------------	----

Arranque

Parámetros

Arranque automático en Run :	No
Entrada Run/Stop:	Ninguno

Almacenamiento automático



Parámetros

Almacenamiento automático RAM=>EEPROM :	Si
---	----

Programa listas y diagramas



1

LD

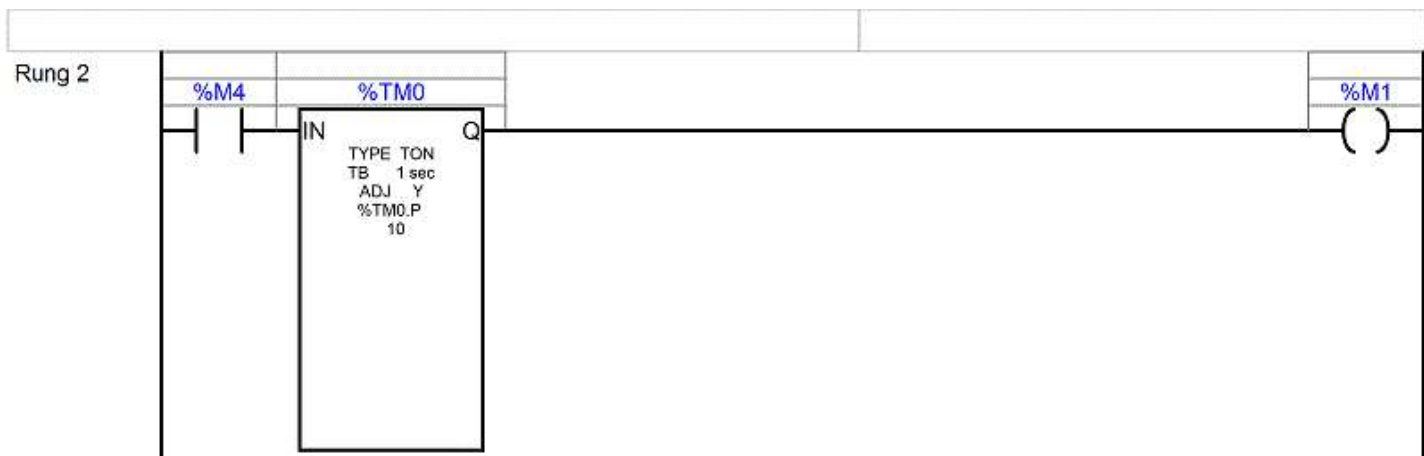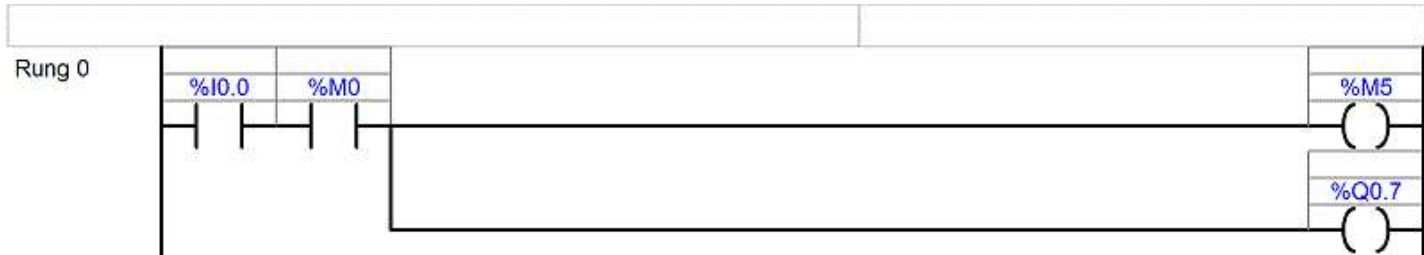



2 LD Punto 6

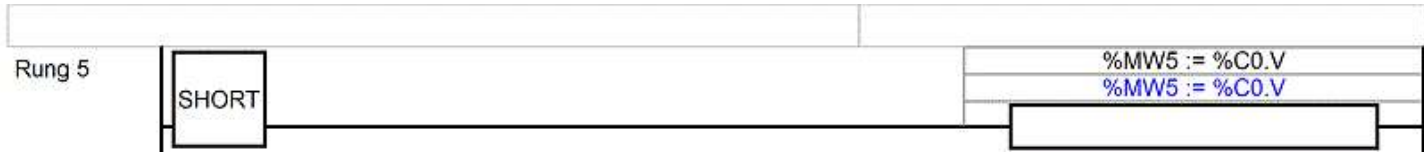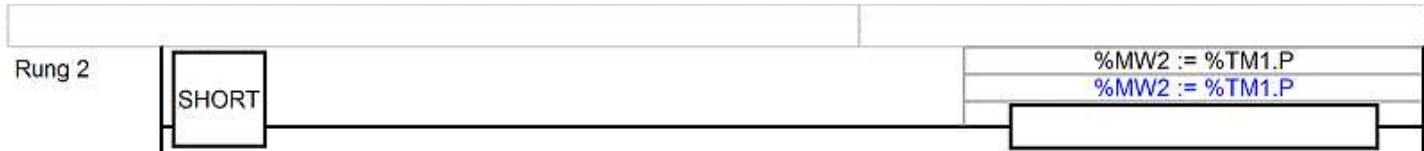

Símbolos

Referencias cruzadas

Dirección	Símbolo	Sección	Líneas/Redes	Operador
%C0 %M1 %M3 %M4 %M5 %Q0.0.0 %Q0.0.1 %TM0 %TM1 D Q		1	1	BLK: END
		1	1	BLK: OUT
		1	1	CU
		1	1	R
		1	2	BLK: END
		1	2	BLK: OUT
		1	2	IN
		1	5	BLK: END
		1	5	BLK: OUT
		1	5	IN
		1	1	BLK
		1	2	ST
		1	3	ANDN
		1	4	LD
		1	5	LD
		1	1	LD
		1	4	ANDN
		1	5	ST
		1	1	ST
		1	2	LD
		1	3	LD
		1	1	LD
		1	3	ST
		1	4	ST
		1	2	BLK
		1	5	BLK
		1	1	LD
		1	2	LD
		1	5	LD

Tabla de animación