

Arbeyal

Belén Fernández
@tejereningles



El Arbeyal es un chaleco hecho con lana de grosor *fingering*. Se teje de arriba abajo, primero en plano hasta la sisa y luego en circular hasta terminar el cuerpo. Primero se teje la parte superior de la espalda, luego se levantan puntos de los hombros para empezar a tejer un lado del delantero y luego el otro, uniéndolos en el escote. Al llegar a la altura de la sisa se unen la espalda y el delantero para tejer el resto del cuerpo en circular. Finalmente se recogen puntos alrededor de la sisa y el cuello para tejer los elásticos. El chaleco está hecho con rayas de dos colores y elásticos de un color de contraste pero, por supuesto, lo puedes adaptar según tus preferencias. También lo puedes tejer con lino, seda o algodón para hacer una versión veraniega.

Si tienes Instagram, usa el hashtag #arbeyalvest cuando publiques fotos de tu proyecto, o etiquétame: @tejereningles. Si tienes alguna pregunta sobre el patrón, puedes enviarme un email: tejereningles@gmail.com

MATERIALES

- Agujas circulares de 3,5 mm y 80 cm de largo.
Ajustar el número de aguja si es necesario para conseguir la misma tensión que el patrón – ver más abajo.
- Agujas circulares de 3 mm (o dos tamaño menos que las agujas principales) para los elásticos.
- Marcadores (incluyendo algunos tipo imperdible), aguja lanera y lana de desecho, cables extras o sujetapuntos para poner puntos en espera.

TALLAS

1 (2, 3, 4) [5, 6, 7]

Cómo elegir tu talla: mide tu contorno de pecho, añade la holgura recomendada (5-10 cm) y encuentra en la tabla de medidas el contorno de pecho de la prenda terminada que más se aproxime a esa cifra. Para hombre, te recomendaría que elijas la talla más cercana al ancho de hombros (sin añadir holgura) – luego comprueba que esa talla quedaría bien de pecho también. Asegúrate de que tu tensión coincide con la que se indica para que tu jersey tenga las mismas medidas. Ver vídeo en *Tutoriales*.

LANA

Lana de grosor *fingering* en 3 colores. Yo usé LaMiel Primrose (75% BFL, 25% Mid Brown Masham, 100g, 395 m)

Color 1 (C1): 240 (275, 325, 375) [400, 450, 500] m. Usé el color Boira (gris).

Color 2 (C2): 250 (280, 330, 380) [400, 450, 500] m. Usé el color Avocado Cream (verde).

Color 3 (C3): 125 (130, 140, 150) [160, 170, 180] m. Usé el color Skydive (azul marino).

TENSIÓN

23 puntos y 31 vueltas en 10 cm en punto jersey con las agujas más grandes, tejido en plano y después de bloquear.


MEDIDAS

Contorno de pecho de la prenda terminada:

82,5 (92, 102,5, 112) [122,5, 132, 142,5] cm

Holgura: + 5–10 cm

Ver más medidas en la tabla de abajo.

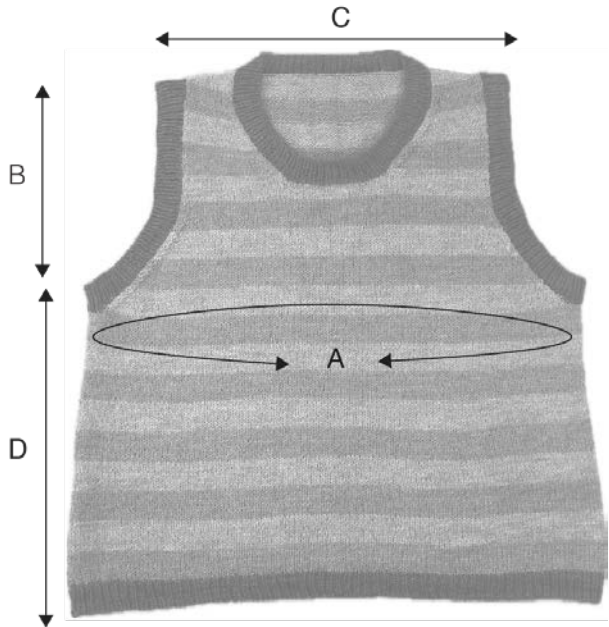

Tallas y medidas (cm)	1	2	3	4	5	6	7
A. Contorno de pecho	82,5	92	102,5	112	122,5	132	142,5
B. Profundidad de la sisa	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23	24
C. Ancho de hombros	36,5	37,5	39	40	42	42,5	44,5
D. Largo del cuerpo (incluidos los elásticos de la sisa y el cuerpo)	33	34	36	36	36	37	37

ABREVIATURAS

2pj (inglés *k2tog*): teje 2 puntos juntos del derecho.

a1d (inglés *m1r*): aumenta 1 punto hacia la derecha. Con la punta de la aguja izquierda levanta la hebra que está entre el punto que acabas de tejer y el primero en la aguja izquierda, desde detrás hacia delante. Teje ese nuevo punto por la hebra de delante para retorcerlo. Ver vídeo en *Tutoriales*.

a1i (inglés *m1l*): aumenta 1 punto hacia la izquierda. Con la punta de la aguja izquierda levanta la hebra que está entre el punto que acabas de tejer y el primero en la aguja izquierda, desde delante hacia atrás. Teje ese nuevo punto por la hebra de detrás para retorcerlo. Ver vídeo en *Tutoriales*.

C1 / C2 / C3: color 1 / 2 / 3.

D (inglés *k*): teje del derecho.

dm: desliza el marcador.

LD: lado derecho de la labor.

LR: lado revés de la labor.

m: marcador.

PD-D: tejer el punto doble del derecho.

PD-R: tejer el punto doble del revés.

PD: punto doble. Ver *Vueltas cortas alemanas* en *Tutoriales*.

pm: pon un marcador.

pt: punto(s).

R (inglés *p*): teje del revés.

rm: retira el marcador.

TUTORIALES

Puedes encontrar estos tutoriales juntos aquí:

<http://bit.ly/TutorialesArbeyal>

o escanear el código QR con tu teléfono para abrir la lista de reproducción de todos los vídeos en YouTube.



Puntos

a1d (inglés *m1r*): www.tejereningles.es/m1-m1r

a1i (inglés *m1l*): www.tejereningles.es/m1l

Técnicas

Cómo elegir tu talla:

www.tejereningles.es/elegir-talla

Cómo hacer una muestra de tensión:

www.tejereningles.es/muestra-de-tension

Montaje de hebra larga (inglés: *long tail cast on*):

www.tejereningles.es/long-tail

Vueltas cortas alemanas:

www.tejereningles.es/german

Para hacer las vueltas cortas alemanas giramos la labor donde se indica y creamos un Punto Doble (PD) al principio de la siguiente vuelta. Para crear ese punto doble:

PD (lado derecho): mueve la hebra hacia delante y desliza el primer punto de la aguja izquierda a la aguja derecha como si fueras a tejer del revés (es decir, no lo retuerzas), tira de la hebra hacia arriba y pásala por encima de la aguja. Al tirar de la hebra se forma un punto doble sobre la aguja. Mantén la tensión para que no se pierda ese punto doble cuando empieces a tejer del derecho.

PD (lado revés): con la hebra hacia delante desliza el primer punto de la aguja izquierda a la derecha como si fueras a tejer del revés (es decir, no lo retuerzas), tira de la hebra hacia arriba y pásala por encima de la aguja. Al tirar de la hebra se forma un punto doble sobre la aguja. En las vueltas del lado revés vas a tejer del revés así que trae la hebra de nuevo hacia delante entre las dos agujas para empezar a tejer del revés.

Nota: todos los PD se tratan como un único punto y se tejen las dos hebras juntas.

Montaje de lazada retorcida (inglés: *backwards loop cast on*): www.tejereningles.es/backwards

Cómo levantar puntos:

<https://tejereningles.es/puk>

Cierre tubular en circular:

www.tejereningles.es/cierre-tubular-en-circular

INSTRUCCIONES

El chaleco Arbeyal se teje de arriba hacia abajo. Primero, se trabaja la parte superior de la espalda hasta la sisa en plano. Luego, se teje el delantero izquierdo desde el hombro hasta el escote, y se dejan los puntos en espera mientras tejemos el delantero derecho hasta la misma longitud. A continuación, los delanteros izquierdo y derecho se unen en el escote, y seguimos tejiendo el delantero en plano hasta la sisa. En ese momento, se unen la espalda y el delantero para continuar tejiendo en circular hasta terminar el cuerpo. Finalmente, se recogen puntos alrededor de las sisas y del escote para tejer los elásticos en un color de contraste.

Nota: cuando se mencionan los lados derecho o izquierdo, se refieren al lado de la prenda según la llevas puesta.

1. ESPALDA

Con las agujas más grandes y el color 1 (C1), y usando el montaje de hebra larga (ver *Tutoriales*), monta 11 (12, 13, 13) [14, 15, 15] pt para el hombro derecho, pm, monta 46 (46, 48, 50) [52, 52, 56] pt para el cuello, pm, monta 11 (12, 13, 13) [14, 15, 15] pt para el hombro izquierdo. Total: 68 (70, 74, 76) [80, 82, 86] (88, 90) pt. Además de los marcadores en las agujas, coloca marcadores tipo imperdible en las mismas posiciones pero en el borde de montaje para ayudarte a recoger los puntos más adelante.

Corta la hebra, desliza los primeros 11 (12, 13, 13) [14, 15, 15] puntos (hasta el primer marcador) a la aguja derecha sin tejerlos, une nuevamente la misma hebra de C1 para tejer varias vueltas cortas de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): R hasta el siguiente m, rm, R1, gira la labor para empezar a tejer por el lado derecho.

Fila 2 (LD): PD, D hasta el siguiente m, rm, D1, gira.

Fila 3 (LR): PD, R hasta el PD, PD-R, R2, gira.

Fila 4 (LD): PD, D hasta el PD, PD-D, D2, gira.

Repite las **filas 3–4** dos veces más, luego repite la **fila 3** una vez más.

Ahora tenemos 10 vueltas (incluyendo el borde de montaje) en C1. Cambiaremos a C2 y continuaremos haciendo franjas de 10 vueltas en cada color. No es necesario cortar la hebra entre franjas en todo el patrón. Cuando estés a punto de empezar la vuelta 5 de un color, pasa la hebra del color anterior por delante de la que estás usando antes de tejer el primer punto para que quede sujeta por detrás. Recuerda

mantener la hebra floja cuando vuelvas a tejer con el color anterior.

Fila 10 (LD): con C2, D hasta el PD, PD-D, D2, gira. Ten en cuenta que al cambiar de color no se trabaja un PD al comienzo de la vuelta.

TALLA 1

Fila 11 (LR): R hasta el final de la fila. Has terminado las vts cortas. Salta a *Todas las tallas*.

TALLAS 2, 3 Y 4

Fila 11 (LR): PD, R hasta el final de los puntos en C2, R 2 pt más, gira.

Fila 12 (LD): PD, D hasta el PD, PD-D, D2, gira.

Fila 13 (LR): PD, R hasta el PD, PD-R, R hasta el final de la fila. Has terminado las vts cortas. Salta a *Todas las tallas*.

TALLAS 5, 6 Y 7

Fila 11 (LR): PD, R hasta el final de los puntos en C2, P 2 pt más, gira.

Fila 12 (LD): PD, D hasta el PD, PD-D, D2, gira.

Fila 13 (LR): PD, R hasta el PD, PD-R, R2, gira.

Fila 14 (LD): PD, D hasta el PD, PD-D, D2, gira.

Fila 15 (LR): R hasta el PD, PD-R, R hasta el final de la fila. Has terminado las vueltas cortas.

TODAS LAS TALLAS

Siguiente fila (LD): D hasta el PD, PD-D, D hasta el final de la fila.

Ahora continúa trabajando en punto jersey, cambiando de color cada 10 vueltas, hasta completar un total de 5 (5, 4, 4) [4, 4, 4] franjas de 10 vts más 2 (0, 8, 6) [6, 6, 8] vueltas extras. Deberías terminar en una vuelta del revés. Si tu tensión de vueltas coincide con la del patrón (ver página 2), esta sección debería medir aproximadamente 16,5 (16, 15,5, 15) [15, 15, 15,5] cm desde el centro de la espalda. Coloca un marcador tipo imperdible en los bordes para ayudarte a recoger los puntos más adelante.

AUMENTOS DE LA SISA

Ahora comenzamos los aumentos para dar forma a las sisas en ambos lados de la espalda:


Fila 1 (LD): D2, ali, D hasta 2 puntos antes del final, a1d, D2.

Fila 2 (LR): R hasta el final.

Repite las **filas 1–2** 10 (13, 16, 19) [22, 24, 26] veces más – en total serán 22 (28, 34, 40) [46, 50, 54] filas con las 2 que ya has tejido. Has aumentado 11 (14, 17, 20) [23, 25, 27] puntos en cada lado. Total: 90 (98, 108, 116) [126, 132, 140] puntos en las agujas. Corta ambas hebras y deja los puntos en espera en lana de desecho, un cable extra o un sujetapuntos.

2. DELANTERO IZQUIERDO

Recogeremos puntos a lo largo del hombro izquierdo para comenzar a trabajar el delantero izquierdo.

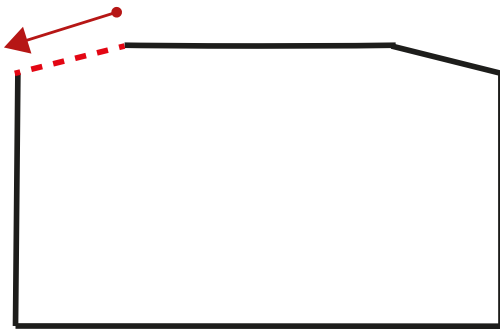

Mirando el LD del panel trasero y comenzando en el borde derecho del hombro izquierdo (el más cercano al cuello), donde deberías tener un marcador tipo imperdible en el borde de montaje, usa C1 y las agujas más grandes para levantar y tejer 11 (12, 13, 13) [14, 15, 15] puntos hacia el borde del hombro.

Fila 1 (LR): R hasta el final.

Fila 2 (LD): D hasta el final.

Trabaja un total de 9 filas en punto jersey con C1 (el borde de montaje cuenta como la décima vuelta de la franja) y luego cambia a C2. Trabaja 6 filas más con C2. Coloca un marcador tipo imperdible en los bordes a ambos lados para ayudarte a recoger puntos más adelante para el elástico de la sisa y del cuello.

AUMENTOS DEL ESCOTE

Comenzaremos a trabajar aumentos para dar forma al escote redondeado. Continúa alternando C1 y C2 cada 10 vueltas para formar las franjas.

Fila 1 (LD): D2, ali, D hasta el final.


Fila 2 (LR): R hasta el final.

Repita las **filas 1–2** 11 (11, 12, 13) [13, 13, 14] veces más – es decir, un total de 24 (24, 26, 28) [28, 28, 30] filas con las 2 que ya habías tejido. Has aumentado 12 (12, 13, 14) [14, 14, 15] puntos. Total: 23 (24, 26, 27) [28, 29, 30] puntos en las agujas.

Corta ambas hebras y deja los puntos en espera.

3. DELANTERO DERECHO

Recogeremos puntos a lo largo del hombro derecho para comenzar a trabajar el delantero derecho.

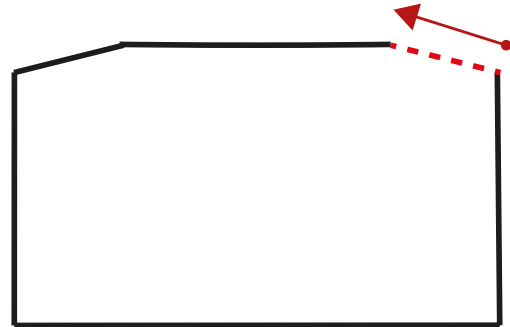

Mirando el LD del panel trasero y comenzando en el borde derecho del hombro derecho (a la derecha del todo del panel), usa C1 y las agujas más grandes para levantar y tejer 11 (12, 13, 13) [14, 15, 15] puntos hacia el cuello, donde deberías tener un marcador tipo imperdible.

Fila 1 (LR): R hasta el final.

Fila 2 (LD): D hasta el final.

Trabaja un total de 9 filas en punto jersey con C1 (el borde de montaje cuenta como la décima vuelta de la franja) y luego cambia a C2. Trabaja 6 filas más con C2. Coloca un marcador tipo imperdible en los bordes a ambos lados para ayudarte a recoger puntos más adelante para el elástico de la sisa y del cuello.

AUMENTOS DEL ESCOTE

Comenzaremos a trabajar aumentos para dar forma al escote redondeado. Continúa alternando C1 y C2 cada 10 vueltas para formar las franjas.

Fila 1 (LD): D hasta 2 pt antes del final, a1d, D2.

Fila 2 (LR): R hasta el final.

Repita las **filas 1–2** 11 (11, 12, 13) [13, 13, 14] veces más – es decir, un total de 24 (24, 26, 28) [28, 28, 30] filas con las 2 que ya habías tejido. Has aumentado 12 (12, 13, 14) [14, 14, 15] pt. Total: 23 (24, 26, 27) [28, 29, 30] pt en las agujas.

4. UNIR DELANTEROS

En la siguiente fila uniremos los delanteros izquierdo y derecho mientras montamos los pt del cuello de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): D hasta el final de la fila. Monta 22 (22, 22, 22) [24, 24, 26] pt en la aguja derecha con el montaje de lazada retorcida (ver *Tutoriales*). Coloca los pt del

delantero izquierdo en la aguja izquierda de izquierda a derecha, de modo que la punta de la aguja quede más cerca del cuello. D todos los pt del delantero izquierdo. Tienes 68 (70, 74, 76) [80, 82, 86] pt en las agujas.

Continúa trabajando en punto jersey, todo recto (es decir, sin aumentos), alternando colores cada 10 vueltas, 12 (10, 6, 2) [2, 2, 2] vueltas más. Deberías tener un total de 5 (5, 4, 4) [4, 4, 4] franjas de 10 vtas más 2 (0, 8, 6) [6, 6, 8] vueltas extras. Coloca un marcador tipo imperdible en cada borde del delantero para ayudarte a recoger pt más adelante.

AUMENTOS DE LA SISA

Ahora comenzaremos los aumentos para dar forma a las sisas en ambos lados del delantero:

Fila 1 (LD): D2, a1i, D hasta 2 pt antes del final, a1d, D2.

Fila 2 (LR): R hasta el final.

Repite las **filas 1–2** 10 (13, 16, 19) [22, 24, 26] veces más – es decir, un total de 22 (28, 34, 40) [46, 50, 54] filas con las 2 que ya habías tejido. Has aumentado 11 (14, 17, 20) [23, 25, 27] pt en cada lado. Total: 90 (98, 108, 116) [126, 132, 140] pt en las agujas.

5. UNIR DELANTERO Y ESPALDA

A continuación uniremos el delantero y la espalda y comenzaremos a trabajar el cuerpo en circular.

Coloca los pt de la espalda en una aguja auxiliar; puedes usar una aguja del mismo tamaño o más pequeña (no tejerás con ella).

Comenzando con el delantero, teje hasta el final de la fila. Monta 5 (8, 10, 13) [15, 20, 24] pt para la sisa con montaje de lazada retorcida. Ahora continúa tejiendo los pt de la espalda hasta el final de la fila. Monta 3 (4, 5, 7) [8, 10, 12] pt con el montaje de lazada retorcida, coloca un marcador (este será tu nuevo CV), y monta otros 2 (4, 5, 6) [7, 10, 12] pt con el montaje de lazada retorcida.

Tienes 190 (212, 236, 258) [282, 304, 328] pt en total.

6. CUERPO

Continúa trabajando en circular en punto jersey (D todas las vueltas), alternando colores cada 10 vueltas hasta que el cuerpo mida aproximadamente 26 (27, 29, 29) [29, 30, 30] cm o 3,5 cm menos que el largo total deseado. Al tejer en circular, encontré que la mejor manera de cambiar de color es la siguiente: sigue atrapando la hebra del color anterior en la

vuelta 5. Cuando necesites cambiar de color, sujeta ambas hebras juntas y teje el primer pt con ambas. Luego continúa tejiendo solo con el nuevo color. En la segunda vuelta del nuevo color, levanta la pata derecha del pt de la vta anterior, justo debajo del primer pt de la aguja izquierda, y colócala en la aguja izquierda. Teje el primer pt junto con esa pata derecha. Esto evitará el escalón en las franjas tejidas en circular.

Termina el cuerpo al final de una franja de 10 vueltas. Corta ambas hebras.

ELÁSTICO

Cambia a las agujas más pequeñas y C3 para tejer el elástico del cuerpo.

Vta 1: con C3, D hasta el final.

Vta 2: repite (D1, R1) hasta el final.


Repite la **vta 2** hasta que el elástico mida 3,5 cm.

Corta la hebra, dejando un cabo aproximadamente 3-4 veces la circunferencia del cuerpo. Ahora sigue las instrucciones para el cierre tubular, como se muestra en el vídeo enlazado en *Tutoriales*, pero sin hacer las dos vueltas de preparación que se mencionan en él.

7. ELÁSTICO DEL CUELLO

Vamos a levantar y tejer puntos alrededor de todo el escote para hacer el elástico con C3.

Con las agujas más pequeñas y C3, mirando el LD de la espalda y comenzando en el punto donde el hombro derecho se une al cuello, levanta y teje 46 (46, 48, 50) [52, 52, 56] pt a lo largo del montaje del cuello trasero. Ahora, levanta y teje 3 pt por cada 4 vtas bajando por el delantero izquierdo hasta el borde del montaje del cuello delantero. Anota este número para poder levantar el mismo número en el lado opuesto. Si tu tensión de filas coincide con la del patrón, esto debería ser aproximadamente 30 (30, 32, 34) [34, 34, 34] pt.

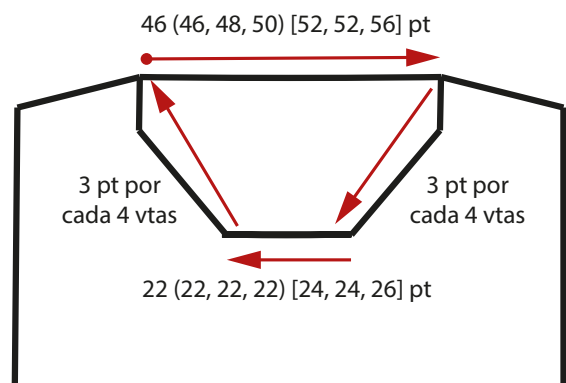

Levanta y teje 22 (22, 22, 22) [24, 24, 26] pt a lo largo del montaje del cuello delantero. Finalmente, levanta y teje 3 pt por cada 4 vtas subiendo hasta el hombro derecho. Asegúrate de que este número coincide con la cantidad de pt que levantaste en el lado opuesto. El número exacto de pt no es importante, siempre que termines con un número par. Los marcadores tipo imperdible que dejamos en los bordes pueden ayudarte a dividir la cantidad de pt levantados para que coincidan en ambos lados.

Vta 1: Pon un marcador de CV y repite (D1, R1) hasta el final de la vta.

Repite la **vta 1** hasta que el elástico mida 3,5 cm. Corta la hebra, dejando un cabo aproximadamente 3-4 veces la circunferencia del cuello. Ahora sigue las instrucciones para el cierre tubular, como se muestra en el vídeo enlazado en *Tutoriales*.

8. ELÁSTICO DE LA SISA

Vamos a levantar y tejer puntos alrededor de la sisa para hacer el elástico con C3.

Empezando con la sisa izquierda, con las agujas más pequeñas y C3, mirando el LD de la espalda y comenzando en el punto donde la espalda se une al borde del montaje de la sisa, levanta y teje:

Sisa: 5 (8, 10, 13) [15, 20, 24] pt a lo largo del borde del montaje de la sisa.

Delantero: 3 pt por cada 4 vtas subiendo por el delantero hasta el hombro. Toma nota de cuántos pt levantas para que puedas hacer lo mismo en la otra sisa. Si tu tensión de vtas coincide con la del patrón, esto debería ser aproximadamente 55 (58, 62, 65) [69, 72, 76] pt.

Espalda: 3 pt por cada 4 vtas bajando por la espalda. Asegúrate de terminar con un número par de pt y, nuevamente, toma nota de este número (que será menor que en el delantero). Si tu tensión de vtas coincide con la del patrón, esto debería ser aproximadamente 48 (48, 52, 54) [58, 60, 66] pt. El número total exacto de pt no es importante, siempre que termines con un número par.

Ahora comienza a tejer en circular en punto elástico:

Vta 1: Pon un m de CV y repite (D1, R1) hasta el final de la vta.

Repite la **vta 1** hasta que el elástico mida 3,5 cm. Corta la hebra, dejando un cabo aproximadamente 3-4 veces la circunferencia de la sisa. Ahora sigue las instrucciones para el cierre tubular, como se muestra en el vídeo enlazado en *Tutoriales*.

Repite lo mismo en la sisa derecha, pero esta vez el orden sería: puntos del montaje de la sisa, espalda y, por último, delantero. Asegúrate de que tienes el mismo número de puntos que en la sisa izquierda.

9. ACABADO

Esconde los cabos. Bloquea la prenda sumergiéndola en agua tibia durante 20 minutos y déjala secar en plano.



Espero que hayas disfrutado tejiendo este patrón. Por favor, no compartas o vendas este patrón o ninguna prenda hecha con él. Es solo para uso personal.

Puedes encontrar todos mis patrones en:

www.tejereningles.es/tienda

o escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono.

