

Buelna

Belén Fernández

@tejereningles



La camiseta Buelna es ligera y veraniega, de tejido suelto, cuello barco y sin mangas. Tiene una construcción muy sencilla, con un panel texturizado en la parte superior tejido en plano, un borde de i-cord que se teje al mismo tiempo que el resto y un cuerpo en punto jersey recto tejido en redondo.

Si usas Instagram, utiliza el hashtag #buelnatee cuando publiques fotos de tu proyecto o etiquétame: @tejereningles. Si tienes alguna pregunta sobre el patrón, puedes enviarme un correo electrónico a: tejereningles@gmail.com.

MATERIALES

- Agujas principales: agujas circulares de 3,5 mm (US 4) para el cuerpo. Ajuste si es necesario para lograr el calibre adecuado.
- Agujas para el panel texturizado: 3,75 mm (US 5) o un tamaño más grande que las agujas principales.
- Agujas para ribetear: 3 mm (US 2½) o dos tamaños más pequeños que las agujas principales.
- Marcadores, incluidos algunos marcadores removibles, aguja de tapiz e hilo de desecho o cables adicionales para poner las puntadas en espera.

TAMAÑOS

1 (2, 3, 4) [5, 6, 7] (8, 9)

Cómo elegir tu talla: mide la circunferencia de tu busto, suma la holgura recomendada a continuación (es decir, 10-15 cm / 4-6 pulgadas) y encuentra la medida de circunferencia de busto terminada que se acerque más a esa cifra. Asegúrate de que tu calibre coincida con el que se indica a continuación para garantizar que la prenda terminada tenga las mismas dimensiones.

HILO

Hilo para fingering o fingering ligero (400-420 m / 436-460 yardas en 100 g) en 3 colores. Usé hilo Isager Yarn Bomulin (65 % algodón, 35 % lino, 210 m / 229 yardas en 50 g).

Color principal (MC): 450 (500, 590, 675) [760, 850, 950] (1040, 1120) m / 492 (547, 645, 738) [831, 930, 1039] (1137, 1225) yardas. Utilicé el color 0 (natural).

Color de contraste 1 (CC1): 80 (95, 110, 125) [135, 150, 165] (180, 200) m / 87 (104, 120, 137) [148, 164, 180] (197, 219) yardas. Utilicé el color 46 (verde oscuro).

Color de contraste 2 (CC2): 60 (70, 80, 95) [105, 115, 125] (140, 160) m / 66 (77, 87, 104) [115, 126, 137] (153, 175) yardas. Utilicé el color 43 (verde claro).

También puedes tejer una versión de un solo color (ver página 3) sumando todas las cantidades de metraje correspondientes a tu talla. Yo usé Bilum Kalang 2 (100 % seda, 400 m en 100 g).

INDICADOR


22 puntos y 32 vueltas en 10 cm / 4 pulgadas con las agujas principales en punto jersey en redondo, después de bloquear.

DIMENSIONES

Circunferencia del busto terminada:

90 (101, 112, 123) [134, 145, 155] (166, 177) cm
35,5 (39,75, 44, 48,5) [52,75, 57, 61] (65,25, 69,75) en

Facilidad: + 10-15 cm / 4-6 pulgadas

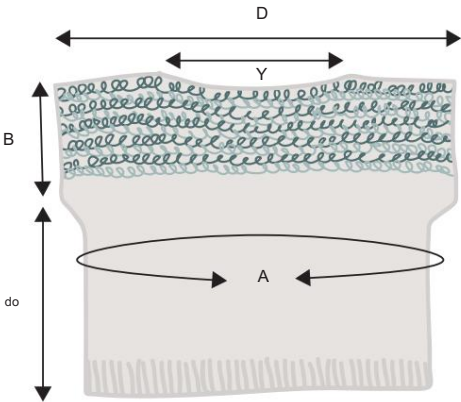

Vea más medidas en la tabla siguiente.

- A: Circunferencia del busto terminada
- B: Profundidad de la sisa
- C: Largo del cuerpo desde la axila (incluyendo el elástico)
- D: Ancho total en los hombros
- E: Ancho del escote

Tallas		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Circunferencia del busto	centímetros	90	101	112	123	134	145	155	166	177
	en	35.5	39,75	44	48,5	52,75	57	61	65,25	69,75
B. Profundidad de la sisa	centímetros	17	18	19	20	21	23	25	26	27
	en	6,75	7	7.5	7,75	8.25	9	9,75	10.25	10,75
C. Largo del cuerpo desde la axila (incluye ribete)	centímetros	31	32	33	33	34	35	36	36	37
	en	12.25	12.5	13	13	13.5	13,75	14.25	14.25	14.5
D. Ancho total en los hombros	cm46,5		51	56	61	66	71	76	80.5	85,5
	en	18.25	20	22	24	26	28	30	31,75	33,75
E. Ancho del escote	cm22,5		23.5	25	25	25	26.5	26.5	27.5	27.5
	en	8,75	9.25	9,75	9,75	9,75	10.5	10.5	10,75	10,75

ABREVIATURAS

BOR: comienzo de ronda

CC1 / CC2: color contrastante 1 / 2

CO: emitidos

K: tejer

k2tog: tejer 2 juntos

m: marcador

MC: color principal

P: revés

pm: marcador de lugar

PUK: coger y tejer. Ver vídeo en Tutoriales.

RS: lado derecho

sl: slip (a menos que se indique lo contrario, debe ser al revés)

sl1wyif / sl2wyif / sl3wyif: pasar 1/2/3 p con el hilo por delante. Llevar el hilo al frente de la labor, pasar 1/2/3 p como si fuera a tejer al revés (sin torcer el punto), devolver el hilo al revés de la labor para seguir tejiendo. Ver video en Tutoriales.

sm: marcador de deslizamiento

ssk: deslizar, deslizar, tejer (disminuir). Deslizar 1 punto en el sentido del derecho, deslizar el siguiente punto en el sentido del derecho. Insertar la punta de la aguja izquierda a través de los bucles delanteros de ambos puntos deslizados y tejer juntos.

st: punto(s)

tbl: a través del bucle trasero

WS: lado equivocado

TUTORIALES

Puedes encontrar todos los tutoriales relevantes en una lista de reproducción de YouTube: <https://bit.ly/BuelnaTutorials>.

o escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono.



Puntos:

sl1wyif: <https://youtu.be/8wdUj0VOxoY> (este video muestra cómo deslizar 1 punto; en la mayoría de los patrones, deslizarás 3 puntos)

ssk: <https://youtu.be/GXBSmedZXfY>

Técnicas:

Cola larga montada: <https://youtu.be/JC7ZiW6aoH8>

Recoger y tejer (PUK): <https://youtu.be/htAHtNnuE7Q>

Montaje de bucle inverso: <https://youtu.be/ojOU7Bco4dM>



Corta los colores contrastantes y cambia a las agujas principales.
(una talla más pequeña que las utilizadas para el panel texturizado)
y continuar tejiendo en punto jersey plano con el MC solamente.

Fila 1 (LD): Con MC, tejer hasta el final.

Fila 2 (LR): Sl3wyif, sm, P hasta el m, sm, sl3wyif.

Repita las filas 1 y 2 hasta que el frente mida 15 (16, 17, 18) [19, 21, 23] (24, 25) cm / 6 (6,25, 6,75, 7) [7,5, 8,25, 9] (9,5, 10) pulgadas desde el borde del centro. Retire los dos marcadores de cordón de la última fila.

Trabajaremos algunas disminuciones para quitar el borde del cordón i antes de unir la parte delantera y trasera.

Fila 1 (LD): K2, k2tog, K hasta 4 p antes del final, ssk, K2.

Fila 2 (LR): sl2wyif, revés hasta 2 puntos antes del final, sl2wyif.

Fila 3 (LD): K1, k2tog, K hasta 3 p antes del final, ssk, K1.

Fila 4 (LR): sl1wyif, P hasta 1 p antes del final, sl1wyif.

Fila 5 (LD): k2tog, tejer hasta 2 p antes del final, ssk.

Fila 6 (LR): P hasta el final.

Corta el hilo y coloca los puntos en espera en un cable sobrante o hilo sobrante.

Deberías tener un total de 107 (119, 131, 143) [155, 167, 179] (191, 203) st.

2. ATRÁS

Con las agujas más grandes para el panel texturizado, mirando hacia el LR de la labor y comenzando en la esquina derecha con CC1, tejer 29 (34, 38, 44) [50, 54, 60] (65, 71) puntos hasta el primer m removible que habíamos colocado en el borde CO.

Con el método de montaje de bucle inverso y asegurándose de mantener una tensión uniforme, montar 57 (59, 63, 63) [63, 67, 67] (69, 69) p. Comenzando en el siguiente punto m removible que habíamos colocado en el borde de montaje, montar otros 29 (34, 38, 44) [50, 54, 60] (65, 71) p hasta llegar al borde izquierdo.

esquina.

Fila 1 (LD): tejer 28 (33, 37, 43) [49, 53, 59] (64, 70) p, tejer dos puntos juntos (para unir el último p del hombro con el primer p del cuello montado). tejer 55 (57, 61, 61) [61, 65, 65] (67, 67) p para el cuello, tejer 2 juntos (para unir el último p del cuello montado con el primer p del hombro derecho), tejer hasta el final.

Fila 2 (LR): tejer 3 puntos, punto medio, tejer hasta 3 puntos antes del final, punto medio, tejer 3 puntos. Estos 3 puntos en cada extremo formarán un cordón.

Comienza a tejer la sección texturizada como lo hiciste para la parte delantera. Puedes seguir el diagrama o las instrucciones escritas.

Descripción en la página 4. Continuar con las mismas instrucciones que para el frente (Sección 1) terminando con las disminuciones para retirar el i-cord pero, al finalizar, no cortar el hilo ni dejar puntos en espera.


3. UNIR LA PARTE DELANTERA Y LA TRASERA

Vamos a unir la parte delantera y la trasera para comenzar a tejer en redondo.

Espalda, LD: Tejer hasta 1 p antes del final, deslizar 1. Ahora vamos a recuperar el p del frente. Sigue las instrucciones a continuación dependiendo de si dejaste el p del frente en espera en un cable sobrante o en un hilo sobrante.

Cable de repuesto: desenrosca la aguja del extremo derecho del punto trasero (el lado opuesto a donde está unido el hilo) y reemplázala con un tope. Ahora enrosca esa aguja al extremo derecho del cable con el punto delantero (siempre mirando hacia el LD).

Hilo de desecho: con la aguja en el borde derecho del punto de atrás (el lado opuesto a donde está el hilo), recupera el punto delantero de la siguiente manera. Mirando hacia el lado derecho del frente, gira la labor de modo que los puntos vivos queden hacia arriba y comienza a recuperarlos comenzando por el lado izquierdo (el lado opuesto a donde está el hilo sobrante).

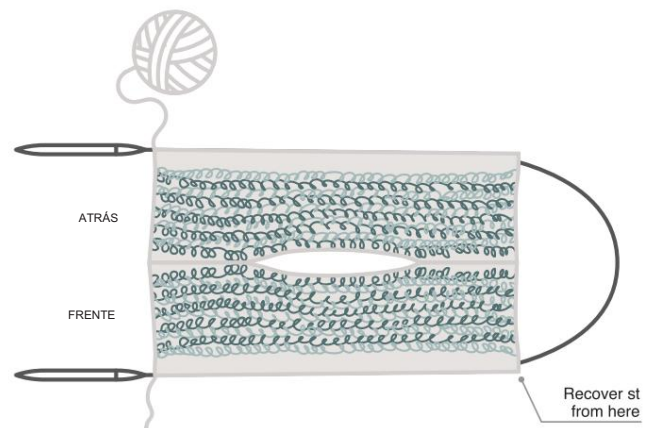

Dobla la camiseta por los hombros y apunta una aguja hacia la otra para comenzar a tejer en redondo. Debes tener el punto atrás en la aguja de la mano derecha y el punto adelante en la aguja de la mano izquierda.

Fila de preparación (LD): Colocar el último punto de atrás (el que habíamos deslizado) en un m removible y dejarlo colgando en la parte posterior de la labor. Tejer el primer punto desde la aguja izquierda (delantera), colocar un m BOR. Ahora devolver ese punto retenido a la aguja izquierda y tejerlo. (Al cruzar estos dos puntos, la unión entre la parte delantera y trasera es más segura). Tejer hasta 1 punto antes del final de la parte delantera. Colocar el último punto en un m removible y dejarlo colgando en la parte posterior de la labor. Tejer el primer punto de la parte trasera, pm (uno que se vea

diferente del BOR m) para marcar el costado del cuerpo, ahora regresa el p retenido a la aguja izquierda y tejelo. Tejer hasta el BOR m.

Deberías tener un total de 214 (238, 262, 286) [310, 334, 358] (382, 406) st.

4. CUERPO

Trabajaremos algunas disminuciones en cada lado de la camiseta para darle forma.

Disminuye

Vuelta 1: *1 punto derecho, 2 puntos juntos, tejer hasta 3 puntos antes del lado m, ssk, 1 punto derecho, sm*. Repetir desde *a Una vez más. (4 disminuciones)

Ronda 2: K hasta el final.

Ronda 3: K hasta el final.

Repite las vueltas 1 a 3 3 veces más. 16 disminuciones en total.

Deberías tener un total de 198 (222, 246, 270) [294, 318, 342] (366, 390) puntos.

Continuar tejiendo en redondo en punto jersey (es decir, tejer todas las vueltas) hasta que el cuerpo mida 26 (27, 28, 28) [29, 30, 31] (31, 32) cm / 10,25 (10,75, 11, 11) [11,5, 11,75, 12,25] (12,25, 12,5) pulgadas desde la axila o 5 cm / 2 pulgadas menos que el largo total deseado.

Nervaduras

Cambie a agujas de punto elástico más pequeñas.

Ronda 1: Repetir {K1 tbl, P1} hasta el final de la ronda.

Repetir la vuelta 1 hasta que el elástico mida 5 cm (2 pulgadas).

Rematar sin apretar siguiendo el patrón.

5. ACABADO

Teje los extremos. Bloquea la prenda: déjala en remojo durante 15 minutos. 20 minutos y dejar secar en posición horizontal sin estirar. Asegúrese de que los hombros y el escote mantengan una línea recta mientras se secan.



Espero que hayas disfrutado tejiendo este patrón. Por favor, no compartas ni vendas el patrón ni ningún artículo elaborado con él. Es solo para uso personal.

Puedes encontrar todos mis patrones en
Ravelry: www.ravelry.com/designers/belen-fernandez
 o escaneando este código QR.

