

CAMISETA BRILLANTE

Embárcate en una aventura de tejido única
con una camiseta formada por triángulos y chevrões
que termina con encantadores detalles con líneas.

diseñado por Yamagara



MEDIDAS DEL BUSTO TERMINADO

1	2	3	4	5	6	7	Tamaño
86	96.5	107	117.5	128	138.5	149	centímetro
33¾	38	42	46¼	50¼	54½	58½	pulgadas

La muestra fue tejida en talla 2 con + 10 cm / 4" de holgura en el busto.
Fácil de colocar: + 5 a 15 cm / 2 a 6".

HILO

MC
Peso ligero para digitación
Fibras de erizo, tan finas
(425 m / 465 yardas por madeja de 100 g, 100% merino)
Color de muestra: grafito

1	2	3	4	5	6	7	Tamaño
400	470	550	645	730	860	990	metro
440	515	600	705	800	940	1080	yardas
1	2	2	2	2	2	3	madeja

CC
Peso ligero para digitación
Fibras de erizo, tan finas
(425 m / 465 yardas por madeja de 100 g, 100% merino)
Color de muestra: Calamar

1	2	3	4	5	6	7	Tamaño
170	200	235	275	310	360	415	metro
185	215	255	300	335	395	455	yardas
1	1	1	1	1	1	1	madeja

Tenga en cuenta que el metraje es una estimación.

AGUJAS

Una aguja circular de 3,25 mm/US 3, de 60 cm/24" o más
Una aguja circular de 3,5 mm/US 4, 60 cm/24" o más larga
Una aguja circular de repuesto (3,5 mm/US 4 o más pequeña), de 60 cm/24" o más larga para sujetar las puntadas.
Un ganchillo de 4 mm / G6 o de cualquier tamaño que permita crear puntos de cadena de superficie que coincidan con el calibre de su trabajo.

Ajuste el tamaño de la aguja si es necesario para obtener el calibre correcto.




NOCIONES

Marcadores de puntos, soporte de puntos o hilo de desecho para sujetar puntos, aguja de tapiz para tejer los extremos.

CALIBRE (después del bloqueo)

24 puntos y 36 filas = 10 cm / 4" en punto jersey con aguja de 3,5 mm / US 4

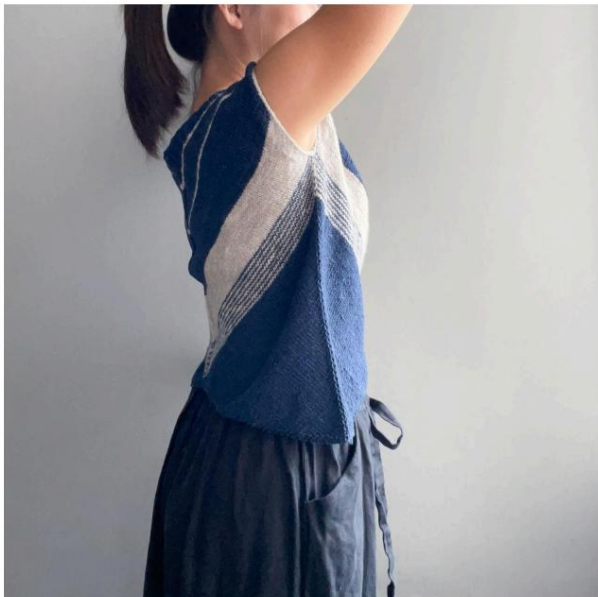

Versión de color sólido

Hilos para versión de color sólido

MC: Puppy Pima Denim (100% algodón)

CC: Great Ocean Road Woollen Mill La Bella Fingering (20 % alpaca, 80 % merino)

TÉCNICA Y TUTORIALES

Alternativa sin joroba al montaje con lengüetas tipo

liga https://www.instagram.com/reel/C6vnhehpChi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Punto de cadena de

superficie https://www.instagram.com/reel/C6wOe8ap352/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Costura invisible horizontal <https://>

www.youtube.com/watch?v=QTmEkq-X98w

M1R al final de una fila

Para hacer un M1R al final de la fila, inserte la aguja izquierda debajo de la hebra horizontal entre el final de la fila y el comienzo de la fila para la espalda desde atrás hacia adelante, tejer a través del bucle delantero.

Al repetir esto para la espalda, inserte la aguja izquierda debajo de la hebra horizontal entre el final de la fila y el frente desde atrás hacia adelante, teja a través del bucle delantero.



ABREVIATURAS

aprox = aproximadamente

BO = rematar

BOR = comienzo de ronda

CC = color contrastante

CO = lanzamiento

dec'd = disminuido

inc'd = aumentado

K = tejer

K2tog = tejer 2 juntos m =
marcador

M1L = hacer 1 izquierda (insertar la aguja izquierda debajo de la hebra horizontal entre el punto recién trabajado y el siguiente punto desde el frente hacia atrás, tejer a través del bucle posterior)

M1LP = hacer 1 revés izquierdo (insertar la aguja izquierda debajo de la hebra horizontal entre el punto recién trabajado y el siguiente punto desde el frente hacia atrás, revés a través del bucle trasero)

M1R = hacer 1 derecho (insertar la aguja izquierda debajo de la hebra horizontal entre el punto recién trabajado y el siguiente punto desde atrás hacia adelante, tejer a través del bucle delantero)

M1RP = hacer 1 revés derecho (insertar la aguja izquierda debajo de la hebra horizontal entre el punto recién trabajado y el siguiente punto desde atrás hacia adelante, tejer revés a través del bucle delantero)
MC = color principal

P = revés

P2tog = tejer 2 juntos al revés

patt = patrón

PM = marcador de lugar

Rep = repetir

RM = eliminar marcador

rnd(s) = ronda(s)

RS = lado derecho del trabajo

SM = marcador de deslizamiento

SSK = deslizar deslizar punto (deslizar 2 puntos en sentido derecho, uno a la vez, transferir los puntos deslizados de nuevo a la aguja izquierda y tejerlos juntos a través de las hebras traseras)


SSP = deslizar deslizar revés (deslizar 2 puntos en sentido derecho, uno a la vez, transferir los puntos deslizados de nuevo a la aguja izquierda y tejerlos juntos al revés a través de las hebras traseras)

punto(s) = punto(s)

WS = lado equivocado del trabajo

[] = trabajo completo, repeticiones de instrucciones dentro de los paréntesis

ESQUEMÁTICO

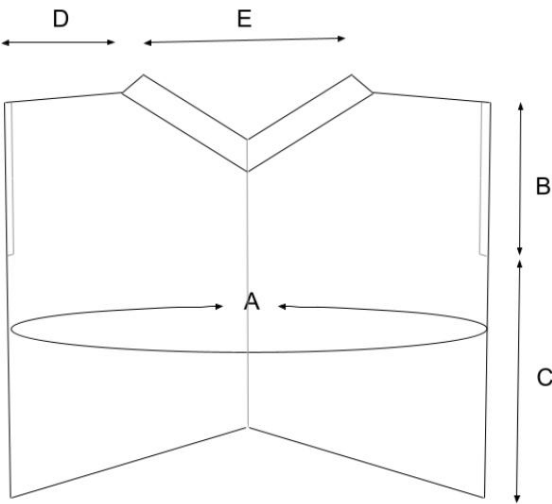

	1	2	3	4	5	6	7
A	86	96.5	107	117.5	128	138.5	149 centímetros
	33¾	38	42	46¾	50¾	54½	58½ pulgadas
B	16	16.5	18	20	22	24	25.5
	6¼	6½	7	7¾	8¾	9½	10
do	29.5	30.5	32	33.5	34	37	39.5
	11½	12	12½	13¼	13½	14½	15½
D	9.5	11	13.5	15	15.5	15.5	16.5
	3¾	4¼	5¼	5¾	6	6	6½
Y	18.5	21	21	23.5	23.5	26	26
	7¼	8¼	8¼	9¼	9¼	10¼	10¼

NOTAS

La camiseta se teje desde abajo con un montaje de punto musgo alternativo. Se hacen aumentos (similares a Tejer un chal) hasta que el triángulo doblado alcance la mitad del ancho de la camiseta. Se teje una segunda pieza similar. y ambas piezas forman las cuñas inferiores de la camiseta. En tamaños más pequeños, 2 chevrones unen las piezas en el Redondear hasta llegar a la longitud de la axila. Los chevrones se dividen para trabajarlos rectos por separado. Para la parte delantera y trasera hasta la profundidad de la sisa. En tallas más grandes, las cuñas inferiores son dividido para adelante y atrás, luego cada pieza se une con un chevron para trabajar por separado con Dar forma a la sisa hasta alcanzar la profundidad de la sisa. Los hombros delanteros y traseros se unen para disminuye en redondo hasta alcanzar el ancho del cuello. El elástico 2x2 completa el escote en V. Hombro Los detalles se añaden utilizando puntadas de cadena de superficie y el acabado de la sisa se completa utilizando el mismo hebra de hilo de la cadena de superficie.

Se incluyen consejos para alargar la camiseta y aumentar la profundidad de la sisa. Necesitarás más hilo si Usted realiza estas modificaciones.

INSTRUCCIONES

Parte delantera y trasera derecha

Con MC y aguja de 3,5 mm (US 4), montar 3 puntos y tejer con la técnica de montaje sin joroba (alternativa al montaje de punto musgo) hasta tener 9 puntos. Consulta el videotutorial en la pág. 4 o las instrucciones a continuación: Vuelta 1 (LD): Montar 3 puntos con hebra larga.

Fila 2 (LR): K3.

Fila 3: K1, montar 1 p (con bucle hacia atrás), K1, montar 1 p (con bucle hacia adelante), K1. 2 p aum. 5 p.

Fila 4: K5.

Fila 5 (LD): 1 d, trabajar [MONTAR 1 p (con bucle hacia atrás), 1 d] 2 veces, trabajar [MONTAR 1 p (con bucle hacia adelante), 1 d] 2 veces. 4 p aum. 9 p.

Siguiente fila (LR): K3, R2, PM, R1, K3.

Realizar aumentos en el centro y los extremos

Fila 1 (LD): K1, KFB, K hasta m, M1R, SM, K1 (este es el punto central), M1L, K hasta los últimos 2 puntos, KBF, K1. 4 puntos aumentados.

Fila 2 (LR): 3d, revés hasta los últimos 3 puntos, 3d.

Repita las filas 1 y 2, 30 (34, 38, 42) (46, 50, 54) veces más, luego repita la fila 1 una vez más.

Total 128 (144, 160, 176)(192, 208, 224) puntos aumentados. 68 (76, 84, 92)(100, 108, 116) puntos en cada lado del punto central.
Total 137 (153, 169, 185)(201, 217, 233) puntos.

Siguiente hilera (LR): Rematar 3 puntos (ver nota 1 abajo), dejando el punto que queda después del rematado en la aguja derecha, tejer 64 puntos revés (72, 80, 88)(96, 104, 112) hasta 1 punto antes del punto medio, tejer 1 punto revés (punto central), tejer 65 puntos revés (73, 81, 89)(97, 105, 113). Quedan 3 puntos en la aguja izquierda. Rematar 3 puntos (ver nota 2 abajo). Cerrar 6 puntos.

65 (73, 81, 89)(97, 105, 113) puntos en cada lado del punto central.
Total 131 (147, 163, 179)(195, 211, 227) puntos.

Notas sobre la encuadernación


1. Para rematar los primeros 3 puntos: Tejer los primeros 2 puntos, *usar la punta de la aguja izquierda para levantar el primer punto de la derecha Aguja sobre el segundo punto y fuera de la aguja derecha*. Primer punto cerrado. Tejer el siguiente punto, repetir punto cerrado. Tejer * hasta *. 2.º el siguiente punto del revés, repetir punto cerrado. * hasta *. 3er punto cerrado. Queda un punto en la aguja derecha.
2. Para rematar los últimos 3 puntos: Tejer 2 puntos, *usar la punta de la aguja izquierda para levantar el primer punto de la aguja derecha hasta *. 2do El segundo punto y fuera de la aguja derecha*. Primer punto cerrado. Tejer el último punto, repetir. Queda un * punto rematado. punto en la aguja derecha. Cortar la hebra, dejando una hebra de 30 cm (12"). Pasar la hebra por el último punto. 3 puntos cerrados.

KFB= tejer por delante y por detrás
Tejer la pata delantera del punto, luego, con el punto todavía en la aguja izquierda, tejer la pata trasera del punto, deslizar el punto fuera de la aguja izquierda. 1 punto aumentado.

KBF = tejer por delante y por detrás
Tejer la parte trasera del punto, luego con el punto todavía a la izquierda aguja, tejer la pata delantera del punto, deslizar el punto fuera de la aguja izquierda. 1 punto aumentado.

W (ancho medido horizontalmente) es aproximadamente
 21,5 (24, 26,5, 29)(32, 34,5, 37) centímetros
 / 8½ (9½, 10½, 11½)(12½, 13½, 14½)".

H (altura medida verticalmente,
 excluyendo el borde de la liga) es de aproximadamente
 22 (25, 27,5, 30,5) (33, 36, 38,5) centímetros
 / 8¾ (9¾, 10¾, 12)(13, 14, 15¼)".

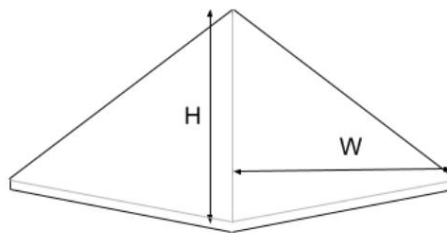

Cortar el hilo, dejando una cola de 30 cm / 12" para coser los 3 puntos BO en el dobladillo.

Tallas 1-4: Coloque los puntos y los puntos sobre el hilo de desecho o en un guardapuntos.

Tallas 5-7: Con el LD hacia adelante, deslizar (97, 105, 113) puntos para el delantero derecho sobre el hilo de desecho o el gancho auxiliar de puntos, LD, deslizar el LD hacia adelante.
 los pts restantes (98, 106, 114) para la espalda derecha en una aguja circular adicional.

Parte delantera y trasera izquierda


Repita a de la parte delantera y trasera derecha. Deje los puntos en la aguja.

Tallas 5-7: Proceda a dividir la parte delantera y trasera en la página 9.

(TALLAS 1-4) Rayas simples en forma redonda

Con el lado derecho hacia adelante, unir el lado derecho al centro en el primer punto del lado izquierdo de la espalda.

Preparación Fila 1 (LD): Con CC, *SSK, tejer al m, M1R, SM, tejer 1, M1L, tejer hasta los últimos 2 pts, tejer 2 juntos*, PM, colocar los pts retenidos
 Derecha en la ag, rep 262 (294, a * Una vez más. No rompas CC.
 326, 358) pts.

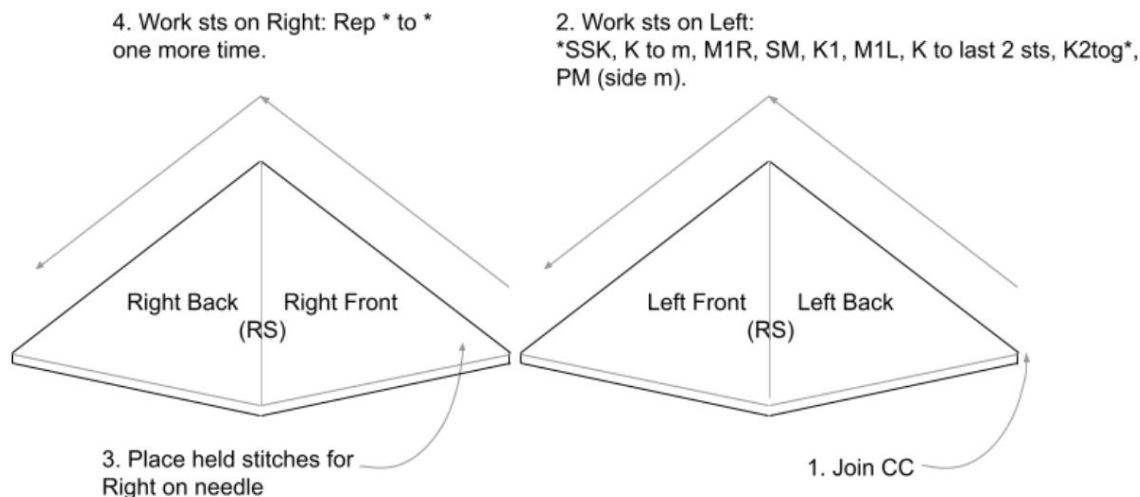

Con el lado derecho hacia adelante, unir el MC en el primer punto de la parte trasera izquierda.

Fila 2 (LD): Con MC, tejer hasta el final. PM (usar un marcador único para BOR m) y unir para trabajar en redondo.

No rompas el MC. Continúa las rayas individuales usando CC para la vuelta 1 y MC para la vuelta 2.

Vuelta 1: *SSK, K a m, M1R, SM, K1, M1L, K a 2 pts antes de m, K2tog*, SM, rep. Vuelta 2: K a * a * Una vez más.
 BOR m.


Talla 1: Repite las vueltas 1 y 2 5 veces más. Rompe el MC. Con CC, repite las vueltas 1 y 2 2 veces más. Rompe el CC.

Tallas (2, 3, 4): Repetir las vueltas 1 y 2 (5, 3, 1) una o más veces. Cortar la hebra.

Nota: Si desea aumentar el largo de su camiseta desde la axila hasta el dobladillo, repita las vueltas 1 y 2 anteriores más veces más de lo especificado.

(TALLAS 1-4) Dividir parte trasera y delantera

Mantén el BOR m en la aguja izquierda. Desde la aguja derecha, desliza 66 (74, 82, 90) puntos para la Espalda Derecha en una aguja circular de repuesto, MR. Desde la aguja izquierda, desliza el BOR m (o sustitúyelo por un marcador normal, si lo deseas) seguido de 65 (73, 81, 89) puntos para la Espalda Izquierda en el otro extremo de la misma aguja de repuesto, MR.

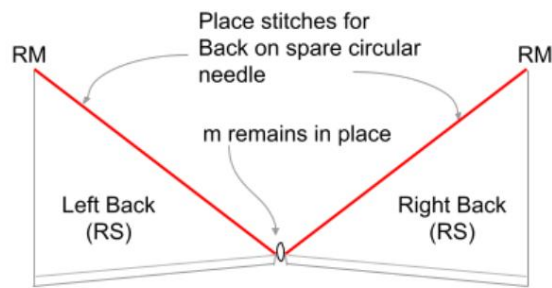

En la aguja de trabajo y la aguja de repuesto, tienes 66 (74, 82, 90) puntos a la derecha del marcador y 65 (73, 81, 89) puntos a la izquierda del marcador. 131 (147, 163, 179) puntos para cada delantero y trasero.

Frente

Con el LD hacia adelante, unir el CC y trabajar la siguiente fila:

Fila 1 (LD): K1, M1L, K hasta 2 p antes de m, K2tog, SM, SSK, K hasta el último p, KFB, M1R (ver nota en la pág. 4 sobre cómo trabajar M1R al final de la fila). 1 p aum. 132 (148, 164, 180) p.

Tallas 1 y (2): Continuar con CC. Fila 2 (LR): P hasta el final. Fila 3 (LD): 1D, M1L, tejer hasta 2 pts antes del m, 2D juntos, SM, SSK, tejer hasta el último pt, M1R, 1D. Fila 4 (LR): P hasta el final. Repita las filas 3 y 4 7 (9) veces más. Rompa el CC. Una el MC y repita las filas 3 y 4 14 (13) veces más. El borde de la sisa mide aproximadamente 16 (16,5) cm / 6¼ (6½)". Nota: Repita las últimas 2 filas más veces si desea aumentar la profundidad de la sisa.	Tallas 3 y (4): No pase la labor al revés. Deje el punto bajo al final de la hilera. Con el LD hacia adelante, desliza los puntos hacia el otro extremo de la aguja circular. Une el MC y teje la siguiente vuelta: Fila 2 (LD): Tejer hasta el final. Continuar tejiendo rayas simples tejiendo 2 filas en el revés y luego 2 filas en el derecho. Fila 3 (LR): Usando CC, P1, M1RP, P hasta 2 pts antes de m, SSP, SM, P2tog, P hasta el último pt, M1LP, P1. Fila 4 (LR): Desliza los puntos hacia el otro extremo de la aguja. Con MC, remata. Fila 5 (LD): Usando CC, K1, M1L, K hasta 2 pts antes de m, K2tog, SM, SSK, K hasta el último pt, M1R, K1. Fila 6 (LD): Deslice los puntos hacia el otro extremo de la aguja. Usando MC, K para finalizar. Talla 3: Repite las filas 3 y 4 una vez más. Rompe el MC. Talla 4: Repite las filas 3 a 6 una vez más, luego repite las filas 3 y 4 una vez más. Rompe el MC.
--	---

	Continuar con CC. Fila 9 (13) (LD): 1d, M1L, tejer hasta 2 pts antes del m, 2dj, SM, SSK, tejer hasta el último pt, M1R, 1d. Fila 10 (14) (LR): P hasta el final. Repita las últimas 2 filas 10 veces más. Rompe CC. Une MC. Repita las últimas 2 filas, 11 (12) veces más. El borde de la sisa mide aproximadamente 18 (20) cm / 7 (7¾)". Nota: Repita las últimas 2 filas más veces si desea aumentar la profundidad de la sisa. _____
--	---

Romper el MC. Colocar los puntos del frente en la aguja circular de repuesto y los puntos de la espalda en la aguja de trabajo, o simplemente cambiar las puntas de las agujas si se usan agujas intercambiables.

Atrás

Repita a del frente. No rompas el MC. Procede a unir la espalda y el frente.

(TALLAS 5-7) Dividir la parte trasera y delantera

Con el LD hacia adelante, deslizar (97, 105, 113) puntos para la Espalda Izquierda de la aguja izquierda a la misma aguja circular de repuesto que para la Espalda Derecha, colocando un marcador entre los dos pares de puntos (ver diagrama 1), MR. En la aguja de trabajo derecha, colocar un marcador y luego colocar los puntos retenidos para el Delantero Derecho en la aguja de trabajo (ver diagrama 2).

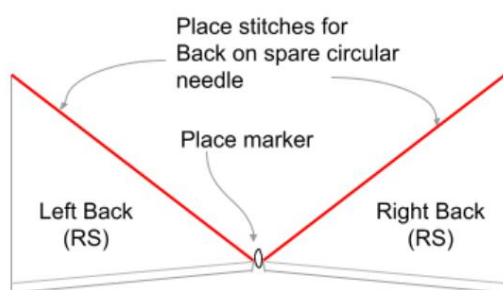


Diagrama 1

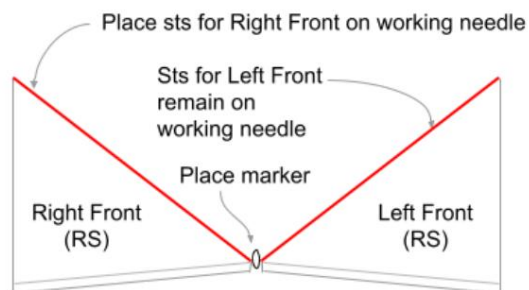


Diagrama 2

En la aguja de trabajo y la aguja de repuesto, tienes (98, 106, 114) puntos a la derecha del marcador y (97, 105, 113) puntos a la izquierda del marcador. (195, 211, 227) puntos para cada delantero y trasero.

Frente

Con el LD hacia adelante, unir CC y trabajar la siguiente fila:

Fila 1 (LD): 1D, M1L, D hasta 2 p antes del m, 2D juntos, SM, SSK, D hasta el último p, KFB, M1R (ver nota en la pág. 4 sobre cómo trabajar M1R al final de la fila). 1 p aum. (196, 212, 228) p.

No gires la labor al revés. Deja el punto medio al final de la vuelta. Con el derecho hacia delante, desliza los puntos hacia el otro extremo de la aguja circular. Une el punto medio y trabaja la siguiente vuelta:

Fila 2 (LD): Tejer hasta el final.

Continúe tejiendo rayas simples trabajando 2 filas en el revés y luego 2 filas en el derecho de la siguiente manera:

Fila 3 (LR): Usando CC, P1, M1RP, P hasta 2 pts antes de m, SSP, SM, P2tog, P hasta el último pt, M1LP, P1.

Fila 4 (LR): Desliza los puntos hacia el otro extremo de la aguja. Con MC, remata.

Fila 5 (LD): Usando CC, K1, M1L, K hasta 2 pts antes de m, K2tog, SM, SSK, K hasta el último pt, M1R, K1.

Fila 6 (LD): Deslice los puntos hacia el otro extremo de la aguja. Con MC, teje del derecho hasta el final.

Repita las filas 3 y 4 una vez más. 8 filas en rayas simples.

Continuando con rayas simples en el patrón, trabajar lo siguiente: Fila 1 (LD): K hasta 2 pts antes del m, K2tog, SM, SSK, K hasta el final. 2 pts disminuidos.

Fila 2 (LD): Tejer hasta el final.

Fila 3 (LR): P1, M1RP, P hasta 2 pts antes de m, SSP, SM, P2tog, P hasta el último pt, M1LP, P1.

Fila 4 (LR): P hasta el final.

Tallas 6 y 7: Repetir las vueltas 1 a 4 2 veces más. Disminuir 6 puntos en total.

Talla 5: trabajar las siguientes 2 filas:

Fila 5 (LD): 1D, M1L, D hasta 2 pts antes del m, 2D juntos, SM, SSK, D hasta el último pt, M1R, 1D.

Fila 6 (LD): Tejer hasta el final.

Repita las vueltas 3 y 4 una vez más, luego repite las vueltas 1 a 4 una vez más. Disminuye 4 puntos en total. (192, 206, 222) puntos. 20 vueltas en franjas simples. Corta el punto medio.

Refiriéndonos a los conjuntos a continuación y continuando únicamente con CC,

Talla 5: Trabajo Conjunto B 2 veces, *Conjunto A 1 vez, Conjunto B 4 veces*, Conjunto A 1 vez, Conjunto B 3 veces.	Tallas 6: Trabajo *Serie A 1 vez, Serie B 2 veces*, Repita a 2 veces más, la serie A 1 vez, Serie B 1 vez.	Talla 7: Trabajo *Establecer A 1 vez, Conjunto B 1 vez*, hasta 4 veces más, Repetir serie A 1 vez.
---	---	--

Conjunto A Fila 1 (LD): tejer hasta 2 pts antes del m, tejer 2 juntos, SM, SSK, tejer hasta el final. 2 pts disminuidos. Fila 2 (LR): P hasta el final.	Conjunto B Fila 1 (LD): 1D, M1L, tejer hasta 2 pts antes del m, 2D juntos, SM, SSK, tejer hasta el último pt, M1R, 1D. Fila 2 (LR): P hasta el final
---	--

Total: (4, 8, 12) puntos disminuidos. (188, 198, 210) puntos. 22 vueltas en CC. Romper CC.

Unir MC. Repita el conjunto B una vez, luego repita Total a * para el tamaño que estás tejiendo (2, 3, 6) veces más.
(4, 6, 12) puntos disminuidos. (184, 192, 198) puntos.

Tallas 6 y (7) únicamente: Rep Set B 4 (3) veces más. (22, 28, 32) filas en MC.

El borde de la sisa mide aproximadamente (22, 24, 25,5) cm / (8¾, 9½, 10)".

Romper el MC. Colocar los puntos del frente en la aguja circular de repuesto y los puntos de la espalda en la aguja de trabajo, o simplemente cambiar las puntas de las agujas si se usan agujas intercambiables.

Atrás

Repite a del frente. No rompas el MC. Procede a unir la espalda y el frente.

(TODOS LOS TAMAÑOS) Unir parte trasera y delantera

Con el LD hacia adelante, unir CC en la parte posterior derecha y trabajar las vueltas 1 y 2 a continuación:

Vuelta 1: *SSK, tejer hasta 2 puntos antes de m, tejer 2 juntos, SM, SSK, tejer hasta los últimos 2 puntos, tejer 2 juntos*, PM, colocar los puntos retenidos del frente en aguja, rep 8 a *, PM (BOR m) y unir para trabajar en redondo.

pts dism. 256 (288, 320, 352)(360, 376, 388) pts. 64 (72, 80, 88)(90, 94, 97) pts entre marcadores.

Vuelta 2: *SSK, K a m, SM, K a 2 pts antes de m, K2tog*, SM, rep 4 pts a Una vez más.
disminuidos. 252 (284, 316, 348)(356, 372, 384) pts.

Romper CC. Continuar con MC de la Vuelta 3.

Vuelta 3: *SSK, K a 2 pts antes de m, K2tog, SM*, rep 8 pts a * 3 veces más.
dism. 244 (276, 308, 340)(348, 364, 376) pts.

Vuelta 4: *SSK, K a m, SM, K a 2 pts antes de m, K2tog*, SM, rep 4 pts a * Una vez más.
disminuidos. 240 (272, 304, 336)(344, 360, 372) pts.

Repita las vueltas 3 y 4, 5 (7, 9, 11)(11, 11, 12) veces más. 60 (84, 108, 132)(132, 132, 144) puntos disminuidos.
180 (188, 196, 204)(212, 228, 228) pts. 45 (47, 49, 51)(53, 57, 57) pts entre los marcadores. No romper el MC.

Únete a CC. Repite las vueltas 3 y 4 una vez más.
12 pts disminuidos. 168 (176, 184, 192)(200, 216, 216) pts. Romper CC.

Con MC, repita las vueltas 3 y 4 una vez más.
Tallas 1, 3, 5, 6 y 7: Repite la vuelta 3 una vez más.
20 (12, 20, 12)(20, 20, 20) pts disminuidos. 148 (164, 164, 180)(180, 196, 196) pts.
37 (41, 41, 45)(45, 49, 49) puntos entre marcadores.

Cuello

Cambiar a aguja de 3,25 mm / US 3. Continuando con MC,

Vuelta 1: *1d, [2r, 2d] hasta 4 pts antes del m, 2r, 2dj juntos, SM, SSK, 2r, [2d, 2r] hasta 1 pt antes del m, 1d, RM*, rep a Una vez más.
Rnd 2: K1, PM (BOR m movido 1 p hacia adelante), [P2, K2] hasta el final.
Vuelta 3: * [2P, 2D] a 3 pts antes de m, 1P, 2PjD, SM, SSK, 1P, 2D*, rep Vuelta 4: * [2P, 2D] a 2 pts antes de m, 1P, 1D, SM, 1D, 1P, 2D*, rep Vuelta 5: * [2P, 2D] a 2 pts antes de m, 2PjD, SM, SSK, 2D*, rep a Vuelta 6: * [2P, 2D] a 1 pt antes de m, 1D, SM, 3D*, rep Vuelta 7: * [2P, 2D] a 5 pts antes de m, 2P, 1D, 2PjD, SM, SSK, 1D*, rep Vuelta 8: * [2P, 2D] a m, SM, 2D*, rep Vuelta 9: * [2P, 2D] a 4 pts antes de m, 2P, 2PjD, SM, SSK*, rep Total 20 pts disminuidos. 128 (144, 144, 160)(160, 176, 176) pts.

Vuelta 10: [P2, K2] hasta el final, quitando los marcadores.
Siguiente vuelta: BO en patrón.

Acabado de hombros y sisas (ambos lados similares)

Usando CC y un ganchillo, trabaje puntos de cadena de superficie en el espacio entre las 2 líneas de disminución.

Puntos en el hombro desde el cuello hacia la sisa. Consultar la técnica de cadeneta de superficie.

Se muestra en el video de la página 4. Necesitará un ganchillo que cree puntos de cadeneta superficiales.

Que coincidan con el calibre de su obra. La muestra utiliza un gancho de 4 mm/G6.

Pase el hilo de trabajo en CC a través de la sisa y tire de él hacia el cuello de modo que el hilo de trabajo quede en el


El revés de tu labor y desde la sisa. Con el derecho hacia delante, deja un espacio entre las dos líneas de disminución.

Puntos en el hombro para alargar las barras entre estas dos líneas (Imagen 1). Localiza las dos barras en CC más cercanas.

al cuello. Inserte el ganchillo en el espacio adyacente más cercano al cuello (Imagen 2). Haga una lazada y tire de un bucle desde WS hasta RS.



1

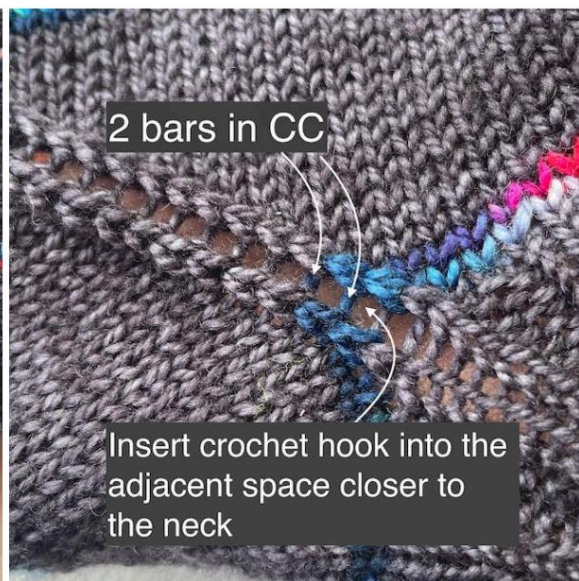

2

*Inserte el ganchillo en el siguiente espacio de arriba, entre las barras. Haga una lazada y pase otra lazada para...

El derecho y a través del punto en el gancho.* Se teje una cadeneta de superficie. Repetir entre las barras a hasta cada espacio desde la primera cadeneta de superficie hasta la sisa. Retirar el ganchillo.

Engancha y alarga el último bucle (Imagen 3).




3



4

Inserte una aguja de 3,25 mm (US 4) en la última lazada (Imagen 4). Con la misma lana, recoja y teja 3 puntos de cada 4 vueltas alrededor de la sisa.

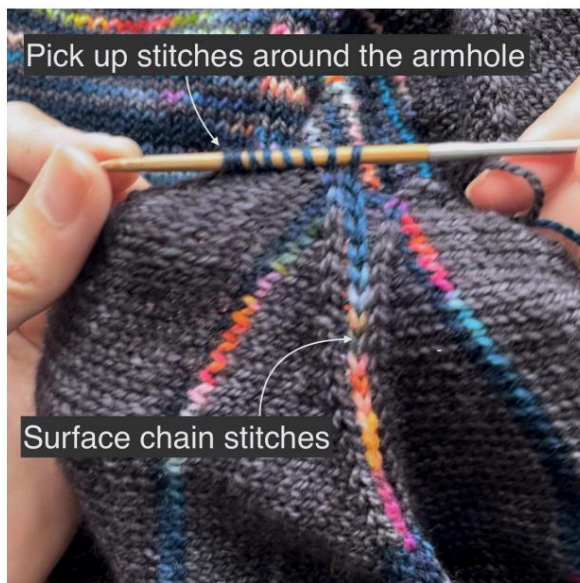

Siguiente vuelta: Rematar todos los puntos del derecho. Si nota que la sisa le aprieta demasiado después de rematar, pruebe cualquiera de las siguientes

opciones: 1. Use una aguja más gruesa para rematar la sisa.

2. Rematar más flojo.

3. Recoger puntos de cada hilera alrededor de la sisa.

Romper el hilo.



REFINAMIENTO

Cose los bordes de remate en punto musgo en el dobladillo delantero y trasero de la camiseta con el método de costura invisible horizontal. Remata los extremos. Remoja y bloquea según las medidas del esquema.

ETIQUETA

¡Nos encantaría ver tu trabajo! Comparte fotos de tus tejidos con el hashtag #luminos_tee