



**JERSEY
AIRWAVES**

By Juana Román



ANTES DE EMPEZAR

Se recomienda leer el patrón completo, incluso varias veces antes de empezar. Al final del pdf están explicadas las abreviaturas, ayuda mucho familiarizarse con ellas.

Al final de la mayoría de las vueltas encontraremos el número de puntos que debemos tener en las agujas a esa altura del tejido.

Vamos a dar por supuesto que al final de cada vuelta deslizaremos siempre el marcador de inicio de vuelta sin necesidad de especificarlo vuelta por vuelta.

En la vuelta de separación de cuerpo y mangas resaltaremos **en ocre** los puntos que tenemos a esa altura para el contorno de pecho, con la idea de facilitar la elección de vuestra talla con los datos que hayáis obtenido al realizar la muestra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TALLAS

1 (2, 3, 4, 5, 6) para los siguientes
contornos de pecho:
78 (88, 98, 108, 118, 128) cm.

A la altura del pecho la prenda llevará
8 cm más de holgura, por lo que las
medidas finales a esta altura serán:
86 (96, 106, 116, 126, 136) cm



LANA

4 (4, 4, 5, 5, 5) madejas Ríos (worsted
200 m/100 gr) de **Malabrigo Yarn**,
o cualquier otra de las mismas
características que nos permita
obtener los datos de la muestra.
En la fotografía se muestra en color
096 Sunset.



AGUJAS

Agujas circulares de 5 mm con cable
de 60 y 80 cm, o la aguja necesaria
para obtener los datos de la muestra.

Para las mangas, según nuestro
método de tejido preferido: circulares
cortas con cable de 40 cm, agujas de
doble punta o circulares normales con
cable de 100 cm para magic-loop, de
5 mm.


Para la tira del escote y puños utilizar
un número menos que para el tejido
del resto de la prenda, en nuestro caso
los hemos tejido con 4 mm.



NIVEL DE DIFICULTAD

3 de 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

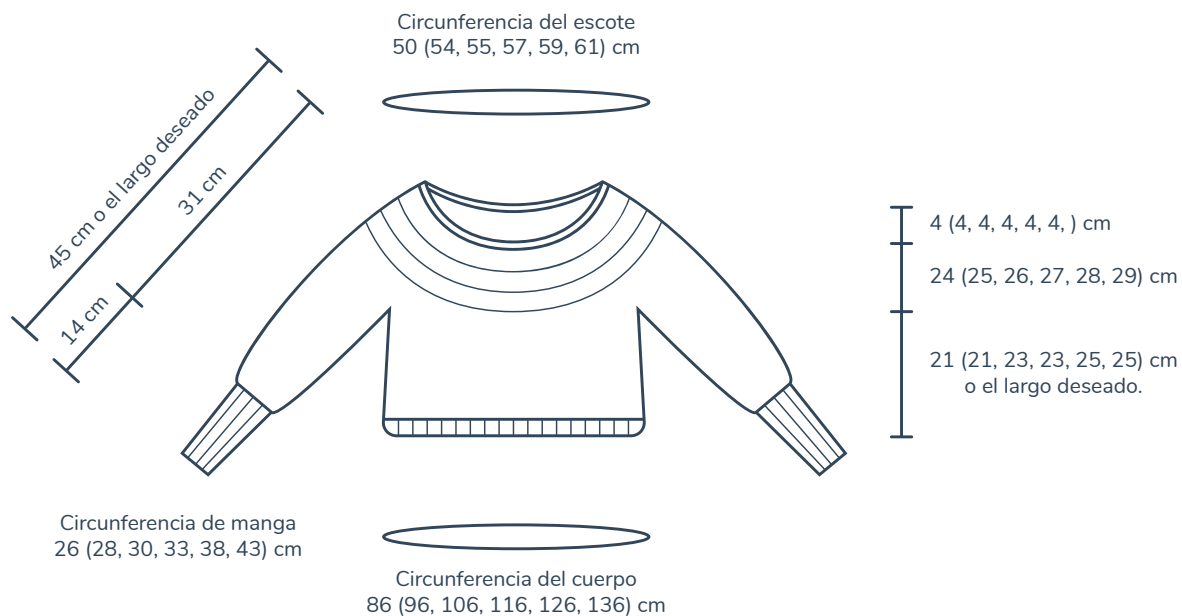

MUESTRA

Con aguja de 5 mm, 17 ps y 24 vueltas son 10 por 10 cm antes de bloquear.



OTROS MATERIALES

Marcador.

Conector de cables (opcional), para ir probándonos la prenda a medida que la vamos tejiendo.

Guardapuntos o lana de desecho de color contraste y el mismo grosor aprox. para dejar los ps de las mangas en espera.

Aguja lanera y tijeras.

NOTAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

El Airwaves se teje en circular desde arriba hacia abajo de esta forma:

- Montamos los puntos para la tira del escote.
- Hacemos unas vueltas cortas para hacer la subida del escote en la espalda.
- Tejemos el canesú en redondo con las tres ondas de Lateral Braid.
- Separamos mangas.
- Seguimos tejiendo el cuerpo hacia abajo hasta la longitud deseada.
- Retomamos las mangas y tejemos hacia abajo haciendo algunas disminuciones y terminando en el puño.

Es aconsejable ir probando la prenda a medida que la vamos tejiendo, para ello podemos ayudarnos con el conector de cables.

Hemos tejido el cuerpo corto (cropped) pero se puede tejer más largo, hasta la medida deseada, y queda igualmente bien.

PUNTOS EMPLEADOS

Punto liso o jersey en circular: Todas las vueltas se tejen de derecho.
Punto elástico retorcido en circular: Todas las vueltas se tejen de la siguiente forma:

*1Ddt, 1R; repetir desde el * hasta el final (para ello debemos tener un número par de ps).

Trenza horizontal (Lateral Braid en inglés): Ver en las instrucciones del propio patrón.

INSTRUCCIONES DEL PATRÓN



¡Empezamos a tejer!

CANESÚ

Con aguja de 4 mm (o un mm menor que con las que vayamos a tejer el cuerpo) montar 112 (120, 122, 126, 130, 134) ps.

Disponer los puntos para unir en circular, colocar el MIV y tejer 3 vueltas a punto elástico retorcido.

Cambiar a agujas de 5 mm.

Vuelta corta 1 (LD): 16 (18, 18, 20, 22, 24)D, GIRAR.

Vuelta corta 2 (LR): PD, R hasta el M, **DM**, 16 (18, 18, 20, 22, 24) R, GIRAR.

Vuelta corta 3 (LD): PD, D hasta pasados 4 ps del PD de la vuelta anterior, GIRAR.

Vuelta corta 4 (LD): PD, R hasta pasados 4 ps del PD de la vuelta anterior, GIRAR.

Repetir las vueltas 3 y 4, **tres** veces más.

Siguiente vuelta (LD): PD, D hasta el final y NO girar.

Siguiente vuelta: D hasta el final, tejiendo el PD que nos encontramos a su paso.

Vuelta de aumentos de inicio: D hasta el final aumentando con m1i, 0 (0, 10, 14, 30, 38) ps repartidos de forma equidistante a lo largo de toda la vuelta. 0 (0, 10, 14, 30, 38) ps aumentados, 112 (120, 132, 140, 160, 172) ps en total en las agujas.

Tejer 3, (3, 4, 5, 6, 7) vueltas a punto liso.


Cambiar a las agujas de 4mm.

Siguiente vuelta - Trenza Horizontal: m1d, *devolver el siguiente p a la aguja de la izquierda, saltarlo y tejer el siguiente punto del D por la hebra de detrás sin soltarlo de la aguja izquierda, tejer del derecho el siguiente punto y, ahora sí, soltar ambos puntos; repetir desde el * hasta el final de la vuelta.

Vídeo de ayuda: <https://youtu.be/kxbl-J20m8A>



m1d (ver abreviaturas).

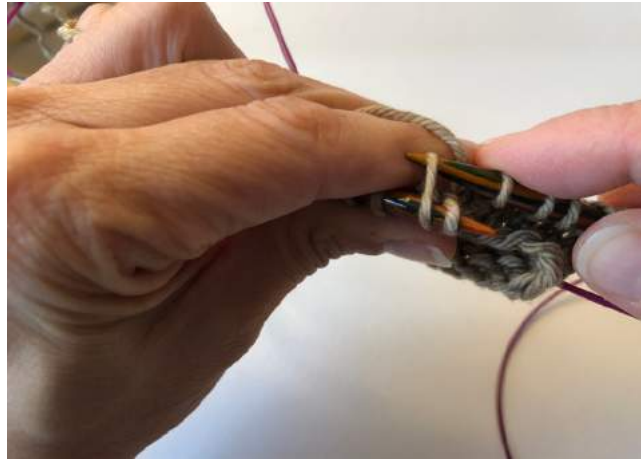


Saltar un p sin tejer, el siguiente tejerlo por la hebra de detrás y no soltarlos de la aguja izq.



Tejer el siguiente por la hebra de delante y ahora sí soltar los dos.

Unir la Trenza Horizontal de la siguiente forma:

Vídeo de ayuda: <https://youtu.be/wUpeZeDPW1M>

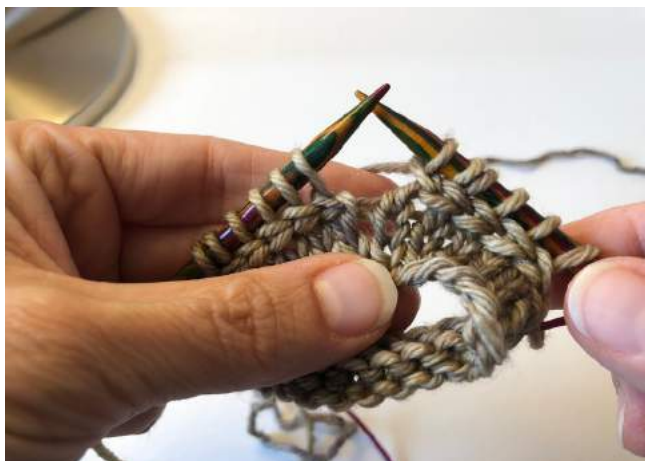

Vuelta de la trenza horizontal finalizada, tenemos un p más que al inicio de la vuelta debido al m1r.



Soltar el último punto de la aguja derecha. Ahora tenemos el mismo número de ps que inicialmente.



Tirar de la hebra y deshacerlo.



Cortar la hebra de trabajo.



Enhebrar una aguja lanera.



Pasar la hebra de detrás hacia delante por el bucle del último p que hemos deshecho.



Pasar la hebra por debajo del primer p de la trenza desde abajo hacia arriba.



Meter la hebra por el centro del último p de la trenza.



Tirar de la hebra prestando mucha atención de que la tensión quede igualada a los demás ps de la trenza.

Cambiar a las agujas de 5 mm.

Siguiente vuelta: D hasta el final.

Vuelta de aumentos 1: *k4, m1i; repetir desde el * hasta el final. 28 (30, 33, 35, 40, 43) ps aumentados - 140 (150, 165, 175, 200, 215) ps en total en las agujas.

Tejer 8, (9, 10, 11, 12, 13, 14) vueltas a punto liso.

Cambiar a las agujas de 4mm.

Siguiente vuelta - Trenza Horizontal.

Cambiar a las agujas de 5 mm.

Siguiente vuelta: D hasta el final.

Vuelta de aumentos 2: *k5, m1i; repetir desde el * hasta el final. 28 (30, 33, 35, 40, 43) ps aumentados - 168 (180, 198, 210, 240, 258) ps en total en las agujas.

Tejer 8, (9, 10, 11, 12, 13, 14) vueltas a punto liso.

Cambiar a las agujas de 4mm.

Siguiente vuelta - Trenza Horizontal.

Cambiar a las agujas de 5 mm.

Siguiente vuelta: D hasta el final.

Vuelta de aumentos 3: *k6, m1i; repetir desde el * hasta el final. 28 (30, 33, 35, 40, 43) ps aumentados - 196 (210, 231, 245, 280, 301) ps en total en las agujas.

Tejer 8, (9, 10, 11, 12, 13, 14) vueltas a punto liso.

Vuelta de aumentos 4: *k7, m1i; repetir desde el * hasta el final. 28 (30, 33, 35, 40, 43) ps aumentados - 224 (240, 264, 280, 320, 344) ps en total en las agujas.

Tejer 8 vueltas a punto liso.

Siguiente vuelta - Separación de cuerpo y mangas: 35 (38, 42, 45, 50, 53) D, dejar los siguientes 42 (44, 48, 50, 60, 66) ps en espera para la manga derecha, montar 4 (6, 6, 8, 8, 10) ps para la sisa, 70 (76, 84, 90, 100, 106) D, dejar los siguientes 42 (44, 48, 50, 60, 66) ps en espera para la manga izquierda, montar 4 (6, 6, 8, 8, 10) ps, 35 (38, 42, 45, 50, 53) D. **Tendremos 148 (164, 180, 196, 216, 232) ps para el cuerpo** y 42 (44, 48, 50, 60, 66) ps en espera para cada manga.

CUERPO

Tejer del derecho hasta el largo deseado a punto liso (en el modelo de la fotografía hemos tejido 40 vueltas).

Tejer 3 vueltas más a punto elástico retorcido.

Cerrar todos los ps como se presenten y cortar la hebra de trabajo.

MANGAS - tejer las dos iguales.

Pasar los 42 (44, 48, 50, 60, 66) ps que dejamos en espera a las agujas de 5 mm. Con el LD hacia nosotros empezaremos a tejer justo en la mitad de los ps que montamos para las sisa.

Siguiente vuelta: Recoger y tejer 3 (4, 4, 5, 5, 6) ps del D (2 (3, 3, 4, 4, 5) ps correspondientes a los que montamos en el cuerpo y 1 en el hueco que queda entre dichos ps y los que dejamos en espera para la manga), 42 (44, 48, 50, 60, 66) D de la manga, recoger y tejer 3 (4, 4, 5, 5, 6) ps del D (1 entre el hueco que queda entre los ps de la manga y los correspondientes a la sisa y 2 (3, 3, 4, 4, 5) ps correspondientes a los que montamos en la sisa), colocar el MIV. 48 (52, 56, 60, 70, 78) ps en total en las agujas.


* Tejer 13 vueltas a punto liso.

Siguiente vuelta - disminuciones: 1D, ddt, D hasta 3 ps antes del final, 2pjd, 1D. 2 ps disminuidos.

Repetir las 14 vueltas anteriores, desde el *, **cuatro** veces más. 8 ps disminuidos, 38 (42, 46, 50, 60, 68) ps en total en las agujas.

Tejer a punto liso hasta el largo deseado menos 14 cm o la longitud deseada para el puño.

Cambiar a agujas de 4 mm.

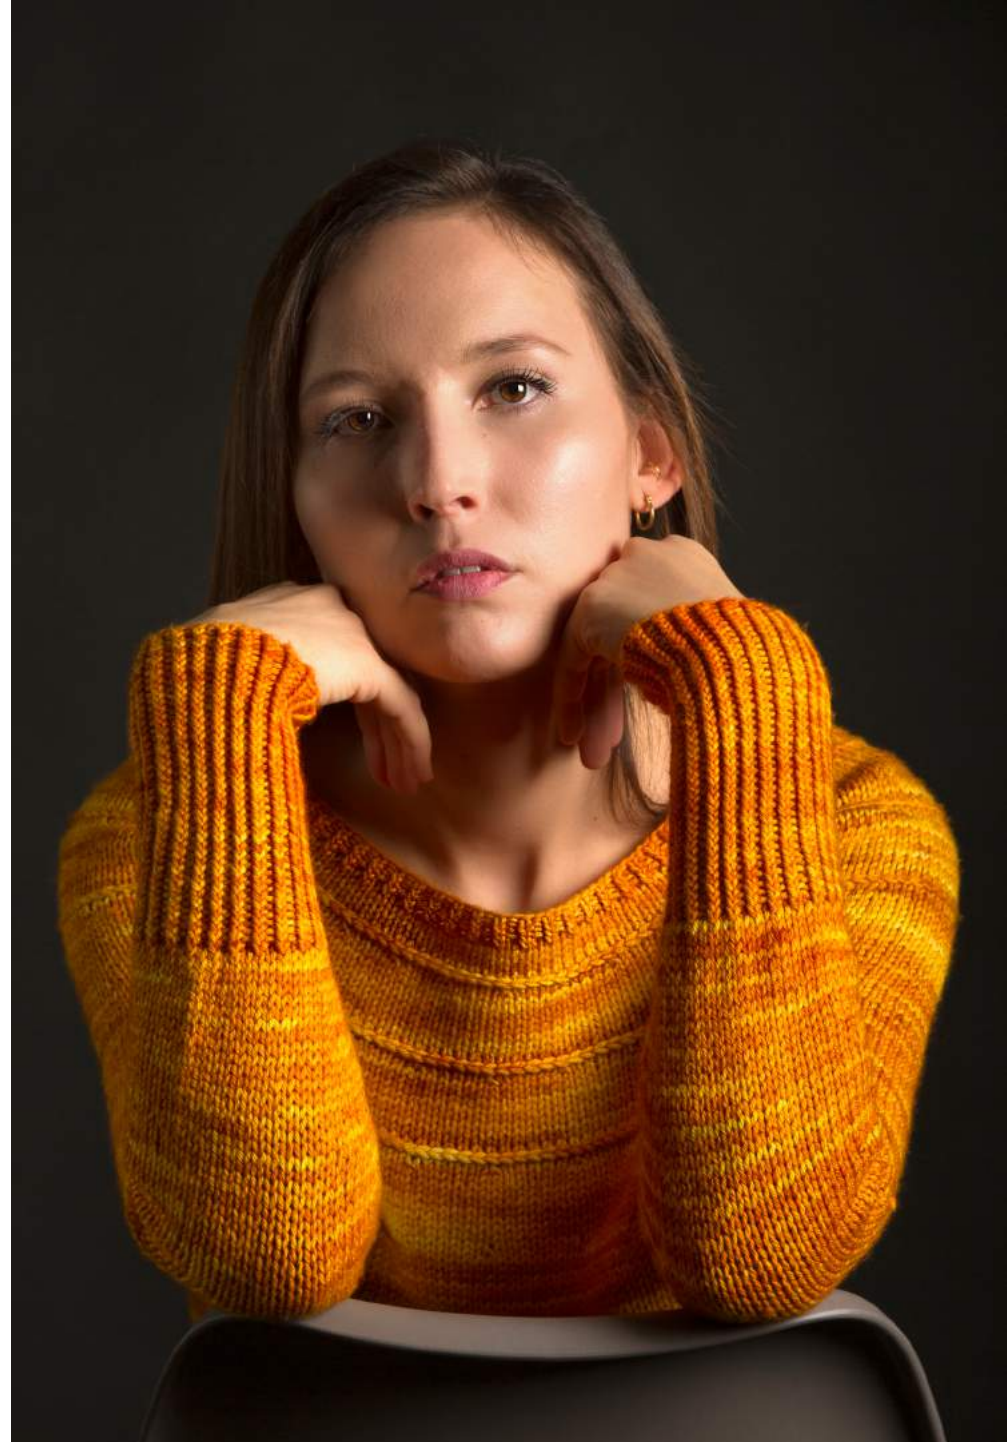

Tejer el puño a punto elástico retorcido hasta el largo deseado (en el modelo de la fotografía hemos tejido 40 vueltas - 14 cm).

Cerrar todos los ps como se presenten y cortar la hebra de trabajo.

CONFECCIÓN Y REMATES

Con la aguja lanera entretejer todas las hebras prestando especial atención a las que nos quedan en las sisas, a veces quedan agujeritos más abiertos que hay que cerrar con cuidado.



ABREVIATURAS

p(s): punto(s)

D: tejer del derecho

R: tejer del revés

xD: tejer x puntos del derecho

xR: tejer x puntos del revés

LD: lado derecho de la labor

LR: lado revés de la labor

M: marcador (marker en inglés)

MIV: marcador de inicio de vuelta (BOR en inglés)

PM: poner marcador (place marker en inglés)

DM: deslizar marcador (slip marker en inglés)

1Ddt: tejer 1 punto del derecho por la hebra de detrás.

m1i: Con la punta de la aguja izquierda, recoger el hilo que une el punto que acabamos de tejer y el primer punto de la aguja izquierda de delante hacia detrás y tejerlo por la hebra de detrás. (make 1 left en inglés) - aumentamos 1 punto

2pjd: tejer dos puntos juntos del derecho (k2tog en inglés) - disminuimos 1 p inclinado hacia la derecha

2pjr: tejer dos puntos juntos del revés (p2tog en inglés) - disminuimos 1 p inclinado hacia la derecha

ddt: Pasar un punto sin hacer como si se fuera a tejer del derecho, pasar otro punto sin hacer como si se fuera a tejer del derecho, devolverlos a la aguja de la izquierda y tejerlos juntos por la hebra de detrás (ssk en inglés) - disminuimos 1 p inclinado hacia la izquierda

PD: Punto doble de las vueltas cortas alemanas (ver [Técnicas Especiales](#))



TÉCNICAS ESPECIALES

BLOQUEO

Bloquear consiste en dar forma a una prenda tejida con materias primas naturales, al menos en un 50%. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Poner la prenda en remojo en agua tibia con un poco de detergente suave y neutro unos 20 minutos. Se aconseja no utilizar suavizante.

Paso 2: Enjuagar la prenda sin retorcer para quitar el exceso de agua.

Paso 3: Colocar la prenda sobre una toalla, enrollarla tipo burrito y, ahora sí, retorcer sujetando por ambas puntas hasta dejar la prenda sólo húmeda.

Paso 4: Estirar la prenda sobre una toalla gruesa y seca dándole la forma deseada en posición horizontal y dejar secar.



TÉCNICAS ESPECIALES

VUELTAS CORTAS ALEMANAS (German Short Rows)

Las vueltas cortas se usan para alargar el tejido en una misma vuelta en unos puntos más que en otros, hay varias formas de hacerlo, nosotros concretamente hemos optado por las vueltas cortas alemanas para dar la forma al escote.

Tejer una vuelta corta empezando por una vuelta del derecho:

Paso 1 (LD): Tejer el número de puntos requeridos del derecho y GIRAR

Paso 2 (LR): Asegurarnos de que la hebra de trabajo queda por delante de la labor.

Paso 3 (LR): Deslizar el último punto tejido de la aguja izquierda a la derecha como si lo tejiésemos del revés.

Paso 4 (LR): Tirar de la hebra de trabajo hacia detrás creando el punto doble PD (punto doble, double stitch DS en inglés)

Paso 5 (LR): Llevar la hebra de trabajo hacia delante entre las dos agujas y seguir tejiendo del revés.

Para tejer el PD en la vuelta del derecho, tejeremos del derecho como si fuese 2pjd las dos hebras.

Tejer una vuelta corta empezando por una vuelta del revés:

Paso 1 (LR): Tejer el número de puntos requeridos del revés y GIRAR

Paso 2 (LD): Traer la hebra de trabajo hacia delante de la labor entre las agujas.

Paso 3 (LD): Deslizar el último punto tejido de la aguja izquierda a la derecha como si lo tejiésemos del revés.

Paso 4 (LD): Tirar de la hebra de trabajo hacia detrás creando el punto doble PD (punto doble, double stitch DS en inglés)

Paso 5 (LD): Mantener la hebra de trabajo detrás de la labor y seguir tejiendo del derecho.

Para tejer el PD en la vuelta del revés, tejeremos del derecho como si fuese 2pjr las dos hebras.

Para más información podéis ver el siguiente vídeo: <https://youtu.be/52qy80Ob-s0>



¿TE PODEMOS AYUDAR?

Si necesitas ayuda con las instrucciones de este patrón, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Te agradecemos que compartas tu versión del **Jersey Airwaves** en Ravelry, y en Instagram con el hashtag **#airwavesandoliando**

Muchas gracias por tejer con patrones de Andoliando.



Juana Román



AndoliandoSpain



AndoliandoSpain +34 657 40 37 68



juanaroman@andoliando.com

© Copyright Andoliando 2018

El patrón y las fotografías que contiene este documento son propiedad de Andoliando. Este patrón está disponible sólo para uso personal, no se autorizan reproducciones ni distribución del mismo.

www.andoliando.com