




Catálogo de productos

2023-4

Techno-P

Única en su tipo

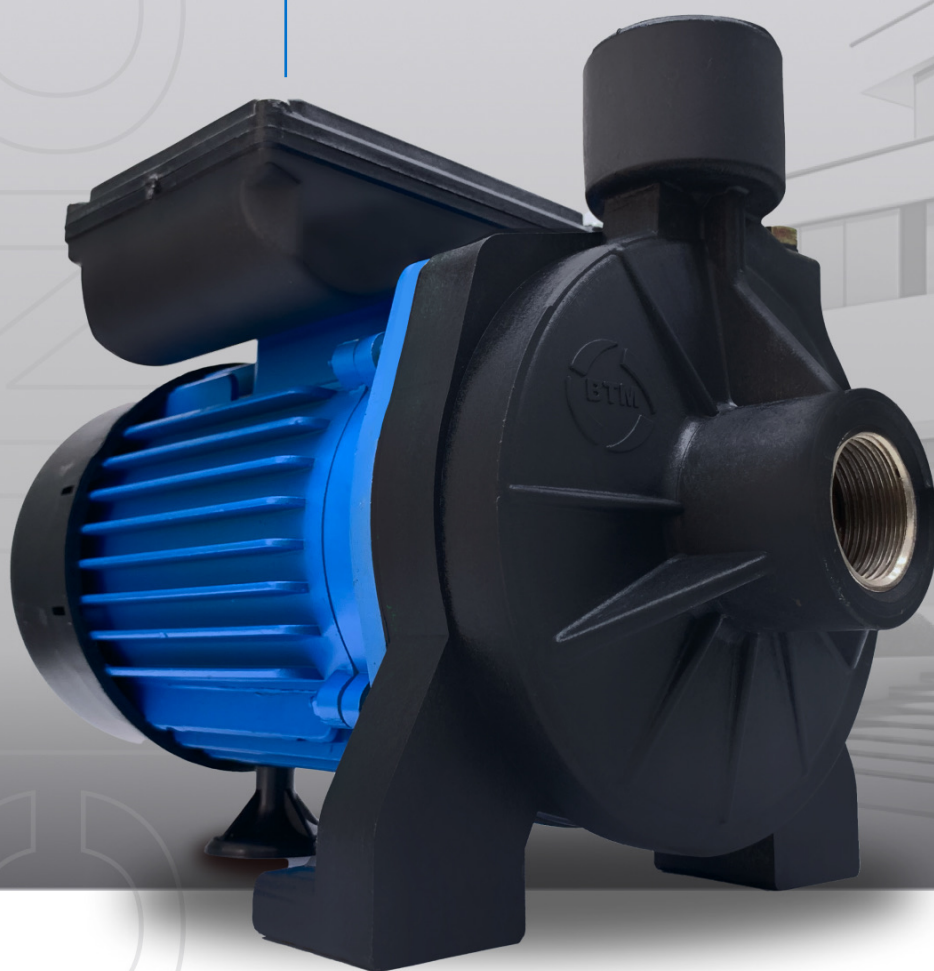

- Cuerpo de la bomba en tecnopolímero de ingeniería
 - No se oxida
 - Bajo consumo de energía
 - Optimo rendimiento y confiabilidad
 - Funcionamiento ultra silencioso
 - Apto para uso sanitario
 - Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
 - Impulsor de Noryl y bronce
 - Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Integramente Fabricada en Argentina




www.btm bombas.com.ar





Techno-P

Hoja técnica

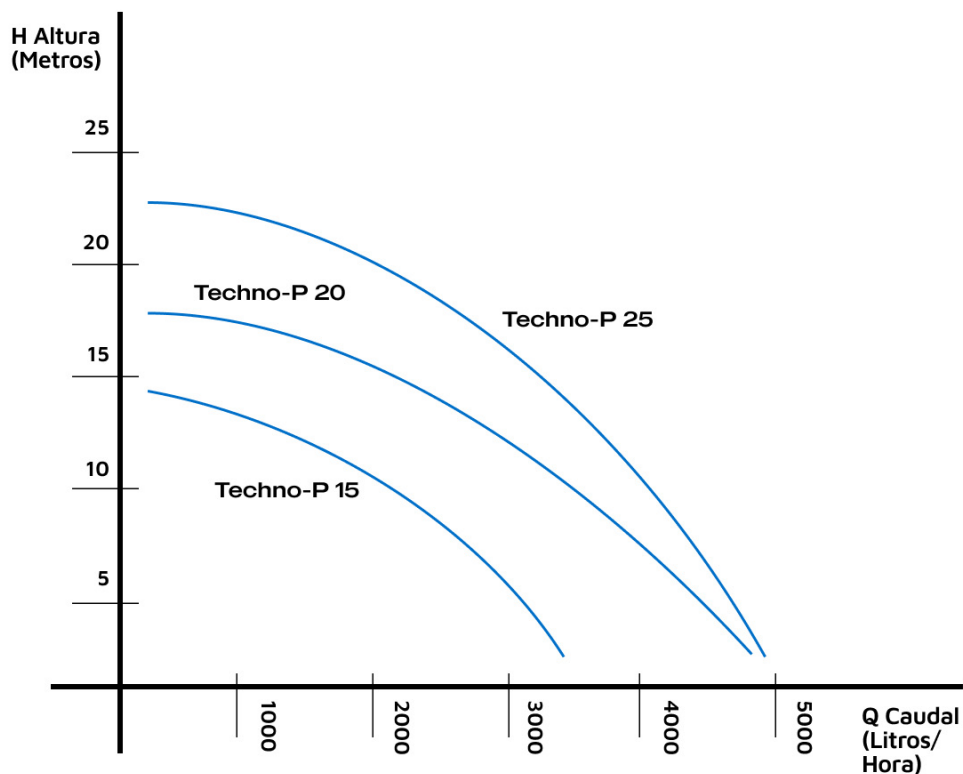

MODELO	HP	H max (Metros)	Q max (Ltrs./ Hra.)	LTS. / HR. LTS. / MIN.	Q-Caudal									
					1500	3000	5000	6000	7500	9000	11000	12000	13000	14000
Techno-P 15	0,50	14	3500	14	11	4	-							
Techno-P 20	0,75	17	5000	17	15	10,5	-							
Techno-P 25	1,00	22	5000	22	20	14,5	-							



Línea H

Nacida para durar

Bomba elevadora domestica de alta performance



- Bajo consumo de energía
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Apto para uso domiciliario y sistemas de riego
- Cuerpo de bomba con protección epoxi antióxido
- Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Funcionamiento ultra silencioso
- Integramente Fabricada en Argentina



PROTECTOR
TÉRMICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



REPÚBLICA
ARGENTINA



INDUSTRIA
ARGENTINA

www.btm bombas.com.ar



Línea H

Nacida para durar

Bomba elevadora de alta performance



- Bajo consumo de energía
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Cuerpo de bomba con protección epoxi antióxido
- Apto para edificios, industrias, sistemas contra incendio, sistemas de riego, etc.
- Funcionamiento ultra silencioso
- Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Integramente Fabricada en Argentina



PROTECTOR
TÉRMICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



INDUSTRIA
ARGENTINA



INDUSTRIA
ARGENTINA


www.btm bombas.com.ar





Línea H

Hoja técnica

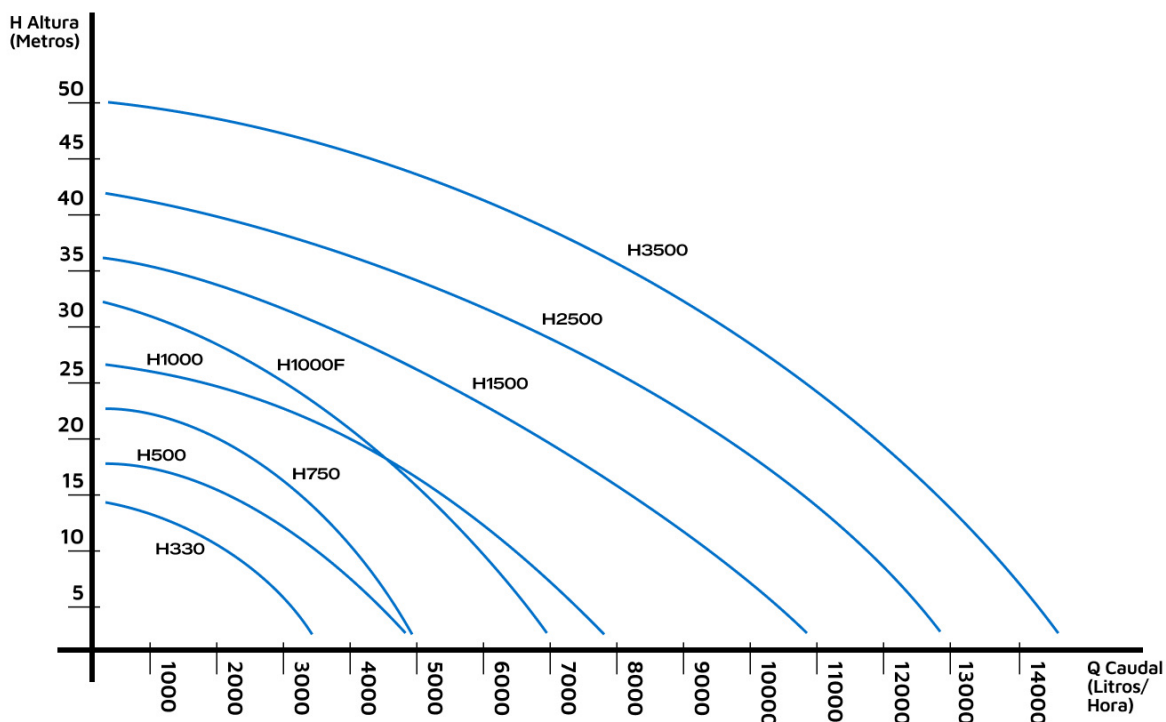

MODELO	HP	H max (Metros)	Q max (Ltrs./Hra.)	LTS. / HR.	Q-Caudal										
					1500	3000	5000	6000	7500	9000	11000	12000	13000	14000	
				LTS. / MIN.	25	50	84	100	125	150	184	200	217	233	
H330 CTP	0,33	14	3500		14	11	4	-							
H500 / H500 CTP	0,50	17	5000		17	15	10,5	-							
H750 / H750 CTP	0,75	22	5000		22	20	14,5	-							
H1000 / H1000 CTP	1,00	26	8000	ALTURA H (METROS)	26	24,5	21,5	15	11	2,5	-				
H1000F	1,00	32	7000		32	29	24	14	8	-					
H1500	1,50	36	11000		36	33,5	30,5	25	22	16	10	-			
H2500	2,50	42	13000		42	40	37	33	31	26,5	21,5	13	-		
H3500	3,50	50	15000		50	49	47	43	41	37	32	30	-		



SmartFlux

Inteligencia líquida

Bomba elevadora inteligente



- Bajo consumo de energía
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Eleva el agua al tanque de forma automática
- Cuerpo de la bomba en tecnopolímero de ingeniería
- Sistema inteligente, sensa periódicamente para mantener el tanque lleno
- Apto para uso domiciliario
- Funcionamiento ultra silencioso
- Libre de conexiones entre la bomba y el tanque
- No requiere automático para tanque
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Integramente Fabricada en Argentina




www.btm bombas.com.ar

BOMBAS
BTM[®]
IMPULSAR VIDA




SmartFlux

Hoja técnica

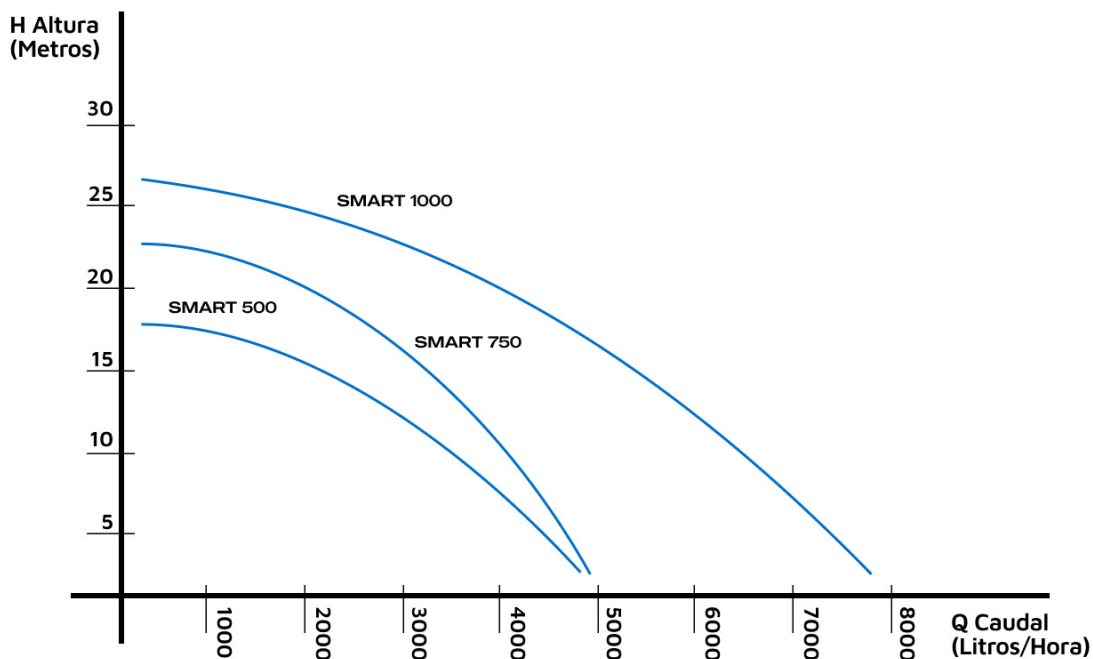


MODELO	HP	H max (Metros)	Q max (Ltrs./ Hra.)	LTS. / HR.	Q-Caudal										
					1500	3000	5000	6000	7500	9000	11000	12000	13000	14000	
				LTS. / MIN.	25	50	84	100	125	150	184	200	217	233	
SMART 500	0,50	17	5000	ALTURA H (METROS)	17	15	10,5	-							
SMART 750	0,75	22	5000		22	20	14,5	-							
SMART 1000	1,00	26	8000		26	24.5	21.5	15	11	2,5	-				

Esquema de instalación con tanque cisterna.

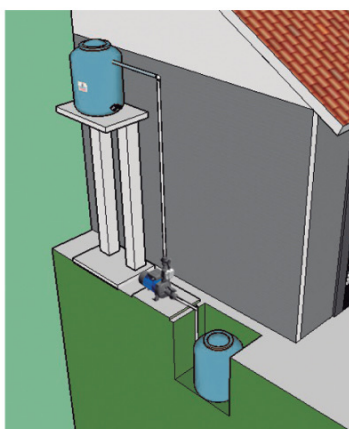

Esquema de instalación directo de red*

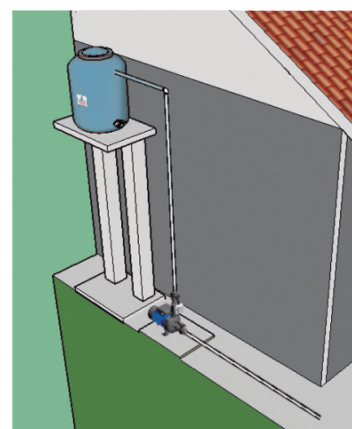

*Sólo en lugares donde esté permitido.



www.btm bombas.com.ar



BAT / CST

Presión silenciosa

Sistemas presurizadores



- Bajo consumo de energía
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Funcionamiento ultra silencioso
- Apto termotanques
- Auto-reset
- Protección contra alta-baja tensión
- Protección contra falta de agua
- Apto para presurizar viviendas, clubs, industrias y edificios
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Integramente Fabricada en Argentina




www.btm bombas.com.ar

BOMBAS
BTM[®]
IMPULSAR VIDA



BAT/CST

Hoja técnica

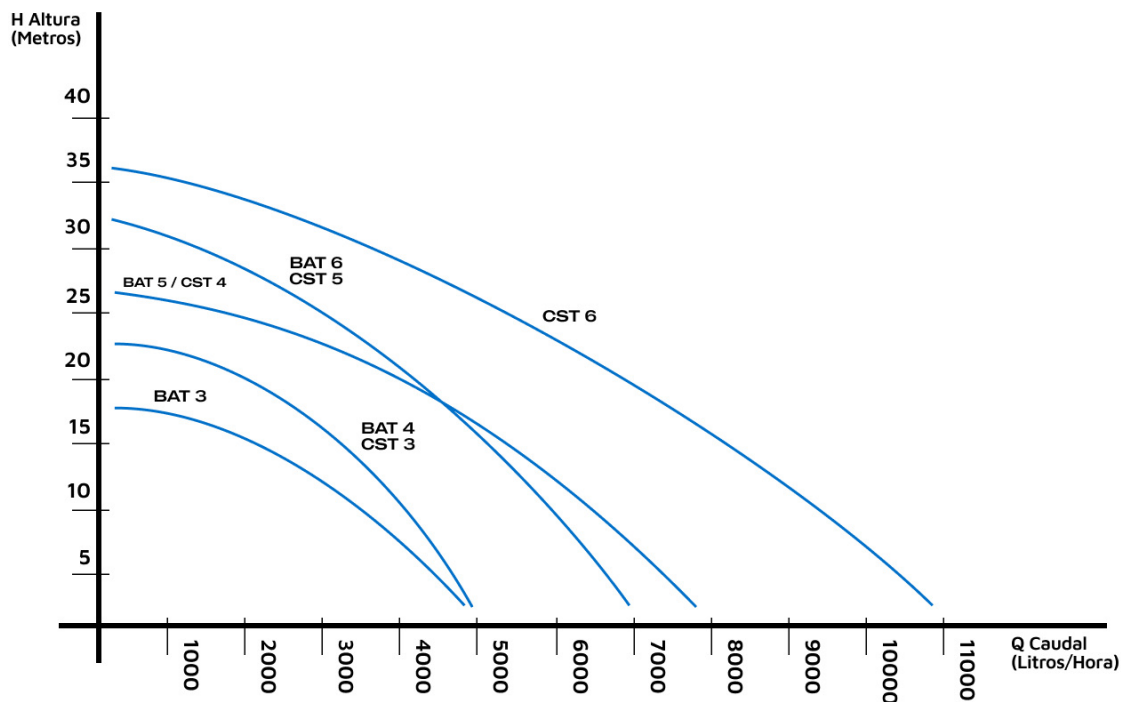

MODELO	HP	H max (Metros)	Q max (Ltrs. / Hra.)	LTS. / HR.	Q-Caudal									
					LTS. / MIN.									
					1500	3000	5000	6000	7500	9000	11000	12000	13000	14000
BAT 3	0,50	17	5000	ALTURA H (METROS)	25	50	84	100	125	150	184	200	217	233
BAT 4 / CST 3	0,75	22	5000		22	20	14,5	-	-	-	-	-	-	-
BAT 5 / CST 4	1,00	26	8000		26	24,5	21,5	15	11	2,5	-	-	-	-
BAT 6 / CST 5	1,00	32	7000		32	29	24	14	8	-	-	-	-	-
CST 6	1,50	36	11000		36	33,5	30,5	25	22	16	10	-	-	-



	1 PLANTA		2 PLANTAS		3 PLANTAS	
	PRESION MEDIA	PRESION ALTA	PRESION MEDIA	PRESION ALTA	PRESION MEDIA	PRESION ALTA
3					CST 3	
4					CST 4	CST 4
5		CST 5	CST 5	CST 4	CST 4	CST 5
6	CST 6	CST 6	CST 4	CST 5	CST 5	CST 6
7	CST 7	CST 6	CST 5	CST 6	CST 6	
8	CST 8	CST 6	CST 6			
9	CST 9					

Consumos simultáneos

CST 3 De 3 a 6 suministros
CST 4 De 4 a 7 suministros
CST 5 De 5 a 8 suministros
CST 6 De 6 a 9 suministros



	1 PLANTA		2 PLANTAS		3 PLANTAS	
	PRESION ALTA	PRESION MEDIA	PRESION ALTA	PRESION MEDIA	PRESION ALTA	PRESION MEDIA
3	BAT 3					
4	BAT 4	BAT 4	BAT 4			
5	BAT 5	BAT 4	BAT 4	BAT 4	BAT 4	
6	BAT 6	BAT 5	BAT 5	BAT 4	BAT 4	BAT 4
7				BAT 6	BAT 6	BAT 6
8					BAT 6	BAT 6
9						BAT 6

Consumos simultáneos

BAT 3 De 3 a 6 suministros
BAT 4 De 4 a 7 suministros
BAT 5 De 5 a 8 suministros
BAT 6 De 6 a 9 suministros



Hidromax

La presión que relaja

Bomba para hidromasajes y spa de alta performance



- Bajo consumo de energía
 - Funcionamiento ultra silencioso
 - Sistema autodrenante
 - Optimo rendimiento y confiabilidad
 - Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
 - Impulsor de Noryl y bronce
 - Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Integramente Fabricada en Argentina



www.btm bombas.com.ar



Hidromax

La presión que relaja

Soplador de aire para hidromasajes y spa de alta performance



- Bajo consumo de energía
 - Funcionamiento ultra silencioso
 - Optimo rendimiento y confiabilidad
 - Motor eléctrico bobinado en cobre
 - Fabricado en tecnopolímero de ingeniería
 - Resistente a altas temperaturas
- Integramente Fabricada en Argentina




www.btmBombas.com.ar

BOMBAS
BTM[®]
IMPULSAR VIDA



Hidromax

Hoja técnica

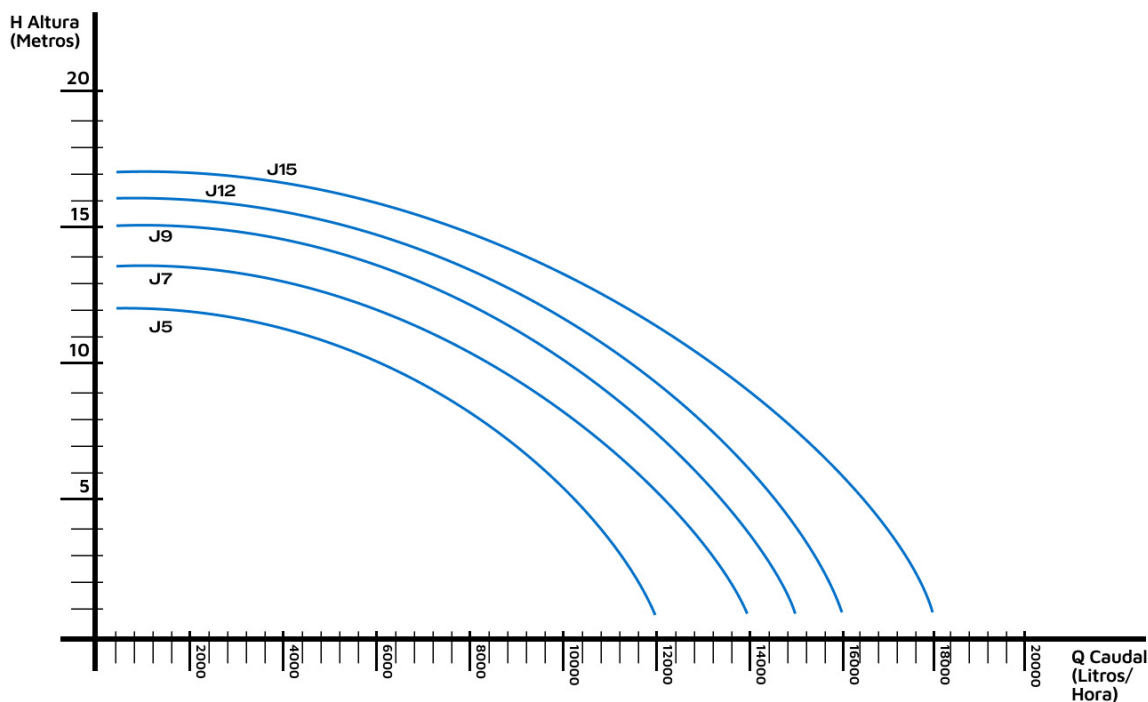

MODELO	HP	H max (Metros)	Q max (Ltrs./Hra.)	LTS. / HR. LTS. / MIN.	Q-Caudal											
					4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000		
J5	0,33	12	12000	ALTURA H (METROS)	12	11	9,5	7	5	-						
J7	0,50	13,5	14000		13,5	13	12	10,5	8	5	-					
J9	0,75	15	15000		15	14,5	13,5	12	10	7	3	-				
J12	1,00	16	16000		16	15,5	14,5	13,5	11,5	9	5	-				
J15	1,00	17	18000		17	16,5	16	15	13,5	11,5	9	5	-			



Pooltech

Veranos felices

Bomba para piscinas



- Bajo consumo de energía
- Funcionamiento ultra silencioso
- Gran poder de aspiración
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Integramente Fabricada en Argentina




www.btm bombas.com.ar

BOMBAS
BTM[®]
IMPULSAR VIDA



Pooltech

Hoja técnica

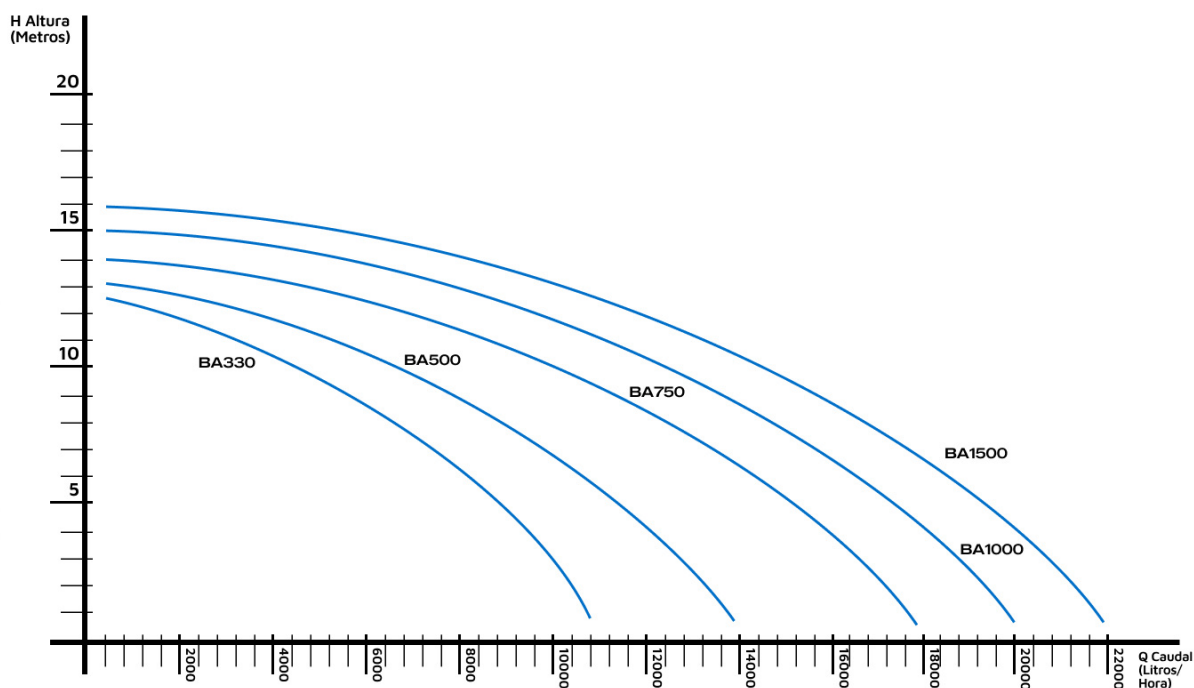

MODELO	HP	H max (Metros)	Q max (Ltrs./ Hra.)	LTS. / HR. LTS. / MIN.	Q-Caudal									
					4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000
BA330	0,33	12,5	11000	ALTURA H (METROS)	12,5	10	8	6	3	-				
BA500	0,50	13	14000		13	11,5	10	8,5	6,5	3,5	-			
BA750	0,75	14	18000		14	13	12	11	9,5	8	6	3,5	-	
BA1000	1,00	15	20000		15	14	13,5	12,5	11	9,5	8	6	3,5	-
BA1500	1,00	16	22000		16	15,5	15	14	13	12	10,5	9	7	4,5





www.btm bombas.com.ar



INDUSTRIA
ARGENTINA