GLASSFLOOR
circle

Profil rámu z nerezové oceli
(vnitřní a vnější rám)

Výhody

– Skleněná plocha je chráněna pevným okrajem z nerezové oceli (0,3 cm)
– Skla jsou zapuštěná pro eleganci, design i funkčnost
– Odolné proti vloupání
– Tepelně izolované dosahuje U= 0,5 W/m² K (Minergie)
– Jednoduchá a rychlá instalace
– Individuálně přizpůsobitelné
– Záruka na voděodolnost

Možnosti

– Protiskluzová ochrana
– Protisluneční sklo
– Izolační rámy – systémové řešení
– Trojité zasklení
– Zatemňovací sklo pro zamezení průhledu
– Pojezdové sklo
– Led osvětlení
– Vyhřívané sklo

Obecné informace

Testy a certifikace

Fraunhoferův institut pro stavební fyziku (IBP), Stuttgart, zkušební protokol 320/2013 z 2013/12/10

Statická zpráva: WITO Engineering GmbH, Gallen, zpráva z 24. 12. 2012

Statická zpráva LSG: S. Graf Ingenieurbüro GmbH, Gossau (SG), zpráva z 18. 3. 2015

Všeobecné osvědčení stavebních úřadů o zkoušce P-15-001553-PR03-IFT, další požadavky na pochozí zasklení v souladu s DIN 18008-5:2013-07, 1. 7. 2021

Poznámka k montáži

Pro instalaci Glassfloor doporučujeme pro zajištění odtoku vody dodržet minimální spád 1%.

GLASSFLOOR BY:
Heliobus AG | Sittertalstrasse 34 | CH-9014 St. Gallen
T +41 71 544 66 86 | info@glassfloor.ch | glassfloor.ch

2021/08

GLASSFLOOR
circle




ZAKÁZKOVÉ
POCHOZÍ A POJEZDOVÉ
SVĚTLÍKY

GLASSFLOOR
circle

SWISS MADE

Pochozí světlíky na míru


Tepelně izolovaný nerezový rámový profil s elegantním minimalistickým okrajem (0,3 cm). Nosné zasklení, po kterém lze chodit nebo jezdit v závislosti na návrhu, v soukromých i veřejných budovách.

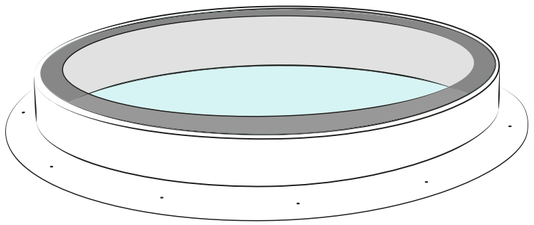

Skladba

Glassfloor circle, izolovaný

1 Horní krycí sklo
2 Statické sklo LSG[1]
3 Vnitřní statické LSG[1]
4 Rám z nerezové oceli
5 Izolovaný rám z nerezové oceli
6 Podpora skla
7 Silikonové těsnění

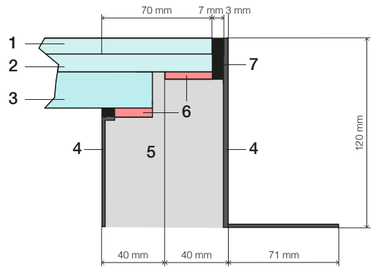


[1] Vrstvené bezpečnostní sklo, extra čiré, zasklené v rámovém profilu s celoobvodovým těsněním z výroby.

Rozměry

Položka č.3130/obj.č. 3170 (neizolované)





ROZMĚRY STROPNÍHO OTVORU	VNITŘNÍ ROZMĚR	VNĚJŠÍ ROZMĚR	CNS-RÁM H
A	**B**	**C**	**H**
v cm ∅	v cm ∅	v cm ∅	výška v cm
60	52	68	12
80	72	88	12
100	92	108	12
120	112	128	12

Možnost zakázkové výroby všech možných rozměrů (minimum: 40 cm / maximum: 250 cm)

Technické údaje

BEZPEČNOSTNÍ SKLO	SOUČINITEL PROPUSTNOSTI TEPLA (VERTIKÁLNÍ)			CELKOVÝ PŘENOS ENERGIE			SVĚTELNÁ PROPUSTNOST			VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST			PEVNOST			TŘÍDA ODOLNOSTI
			EN 673			EN 410			EN 410							
Neizolované	U_g	W/m² K	5.0	hodnota	%	79	LT	%	88	Rw	db	≥40	Fq	kN/m²	5.0	P8B
Standard: dvojité zasklení			1.1	g		60			80							
Super ISO: trojité zasklení			0.5			52			73							

RÁMOVÝ PROFIL	TEPELNÁ IZOLACE			PŘÍPUSTNÉ		
Komorový rám je tepelně uvnitř tepelně izolovaný, obvodový nerezový rám (0,3cm) / materiál 1.4301 (rohy/hrany pevně svařené)	ψ	W/mK	0.3	δ	N/mm²	235


PEVNOST	ODOLNOST PROTI TLAKU		
Minimální pevnost v tlaku (vnější izolace na izolaci, pochozí)	δ	N/mm²	0.03

IZOLAČNÍ MATERIÁL	TEPELNÁ VODIVOST		
Dvojsložková PUR pěna	λ	W/mK	0.025


TĚSNĚNÍ
Silikon, barva: černá

Subject to change

ŘEZ – ULOŽENÍ S IZOLAČNÍM RÁMEM

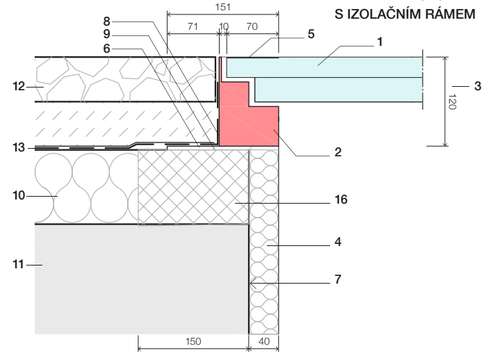

ŘEZ – ULOŽENÍ BEZ IZOLAČNÍHO RÁMU

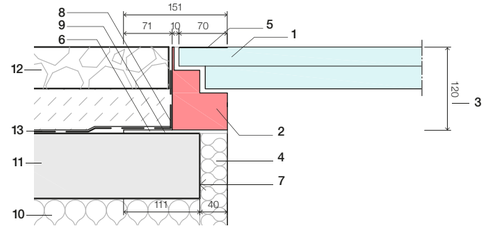

1 Pochozí sklo
2 Izolovaný rám z nerezové oceli
3 Výška rámu
4 Vnitřní izolace ostění
5 Keramický proužek
6 Stěna izolačního rámu
7 Světlý otvor
8 Tekutý plast PVC
9 Příruba, pevně přilepená
10 Tepelná izolace
11 Konstrukce stropu
12 Podlahová krytina
13 Hydroizolační vrstva
14 Stěna
15 Nerezová ocel rámového profilu fasádní připojení
16 Izolační rám