GLASSFLOOR
pure

Profil rámu z nerezové oceli
(vnitřní a vnější rám)

Výhody

- Skleněná plocha je chráněna pevným okrajem z nerezové oceli (0,5 cm)
- Skla jsou zapuštěná pro eleganci, design i funkčnost
- Odolné proti vloupání
- Tepelně izolované dosahuje U= 0,5 W/m² K (Minergie)
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Individuálně přizpůsobitelné
- Záruka na voděodolnost

Možnosti

- Protiskluzová ochrana
- Protisluneční sklo
- Izolační rámy – systémové řešení
- Trojité zasklení
- Zatemňovací sklo pro zamezení průhledu
- Fasádní napojení
- Samostatné skleněné tabule
- Pojezdové sklo
- LED osvětlení
- Vyhřívané sklo
- PRIVA-LITE® přepínatelné zatemňovací sklo

GLASSFLOOR BY:
Heliobus AG | Sittertalstrasse 34 | CH-9014 St. Gallen
T +41 71 544 66 86 | info@glassfloor.ch | glassfloor.ch

Obecné informace

Testy a certifikace

Fraunhoferův institut pro stavební fyziku (IBP), Stuttgart, zkušební protokol 320/2013 z 2013/12/10

Statická zpráva: WITO Engineering GmbH, Gallen, zpráva z 2012/12/24

Statická zpráva LSG: S. Graf Ingenieurbüro GmbH, Gossau (SG), zpráva z 2015/3/18


Všeobecné osvědčení stavebních úřadů o zkoušce P-15-001553-PR03-IFT, další požadavky na pochozí zasklení v souladu s DIN 18008-5:2013-07, 1. 7. 2021

Poznámka k montáži

Pro instalaci Glassfloor doporučujeme pro zajištění odtoku vody dodržet minimální spád 1%.

2021/08

GLASSFLOOR
pure

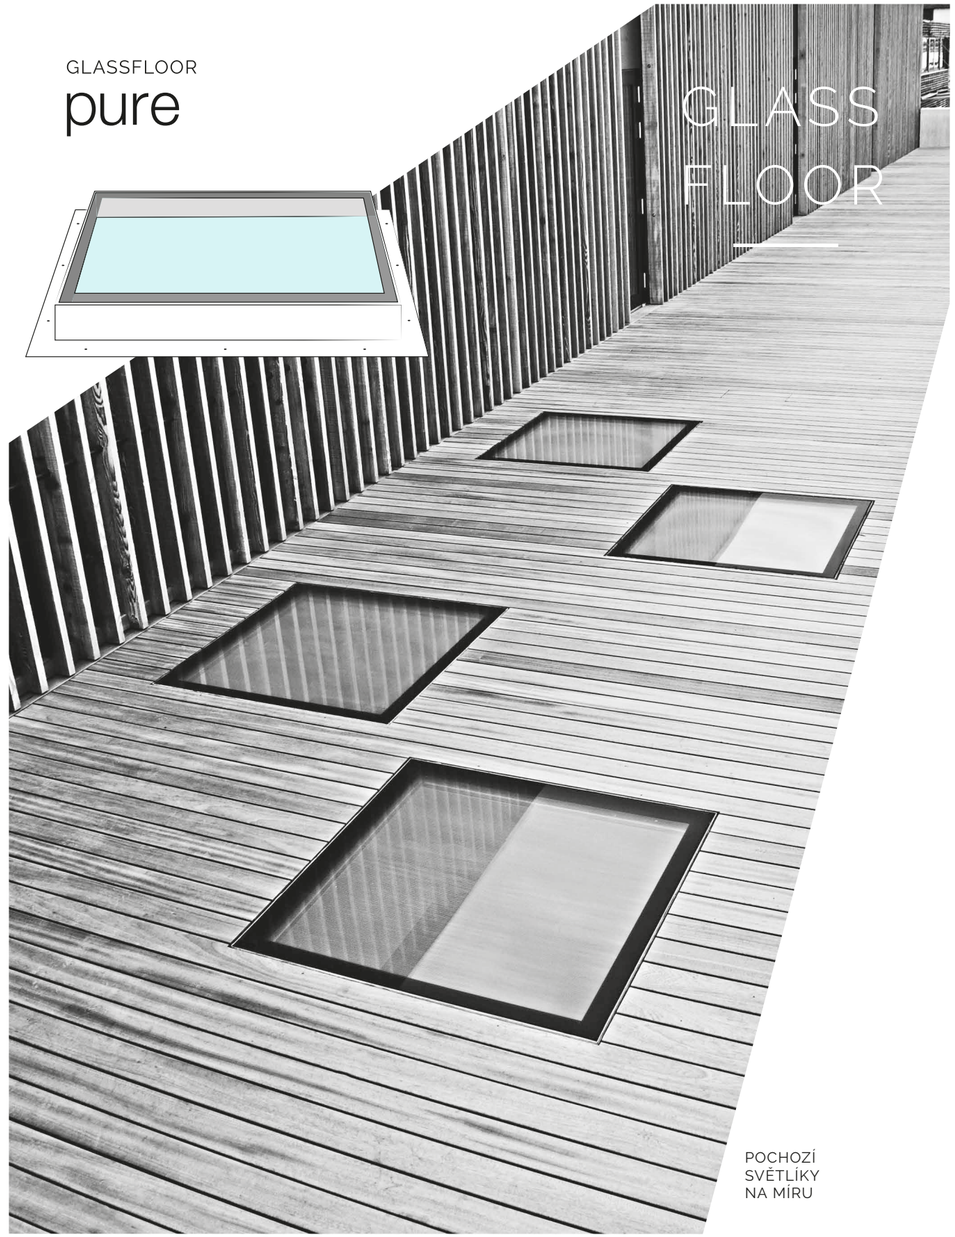

POCHOZÍ
SVĚTLÍKY
NA MÍRU

GLASSFLOOR
pure

SWISS MADE

Pochozí světlíky na míru


Tepelně izolovaný nerezový rámový profil s elegantním minimalistickým okrajem (0,5 cm). Nosné zasklení, po kterém lze chodit nebo jezdit v závislosti na návrhu, v soukromých i veřejných budovách.



Skladba

Glassfloor pure, izolovaný

1 Horní krycí sklo
2 Statické sklo LSG[1]
3 Vnitřní statické LSG[1]
4 Rám z nerezové oceli
5 Izolovaný rám z nerezové oceli
6 Podpora skla
7 Silikonové těsnění

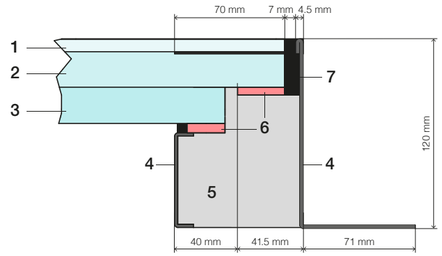


[1] Vrstvené bezpečnostní sklo, extra čiré, zasklené v rámovém profilu s celoobvodovým těsněním z výroby.

Rozměry

Položka č.3110/obj.č. 3150 (neizolované)





ROZMĚRY STROPNÍHO OTVORU A	VNITŘNÍ ROZMĚR B	VNĚJŠÍ ROZMĚR C	CNS-RÁM H
v cm (L × B)	v cm (L × B)	v cm (L × B)	výška v cm
80 × 80	72 × 72	89 × 89	12
100 × 100	92 × 92	109 × 109	12
120 × 80	112 × 72	129 × 89	12
120 × 120	112 × 112	129 × 129	12
200 × 50	192 × 42	209 × 59	12
250 × 80	242 × 72	259 × 89	12

Možnost zakázkové výroby všech možných rozměrů (minimum: 40 cm / maximum: 250 cm)

Technické údaje

BEZPEČNOSTNÍ SKLO	SOUČINITEL PROPUSTNOSTI TEPLA (VERTIKÁLNÍ)			CELKOVÝ PŘENOS ENERGIE			SVĚTELNÁ PROPUSTNOST			VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST			PEVNOST			TŘÍDA ODOLNOSTI
			EN 673			EN 410			EN 410							
Neizolované	U_g	W/m² K	5,0	hodnota	%	79	LT	%	88	Rw	db	≥40	Fq	kN/m²	5,0	P8B
Standard: dvojité zasklení			1,1	g		60			80							
Super ISO: trojité zasklení			0,5			52			73							

RÁMOVÝ PROFIL	TEPELNÁ IZOLACE			PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ		
Komorový rám je tepelně uvnitř tepelně izolovaný, obvodový nerezový rám (0,5cm) / materiál 1.4301 (rohy/hrany pevně svařené)	ψ	W/mK	0,3	δ	N/mm²	235

PEVNOST	ODOLNOST PROTI TLAKU		
Minimální pevnost v tlaku (vnější izolace na izolaci, pochozí)	δ	N/mm²	0,03


IZOLAČNÍ MATERIÁL	TEPELNÁ VODIVOST		
Dvojsložková PUR pěna	λ	W/mK	0,025

TĚSNĚNÍ


Silikon, barva: černá

Subject to change


ŘEZ – ULOŽENÍ K FASÁDĚ

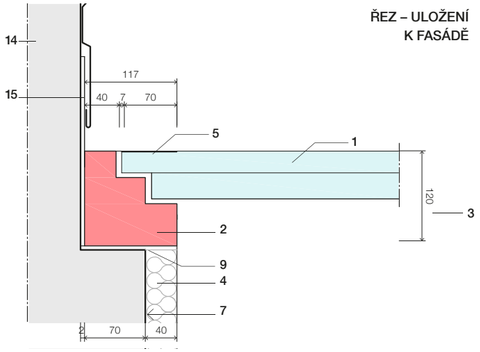


ŘEZ – ULOŽENÍ S IZOLAČNÍM RÁMEM

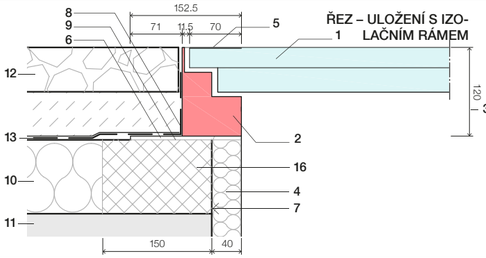

ŘEZ – ULOŽENÍ BEZ IZOLAČNÍHO RÁMU

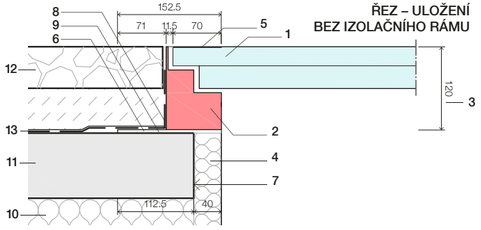

ŘEZ – ULOŽENÍ SKLA NA PODPŮRNÝ RÁM

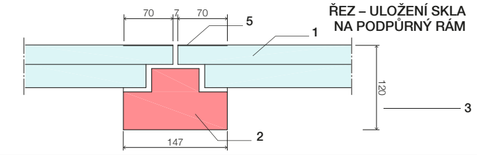

1 Pochozí sklo
2 Izolovaný rám z nerezové oceli
3 Výška rámu
4 Vnitřní izolace ostění
5 Keramický proužek
6 Stěna izolačního rámu
7 Světlý otvor
8 Tekutý plast PVC
9 Příruba, pevně přilepená
10 Tepelná izolace
11 Konstrukce stropu
12 Podlahová krytina
13 Hydroizolační vrstva
14 Stěna
15 Nerezová ocel rámového profilu fasádní připojení
16 Izolační rám