


Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno_rear_panel) chapa 1.2 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten espesor FINAL de 1.20 a 1.50 mm, incluida pintura; medir antes de montar) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo

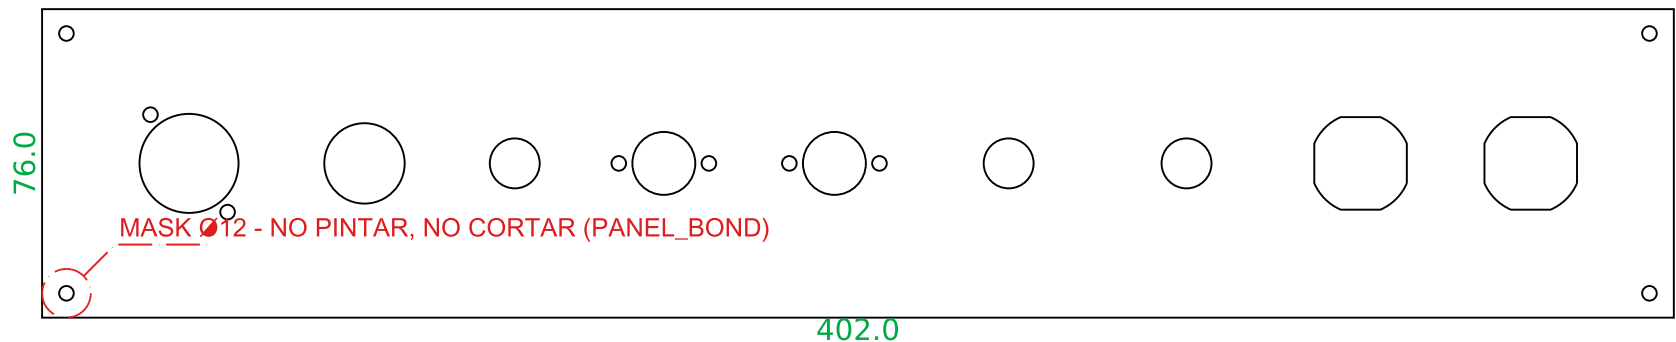

PIEZA PLANA. La cara DIBUJADA es la cara INTERIOR, la que apoya contra la pared trasera del cuerpo: la máscara PANEL_BOND Ø12 va en esa cara y coincide con la del cuerpo; montado al revés, la máscara cae sobre pintura y el panel pierde la puesta a tierra. Chapa de 1.2 mm; pintura 0.06-0.10 mm por cara. Pintar pasos. Cotas SIN PINTAR: CTRL/FUSE Ø12.30 ±0.10; POWER Ø19.80 ±0.10; MIDI Ø15.50 y PD Ø24.40 (+0.10/-0.00); fijaciones M3 Ø3.60 (+0.10/-0.00). USB: cuatro planos 22.80 x22.80 limitados por círculo concéntrico Ø24.80, ambos ±0.10. Ligamentos PD/MIDI medidos >=1.20 mm. CTRL: espesor FINAL 1.20-1.50 mm. Verificar patrón y retención con piezas reales y probeta pintada. El Ø24 es el punzón D de Neutrik: redondo, sin plano.

Segno - gabinete de controlador de audio

PANEL TRASERO DE CONECTORES [segno_rear_panel] | aluminio de 1.2 mm (aleación y temple a confirmar) | CANT. 1 | medidas en mm | PIEZA PLANA, sin plegados

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos redondos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm