


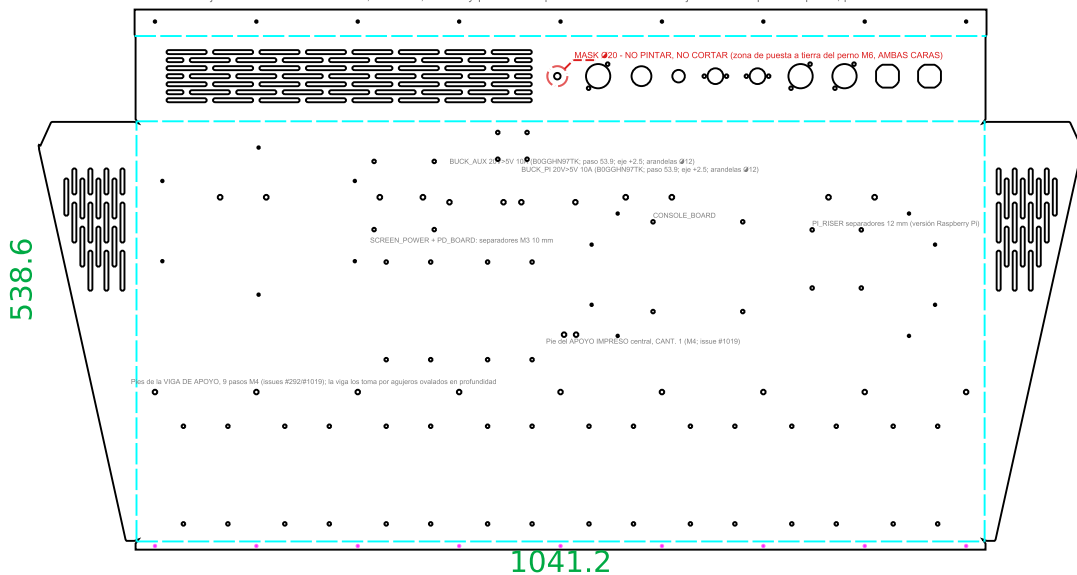

#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN	
1	trasera -> transición	y =	504.05	849.8	65.556°	114.444°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.054 mm
2	pared frontal	y =	0.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
3	pared trasera	y =	419.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
4	pared izquierda	x =	0.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
5	pared derecha	x =	846.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

CUERPO (piso + frente + laterales + trasera) [segno base]	aluminio 1100-H14 de 2.0 mm	posición de agujeros	± 0,20 mm
--	------------------------------------	----------------------	-----------

ángulos de plegado $\pm 1,0^\circ$

posición de agujeros	± 0,20 mm
diámetro de agujeros y ranuras	± 0,20 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,7 mm (plegado convencional)