

Segno VIGA DE APOYO DE LA TAPA (segno_beam) ACERO LAMINADO EN FRÍO de 1.6 mm (NO es el aluminio del gabinete) CANT. 1 plegado en C de 839.8 mm de largo, extremos rectos, SIN OREJAS; medidas EXTERIORES apoyo 16.29 / alma 44.79 / pie 21.60 / (interiores 14 / 42.8 / 20); plegado del apoyo 102.5° (asienta al ras sobre la pendiente de 12.5°), plegado del pie 90°. El pie se abulona al piso del cuerpo (9 M4 en agujeros ovalados de 6.6 mm en profundidad: el ovalado deja que la chapa del piso trabaje). Los extremos quedan 3.0 mm separados de cada pared lateral. Filtro sobre el apoyo; holgura perpendicular nominal SIN PINTAR 1.2 mm, medir nuevamente después de pintar con todos los asientos de tapa pintados. Medir la holgura final montada y ajustar el fieltro sin levantar la tapa de sus asientos; deducción aplicada (K 0.33, Ri 1.6): 2.08 mm en el plegado del apoyo, 1.53 mm en el del pie; desarrollo 75.46 x 839.80 mm

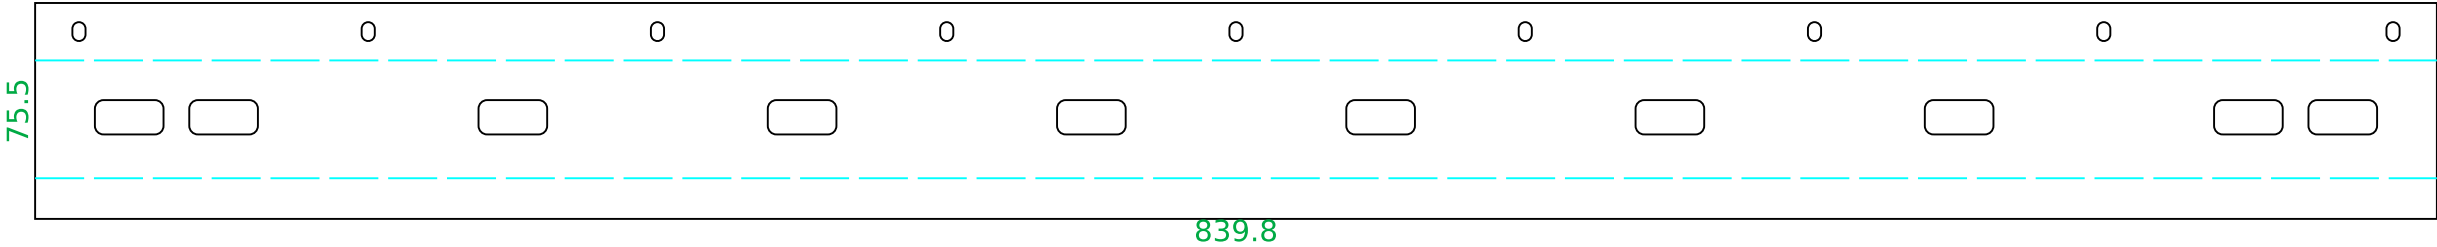


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)									
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN	
1	apoyo -> alma	y = 14.21	839.8	102.498°	77.502°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	1.6 mm	2.084 mm	
2	alma -> pie	y = 55.39	839.8	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	1.6 mm	1.529 mm	

ACERO LAMINADO EN FRÍO de 1.6 mm, no el aluminio de 2.0 mm del gabinete. Ri 1.6 mm (1.0 x T). Deducción aplicada con K 0.33 y Ri 1.6 mm (= T): 2.08 mm en apoyo->alma (102.5°), 1.53 mm en alma->pie; verificar la longitud desarrollada contra el herramental propio antes de cortar. Dos plegados a lo largo de 839.8 mm, extremos rectos sin orejas. El plegado del apoyo es AGUDO (incluido 77.5°): punzón de 30° y matriz aguda, no el juego de 88°.

Segno - gabinete de controlador de audio

VIGA DE APOYO DE LA TAPA [segno_beam] | acero laminado en frío de 1.6 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 1.6 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = diámetro final con mecha, DESPUÉS DE PLEGAR y ANTES DE SOLDAR; el láser corta sólo el piloto del CUT (frente del cuerpo: sin piloto, perforar a través de la tapa) | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,20 mm
diámetro de agujeros y ranuras	± 0,20 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,7 mm (plegado convencional)