

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

Envolvente del equipo armado	850 x 423 x 100 mm (lo que tiene que entrar al horno)
Material del cuerpo	Aluminio 1050 de 2,0 mm (chapa cortada por láser); panel trasero 1,5 mm
Terminación pedida	Negro texturado mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie total a pintar	1.41 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 unidad prototipo; después por lotes

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	-	0.4673	0.9347
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	850 x 407 x 2	0.2003	0.4006
Panel trasero de conectores <i>LLEVA MÁSCARA: land PANEL_BOND</i>	1	Aluminio 1050 1,5 mm	-	0.0283	0.0566
Ángulo de esquina trasera <i>Interno</i>	2	Aluminio 1050 2,0 mm	-	0.0019	0.0075
Disco central del aro de LEDs <i>Interno</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	52 x 52 x 2	0.0020	0.0041
Poste de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	2	Acero laminado en frío 1,6 mm	47 x 30 x 22	0.0025	0.0099
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.0099
Subtotal Aluminio 1050 1,5 mm					0.0566
Subtotal Aluminio 1050 2,0 mm					1.3469
TOTAL por equipo					1.4135


Notas para el aplicador:

1. La superficie es NETA: contorno exterior menos aberturas (ranuras de pedales, pantallas, ranuras de ventilación). No incluye cantos.
2. Las piezas llegan cortadas y plegadas, sin ningún recubrimiento ni aceite protector. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. Los postes son ACERO laminado en frío, no aluminio: van en línea aparte porque llevan otro pretratamiento.
4. Enmascarado: ver las páginas siguientes. Sólo la zona de puesta a tierra alrededor del perno M6 va sin pintura, en ambas caras (los agujeros piloto se roscan M3 después de pintar).
5. Las aberturas de pantalla son ajustadas: la película come décimas por cara. Si el espesor supera 100 um avisar antes de aplicar.
6. El aluminio es blando: colgar para pintar, no apoyar sobre las caras vistas.
7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (850 x 407 x 2), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 849.8 x 444.3: no son la misma medida.

CUERPO - plano de enmascarado

MASK (rojo trazo y punto) = máscara de pintura, NO ES UN CORTE: zona de metal desnudo para la puesta a tierra alrededor del perno M6, en AMBAS CARAS. Los agujeros piloto M3 se roscan DESPUÉS de pintar, así que no llevan máscara.

Segno CUERPO (segno_base) chapa 2.0 mm CANT. 1 piso + frente/trasera/laterales plegados hacia arriba (deducción 1.91); SIN SOLDADURA: las 4 esquinas se remachan con ángulos internos; el 2do plegado de la trasera es la transición (pestaña de ANCHO COMPLETO, apoya sobre los laterales aliviados); PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico); PROCESO: desbarbar y remachar los ángulos de esquina ANTES de pintar, roscar los pilotos M3 (Ø2.5) DESPUÉS de pintar; los Ø4.3 y Ø4.5 del piso son PASO LIBRE M4 con tuerca suelta por debajo, NO roscar

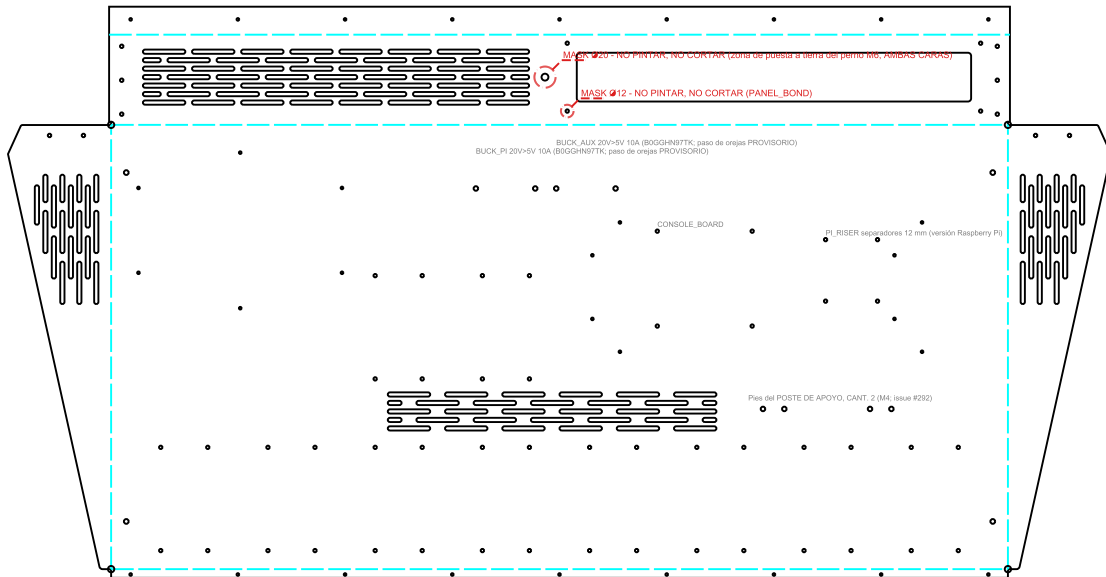


Rojo = NO PINTAR. Zona de puesta a tierra de 20 mm alrededor del perno M6, en ambas caras. Los agujeros piloto de la transición se roscan M3 después de pintar.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate) chapa 2.0 mm CANT. 1 tapa + pestaña frontal + solapa trasera (= 143°); apoya sobre las paredes laterales del cuerpo; sin tornillos a la vista; las leyendas van en el CALCO impreso (ver segno_overlay); PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico) AJUSTE DE LA PESTAÑA FRONTAL: plegar la pestaña de modo que quede 0.3 mm de holgura entre la cara INTERIOR de la pestaña y la cara EXTERIOR de la pared frontal del cuerpo, MEDIDO DESPUÉS DE PINTAR (ambas caras se pintan, no se enmascara nada). En el CAD el ajuste es cara contra cara, por lo que la pestaña debe plegarse levemente abierta; verificar que la tapa entre sobre el cuerpo terminado antes del plegado definitivo

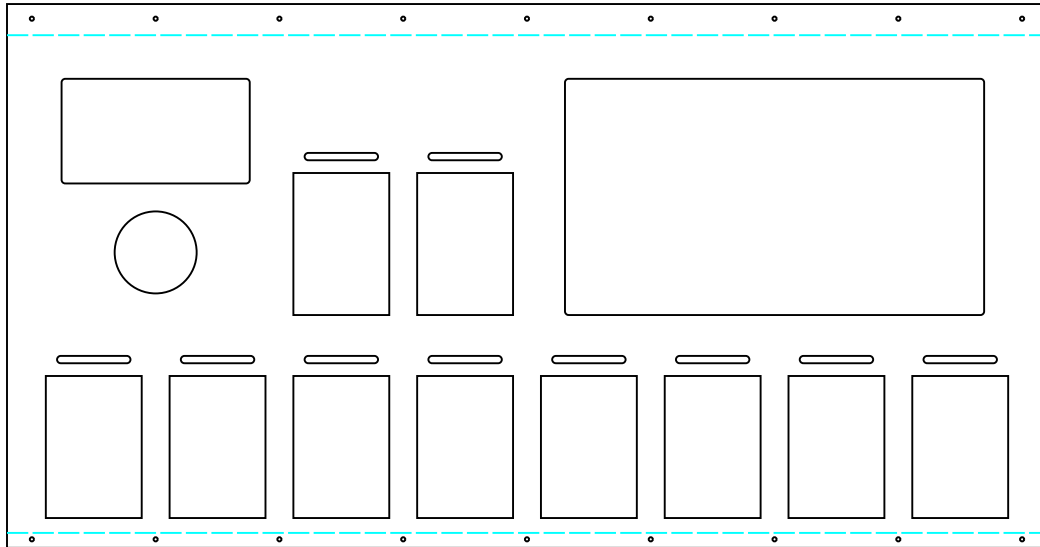


Sin enmascarado. Las dos aberturas grandes son de pantalla y quedan ajustadas contra el display: contemplar el espesor de película.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

PANEL TRASERO - plano de enmascarado

Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno_rear_panel) chapa 1.5 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten panel de 1.2 a 1.5; el cuerpo sigue en 2.0) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo

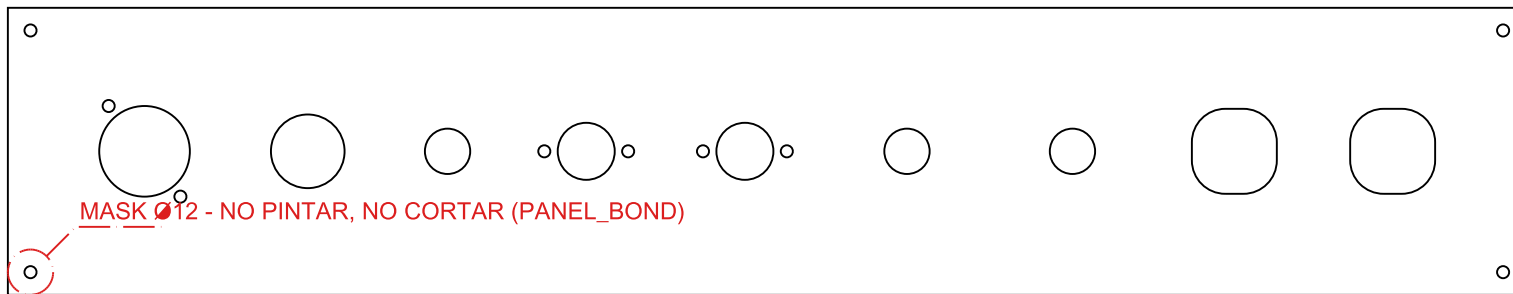

Rojo = NO PINTAR. Land PANEL_BOND de Ø12: apoya contra el cuerpo y hace la puesta a tierra del chasis. Va en la cara que MIRA AL CUERPO; enmascarada del lado equivocado, la máscara cae sobre pintura y el panel pierde la puesta a tierra.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)