


Segno DISCO CENTRAL (segno_ring_disc), aluminio 1100-H14 2.0 mm, CANT. 1. PIEZA PLANA. Cotas SIN PINTAR: Ø exterior 51.00 ±0.20; paso Ø8.70 ±0.20 pasante recto por láser; SIN BISEL. Centro del paso: X e Y ±0.20 respecto del centro del Ø exterior. Pintar todas las superficies. Final Ø50.92-51.40 y paso Ø8.30-8.78. Dos pasos Ø8.00 ±0.20 a ±18.0 del centro, sobre un mismo diámetro. El propietario lo pega sobre la tapa central impresa; los pasos dan acceso a sus dos tornillos. El propietario debe comprobar el encaje impreso y la sujeción. SIN PLEGADOS.

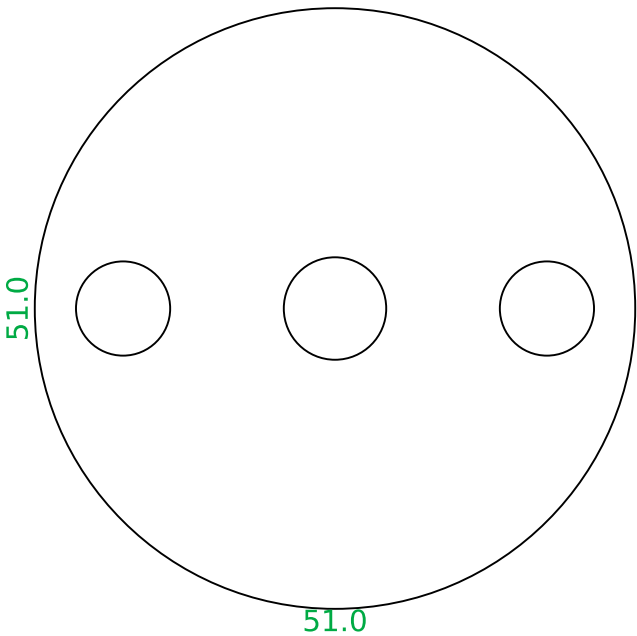

PIEZA PLANA. Cotas SIN PINTAR: Ø exterior 51.00 ±0.20; paso Ø8.70 ±0.20 pasante recto por láser; SIN BISEL. Centro del paso: X e Y ±0.20 respecto del centro del Ø exterior. Pintar todas las superficies. Final Ø50.92-51.40 y paso Ø8.30-8.78. Dos pasos Ø8.00 ±0.20 a ±18.0 del centro, sobre un mismo diámetro. El propietario lo pega sobre la tapa central impresa; los pasos dan acceso a sus dos tornillos. El propietario debe comprobar el encaje impreso y la sujeción.

Segno - gabinete de controlador de audio

DISCO CENTRAL DEL ARO DE LEDS [segno_ring_disc] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | PIEZA PLANA, sin plegados

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = diámetro final con mecha, DESPUÉS DE PLEGAR y ANTES DE SOLDAR; el láser corta sólo el piloto del CUT | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos redondos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm