

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)	
Envolvente del equipo armado	850 x 423 x 100 mm (lo que tiene que entrar al horno)
Material del cuerpo	Aluminio 1050 de 2,0 mm (chapa cortada por láser); panel trasero 1,5 mm
Terminación pedida	Negro texturado mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie total a pintar	1.41 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 unidad prototipo; después por lotes

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	-	0.4673	0.9347
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	850 x 407 x 2	0.2003	0.4006
Panel trasero de conectores <i>LLEVA MÁSCARA: land PANEL_BOND</i>	1	Aluminio 1050 1,5 mm	-	0.0283	0.0566
Ángulo de esquina trasera <i>Interno</i>	2	Aluminio 1050 2,0 mm	-	0.0019	0.0075
Disco central del aro de LEDs <i>Interno</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	52 x 52 x 2	0.0020	0.0041
Poste de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	2	Acero laminado en frío 1,6 mm	47 x 30 x 22	0.0025	0.0099
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.0099
Subtotal Aluminio 1050 1,5 mm					0.0566
Subtotal Aluminio 1050 2,0 mm					1.3469
TOTAL por equipo					1.4135


Notas para el aplicador:

1. La superficie es NETA: contorno exterior menos aberturas (ranuras de pedales, pantallas, ranuras de ventilación). No incluye cantos.
2. Las piezas llegan cortadas y plegadas, sin ningún recubrimiento ni aceite protector. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. Los postes son ACERO laminado en frío, no aluminio: van en línea aparte porque llevan otro pretratamiento.
4. Enmascarado: ver las páginas siguientes. Sólo la zona de puesta a tierra alrededor del perno M6 va sin pintura, en ambas caras (los agujeros piloto se roscan M3 después de pintar).
5. Las aberturas de pantalla son ajustadas: la película come décimas por cara. Si el espesor supera 100 um avisar antes de aplicar.
6. El aluminio es blando: colgar para pintar, no apoyar sobre las caras vistas.
7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (850 x 407 x 2), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 849.8 x 444.3: no son la misma medida.

CUERPO - plano de enmascarado

MASK (rojo trazo y punto) = máscara de pintura, NO ES UN CORTE; zona de metal desnudo para la puesta a tierra alrededor del perno M6, en AMBAS CARAS. Los agujeros piloto M3 se roscan DESPUÉS de pintar, así que no llevan máscara.

Segno CUERPO (segno_base) chapa 2.0 mm CANT. 1 piso + frente/trasera/laterales plegados hacia arriba (deducción 1.91); SIN SOLDADURA: las 4 esquinas se remachan con ángulos internos; el 2do plegado de la trasera es la transición (pestaña de ANCHO COMPLETO, apoya sobre los laterales aliviados); PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico); PROCESO: desbarbar y remachar los ángulos de esquina ANTES de pintar, roscar los pilotos M3 ($\varnothing 2.5$) DESPUÉS de pintar; los $\varnothing 4.3$ y $\varnothing 4.5$ del piso son PASO LIBRE M4 con tuerca suelta por debajo, NO roscar

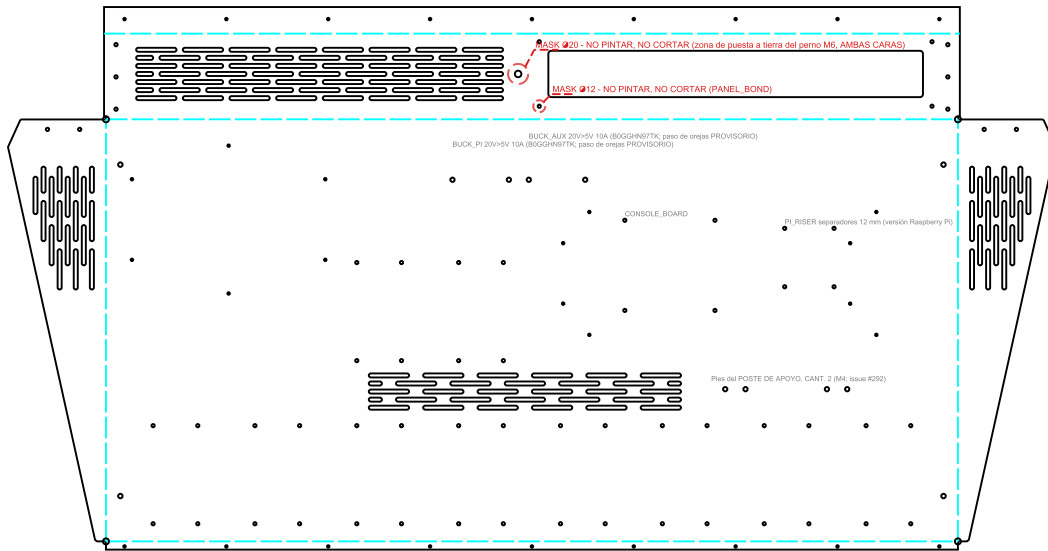


Rojo = NO PINTAR. Zona de puesta a tierra de 20 mm alrededor del perno M6, en ambas caras. Los agujeros piloto de la transición se roscan M3 después de pintar.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate) chapa 2.0 mm CANT. 1 tapa + pestaña frontal + solapa trasera ($\approx 143^\circ$); apoya sobre las paredes laterales del cuerpo; sin tornillos a la vista; las leyendas van en el CALCO impreso (ver segno_overlay); PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico) AJUSTE DE LA PESTAÑA FRONTAL: plegar la pestaña de modo que quede 0.3 mm de holgura entre la cara INTERIOR de la pestaña y la cara EXTERIOR de la pared frontal del cuerpo; MEDIDO DESPUÉS DE PINTAR (ambas caras se pintan, no se enmascara nada). En el CAD el ajuste es cara contra cara, por lo que la pestaña debe plegarse levemente abierta; verificar que la tapa entre sobre el cuerpo terminado antes del plegado definitivo

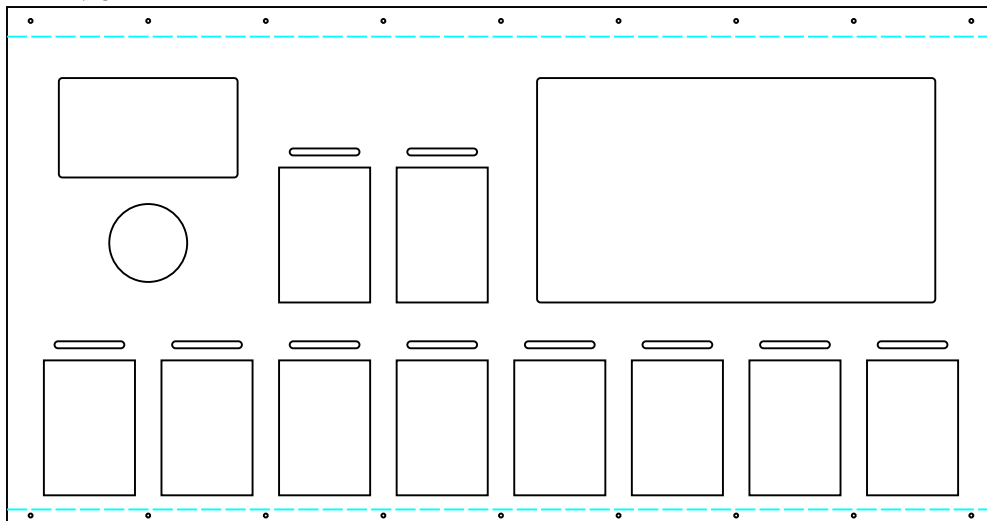


Sin enmascarado. Las dos aberturas grandes son de pantalla y quedan ajustadas contra el display: contemplar el espesor de película.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

PANEL TRASERO - plano de enmascarado

Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno_rear_panel) chapa 1.5 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten panel de 1.2 a 1.5; el cuerpo sigue en 2.0) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo

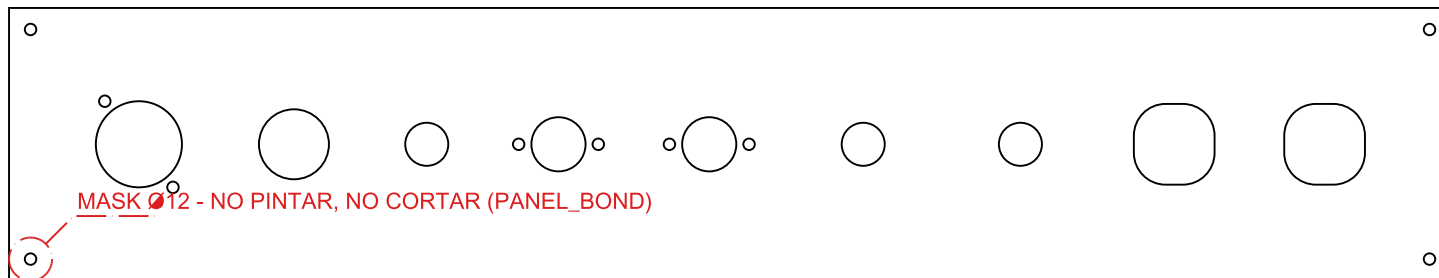

Rojo = NO PINTAR. Land PANEL_BOND de Ø12: apoya contra el cuerpo y hace la puesta a tierra del chasis. Va en la cara que MIRA AL CUERPO; enmascarada del lado equivocado, la máscara cae sobre pintura y el panel pierde la puesta a tierra.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)