

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate) chapa 2.0 mm CANT. 1 tapa + pestaña frontal + solapa trasera (= 143°); apoya sobre las paredes laterales del cuerpo; sin tornillos a la vista; las leyendas van en el CALCO impreso (ver segno_overlay); PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico) AJUSTE DE LA PESTAÑA FRONTAL: plegar la pestaña de modo que quede 0.3 mm de holgura entre la cara INTERIOR de la pestaña y la cara EXTERIOR de la pared frontal del cuerpo, MEDIDO DESPUÉS DE PINTAR (ambas caras se pintan, no se enmascara nada). En el CAD el ajuste es cara contra cara, por lo que la pestaña debe plegarse levemente abierta; verificar que la tapa entre sobre el cuerpo terminado antes del plegado definitivo

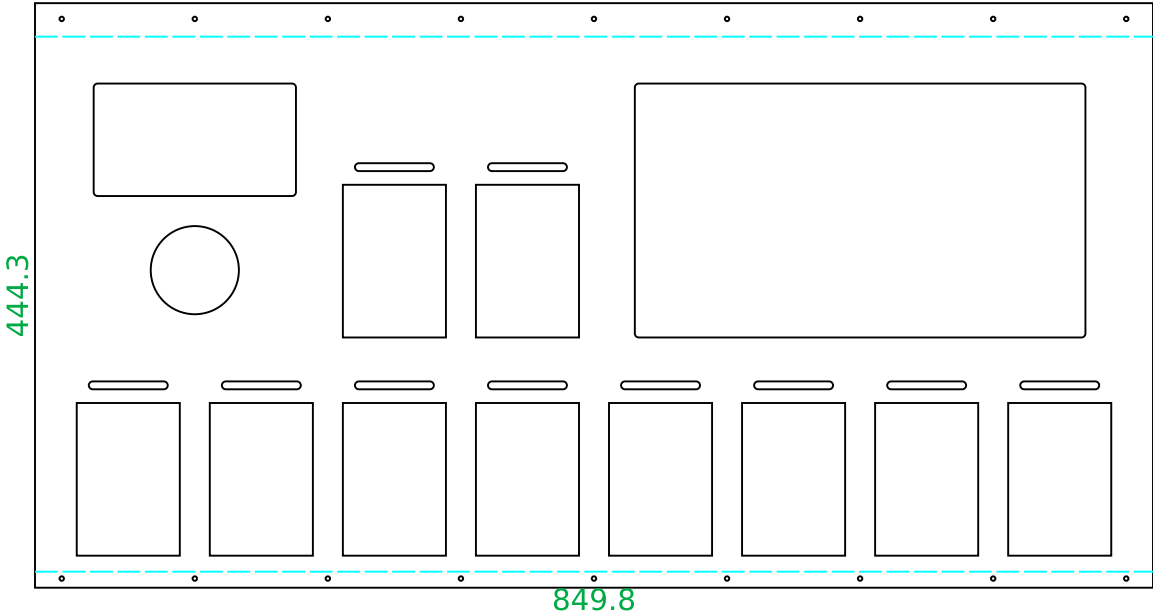


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)								
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	pestaña frontal	y = 12.19	849.8	77.502°	102.498°	ABAJ0, opuesto a la cara dibujada	2.0 mm	1.411 mm
2	solapa trasera	y = 418.83	849.8	36.942°	143.058°	ABAJ0, opuesto a la cara dibujada	2.0 mm	0.479 mm

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = rad(rotación) x (Ri + K x T) | pestaña plana = longitud exterior - deducción. El plegado de la pestaña frontal cruza las aberturas de los pedales (quedan 12.1 mm de material): matriz V12, punzón segmentado, prever enderezado. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Los 9 agujeros Ø3.4 de la pestaña frontal quedan a 3.5 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la V12: taladrarlos DESPUÉS de plegar.

Segno - gabinete de controlador de audio

TAPA SUPERIOR [segno_faceplate] | aluminio 1050 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación)
| BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría
| SILK = ARTE IMPRESO: texto + símbolos rellenos (imprimir en blanco, NO CORTAR)

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm