

# Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones nominales del diseño | 850 x 423 x 100 mm                                                              |
| Material del cuerpo              | Aluminio 1100-H14 de 2,0 mm; panel trasero 1,2 mm, aleación a confirmar (láser) |
| Terminación pedida               | Negro liso mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra                |
| Superficie de referencia         | 1.56 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)                             |
| Cantidad                         | 1 juego de piezas                                                               |

| Pieza                                                                                                                | CANT. | Material                      | Tamaño (mm)          | 1 cara m2 | Total m2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera<br><i>Pieza más grande</i>                                               | 1     | Aluminio 1100-H14 2,0 mm      | 849.8 x 422.8 x 99.7 | 0.4833    | 0.9667   |
| Tapa superior<br><i>Cara vista principal</i>                                                                         | 1     | Aluminio 1100-H14 2,0 mm      | 853.8 x 433.3 x 17.2 | 0.2031    | 0.4063   |
| Panel trasero de conectores<br><i>LLEVA MÁSCARA: land PANEL_BOND</i>                                                 | 1     | Aluminio 1,2 mm (a confirmar) | 402 x 76 x 1.2       | 0.0281    | 0.0561   |
| Disco central del aro de LEDs<br><i>Pintar canto y paso recto; sin bisel: Ø final 50,62-51,10; paso 8,30-8,78 mm</i> | 1     | Aluminio 1100-H14 2,0 mm      | 50.7 x 50.7 x 2      | 0.0020    | 0.0039   |
| Viga de apoyo de la tapa<br><i>ACERO: otro pretratamiento</i>                                                        | 1     | Acero laminado en frío 1,6 mm | 844.8 x 44 x 39.6    | 0.0610    | 0.1221   |
| Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm                                                                               |       |                               |                      |           | 0.1221   |
| Subtotal Aluminio 1,2 mm (a confirmar)                                                                               |       |                               |                      |           | 0.0561   |
| Subtotal Aluminio 1100-H14 2,0 mm                                                                                    |       |                               |                      |           | 1.3769   |
| TOTAL por equipo                                                                                                     |       |                               |                      |           | 1.5551   |


Notas para el aplicador:

1. Área aproximada de ambas caras con aberturas descontadas; NO descuenta máscaras y NO incluye cantos. Cotizar según mapa real.
2. La base llega con cuatro esquinas y dos uniones superiores soldadas, alivios cerrados y exterior al ras; todos los taladros finales se terminan antes de pintar. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. La viga es ACERO laminado en frío, no aluminio: requiere su propio pretratamiento.
4. Pintar caras interiores/exteriores, asientos, cantos y pasos libres. Proteger sólo contactos eléctricos de tierra. Propietario limpia pilotos Ø2.5 y rosca M3 después.
5. Pintura 60-100 um por cara; panel trasero FINAL 1.20-1.50 mm en jacks CTRL. Medir; no compensar chapa fuera de tolerancia con pintura.
6. Asientos de tapa, collares y pantallas PINTADOS. Calces, fieltros y juntas se ajustan al montar después de pintar; fuera del horno.
7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (854 x 433 x 17), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 853.8 x 445.2: no son la misma medida.

## CUERPO - plano de enmascarado

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

**Signo CUERPO** (segno\_base), aluminio 100 mm, CANT. 1. Cara biduala INTERIOR, espejado canónico; encorder a la izquierda del músico. Trasera con transición pliegada. Dinacur: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. OTRO taller: soldar las DOS esquinas FRONTALES y cerrar sus alivios inferiores; aporte 535S acordado con soldador. Esquinas TRASERAS sin soldadura por fusión; la pared trasera cubre todo el ancho exterior y cada lateral pliega su borde trasero como si fuera una solapa de soldadura por fusión. Soldadura por fusión en los bordes superiores de las alas para sellarlas. Plegados de aluminio superior del piso; confirmar que el equipo suelda aluminio 1100 de 2 mm. Soldaduras por fusión con acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La tapa queda desmontable y apoya sobre una pestaña de 15 mm plegada hacia adentro en el borde superior de cada lateral. Taladrar el frente DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR; confirmar quién hace esta operación y dejar los 32 pernos Q2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Proprietario: limpiar los pilos a Q2.5 y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 Q2.6, M4 Q2.6, patas Q4.8, todos Q2.5. Q2.5 SIN PINTAR; no rosacar los pasos libres. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar, proceso en texto.

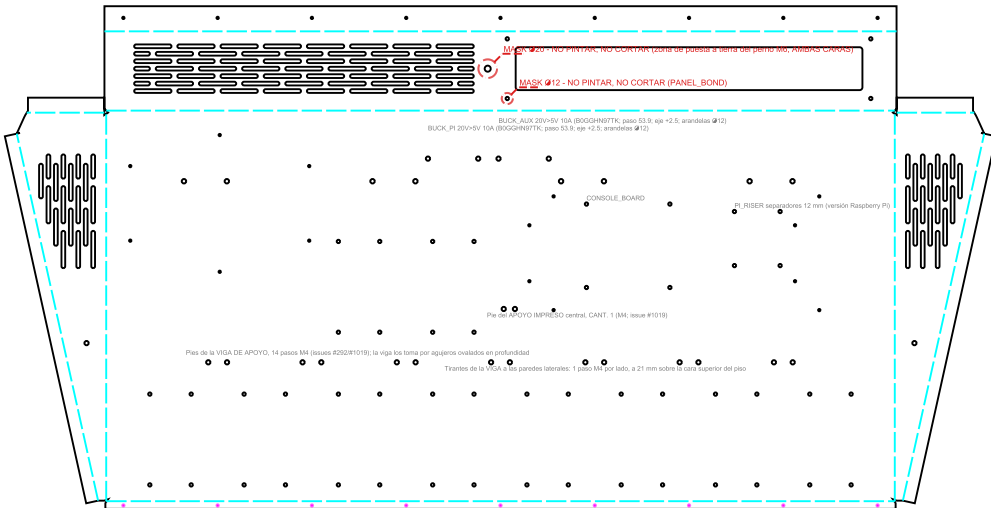


Pintar todo salvo contactos eléctricos de tierra indicados; pilotos M3 sin rosca.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

# TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno\_faceplate), aluminio 1100-H14 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada EXTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Plegar pestaña frontal y solapa trasera. Leyendas en pedales individuales. Frente: 9 pasos  $\varnothing 4.5$  (+0.10/-0.00), DRILL sin corte láser; taladrar después de todos los plegados y soldaduras del cuerpo, antes de pintar.

Trasera: 9 ranuras oblongas 10.0 x 6.0 mm, largo y ancho  $\pm 0.20$  SIN PINTAR, eje largo en profundidad de solapa; CUT por láser. Verificar asiento sin forzar y luz frontal SIN PINTAR 0.70-1.50 después de soldar; confirmar alineación de las caras antes de taladrar. Pintar ambas caras, cantos, agujeros y ranuras. Montar 9 arandelas M3  $\varnothing 7$  delante y 9 arandelas  $\varnothing 12$ /paso 3.2/espesor 1 detrás (referencia de compra, tolerancias por confirmar). La arandela trasera aporta apoyo, no tapa necesariamente toda la ranura. Calces frontales metálicos  $\varnothing 7$ /paso 4.0-4.2: ajustar cada espesor entre caras pintadas; verificar paralelismo y apoyo, sin cerrar la luz a fuerza de tornillo. Aberturas de lentes LED 60.4 x 6.4 R3.2 y aro  $\varnothing 67.4$  (+0.10/-0.00 SIN PINTAR).

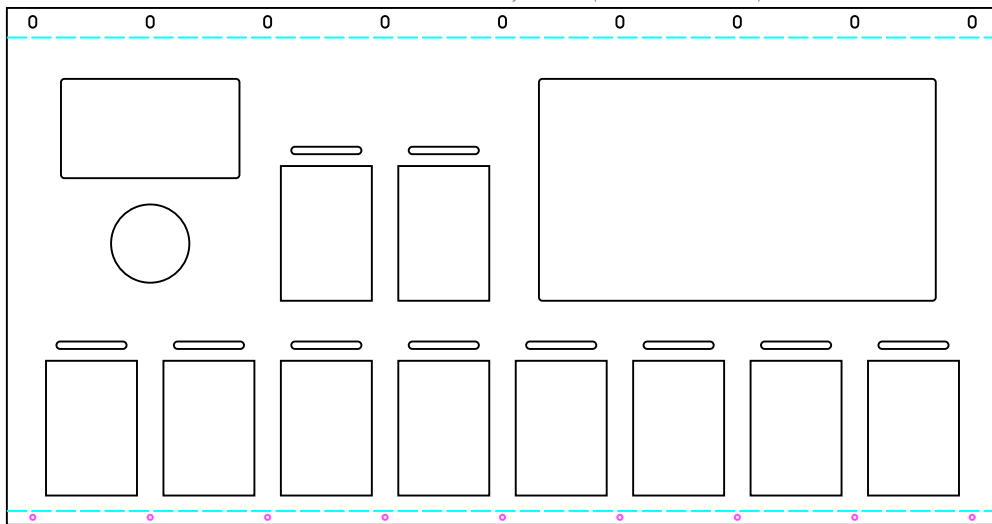


**Pintar ambas caras, asientos, cantos, los 9 pasos frontales y las 9 ranuras traseras; sin máscaras en esta pieza.**

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

## PANEL TRASERO - plano de enmascarado

Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno\_rear\_panel) chapa 1.2 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten espesor FINAL de 1.20 a 1.50 mm, incluida pintura; medir antes de montar) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL\_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo

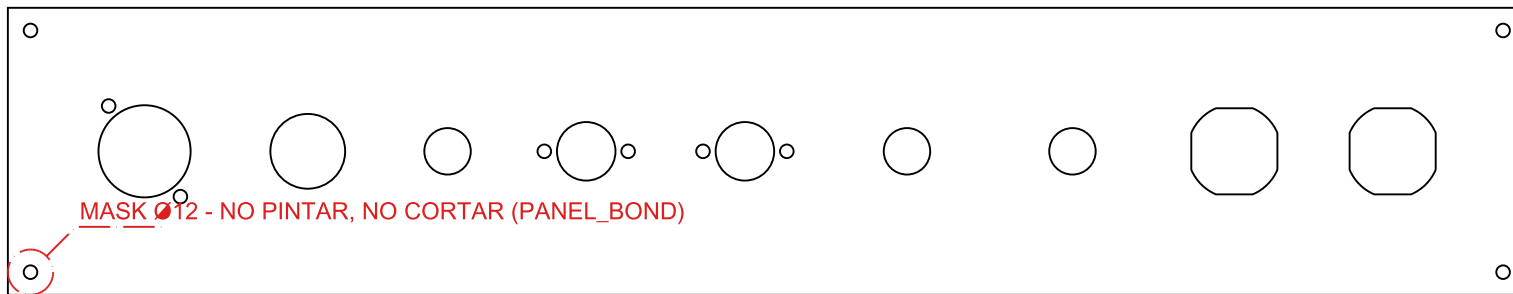

Rojo = PANEL\_BOND Ø12, sólo en cara que MIRA AL CUERPO; unir a su máscara para contacto eléctrico. Pintar paredes de pasos. Medir cotas y espesor FINAL antes de montar.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)