

# Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones nominales del diseño | 850 x 423 x 100 mm                                                              |
| Material del cuerpo              | Aluminio 1100-H14 de 2,0 mm; panel trasero 1,2 mm, aleación a confirmar (láser) |
| Terminación pedida               | Negro liso mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra                |
| Superficie de referencia         | 1.55 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)                             |
| Cantidad                         | 1 juego de piezas                                                               |

| Pieza                                                                                                                | CANT. | Material                      | Tamaño (mm)          | 1 cara m2 | Total m2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera<br><i>Pieza más grande</i>                                               | 1     | Aluminio 1100-H14 2,0 mm      | 849.8 x 422.8 x 99.7 | 0.4831    | 0.9662   |
| Tapa superior<br><i>Cara vista principal</i>                                                                         | 1     | Aluminio 1100-H14 2,0 mm      | 849.8 x 433.3 x 17.2 | 0.2014    | 0.4027   |
| Panel trasero de conectores<br><i>LLEVA MÁSCARA: land PANEL_BOND</i>                                                 | 1     | Aluminio 1,2 mm (a confirmar) | 402 x 76 x 1.2       | 0.0281    | 0.0561   |
| Disco central del aro de LEDs<br><i>Pintar canto y paso recto; sin bisel: Ø final 50,62-51,10; paso 8,30-8,78 mm</i> | 1     | Aluminio 1100-H14 2,0 mm      | 50.7 x 50.7 x 2      | 0.0020    | 0.0039   |
| Viga de apoyo de la tapa<br><i>ACERO: otro pretratamiento</i>                                                        | 1     | Acero laminado en frío 1,6 mm | 844.8 x 44 x 39.6    | 0.0610    | 0.1221   |
| Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm                                                                               |       |                               |                      |           | 0.1221   |
| Subtotal Aluminio 1,2 mm (a confirmar)                                                                               |       |                               |                      |           | 0.0561   |
| Subtotal Aluminio 1100-H14 2,0 mm                                                                                    |       |                               |                      |           | 1.3729   |
| TOTAL por equipo                                                                                                     |       |                               |                      |           | 1.5511   |


Notas para el aplicador:

1. Área aproximada de ambas caras con aberturas descontadas; NO descuenta máscaras y NO incluye cantos. Cotizar según mapa real.
2. La base llega con cuatro esquinas y dos uniones superiores soldadas, alivios cerrados y exterior al ras; todos los taladros finales se terminan antes de pintar. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. La viga es ACERO laminado en frío, no aluminio: requiere su propio pretratamiento.
4. Pintar caras interiores/exteriores, asientos, cantos y pasos libres. Proteger sólo contactos eléctricos de tierra. Propietario limpia pilotos Ø2.5 y rosca M3 después.
5. Pintura 60-100 um por cara; panel trasero FINAL 1.20-1.50 mm en jacks CTRL. Medir; no compensar chapa fuera de tolerancia con pintura.
6. Asientos de tapa, collares y pantallas PINTADOS. Calces, fieltros y juntas se ajustan al montar después de pintar; fuera del horno.
7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (850 x 433 x 17), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 849.8 x 445.2: no son la misma medida.

# CUERPO - plano de enmascarado

**MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.**

Segno CUERPO (segno\_base), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico: encodear a la izquierda del músico. Trasera con transición plegada. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Otro taller: soldar las DOS esquinas FRONTALES y cerrar sus alivios inferiores; aporte 5356 acordado con soldador. Esquinas TRASERAS sin soldadura por fusión: la pared trasera cubre todo el ancho exterior y cada lateral plega su borde trasero completo como lengüeta de 18 mm sobre la cara interior de la pared trasera, 3 puntos de soldadura por resistencia por lengüeta a 15.0, 43.0, 71.0 mm sobre la cara superior del piso; confirmar que el equipo suelda aluminio 1100 de 2 mm. Soldaduras por fusión con acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La tapa queda desmontable y apoya sobre una pestaña de 15 mm plegada hacia adentro en el borde superior de cada lateral. Taladrar el frente DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR; confirmar quién hace esta operación y dejar los 32 pilotos Ø2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Propietario: limpiar los pilotos a Ø2.5 y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 Ø3.6, M4 Ø4.6, patas Ø4.8, todos +0.10/-0.00 SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.

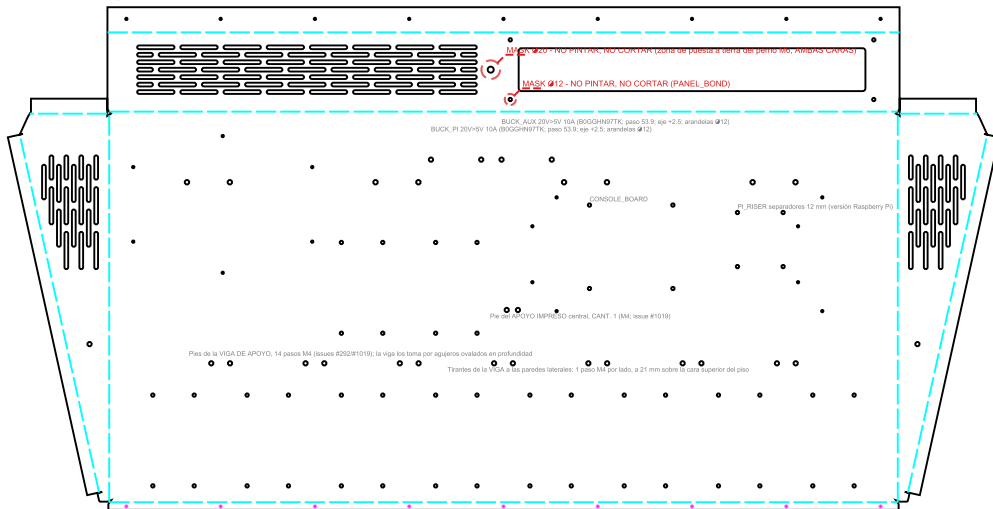


**Pintar todo salvo contactos eléctricos de tierra indicados; pilotos M3 sin rosca.**

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

# TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno\_faceplate), aluminio 1100-H14 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada EXTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Plegar pestaña frontal y solapa trasera. Leyendas en pedales individuales. Frente: 9 pasos Ø4.5 (+0.10/-0.00), DRILL sin corte láser; taladrar después de todos los plegados y soldaduras del cuerpo, antes de pintar.

Trasera: 9 ranuras oblongas 10.0 x 6.0 mm, largo y ancho  $\pm 0.20$  SIN PINTAR, eje largo en profundidad de solapa; CUT por láser. Verificar asiento sin forzar y luz frontal SIN PINTAR 0.70-1.50 después de soldar; confirmar alineación de las caras antes de taladrar. Pintar ambas caras, cantos, agujeros y ranuras. Montar 9 arandelas M3 Ø7 delante y 9 arandelas Ø12/paso3.2/espesor1 detrás (referencia de compra, tolerancias por confirmar). La arandela trasera aporta apoyo, no tapa necesariamente toda la ranura. Calces frontales metálicos Ø7/paso4.0-4.2: ajustar cada espesor entre caras pintadas; verificar paralelismo y apoyo, sin cerrar la luz a fuerza de tornillo. Aberturas de lentes LED 60.4 x6.4 R3.2 y aro Ø67.4 (+0.10/-0.00 SIN PINTAR).

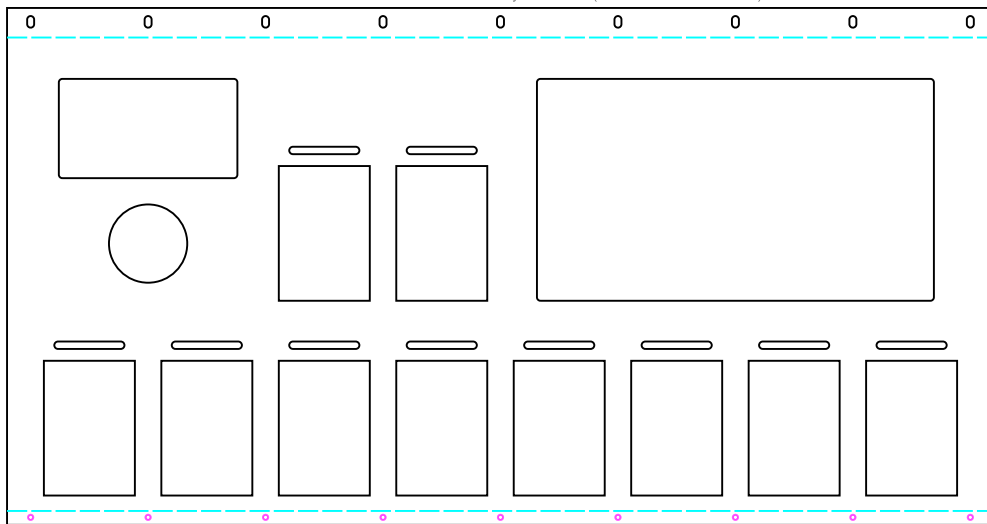


**Pintar ambas caras, asientos, cantos, los 9 pasos frontales y las 9 ranuras traseras; sin máscaras en esta pieza.**

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

## PANEL TRASERO - plano de enmascarado

Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno\_rear\_panel) chapa 1.2 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten espesor FINAL de 1.20 a 1.50 mm, incluida pintura; medir antes de montar) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL\_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo

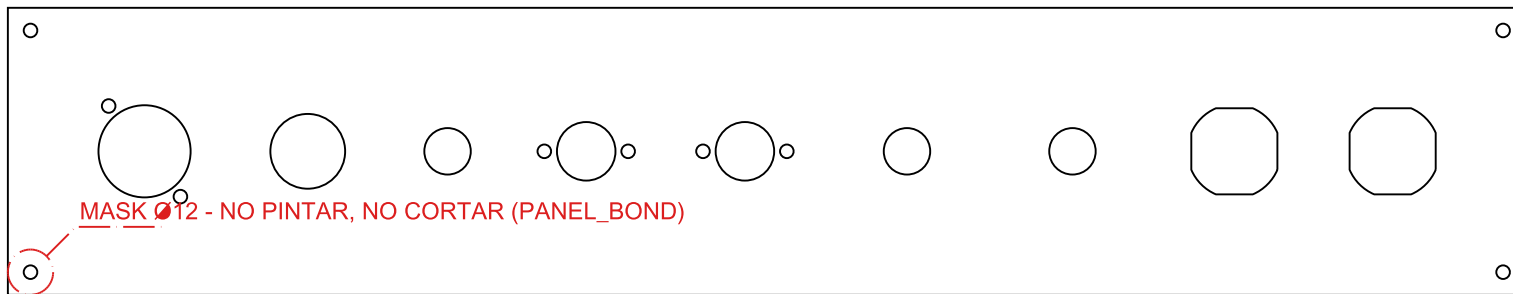

Rojo = PANEL\_BOND Ø12, sólo en cara que MIRA AL CUERPO; unir a su máscara para contacto eléctrico. Pintar paredes de pasos. Medir cotas y espesor FINAL antes de montar.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)