

Segno ÁNGULO DE ESQUINA IZQUIERDO, invertido (segno_corner_bracket_rear_mirrored) chapa 2.0 mm CANT. 1 unión sin soldadura; remachar a las dos paredes antes de pintar. No intercambiar las dos manos: los cinco agujeros conservan su referencia de 80 mm. Ajustar el borde superior ANTES de remachar/pintar: luz VERTICAL 0.20-0.40 mm bajo el radio interior, en la zona que respalda la junta trasera. Prevalece sobre tolerancias generales. Comprobar la junta visible con la tapa asentada, sin forzarla.

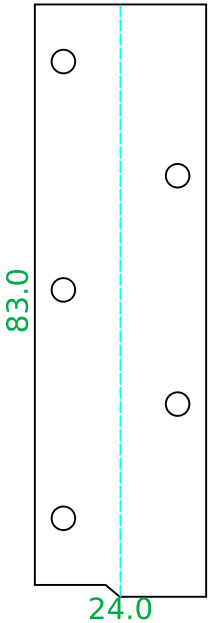


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)									
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN	
1	ala / ala	x =	12.00	83.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor K 0.33 | pestaña plana = longitud exterior - deducción. CANT. 1, ESQUINA TRASERA IZQUIERDA. Perfil propio; montar invertido según STEP, con la prolongación perfilada hacia arriba. El DXF ya contiene esta geometría; cortar tal como está dibujado. Antes de remachar y pintar: luz VERTICAL 0.20-0.40 mm bajo el radio del cuerpo, a lo largo de la profundidad de la junta trasera; prevalece sobre tolerancias generales. No aplicar ese límite al resto del ala lateral.

Segno - gabinete de controlador de audio

ÁNGULO TRASERO IZQUIERDO [segno_corner_bracket_rear_mirrored] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm