

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada EXTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Plegar pestaña frontal y solapa trasera. Leyendas en pedales individuales. Luz frontal SIN PINTAR; 0.50-0.60 mm, tapa asentada sin forzar. Los 18 pasos Ø4.5 (+0.10/-0.00) se taladran con las piezas ajustadas ANTES DE PINTAR; DRILL es referencia, NO láser. Pintar ambas caras, cantos y pasos. Montar 18 arandelas M3 Ø7 y 9 paquetes de calces metálicos Ø7/paso 4.0-4.2, de espesor ajustado a cada luz PINTADA. No apretar sobre una luz vacía. Aberturas de lentes LED 60.4 x6.4 R3.2 y aro Ø67.4 (+0.10/-0.00 SIN PINTAR). Proceso y datums en instrucciones de texto.

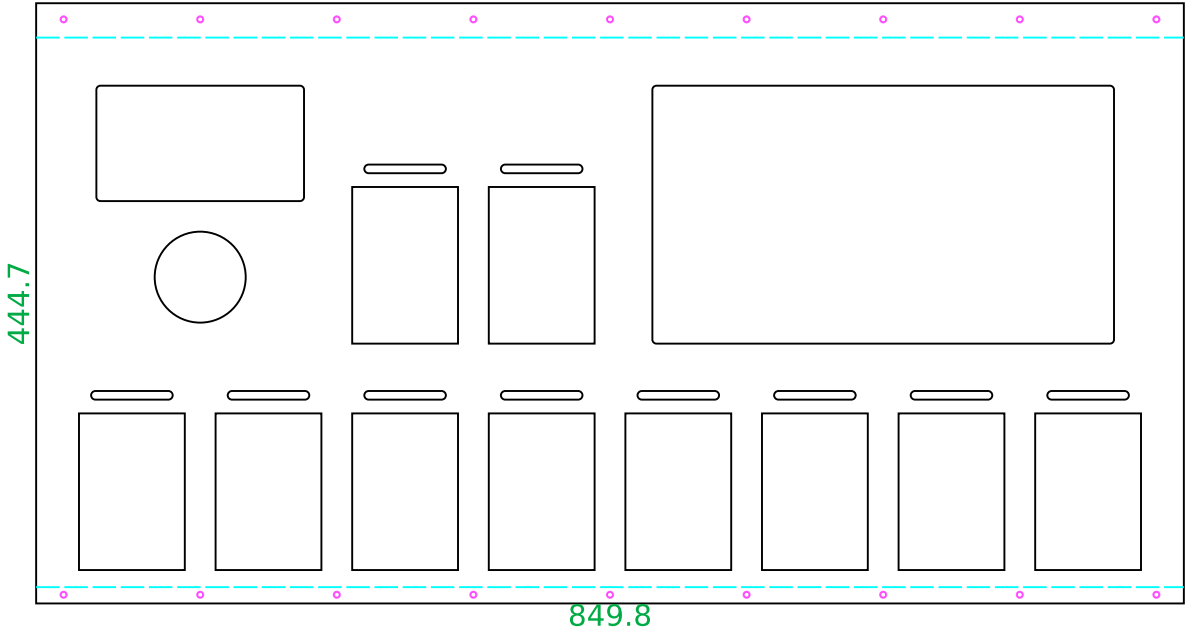


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)								
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	pestaña frontal	y = 12.08	849.8	77.502°	102.498°	ABAJ0, opuesto a la cara dibujada	2.0 mm	1.411 mm
2	solapa trasera	y = 419.23	849.8	36.942°	143.058°	ABAJ0, opuesto a la cara dibujada	2.0 mm	0.479 mm

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = rad(rotación) x (Ri + K x T) | pestaña plana = longitud exterior - deducción. Entre la línea de plegado frontal y las aberturas de pedales quedan 12.666 mm de material: matriz V12, punzón segmentado, prever enderezado. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Los 9 agujeros Ø4.5 de la pestaña frontal quedan con el centro a 5.628 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la V12. Los 18 Ø4.5 (frente y solapa) se localizan ANTES DE PINTAR, con la tapa asentada en seco: DRILL es sólo referencia nominal, NO láser. Los 9 M3 frontales apoyan sobre calces metálicos ajustados entre caras pintadas; 0.50 mm en STEP es nominal, no espesor de compra. Los 18 pasos son +0.10/-0.00 antes de pintar, con arandelas M3 Ø7 al montar. Ver instrucciones de mecanizado en texto.

Segno - gabinete de controlador de audio

TAPA SUPERIOR [segno_faceplate] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm