

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate), aluminio 1100-H14 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada EXTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Plegar pestaña frontal y solapa trasera. Leyendas en pedales individuales. Frente: 9 pasos Ø4.5 (+0.10/-0.00), DRILL sin corte láser; taladrar después de todos los plegados y soldaduras del cuerpo, antes de pintar. Trasera: 9 ranuras oblongas 10.0 x 6.0 mm, largo y ancho ±0.20 SIN PINTAR, eje largo en profundidad de solapa; CUT por láser. Verificar asiento sin forzar y luz frontal SIN PINTAR 0.70-1.50 después de soldar; confirmar alineación de las caras antes de taladrar. Pintar ambas caras, cantos, agujeros y ranuras. Montar 9 arandelas M3 Ø7 delante y 9 arandelas Ø12/paso3.2/espesor1 detrás (referencia de compra, tolerancias por confirmar). La arandela trasera aporta apoyo, no tapa necesariamente toda la ranura. Calces frontales metálicos Ø7/paso4.0-4.2: ajustar cada espesor entre caras pintadas; verificar paralelismo y apoyo, sin cerrar la luz a fuerza de tornillo. Aberturas de lentes LED 60.4 x6.4 R3.2 y aro Ø67.4 (+0.10/-0.00 SIN PINTAR).

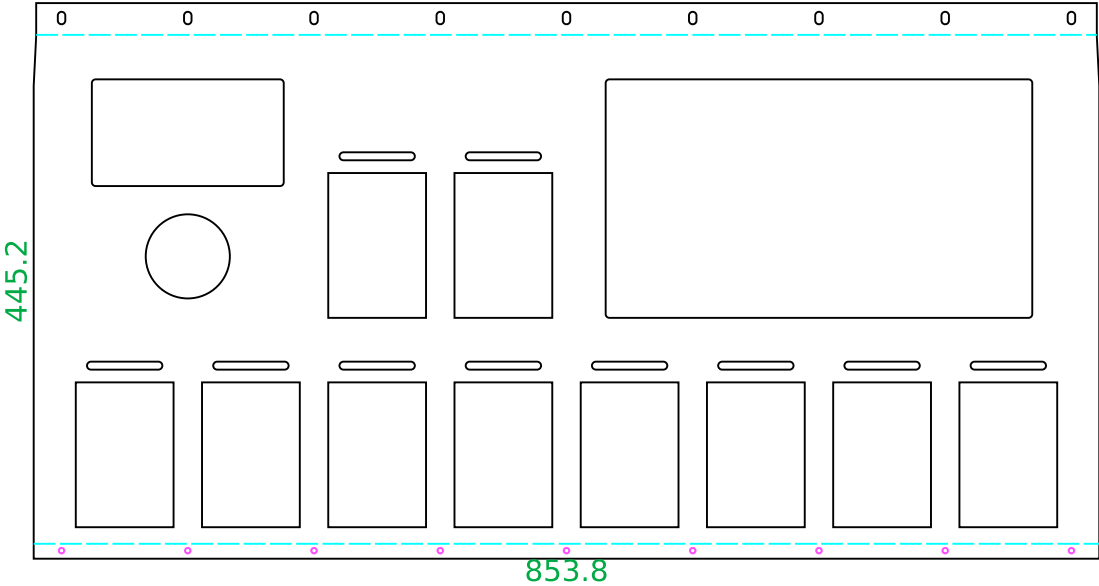


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)									
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN	
1	pestaña frontal	y = 11.95	853.8	77.502°	102.498°	ABAJO, opuesto a la cara dibujada	2.0 mm	1.411 mm	
2	solapa trasera	y = 419.71	849.8	36.942°	143.058°	ABAJO, opuesto a la cara dibujada	2.0 mm	0.479 mm	

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = rad(rotación) x (Ri + K x T). Material entre pliegue frontal y pedales: 13.281 mm; verificar herramental. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR; encoder a la IZQUIERDA del músico. Frente: 9 pasos Ø4.5 (+0.10/-0.00), centro a 5.495 mm del pliegue, dentro de la V12. DRILL es referencia: taladrar después de todos los plegados y soldaduras del cuerpo, antes de pintar. Trasera: 9 ranuras CUT 10.0 x 6.0, largo/ancho ±0.20 SIN PINTAR, eje largo en profundidad de solapa; verificar zona de matriz. La luz frontal 0.70-1.50 mm se verifica en el conjunto SIN PINTAR tras soldar, sin forzar paredes y con caras de apoyo alineadas. No la garantiza el taladrado. Calce STEP nominal 1.10 mm; elegir cada calce metálico después de pintar. La estimación de luz pintada 0.357-1.488 mm presupone esa aceptación en seco; verificar asiento y paralelismo. Arandelas M3 Ø7 delante y Ø12/paso3.2/espesor1 detrás; confirmar hardware. La trasera no garantiza cobertura completa de la ranura ni asiento inclinado.

Segno - gabinete de controlador de audio

TAPA SUPERIOR [segno_faceplate] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación)
| DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER
| BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar
| MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR
| NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos redondos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm