

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segno CUERPO (segno\_base), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Trasera con transición plegada. Taller: plegar, ajustar y desbarbar. Propietario: remachar ANTES DE PINTAR. Juntas rectas trasera/lateral 0.00-0.10 mm en seco (0.05 nominal); conservar escuadra y alivios. Sin soldadura. Taller: taladrar el frente y dejar los 32 pilotos Ø2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Propietario: limpiar los pilotos a Ø2.5 y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 Ø3.6, M4 Ø4.6, patas Ø4.8, todos +0.10/-0.00 SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.

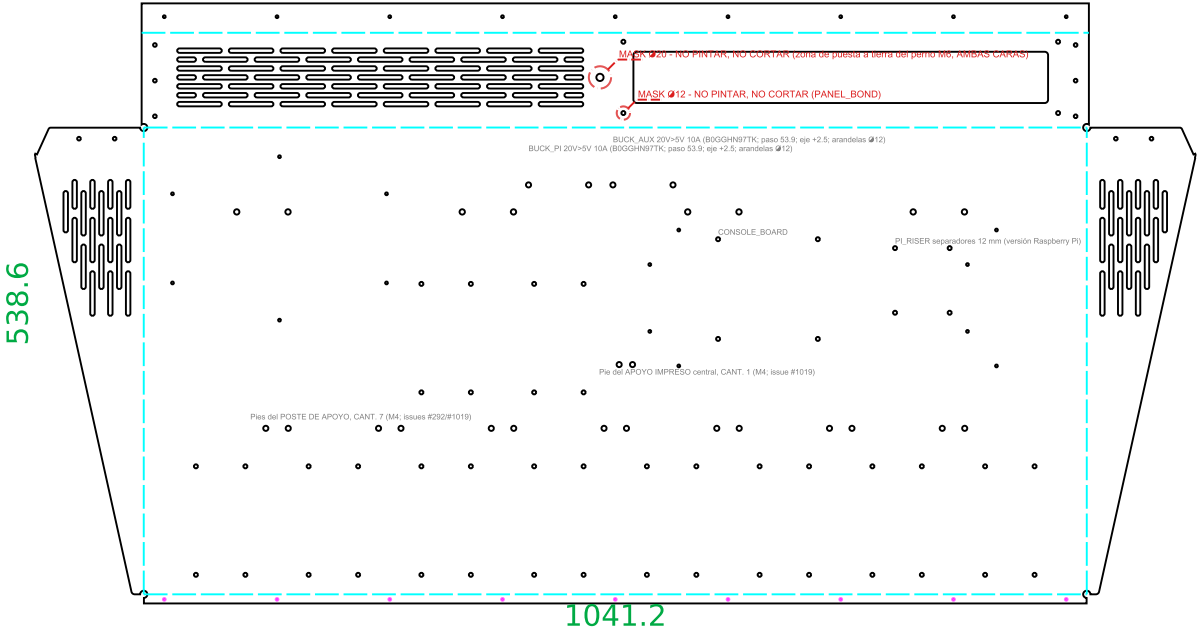


TABLA DE PLEGADOS ( rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación )

| # | LÍNEA DE PLEGADO      | POSICIÓN   | LONGITUD | ROTACIÓN | INCLUIDO | SENTIDO                        | Ri     | DEDUCCIÓN |
|---|-----------------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------|--------|-----------|
| 1 | trasera -> transición | y = 504.05 | 849.8    | 65.556°  | 114.444° | ARRIBA, hacia la cara dibujada | 2.0 mm | 1.054 mm  |
| 2 | pared frontal         | y = 0.00   | 846.0    | 90.000°  | 90.000°  | ARRIBA, hacia la cara dibujada | 2.0 mm | 1.911 mm  |
| 3 | pared trasera         | y = 419.00 | 846.0    | 90.000°  | 90.000°  | ARRIBA, hacia la cara dibujada | 2.0 mm | 1.911 mm  |
| 4 | pared izquierda       | x = 0.00   | 419.0    | 90.000°  | 90.000°  | ARRIBA, hacia la cara dibujada | 2.0 mm | 1.911 mm  |
| 5 | pared derecha         | x = 846.00 | 419.0    | 90.000°  | 90.000°  | ARRIBA, hacia la cara dibujada | 2.0 mm | 1.911 mm  |

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = rad(rotación) x (Ri + K x T) | pestaña plana = longitud exterior - deducción. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO - no reordenar. Los laterales (4, 5) necesitan un punzón <= 410 mm: los 4 alivios de esquina son Ø6.5; cada extremo de la pared frontal se recorta 0.15 mm. Confirmar acceso del punzón entre paredes. Referenciar los plegados 4 y 5 contra las caras ya formadas de las paredes frontal/trasera (la pestaña lateral es una cuña y no queda escuadra con su plegado). Matriz V12 en todos los plegados; el Ri 2.0 mm es obligatorio - si aparecen fisuras en el sentido del laminado PARAR, no abrir el radio: hay que volver a desarrollar el plano. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Chapa de 1250 de ancho (desarrollo 1041.2 x 538.6). Cresta trasera: ajustar ANTES de pintar a 0.30-0.40 mm de luz NORMAL al pliegue interior de la tapa asentada y a la punta de la pestaña fija; prevalece sobre tolerancias generales. Conservar el contorno de cierre. Los 9 pilotos Ø2.5 de la pared frontal quedan con el centro a 4.545 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la matriz V12: taladrarlos DESPUÉS de plegar, ANTES DE PINTAR, según instrucciones de mecanizado en texto. Después de pintar: apoyar cada M3 frontal con calces metálicos Ø7/paso 4.0-4.2; espesor medido entre superficies pintadas. Arandelas M3 Ø7 bajo las 18 cabezas. No apretar sobre la luz vacía. Los tramos rectos de las juntas verticales trasera/lateral requieren AJUSTE EN SECO ANTES DE REMACHAR Y PINTAR (prevalece sobre tolerancias generales): ajustar/desbarbar hasta dejar 0.00 a 0.10 mm de luz (0.05 nominal), sin forzar las paredes ni eliminar los alivios; plegar la trasera a escuadra antes de levantar los laterales. La máscara PANEL\_BOND es en la CARA INTERIOR. Ignorar DRILL/NOTE/MASK/SILK al anidar.

## Segno - gabinete de controlador de audio

CUERPO (piso + frente + laterales + trasera) [segno\_base] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm  
| CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) |  
DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER |  
BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

### TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| posición de agujeros                 | ± 0,15 mm        |
| diámetro de agujeros                 | ± 0,10 mm        |
| pasos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR    | +0,10 / -0,00 mm |
| ángulos de plegado                   | ± 0,5°           |
| dimensiones exteriores (desarrollo)  | ± 0,3 mm         |
| dimensiones medidas sobre un pliegue | ± 0,5 mm         |