

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotizacion: pintura en polvo termoconvertible

Envolvente del equipo armado	850 x 423 x 100 mm (lo que tiene que entrar al horno)
Material del cuerpo	Aluminio 2,0 mm (aleacion 1050 o 5052 segun proveedor de corte)
Terminacion pedida	Negro texturado mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupon de muestra
Superficie total a pintar	1.36 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 unidad prototipo; despues por lotes

Pieza	Cant	Material	Tamano (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza mas grande</i>	1	Aluminio 2,0 mm	846 x 419 x 97	0.4673	0.9347
Tapa superior (faceplate) <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 2,0 mm	850 x 407 x 2	0.2022	0.4044
Angulo de esquina trasera <i>Interno</i>	2	Aluminio 2,0 mm	80 x 12 x 12	0.0019	0.0075
Disco central del aro de LEDs <i>Interno</i>	1	Aluminio 2,0 mm	40 x 40 x 2	0.0007	0.0014
Poste de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	2	Acero laminado en frio 1,6 mm	47 x 40 x 22	0.0034	0.0135
Subtotal Acero laminado en frio 1,6 mm					0.0135
Subtotal Aluminio 2,0 mm					1.3480
TOTAL por equipo					1.3615


Notas para el aplicador:

- 1. La superficie es NETA: contorno exterior menos aperturas (ranuras de pedales, pantallas, ventilaciones). No incluye cantos.
- 2. Las piezas llegan cortadas y plegadas, sin ningun recubrimiento ni aceite protector. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
- 3. Los postes son ACERO laminado en frio, no aluminio: van en linea aparte porque llevan otro pretratamiento.
- 4. Enmascarado: ver las paginas siguientes. Solo la zona de masa alrededor del perno M6 sin pintura, en ambas caras (los pilotos de tornillo se roscan despues de pintar).
- 5. Las aperturas de pantalla son ajustadas: la pelicula come decimas por cara. Si el espesor supera 100 um avisar antes de aplicar.
- 6. El aluminio es blando: colgar para pintar, no apoyar sobre las caras vistas.
- 7. La tapa figura con su tamano PLANO (850 x 407 x 2): plegada suma la pestana frontal de 12 mm y la solapa trasera.

CUERPO - plano de enmascarado

MASK (red dash-dot) = NO-PAINT coating mask, NOT a cut; bare-metal bonding land around the M6 earth stud, BOTH faces. The M3 thread pilots are tapped AFTER painting, so they need no mask.

Segno BASE 2.0mm x1 bottom + front/rear/sides fold up (bend ded 1.91); WELD-FREE: rivet the 4 corners via L-brackets; rear 2nd fold = transition (flange FULL width, seats on the relieved side-wall tops); FOLD with the DRAWN side as the INSIDE face (canonical mirror: encoder lands on the player's LEFT)

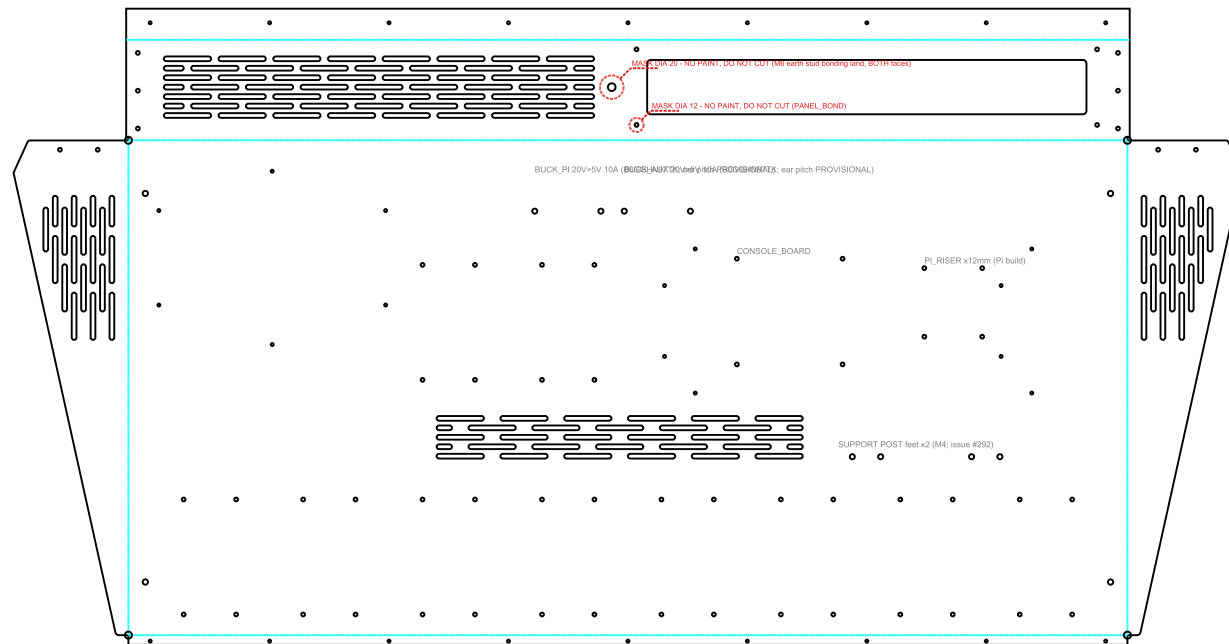


Rojo = NO PINTAR. Zona de masa de 20 mm alrededor del perno M6, en ambas caras. Los pilotos de la transicion se roscan M3 despues de pintar.

Segno loopstation enclosure | medidas en mm | patron plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aperturas criticas

Segno LID 2.0mm x1 top plate + front lip + rear lap (= 143deg); rests on the base side walls; no top screws; legends on printed OVERLAY (see segno_overlay); FOLD with the DRAWN side as the OUTSIDE face (canonical mirror: encoder lands on the player's LEFT)

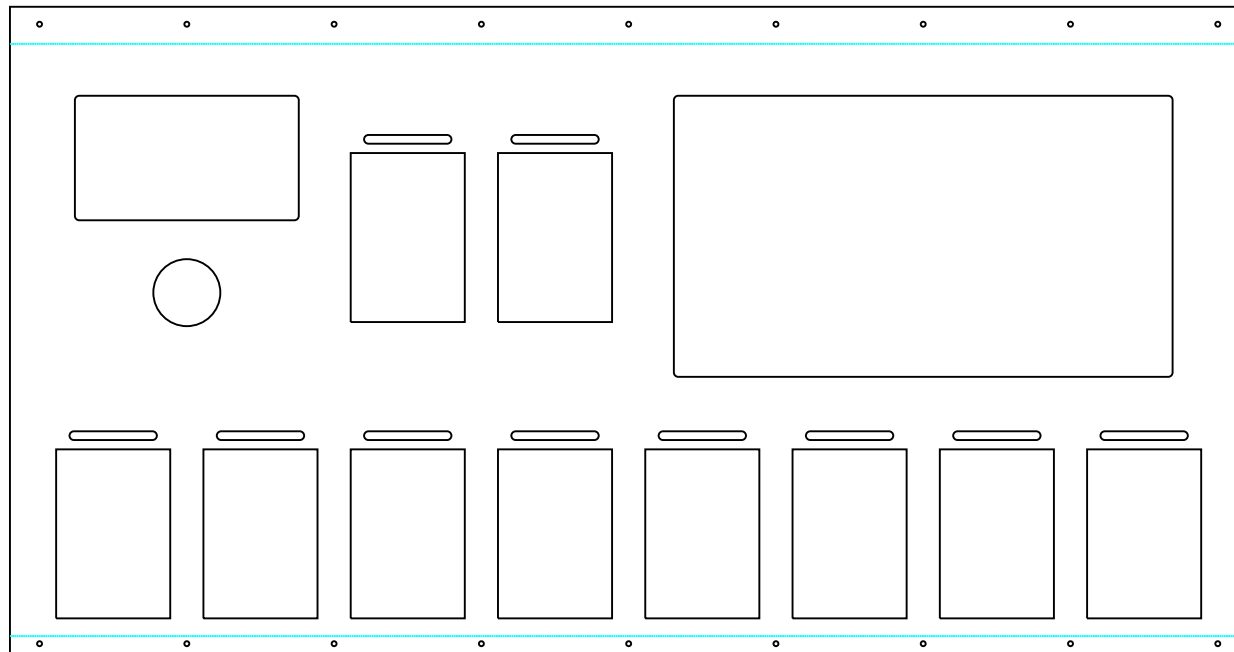

Sin enmascarado. Las dos aperturas grandes son de pantalla y quedan ajustadas contra el display: contemplar el espesor de película.

Segno loopstation enclosure | medidas en mm | patron plano (la pieza se entrega plegada)