

Segno POSTE DE APOYO DE LA TAPA (segno_post) ACERO LAMINADO EN FRÍO de 1.6 mm (NO es el aluminio del gabinete) CANT. 2 plegado en C; medidas EXTERIORES apoyo 21.99 / alma 44.79 / pie 21.60 mm (interiores 20 / 42.8 / 20); plegado del apoyo 102.5° (asienta al ras sobre la pendiente de 12.5°), plegado del pie 90°; el pie se abulona al piso del cuerpo (M4 x 2), fieltro sobre el apoyo; holgura perpendicular nominal SIN PINTAR 1.2 mm, medir nuevamente después de pintar con todos los asientos de tapa pintados. Medir la holgura final montada y ajustar el fieltro sin levantar la tapa de sus asientos; deducción aplicada (K 0.33, Ri 1.6): 2.08 mm en el plegado del apoyo, 1.53 mm en el del pie; desarrollo 81.16 mm

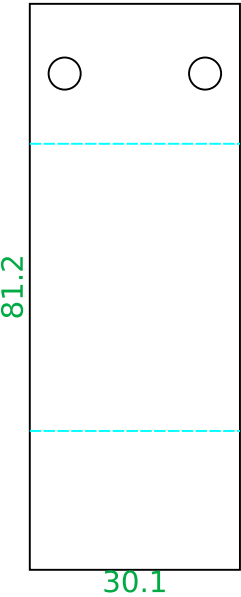


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)									
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN	
1	apoyo -> alma	y =	19.91	30.1	102.498°	77.502°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	1.6 mm	2.084 mm
2	alma -> pie	y =	61.09	30.1	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	1.6 mm	1.529 mm

ACERO LAMINADO EN FRÍO de 1.6 mm, no el aluminio de 2.0 mm del gabinete. Ri 1.6 mm (1.0 x T). Deducción aplicada con K 0.33 y Ri 1.6 mm (= T): 2.08 mm en apoyo->alma (102.5°), 1.53 mm en alma->pie; verificar la longitud desarrollada contra el herramental propio antes de cortar. El plegado del apoyo es AGUDO (incluido 77.5°): punzón de 30° y matriz aguda, no el juego de 88°.

Segno - gabinete de controlador de audio

POSTE DE APOYO DE LA TAPA [segno_post] | acero laminado en frío de 1.6 mm | CANT. 2 | medidas en mm | plegado Ri 1.6 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm