

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

Dimensiones nominales del diseño	850 x 423 x 100 mm
Material del cuerpo	Aluminio 1100-H14 de 2,0 mm; panel trasero 1,2 mm, aleación a confirmar (láser)
Terminación pedida	Negro liso mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie de referencia	1.54 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 unidad prototipo; después por lotes

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	849.8 x 422.8 x 99.5	0.4715	0.9430
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	849.8 x 432.7 x 17.2	0.2013	0.4026
Panel trasero de conectores <i>LLEVA MÁSCARA: land PANEL_BOND</i>	1	Aluminio 1,2 mm (a confirmar)	402 x 76 x 1.2	0.0281	0.0561
Ángulo trasero derecho <i>Interno; perfil derecho</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	83 x 16.9 x 16.9	0.0024	0.0048
Ángulo trasero izquierdo <i>Interno; perfil izquierdo</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	83 x 16.9 x 16.9	0.0024	0.0048
Disco central del aro de LEDs <i>Pintar canto y paso recto; sin bisel: Ø final 51,27-51,45; paso 8,25-8,43 mm</i>	1	Aluminio 1,0 mm (a confirmar)	51.2 x 51.2 x 1	0.0020	0.0040
Viga de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	1	Acero laminado en frío 1,6 mm	844.8 x 44 x 39.6	0.0614	0.1227
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.1227
Subtotal Aluminio 1,0 mm (a confirmar)					0.0040
Subtotal Aluminio 1,2 mm (a confirmar)					0.0561
Subtotal Aluminio 1100-H14 2,0 mm					1.3554
TOTAL por equipo					1.5382

Notas para el aplicador:


- 1. Área aproximada de ambas caras con aberturas descontadas; NO descuenta máscaras y NO incluye cantos. Cotizar según mapa real.
- 2. Las piezas llegan cortadas y plegadas, sin ningún recubrimiento ni aceite protector. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
- 3. Los postes son ACERO laminado en frío, no aluminio: van en línea aparte porque llevan otro pretratamiento.
- 4. Pintar caras interiores/exteriores, asientos, cantos y pasos libres. Proteger sólo contactos eléctricos de tierra. Propietario limpia pilotos Ø2.5 y rosca M3 después.
- 5. Pintura 60-100 um por cara; panel trasero FINAL 1.20-1.50 mm en jacks CTRL. Medir; no compensar chapa fuera de tolerancia con pintura.
- 6. Asientos de tapa, collares y pantallas PINTADOS. Calces, fieltros y juntas se ajustan al montar después de pintar; fuera del horno.
- 7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (850 x 433 x 17), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 849.8 x 444.7: no son la misma medida.

CUERPO - plano de enmascarado

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segno CUERPO (segno_base), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico; encoder a la izquierda del músico. Trasera con transición plegada. Taller: plegar, ajustar y desbarbar. Propietario: remachar ANTES DE PINTAR. Juntas rectas trasera/lateral 0.00-0.10 mm en seco (0.05 nominal); conservar escuadra y alivios. Sin soldadura. Taller: taladrar el frente y dejar los 32 pilotos Ø2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas.

Propietario: limpiar los pilotos a Ø2.5 y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 Ø3.6, M4 Ø4.6, patas Ø4.8, todos +0.10/-0.00 SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.

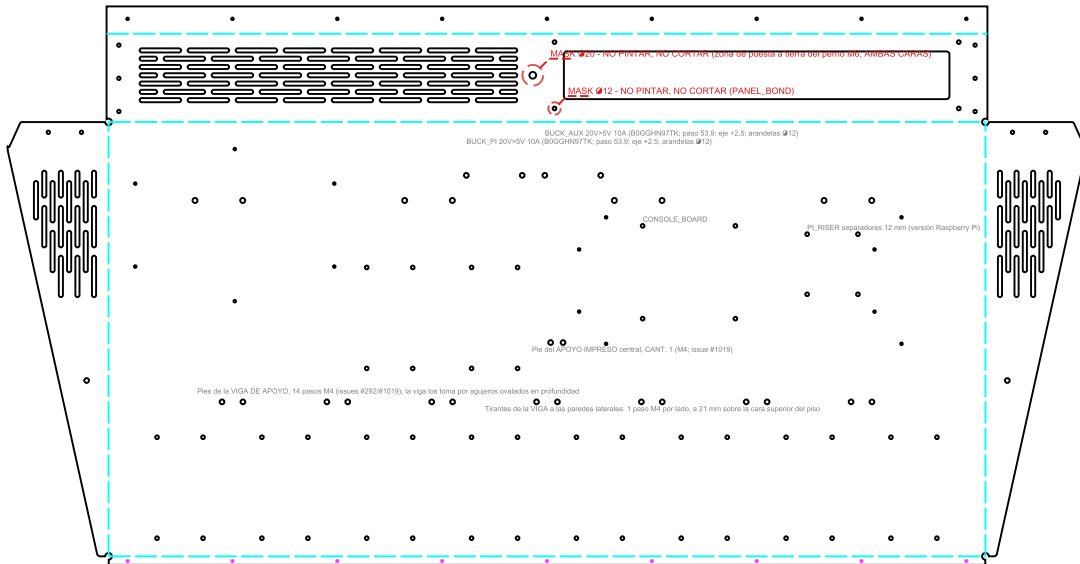


Pintar todo salvo contactos eléctricos de tierra indicados; pilotos M3 sin rosca.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada EXTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Plegar pestaña frontal y solapa trasera. Leyendas en pedales individuales. Luz frontal SIN PINTAR 0.50-0.60 mm, tapa asentada sin forzar. Los 18 pasos $\varnothing 4.5$ (+0.10/-0.00) se taladran con las piezas ajustadas ANTES DE PINTAR; DRILL es referencia, NO láser. Pintar ambas caras, cantos y pasos. Montar 18 arandelas M3 $\varnothing 7$ y 9 paquetes de calces metálicos $\varnothing 7$ /paso 4.0-4.2, de espesor ajustado a cada luz PINTADA. No apretar sobre una luz vacía. Aberturas de lentes LED 60.4 x6.4 R3.2 y aro $\varnothing 67.4$ (+0.10/-0.00 SIN PINTAR). Proceso y datums en instrucciones de texto.

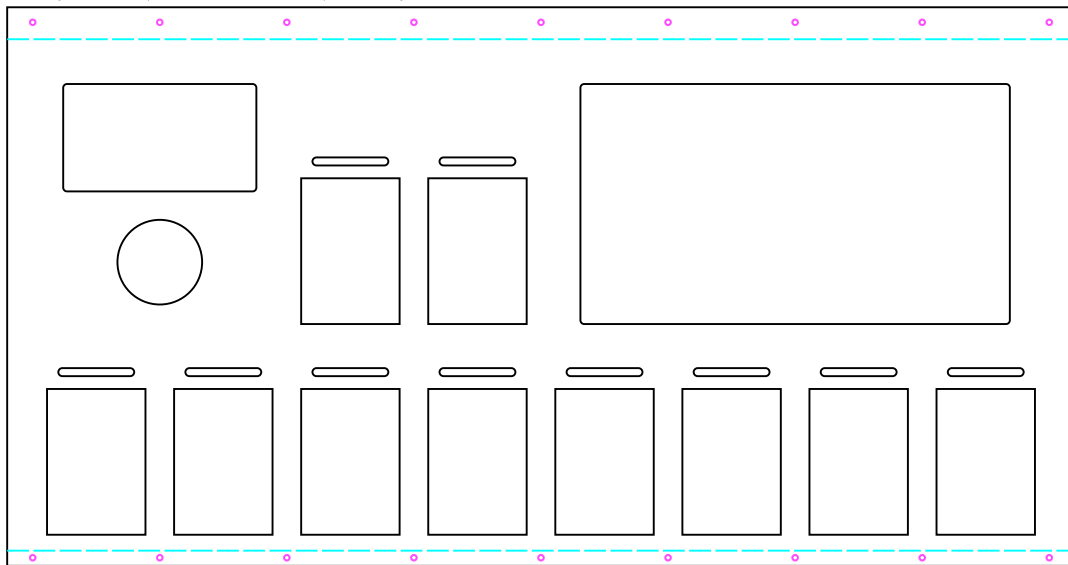


Pintar ambas caras, asientos, cantos y los 18 pasos; sin máscaras en esta pieza.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

PANEL TRASERO - plano de enmascarado

Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno_rear_panel) chapa 1.2 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten espesor FINAL de 1.20 a 1.50 mm, incluida pintura; medir antes de montar) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo

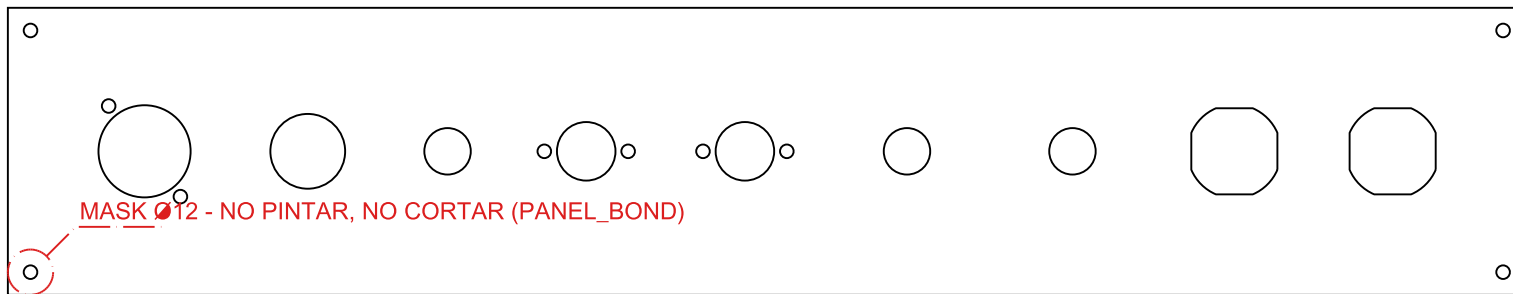

Rojo = PANEL_BOND Ø12, sólo en cara que MIRA AL CUERPO; unir a su máscara para contacto eléctrico. Pintar paredes de pasos. Medir cotas y espesor FINAL antes de montar.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)