


Segno VIGA DE APOYO DE LA TAPA (segno\_beam) ACERO LAMINADO EN FRÍO de 1.6 mm (NO es el aluminio del gabinete) CANT. 1 plegado en C de 844.8 mm entre caras exteriores de orejas; medidas EXTERIORES apoyo 16.29 / alma 44.79 / pie 21.60 / oreja 19.60 mm (interiores 14 / 42.8 / 20 / 18); plegado del apoyo 102.5° (asienta al ras sobre la pendiente de 12.5°), plegados del pie y de las dos orejas 90°; las orejas pliegan HACIA ATRÁS y llevan alivio de 3.5 mm en apoyo y pie. El pie se abulona al piso del cuerpo (7 M4 en agujeros ovalados de 6.6 mm en profundidad: el ovalado deja que la chapa del piso trabaje). Las orejas NO llevan agujero ni tornillo: apoyan contra las paredes laterales y ubican la viga. Filtro sobre el apoyo; holgura perpendicular nominal SIN PINTAR 1.2 mm, medir nuevamente después de pintar con todos los asientos de tapa pintados. Medir la holgura final montada y ajustar el filtro sin levantar la tapa de sus asientos; deducción aplicada (K 0.33, Ri 1.6): 2.08 mm en el plegado del apoyo, 1.53 mm en el del pie y en cada oreja; desarrollo 75.46 x 877.89 mm

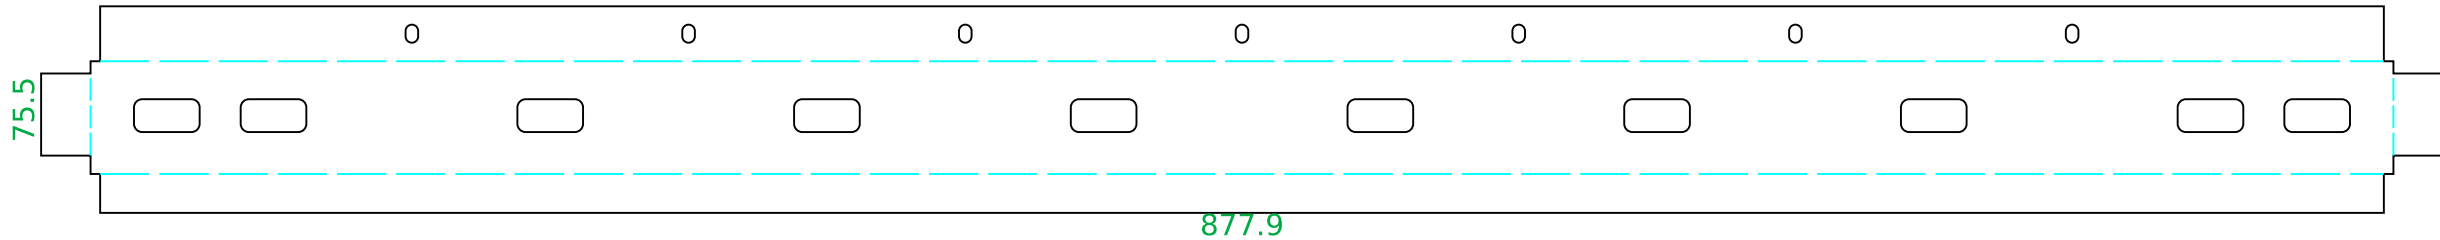

| TABLA DE PLEGADOS ( rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación ) |                  |            |          |          |          |                                   |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--------|-----------|
| #                                                                                                     | LÍNEA DE PLEGADO | POSICIÓN   | LONGITUD | ROTACIÓN | INCLUIDO | SENTIDO                           | Ri     | DEDUCCIÓN |
| 1                                                                                                     | oreja izquierda  | x = 18.07  | 30.0     | 90.000°  | 90.000°  | ABAJ0, opuesto a la cara dibujada | 1.6 mm | 1.529 mm  |
| 2                                                                                                     | oreja derecha    | x = 859.81 | 30.0     | 90.000°  | 90.000°  | ABAJ0, opuesto a la cara dibujada | 1.6 mm | 1.529 mm  |
| 3                                                                                                     | apoyo -> alma    | y = 14.21  | 834.7    | 102.498° | 77.502°  | ARRIBA, hacia la cara dibujada    | 1.6 mm | 2.084 mm  |
| 4                                                                                                     | alma -> pie      | y = 55.39  | 834.7    | 90.000°  | 90.000°  | ARRIBA, hacia la cara dibujada    | 1.6 mm | 1.529 mm  |

ACERO LAMINADO EN FRÍO de 1.6 mm, no el aluminio de 2.0 mm del gabinete. Ri 1.6 mm (1.0 x T). Deducción aplicada con K 0.33 y Ri 1.6 mm (= T): 2.08 mm en apoyo->alma (102.5°), 1.53 mm en alma->pie y en cada oreja; verificar la longitud desarrollada contra el herramental propio antes de cortar. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO: las dos orejas PRIMERO, con la chapa aún plana; después el apoyo y el pie, cuyas líneas de plegado terminan 3.5 mm antes de cada oreja (alivio de plegado) para que el herramental de 835 mm no tenga que pasar por encima de una oreja ya levantada. Las orejas pliegan HACIA EL LADO OPUESTO al apoyo y al pie. El plegado del apoyo es AGUDO (incluido 77.5°): punzón de 30° y matriz aguda, no el juego de 88°.

## Segno - gabinete de controlador de audio

**VIGA DE APOYO DE LA TAPA [segno\_beam] | acero laminado en frío de 1.6 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 1.6 mm, factor K 0.33**

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = diámetro final con mecha, DESPUÉS DE PLEGAR y ANTES DE SOLDAR; el láser corta sólo el piloto del CUT | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

**TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| posición de agujeros                 | ± 0,20 mm |
| diámetro de agujeros y ranuras       | ± 0,20 mm |
| ángulos de plegado                   | ± 1,0°    |
| dimensiones exteriores (desarrollo)  | ± 0,3 mm  |
| dimensiones medidas sobre un pliegue | ± 0,5 mm  |