

Procédure DNS Primaire Sous Linux

OS	Version OS
Debian	12.5

Installation de Bind9

Avant d'effectuer une nouvelle installation il faut toujours mettre à jours les paquet

→ `apt update`

ensuite installation de bind9


`apt install bind9`

`systemctl status bind9`

A. Configurer le fichier "named.conf.local

effectuer un `nano /etc/named.conf.local` ensuite le configurer et respecter la casse en mettant voir nom à la place

```
zone "nom.local" IN {  
type master;  
file "db.lebatteur.local";  
};
```

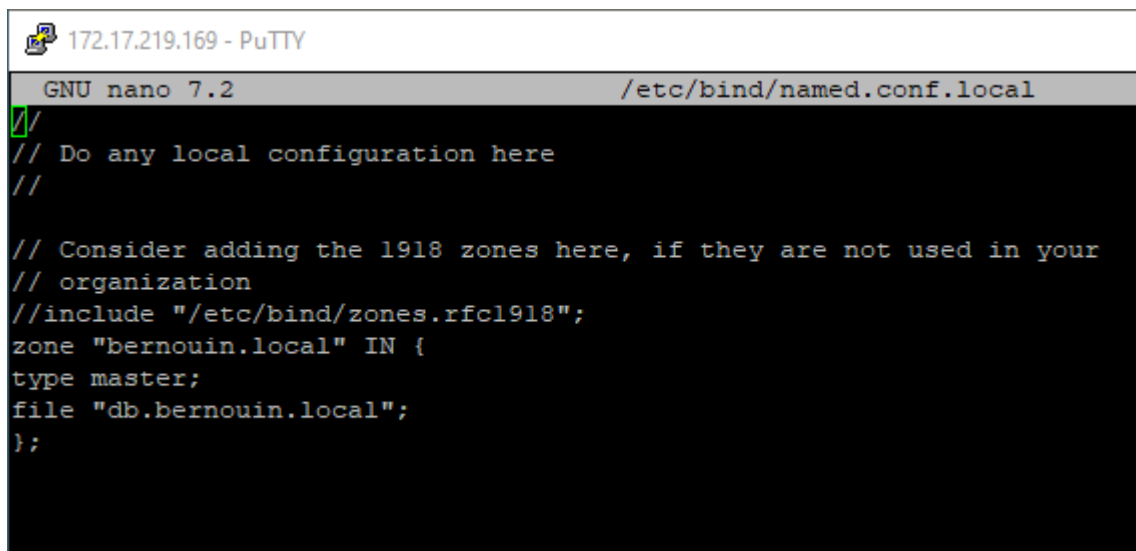

The screenshot shows a terminal window titled "172.17.219.169 - PuTTY". The terminal is running the GNU nano 7.2 editor, editing the file /etc/bind/named.conf.local. The content of the file is as follows:

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local  
//  
// Do any local configuration here  
//  
  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
zone "bernouin.local" IN {  
type master;  
file "db.bernouin.local";  
};
```

B. Création du fichier

Aller dans le répertoire `/var/cache/bind` en faisant un
`cd /var/cache/bind`
créer le fichier `db.nom.local` en faisant un
`nano db.nom.local`
et dans ce fichier configuré le comme ceci en respectant la casse

```
$TTL 86400
```

```
nom.local. IN SOA debianDNS.nom.local. root.nom.local. (  
    1 ; Serial  
    604800 ; Refresh  
    86400 ; Retry  
    2419200 ; Expire  
    86400 ); Negative Cache TTL
```

```
nom.local. IN NS debianDNS.nom.local.
```

```
debianDNS.nom.local. IN A 192.168.1.18  
poste01.nom.local. IN A 192.168.1.188
```

C. Vérification du fichier

Pour vérifier si le fichier a bien etait configurer effectuer la commande
`named-checkconf -z`
ensuite pour tester la zone directe faite un dig et/ou nslookup
`dig www.google.fr`
`nslookup www.google.fr`

```
root@BernouinDNS1:/var/cache/bind# nslookup www.google.fr  
Server:          127.0.0.1  
Address:         127.0.0.1#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   www.google.fr  
Address: 142.251.37.163  
Name:   www.google.fr  
Address: 2a00:1450:4007:80e::2003
```

Par la suite il faut relancer le service bind9 en faisant un

`systemctl restart bind9`

Si tout c'est bien passé alors il ne devrait y avoir aucun message d'erreur

```
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-12-12 10:35:17 CET; 8s ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 591 (named)
    Status: "running"
   Tasks: 4 (limit: 2306)
  Memory: 11.2M
     CPU: 40ms
  CGroup: /system.slice/named.service
          └─591 /usr/sbin/named -f -u bind

déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2:
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#5
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:ba
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:a8
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::5
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (
déc. 12 10:35:17 DebianDNS1-RQ named[591]: resolver priming query complete: success
lines 1-22/22 (END)
```

Faire la résolution DNS inversé

retourner dans le fichier `/etc/bind/named.conf.local` et ajouter à la ligne 12 "17.172.in-addr.arpa" IN {
ensuite dans le fichier `db.172.17`
remplacer les ligne par 17.172.in.addr.arpa

Après faite un `systemctl restart bind9` pour redémarrer le service bind 9

testé en résolution inversé

faire un `named-checkconf -z`

et voir si il n'y a pas d'erreur

```
zone 17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
```

D. tester sur le client

tout d'abord modifier son serveur dns dans le panneau de configuration
Ouvrir l'invite de commande

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général Configuration alternative

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☒ Obtenir une adresse IP automatiquement

☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé

Après avoir fait ça effectuer les commande suivante:

- `nslookup pc-prof.bernouin.local`
- `nslookup www.google.fr`
- `nslookup poste12.bernouin.local`