


El teu manual ràpid de taller

Com fer les feines bàsiques de la bici, pas a pas

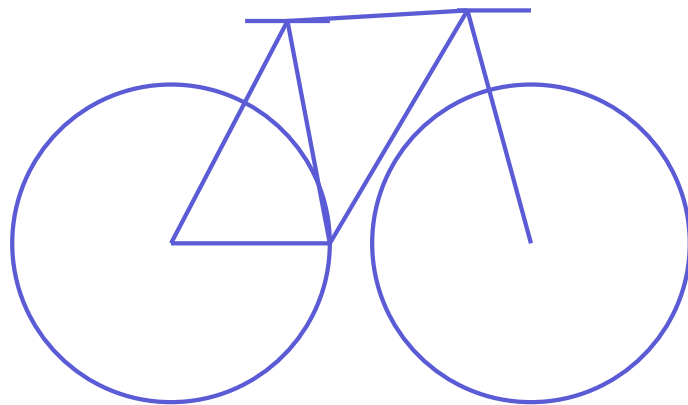

LES EINES QUE FARÀS SERVIR

- Joc de claus allen
- Clau fixa del 15
- Tornavís pla i d'estrella
- Desmuntadors de pneumàtic
- Bomba d'inflar
- Mesurador de cadena
- Drap i raspall
- Oli de cadena i desengreixant
- Tercera mà (frens)

SEGURETAT (RECORDA EL CARNET DE MÀQUINA)

- ✓ Treballa amb la bici ben subjecta i estable.
- ✓ Mans netes i cabells o roba recollits a prop de màquines.
- ✓ Fes servir cada eina per a la seva feina.
- ✓ Les peces impreses en 3D o tallades a làser són per aprendre i per a accessoris: mai no substitueixen una peça de seguretat (frens, manillar, seient).
- ✓ Si dubtes o alguna cosa no va, atura't i avisa el docent.
- ✓ Deixa l'espai net i les eines al seu lloc.

1. M-check de seguretat


10 min · B2

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Les mans, Bomba.

PASSOS

1. Aixeca la bici i fes girar les dues rodes: han de girar rectes i sense fregar.
2. Prem cada fre: la maneta no ha d'arribar al puny i la roda s'ha d'aturar.
3. Agafa el manillar i mou-lo: la direcció ha de girar suau, sense joc.
4. Prova el seient: ben fixat, no gira ni baixa.
5. Mira la cadena i els pedals: nets, greixats i sense peces fluixes.
6. Comprova la pressió de les dues rodes amb els dits: dures, no toves.

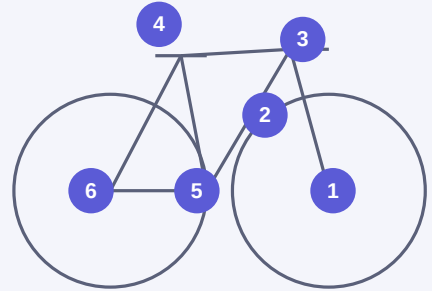

⚠ COMPTE

Si algun punt falla, no facis servir la bici: marca-la i avisa.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

Els 6 punts correctes = bici segura per rodar.

2. Neteja i lubricació


15 min · B2

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Drap, Raspall, Desengreixant, Oli de cadena.

PASSOS

1. Posa la bici al suport o de manera que la roda del darrere giri lliure.
2. Amb el raspall i el desengreixant, neteja la cadena, els plats i els pinyons.
3. Eixuga bé amb un drap fins que la cadena quedi neta i seca.
4. Posa una gota d'oli a cada baula mentre pedales enrere a poc a poc.
5. Deixa actuar l'oli un minut i eixuga l'oli que sobra amb el drap.



⚠ COMPTE

No posis oli als discos ni a les llantes de fre: perdries frenada.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

Cadena neta, greixada i sense oli degotant.

3. Treure i posar la roda

10 min · B3

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Tancament ràpid, Clau del 15 (si té femelles).

PASSOS

1. Si és la roda del darrere, posa la cadena al pinyó més petit.
2. Obre el fre (o afluixa'l) perquè el pneumàtic pugui passar.
3. Obre la palanca de tancament ràpid (o afluixa les femelles).
4. Treu la roda cap avall; al darrere, guia la cadena i el desviador.
5. Per posar-la: encaixa l'eix al fons, tanca la palanca amb força justa i torna a tancar el fre.



⚠ COMPTE

La palanca ha de quedar dura de tancar; si es tanca sola, no subjecta prou.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

Roda centrada, ben subjecta i el fre torna a funcionar.

4. Reparar una punxada

20 min · B3

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Desmuntadors, Pegats o cambra nova, Bomba.

PASSOS

1. Treu la roda i, amb els desmuntadors, treu la cambra de dins del pneumàtic.
2. Infla una mica la cambra i busca per on surt l'aire (a l'oïda o amb aigua).
3. Marca el forat, ratlla la zona i enganxa el pegat ben premut.
4. Revisa l'interior del pneumàtic i treu allò que hagi punxat.
5. Torna a muntar la cambra i el pneumàtic sense pinçar-la, i infla.



⚠ COMPTE

Comprova sempre què ha punxat abans de tancar, o tornaràs a punxar.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

La roda aguanta la pressió i no perd aire.

5. Frens de sabata


15 min · B4

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Clau allen, Tercera mà (opcional).

PASSOS

1. Mira les sabates: si estan gastades més enllà de la marca, canvia-les.
2. Afluixa el cargol de la sabata i col·loca-la centrada a la llanta (sense tocar el pneumàtic).
3. Deixa una separació de 2 a 3 mm entre la sabata i la llanta.
4. Dona una mica de «toe-in»: la punta del davant toca primer.
5. Tensa el cable si la maneta va molt fluixa i prova de frenar.

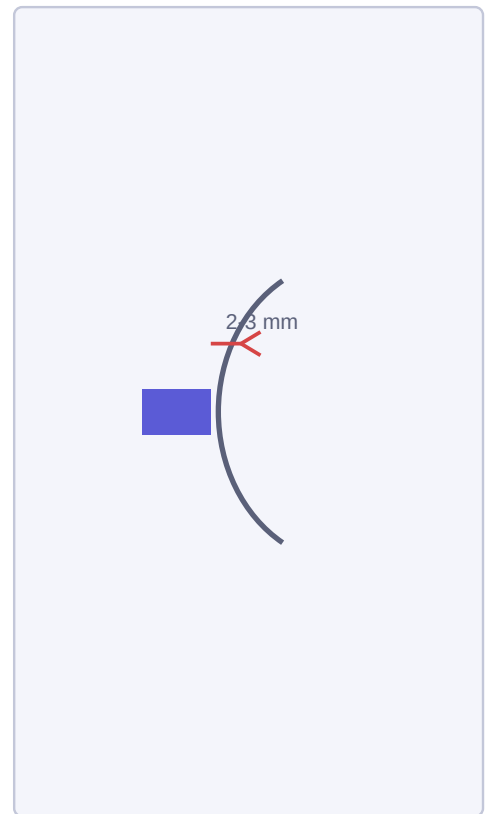

⚠ COMPTE

La sabata no ha de tocar mai el pneumàtic: el rebentaria.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

Frena fort, no frega en repòs i la maneta no arriba al puny.

6. Frens de disc


15 min · B4

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Clau allen.

PASSOS

1. No toquis mai el disc amb els dits: el greix redueix la frenada.
2. Mira el gruix de les pastilles; si són molt fines, canvia-les.
3. Afluixa els cargols de la pinça i prem la maneta a fons.
4. Amb la maneta premuda, torna a collar la pinça: així queda centrada.
5. Deixa anar la maneta i comprova que el disc gira lliure, sense fregar.



no toquis el disc

⚠ COMPTE

Si el disc frega o va tort, no forçis: avisa el docent.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

Frena bé, el disc gira net i no frega.

7. Cadena: desgast i unió

15 min · B5

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Mesurador de cadena, Alicates de baula ràpida.

PASSOS

1. Posa el mesurador sobre la cadena: si entra fins a la marca de 0,75 %, està gastada.
2. Si l'has de canviar, obre la baula ràpida amb les alicates (o el tronçador).
3. Compta que la cadena nova tingui les mateixes baules que la vella.
4. Passa la cadena pels plats i els pinyons seguint el desviador.
5. Tanca la baula ràpida i estira fort perquè encaixi bé.



0,75% = gastada

⚠ COMPTE

Una cadena molt gastada desgasta plats i pinyons: no esperis massa a canviar-la.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

La baula queda fixa i la cadena passa suau per tots els canvis.

8. Canvi posterior (topalls H i L)

20 min · B6

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Clau allen, Tornavís.

PASSOS

1. Posa la cadena al pinyó més petit i localitza el cargol marcat amb «H».
2. Gira «H» fins que la roldana quedi alineada amb el pinyó petit.
3. Posa la cadena al pinyó més gran i ajusta el cargol «L» igual, sense passar-te.
4. Amb el tensor (barrilet), afina fins que canviï net cap amunt i cap avall.
5. Prova tots els canvis pedalejant: han d'entrar suaus i sense saltar.



⚠ COMPTE

«H» és el pinyó petit i «L» el pinyó gran. No forcis els topalls.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

Canvia a tots els pinyons sense saltar ni fer soroll.

9. Seient i manillar

10 min · B7

ABANS DE COMENÇAR

Eines: Clau allen.

PASSOS

1. Alçada del seient: amb el taló al pedal a baix, la cama queda gairebé recta.
2. Afluixa la brida, ajusta l'alçada i torna a collar amb força justa.
3. El seient ha de quedar recte i horitzontal (o gairebé).
4. Comprova que el manillar està alineat amb la roda del davant.
5. Colla la potència en creu, poc a poc, sense passar-te de força.



⚠ COMPTE

No passis la marca màxima de la tija del seient ni de la potència.

✓ COM SÉ QUE ESTÀ BÉ

Seient a l'alçada bona, ferm, i manillar recte i ben collat.

Abans de deixar la bici: el semàfor



VERD — Llista per rodar

Frens bé, rodes dures i rectes, tot ben collat.



GROC — Falta un últim ajust

Acaba l'ajust pendent abans de fer-la servir.



VERMELL — No la facis servir

Fre o roda insegurs: marca-la i avisa el docent.

ON DEMANAR AJUDA

- El docent del taller.
- La teva parella de treball.
- La fitxa de la unitat (Bx) i el seu vídeo.
- Aquest manual.

