



# KOLSYSTEM

## SYSTEM MARKI

---

Zasady identyfikacji wizualnej i produkcji materiałów

# Fundament marki

## IDEA

KOLSYSTEM to jeden, niepodzielony znak słowny. Kolor ujawnia pochodzenie nazwy: KOL od kolei oraz SYSTEM jako obszar kompetencji. Znak nie używa separatora.

## OBIETNICA

Rzetelna inżynieria dla systemów, w których bezpieczeństwo, niezawodność i dowody zgodności mają znaczenie krytyczne.



### MAJORYZATOR 2003

Trzy wejścia zbiegają się do węzła decyzji i walidacji. Symbol komunikuje redundancję, weryfikację i odpowiedzialność systemową.

# Rodzina logo

LOGO PODSTAWOWE / CIEMNE TŁO



LOGO NA JASNE TŁO



WORDMARK MONO / CIEMNE TŁO

KOLSYSTEM

WORDMARK MONO / JASNE LUB ŻÓŁTE TŁO

KOLSYSTEM

# Kolor

## SAFETY YELLOW

#FFD200

RGB 255 / 210 / 0

CMYK 0 / 18 / 100 / 0

## GRAPHITE

#14181D

RGB 20 / 24 / 29

CMYK 32 / 17 / 0 / 89

## ANTHRACITE

#1B2129

RGB 27 / 33 / 41

CMYK 34 / 20 / 0 / 84

## OFF WHITE

#F5F7FA

RGB 245 / 247 / 250

CMYK 2 / 1 / 0 / 2

Wartości CMYK są wartościami roboczymi. Przed nakładem drukarskim należy wykonać proof w profilu wskazanym przez drukarnię. Nie konwertuj samodzielnie żółtego na kolor dodatkowy bez uzgodnienia.

# Typografia

■ DISPLAY / CHAKRA PETCH

## SYSTEMY KRYTYCZNE

Nagłówki, dane wyróżnione i komunikaty marki

■ TEKST / TITILLIUM WEB

Titillium Web prowadzi dłuższe wypowiedzi. Jest techniczny, ale pozostaje lekki i czytelny. W druku stosuj Regular 400 dla tekstu oraz SemiBold 600 dla śródtytułów.

■ DANE / JETBRAINS MONO

EN 50126 · MODEL V · SIL · V&V · 2003

Zasada: nie zastępuj fontów ozdobnymi krojami technicznymi.

Logo zawsze korzysta z dostarczonych krzywych SVG/PDF - nigdy z wpisanego tekstu.

Fonty desktopowe i licencje OFL znajdują się w brand/fonts/.

# Pole ochronne i czytelność

X = WYSOKOŚĆ POLA ŻÓŁTEGO SYGNETU / MINIMUM 0,5 X W LOCKUPIE



## MINIMALNE ROZMIARY

Wordmark: 90 px ekran / 24 mm druk

Sygnet: 16 px ekran / 6 mm druk

## KONTRAST WCAG

Żółty / grafit 12,28 : 1

Biel / grafit 16,61 : 1

Żółty / biel 1,35 : 1 - nie dla tekstu

# Kanały cyfrowe

IEC 61508 • SYSTEMY KRYTYCZNE • MBD

## INŻYNIERIA SYSTEMÓW KRYTYCZNYCH

Wspieramy rozwój systemów przemysłowych i innych systemów krytycznych, w których bezpieczeństwo, niezawodność i rygor procesu inżynierskiego mają kluczowe znaczenie. Pracujemy w oparciu o IEC 61508, Model-Based Design oraz technologie MATLAB i Simulink.

POZNAJ NASZE KOMPETENCJE

POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM

PAKIET


Open Graph / social share: 1200 x 630 px

Avatar i ikona aplikacji: 512 x 512 px

Apple Touch Icon: 180 x 180 px

Favicon: SVG oraz ICO 16 / 32 / 48 / 64 px

# Wizytówka firmowa

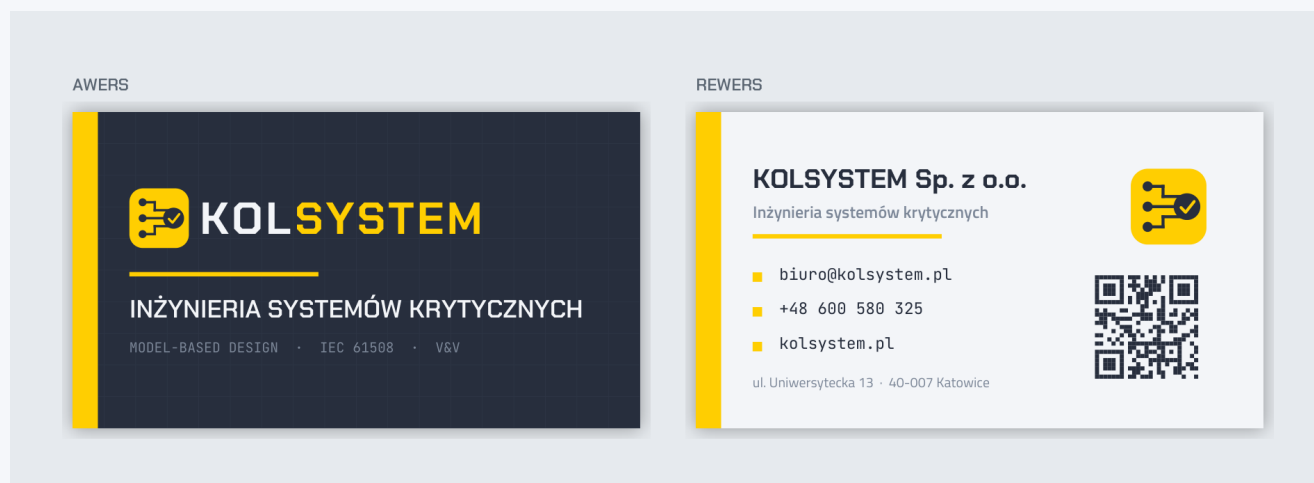

## SPECYFIKACJA PRODUKCYJNA

- Format netto 90 x 50 mm; format pliku 96 x 56 mm.
- Spad 3 mm z każdej strony; TrimBox zapisany w PDF.
- Dwie strony w jednym pliku PDF; grafika i tekst pozostają wektorowe.
- Kolory PDF zapisane jako CMYK; fonty są osadzone.
- Przed drukiem potwierdź profil ICC, rodzaj papieru i sposób uszlachetnienia.

# Zasady użycia i przekazanie

## TAK

- Używaj właściwego wariantu tła.
- Zachowuj proporcje i pole ochronne.
- Skaluj pliki SVG lub PDF.
- Sprawdzaj proof przed drukiem.

## NIE

- Nie dodawaj separatora w nazwie.
- Nie rozciągaj ani nie obracaj logo.
- Nie stosuj efektów i gradientów.
- Nie używaj żółtego tekstu na bieli.

### PRZEKAZANIE PLIKÓW

Do internetu wybieraj SVG lub gotowe PNG z brand/digital. Do druku przekazuj PDF albo SVG oraz informację o docelowym profilu. Nie wysyłaj wykonawcy katalogu assets/ strony - użyj kompletnego katalogu brand/.

## W razie wątpliwości użyj logo podstawowego

KONTAKT@KOLSYSTEM.PL • KOLSYSTEM.PL