


Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje

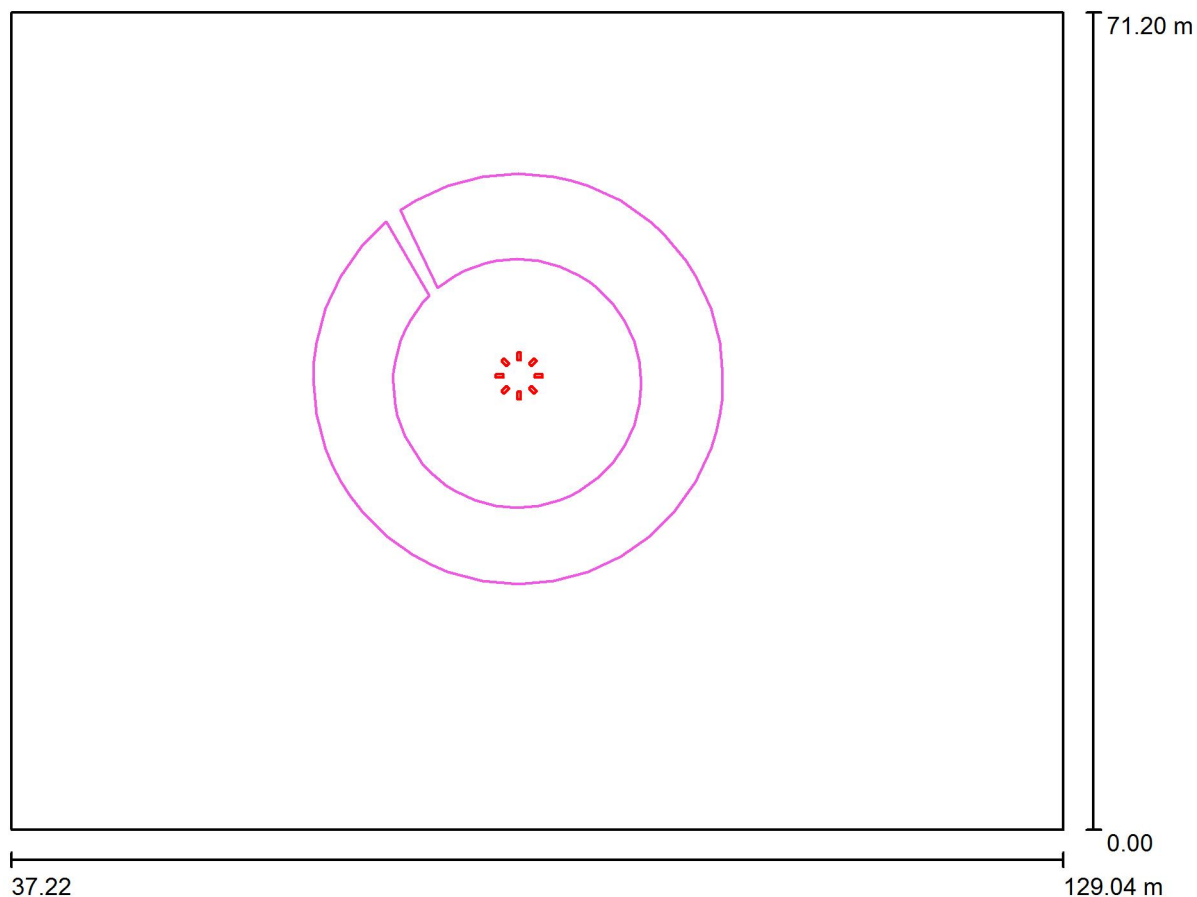

Činitel údržby: 0.90, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:660

Zatřídění: CE3

Požadavky:

$E_m = 15 \text{ lx}$ ,  $U_0 = 0,4$

Stávající stav:

$E_{min} = 10 \text{ lx}$ ,  $E_{max} = 40 \text{ lx}$

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	8	PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR6 (Typ 1)* (1.000)	5340	6000	52.0

\*Pozměněné technické údaje


Celkem: 42720 Celkem: 48000 416.0

Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Venkovní scéna 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

### PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR6 (Typ 1)

5340 lm, 52.0 W, 1 x 1 x Definováno uživatelem (Opravný faktor 1.000).

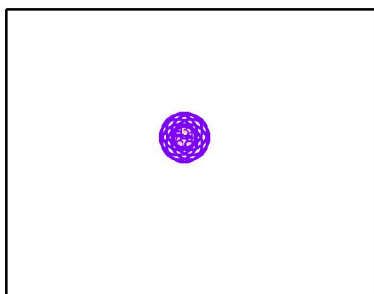


Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	83.245	39.523	10.100	0.0	0.0	-90.0
2	82.747	40.725	10.100	0.0	0.0	-45.0
3	81.545	41.223	10.100	0.0	0.0	0.0
4	80.343	40.725	10.100	0.0	0.0	45.0
5	79.845	39.523	10.100	0.0	0.0	90.0
6	80.343	38.321	10.100	0.0	0.0	135.0
7	81.545	37.823	10.100	0.0	0.0	180.0
8	82.747	38.321	10.100	0.0	0.0	-135.0

Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

---



**Venkovní scéna 1 / Ztvárnění 3D**

---

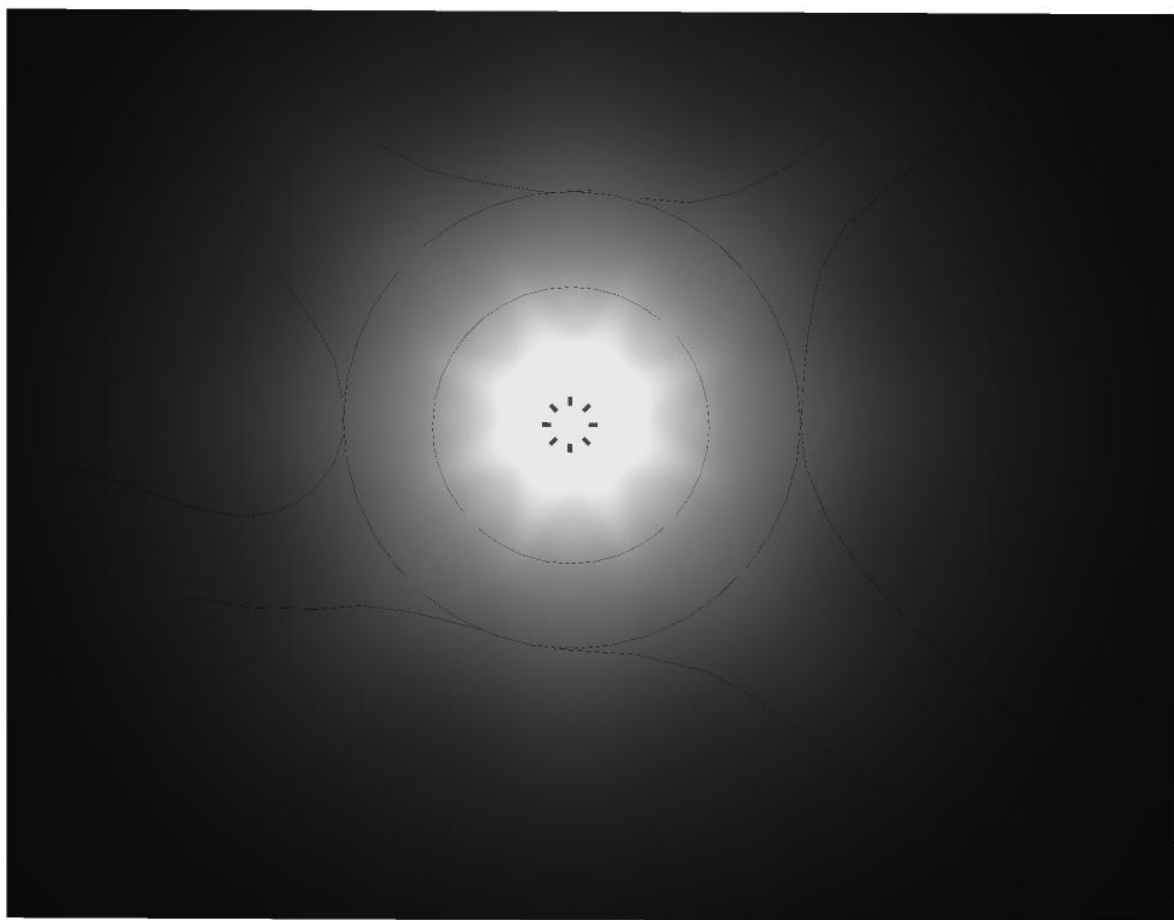

Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail


## Venkovní scéna 1 / Renderování nepravými barvami

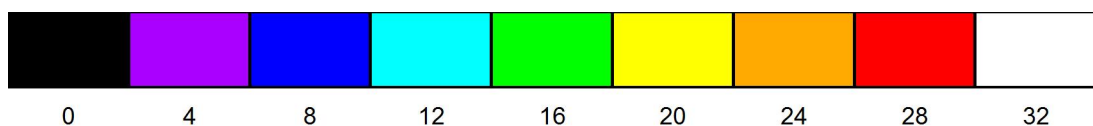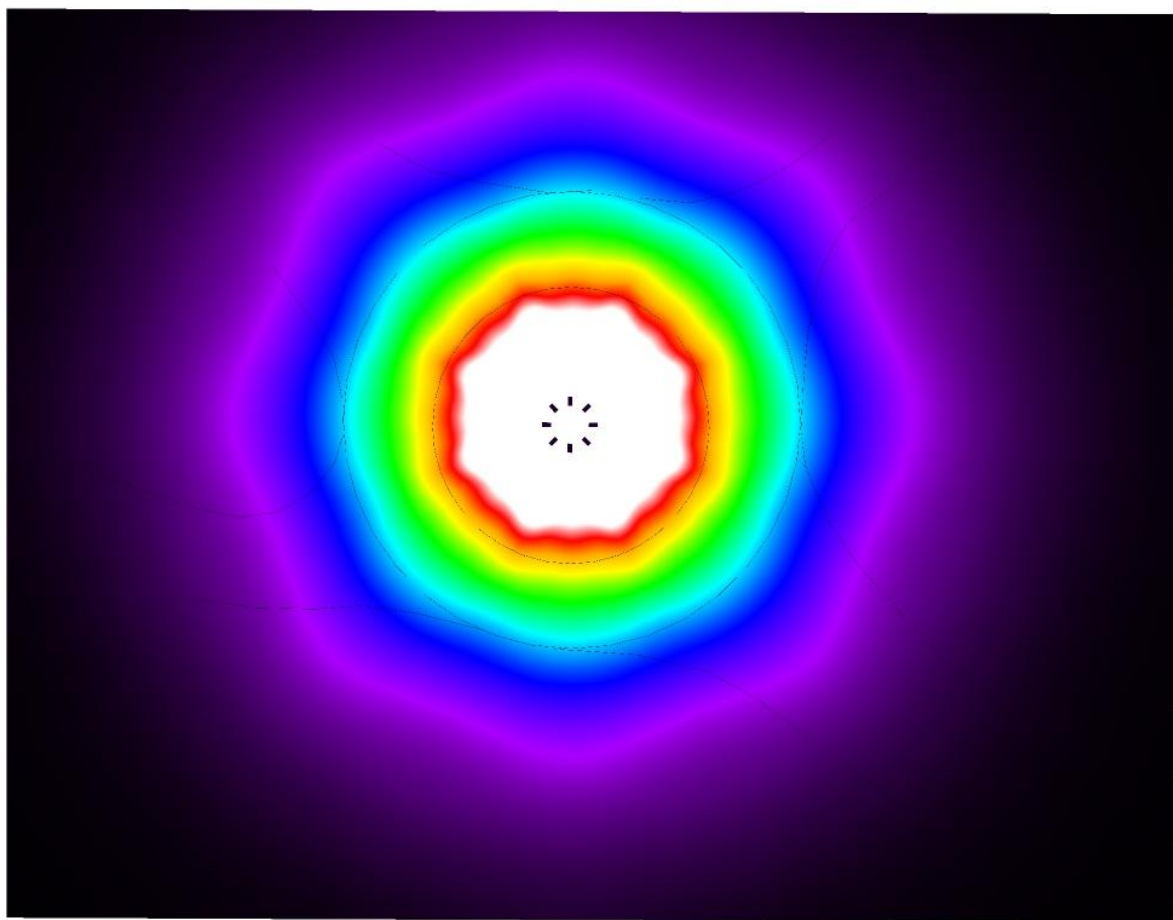

lx

Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

# Venkovní scéna 1 / Výpočtová plocha 1 / Isolinie (E, kolmo)

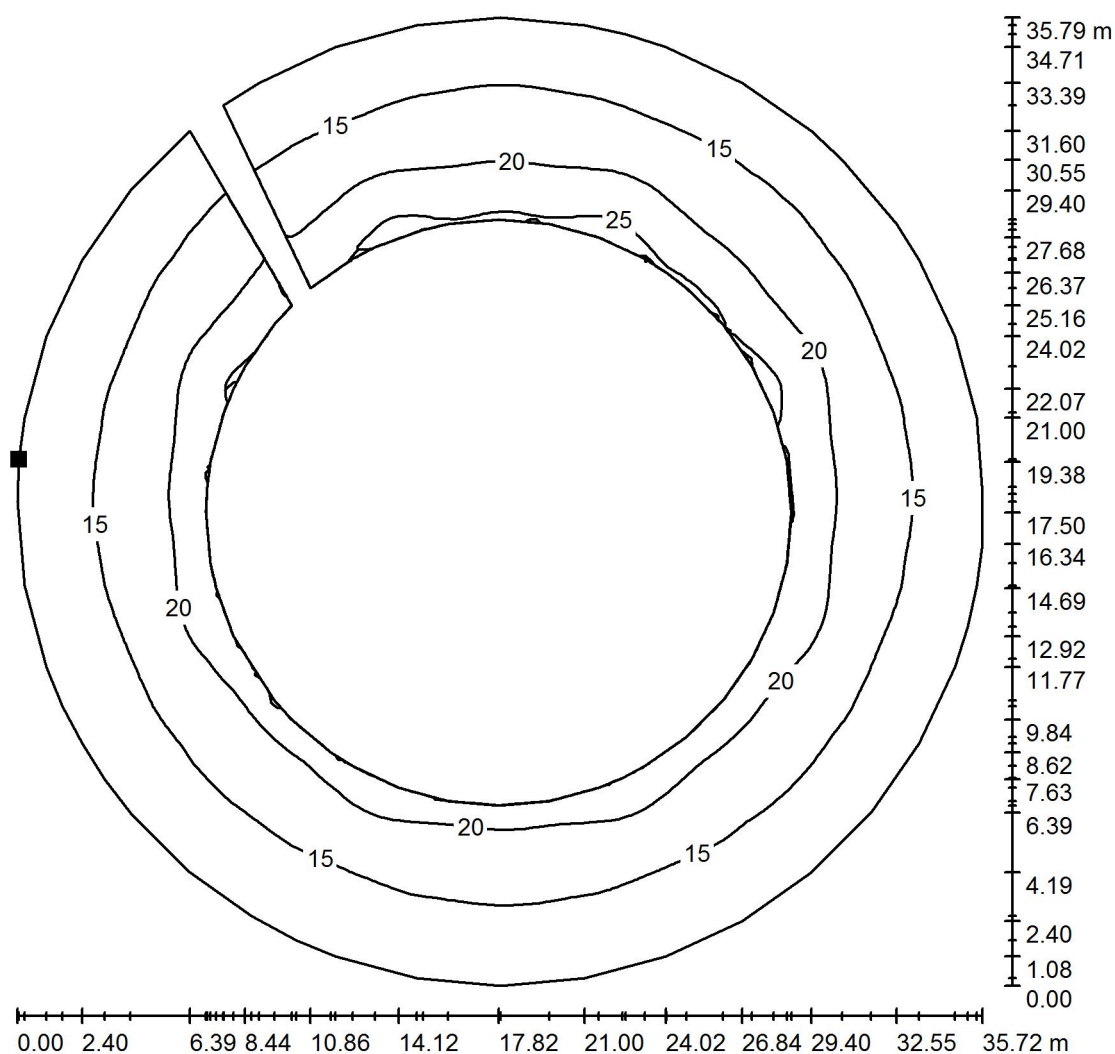


Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 280

Poloha plochy ve venkovní scéně:

Označený bod:

(63.629 m, 40.856 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 128 Body

$E_m$  [lx]  
16

$E_{min}$  [lx]  
10

$E_{max}$  [lx]  
28

$E_{min} / E_m$   
0.636

$E_{min} / E_{max}$   
0.369