


せん断速度と樹脂粘度の関係 キャビ厚 0.5mm の総合比較


データファイル間の比較（縦軸・横軸の範囲は全ファイル共通）。最大値版のグラフを使用（V01横ばい終点版も同じ。ppのV01版は1.5mm・3mm/sの3条件なし）

バージンPP（pp）・最大値版・Alldata

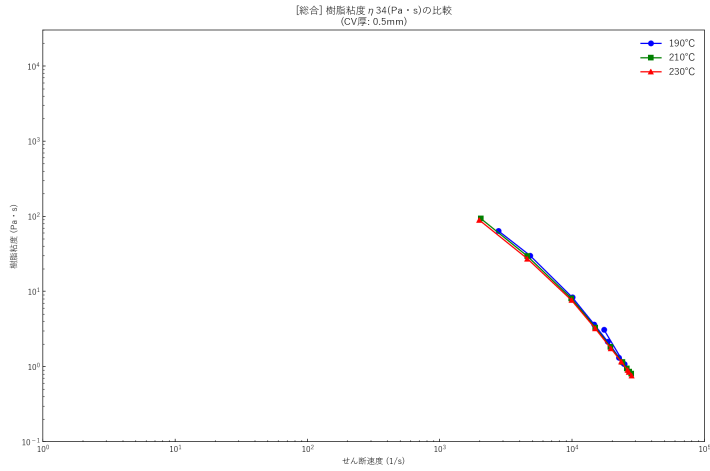


[72]_CV0.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・3data

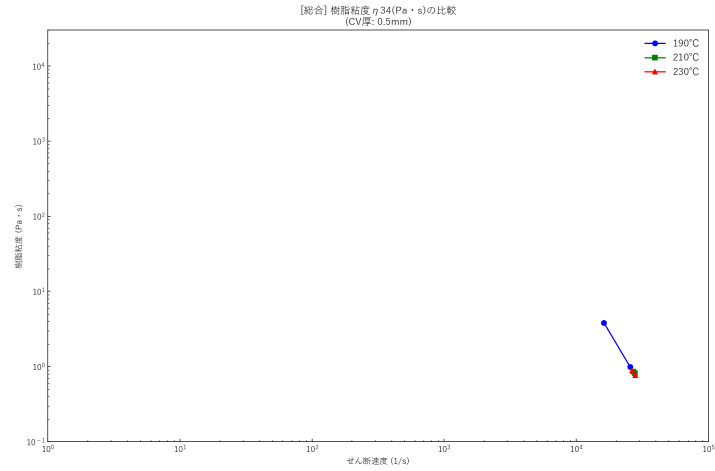


[72]_CV0.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・5data

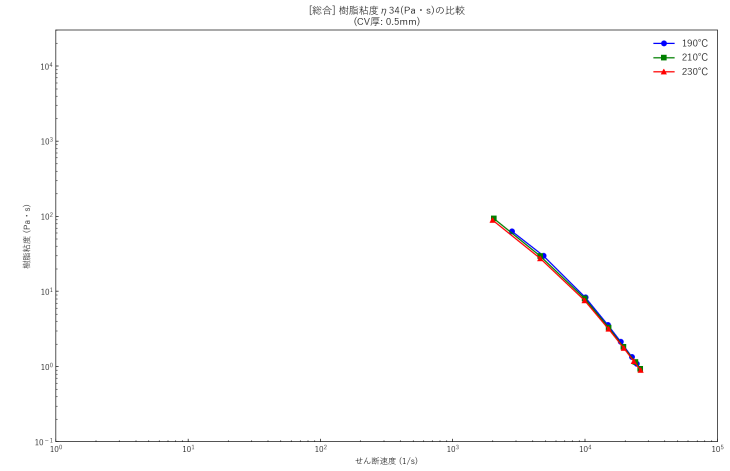


[72]_CV0.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・Alldata

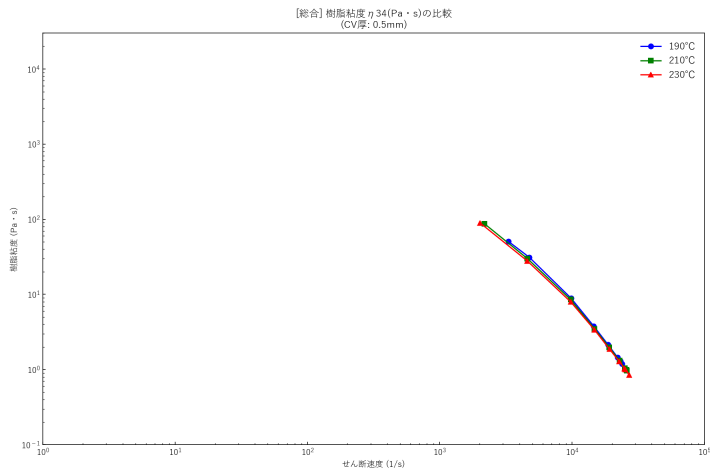


[72]_CV0.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・3data

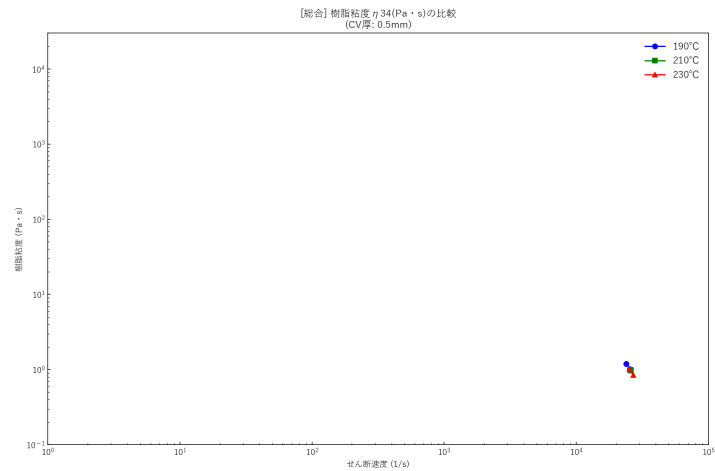

[72]_CV0.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・5data

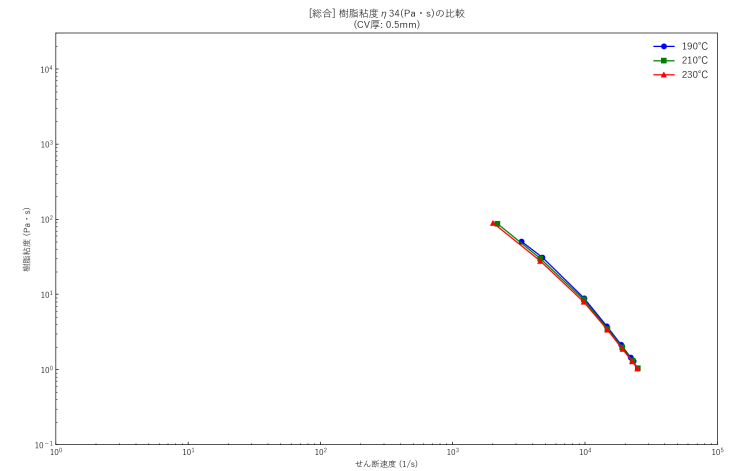


[72]_CV0.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

せん断速度と樹脂粘度の関係 キャビ厚 1.0mm の総合比較


データファイル間の比較（縦軸・横軸の範囲は全ファイル共通）。最大値版のグラフを使用（V01横ばい終点版も同じ。ppのV01版は1.5mm・3mm/sの3条件なし）

バージンPP（pp）・最大値版・Alldata

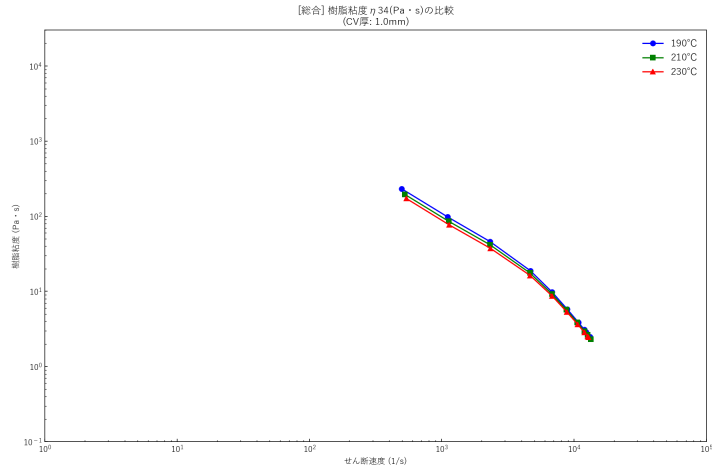


[76]_CV1.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・3data

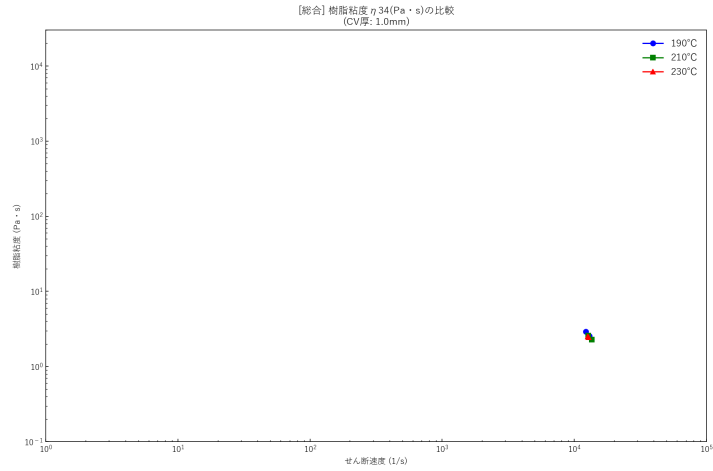


[76]_CV1.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・5data

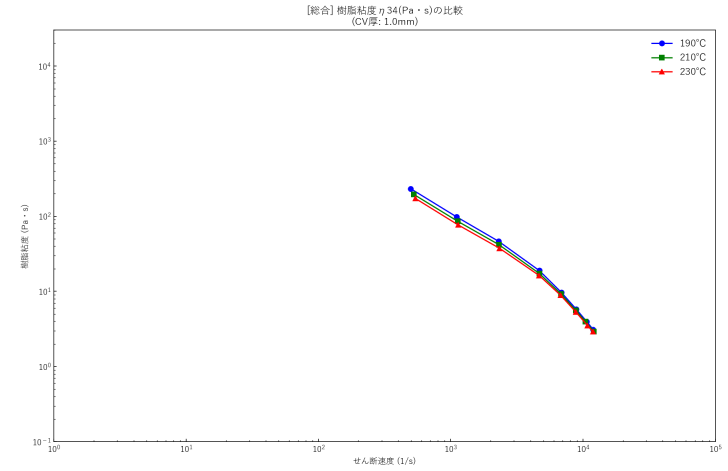


[76]_CV1.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・Alldata

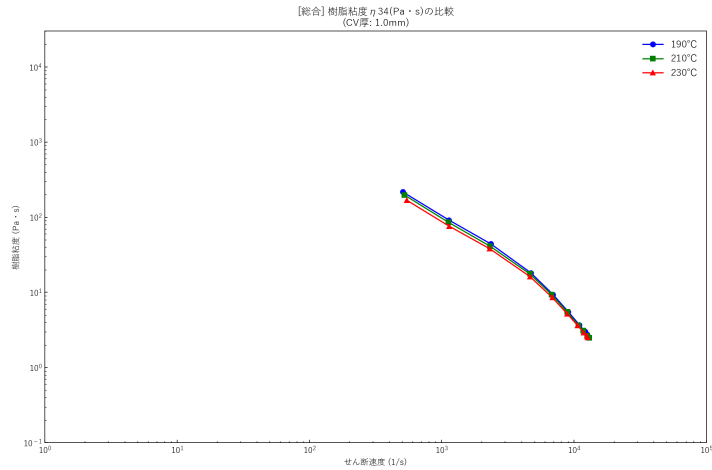


[76]_CV1.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・3data

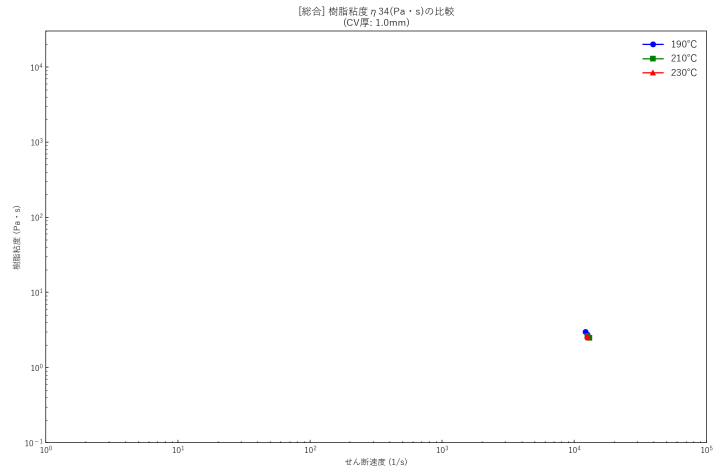

[76]_CV1.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・5data

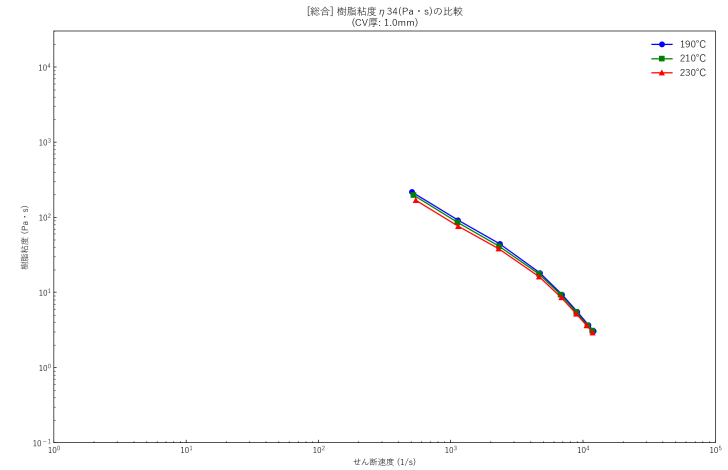


[76]_CV1.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

せん断速度と樹脂粘度の関係 キャビ厚 1.5mm の総合比較


データファイル間の比較（縦軸・横軸の範囲は全ファイル共通）。最大値版のグラフを使用（V01横ばい終点版も同じ。ppのV01版は1.5mm・3mm/sの3条件なし）

バージンPP（pp）・最大値版・Alldata

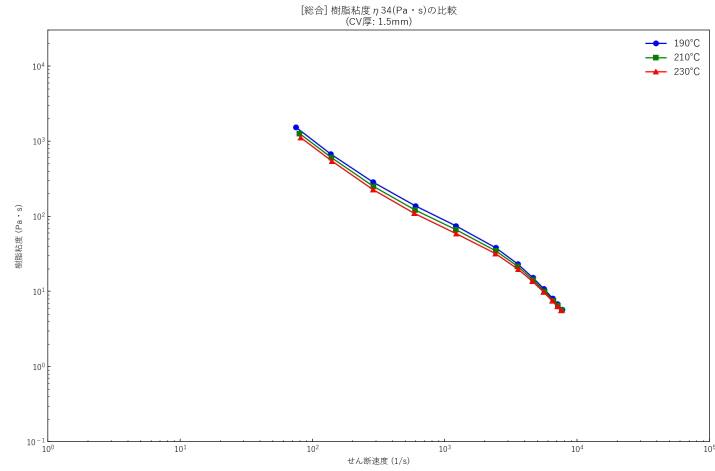


[80]_CV1.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・3data

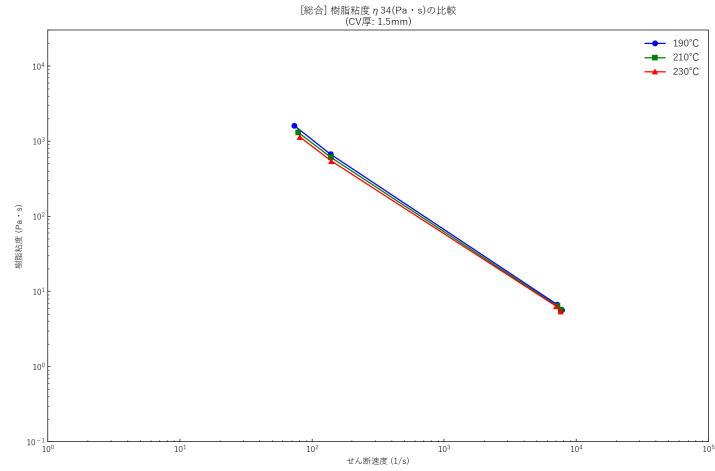


[80]_CV1.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・5data

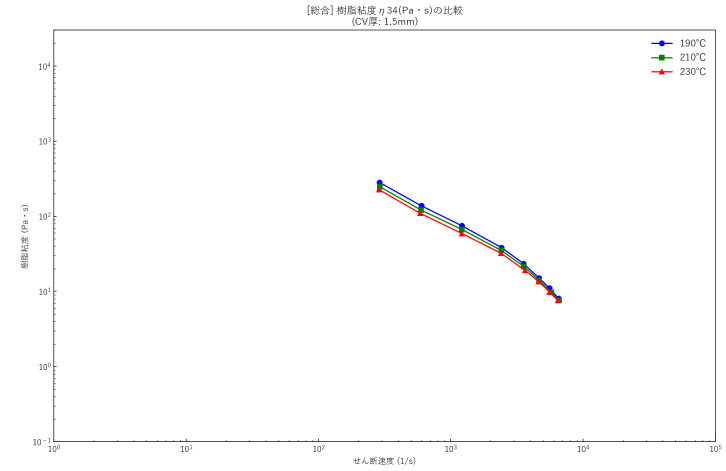


[80]_CV1.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・Alldata

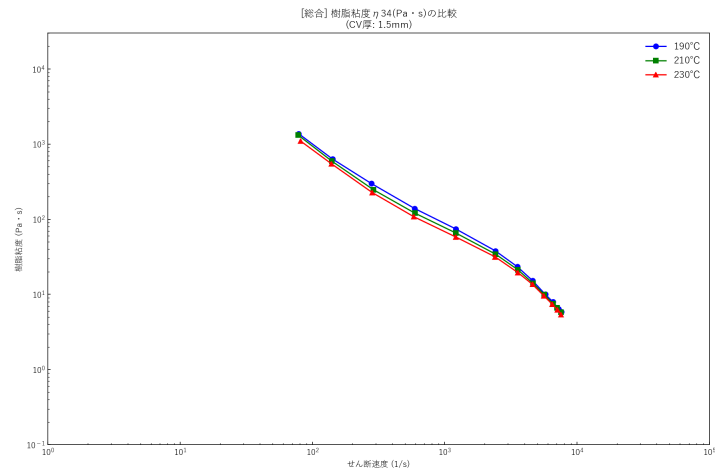


[80]_CV1.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・3data

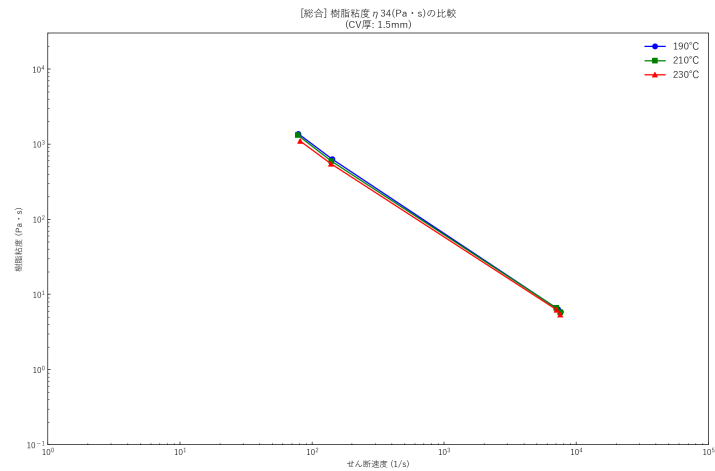

[80]_CV1.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・5data

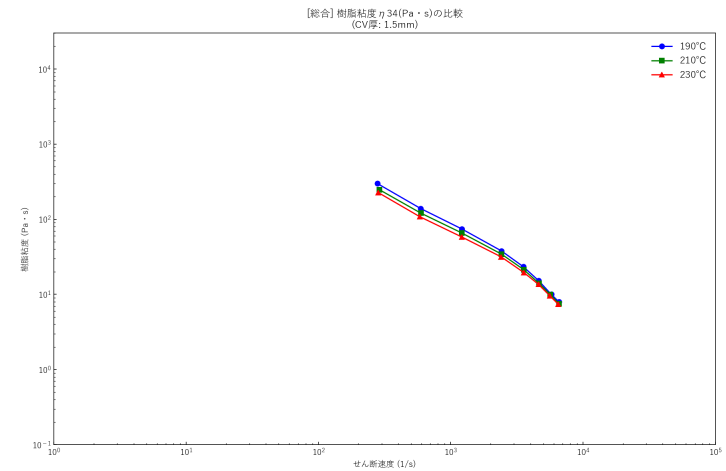


[80]_CV1.5_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

せん断速度と樹脂粘度の関係 キャビ厚 2.0mm の総合比較


データファイル間の比較（縦軸・横軸の範囲は全ファイル共通）。最大値版のグラフを使用（V01横ばい終点版も同じ。ppのV01版は1.5mm・3mm/sの3条件なし）

バージンPP（pp）・最大値版・Alldata

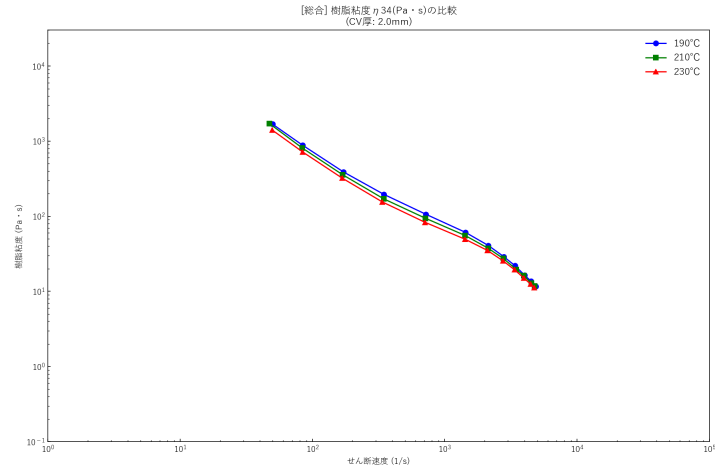


[84]_CV2.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・3data

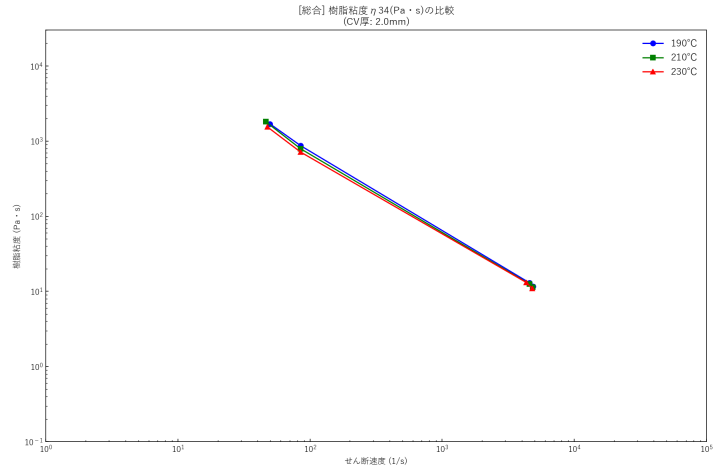


[84]_CV2.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・5data

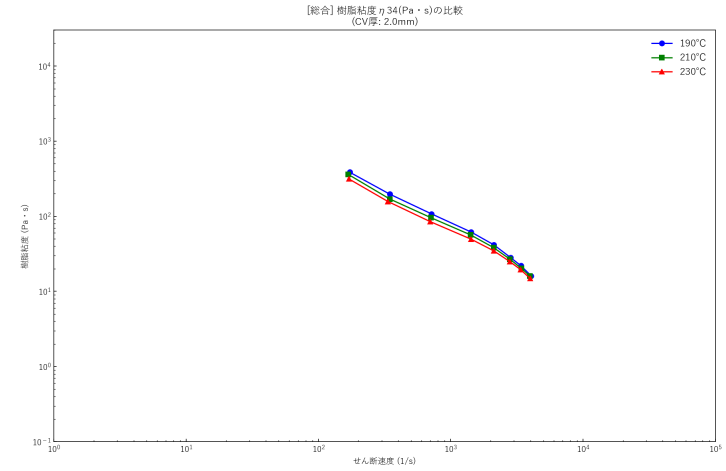


[84]_CV2.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・Alldata

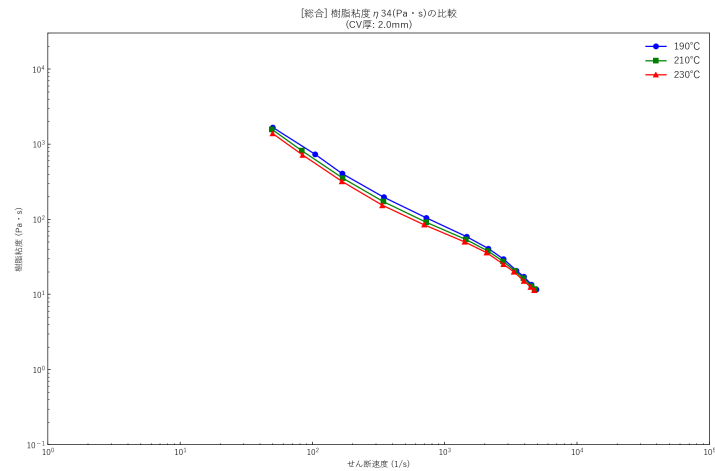


[84]_CV2.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・3data

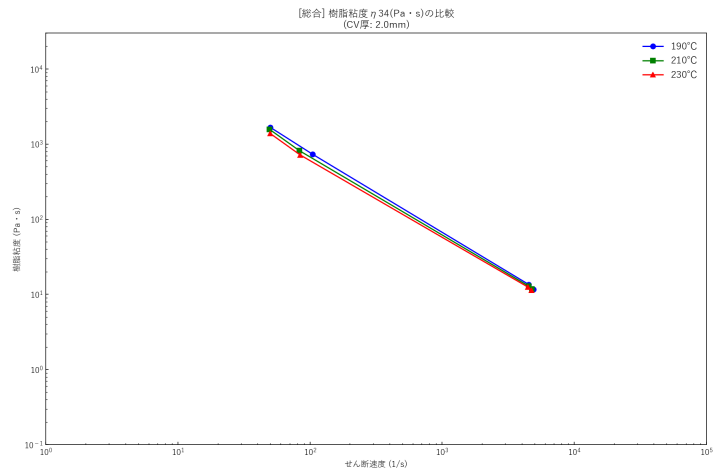

[84]_CV2.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・5data

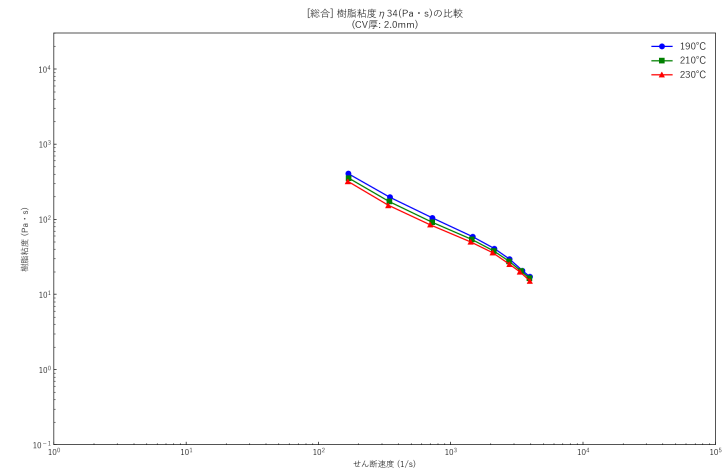


[84]_CV2.0_log_sum_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

せん断速度と樹脂粘度の関係 全データ総合比較


データファイル間の比較（縦軸・横軸の範囲は全ファイル共通）。最大値版のグラフを使用（V01横ばい終点版と同じ。ppのV01版は1.5mm・3mm/sの3条件なし）

バージンPP（pp）・最大値版・Alldata

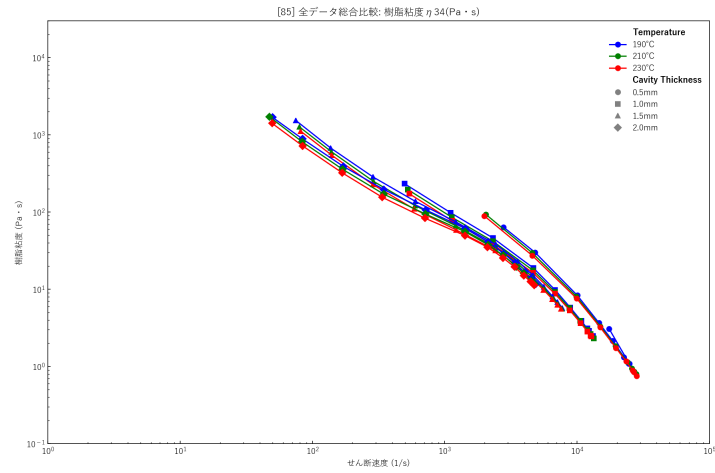


[85]_final_all_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・3data

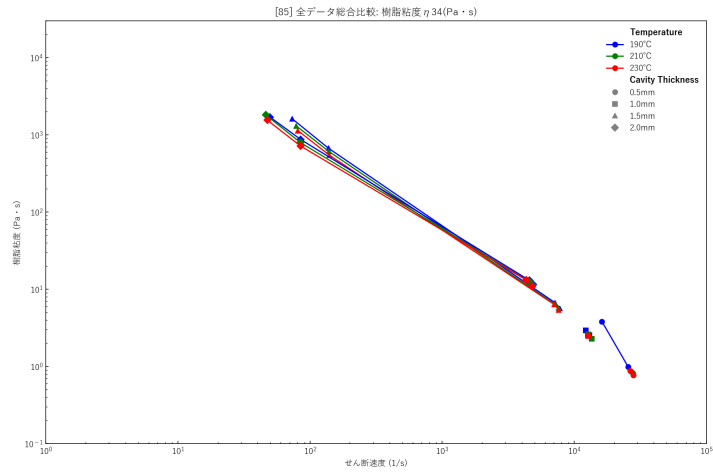


[85]_final_all_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

バージンPP（pp）・最大値版・5data

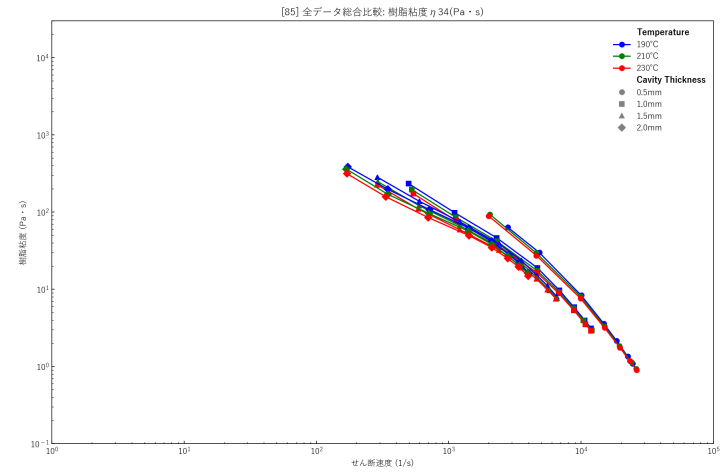


[85]_final_all_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・Alldata

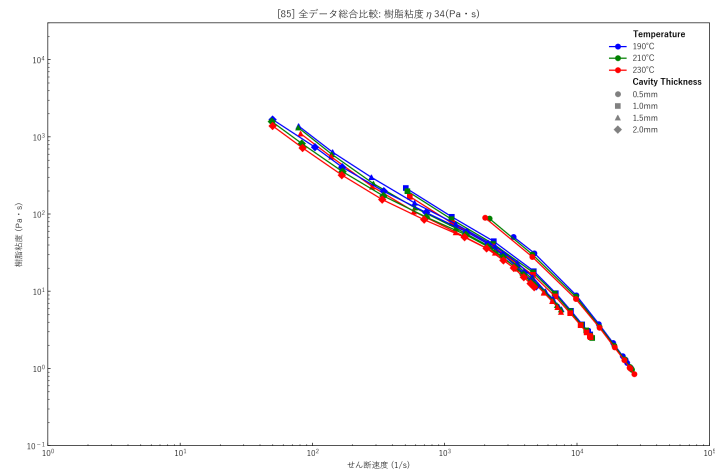


[85]_final_all_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・3data

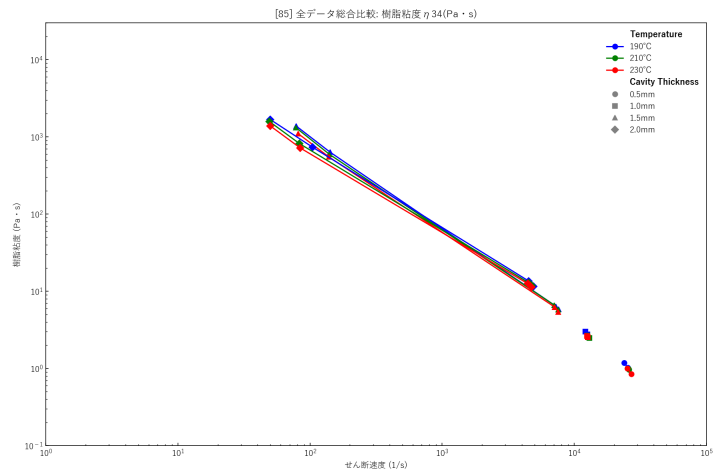

[85]_final_all_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png

粉碎材混合PP（mixpp）・最大値版・5data

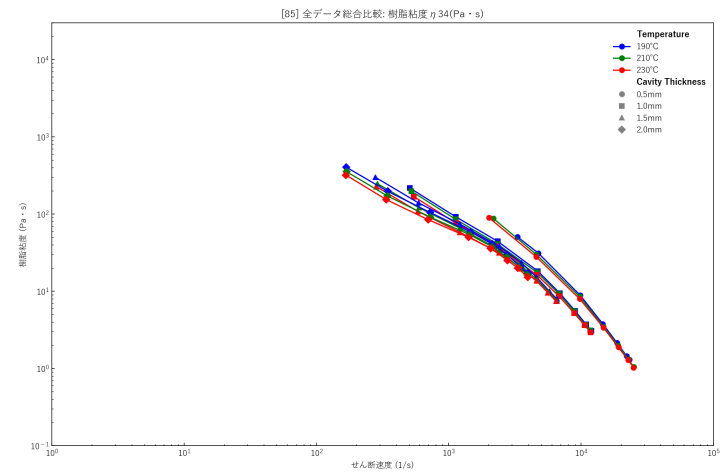

[85]_final_all_樹脂粘度 η 34(Pa・s).png