LENOIR-MEC MAGNETIC SYSTEMS	Séparateur à Cône Magnétique

N° A.R.C.		**Repère**	
N° O.F.		**Désignation**	

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
Temps prévisionnel : 20 min	**Bon**	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Cône magnétique				
Satisfaction de fonctionnement				
Aspect général				
Etanchéité de la porte				
Présence d'un détecteur d'ouverture OUI / NON				
Etanchéité des brides Sup + Inf				
Etat des charnières et du verrouillage	☐		☐	
Contrôle d'induction :				
➢ P1 = _____ Gauss	☐		☐	
➢ P2 = _____ Gauss	☐		☐	
➢ P3 = _____ Gauss	☐		☐	
Type d'aimants : Ferrite / Néodyme	☐		☐	
Température d'utilisation : Ambiante / Haute : _____ °C	☐		☐	
Etat du cône de séparation	☐		☐	
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : _____	☐		☐	Aciers de _____ à _____ mm
Granulométrie : _____ mm	☐		☐	
Débit : _____ t/h	☐		☐	Avec densité de _____
Environnement Atex ? Non – Oui (Préciser)	☐		☐	

Commentaire général :

Séparateur à Cône Magnétique

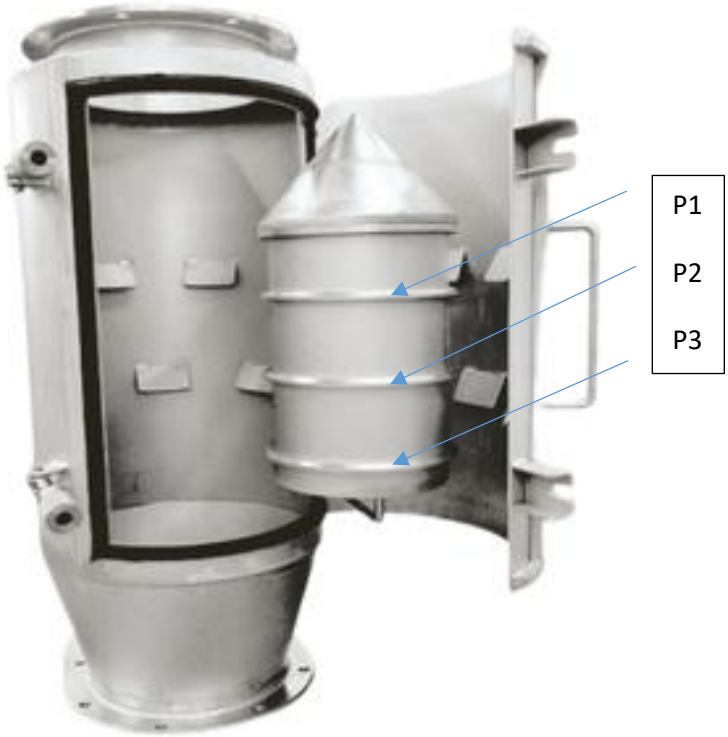

Photos annexes :