

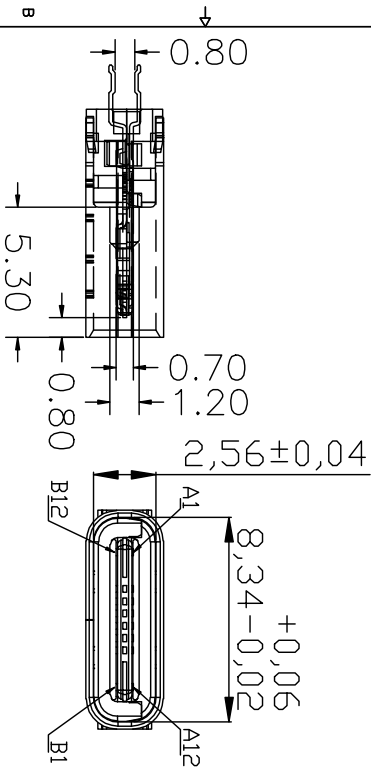


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0		依新料号编码原则发行图面		

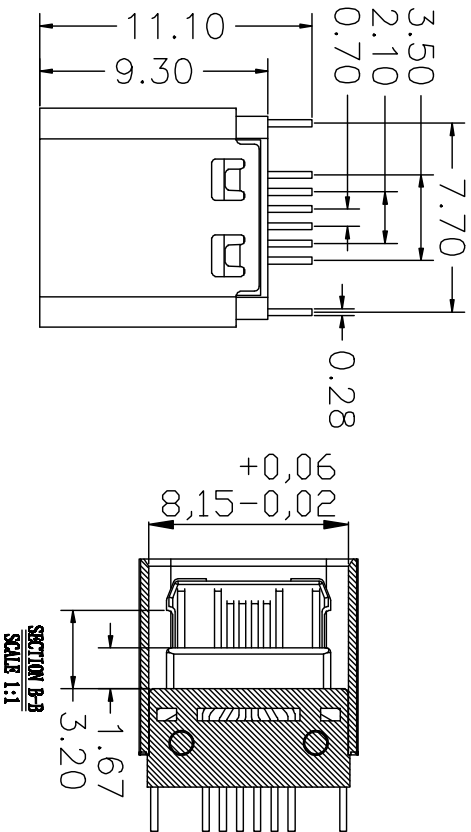

- 备注:
- 1.材质: LCP+30%G.F UL94V-0
- 1.1胶芯: 铜铜, T=0.12mm; 铜底, 镀金1μ”
- 1.2端子: 铜铜, T=0.30mm; 表面镀镍100μ”
- 1.3外壳: 不锈钢, 表面镀镍100μ”
- 2.主要特性:
- 2.1额定电流: 0.5A
- 2.2接触阻抗: 30mΩ MAX
- 2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
- 2.4耐压测试: 250V AC
- 2.5沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s
- 2.6整体插入力: 3.57kgf MAX
- 整体拔出力: 1.02kgf MIN
- 2.7使用寿命: 10000次
- 2.8工作温度: -30℃~+80℃

PIN ASSIGNMENT:

Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name
A1	CND	B12	CND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SRU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SRU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	CND	B1	CND

SECTION A-A
SCALE 1:1

TOLERANCES		TITLE:	
.X	±0.30	APD:	USB 3.1 Type-C/F 16PIN母座无叉脚夹板0.80成品
.IX	±0.20	CHECK:	DRAWING NO.:
.XXX	±0.10	REV.:	SIZE:
ANGLES	±3.00°	DRAWN:	UNIT:
		A/0	A4
			SCALE:
			1:1
			SHEET:
			1/1