
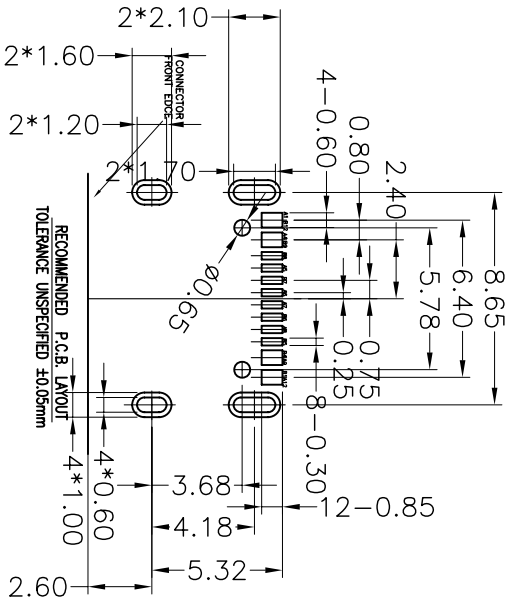
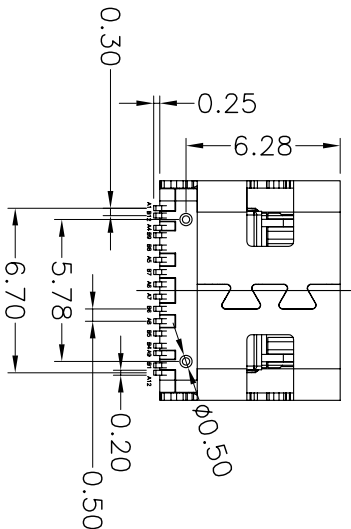
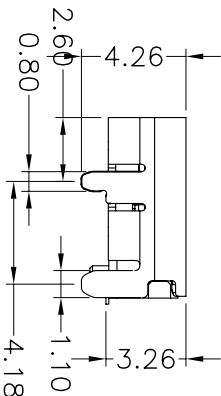
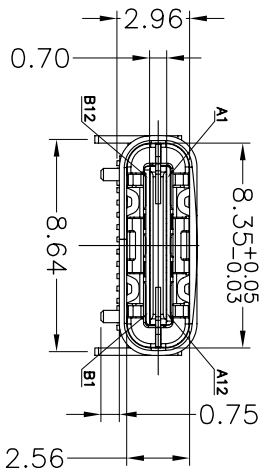


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0			20160406	LTY



- 备注:
- 1.材质:
- 1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
- 1.2端子: 磷铜, T=0.12mm; 镍底, 镀金X $\mu$ m
- 1.3外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍100 $\mu$ m或亮锡100 $\mu$ m
- 2.主要特性:
- 2.1额定电流: 0.5A
- 2.2接触阻抗: 30m $\Omega$  MAX
- 2.3绝缘阻抗: 100M $\Omega$  MIN 250V DC
- 2.4耐压测试: 250V AC
- 2.5沾锡性: 温度250 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C, 时间5 $\pm$ 0.5s
- 2.6整体插入力: 3.57kgf MAX  
整体拔出力: 1.02kgf MIN
- 2.7使用寿命: 10000次
- 2.8工作温度: -30 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C

PIN ASSIGNMENT:

Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name
A1	CND	B12	CND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	CND	B1	CND

TOLERANCES					
.X	$\pm 0.30$	TITLE: USB Type-C/F 母座短体7.6 16PIN 四只脚插板			
.XX	$\pm 0.20$				
.XXX	$\pm 0.10$				
ANGLES	$\pm 1.00^{\circ}$				
APPD.:		PART NO.:			
CHECK:		DRAWING NO.:			
DRAWN:	LTY	REV.:	SIZE:	UNIT:	SCALE:
		A/0	A4	M M	1 : 1
					SHEET: 1 / 1