

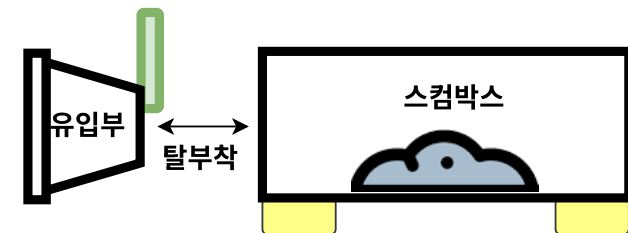
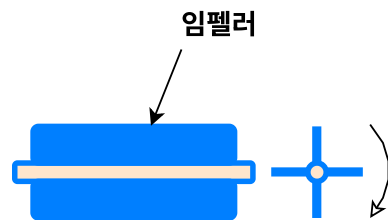
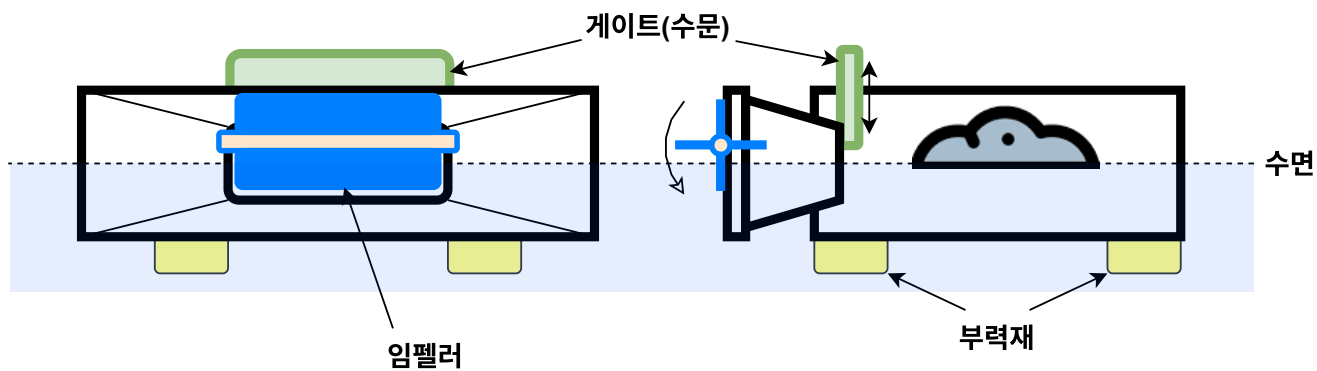
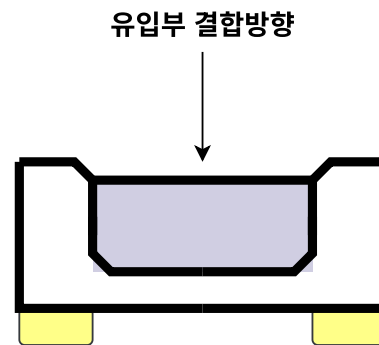


수상 청소드론의 스킴박스 구조 R.01

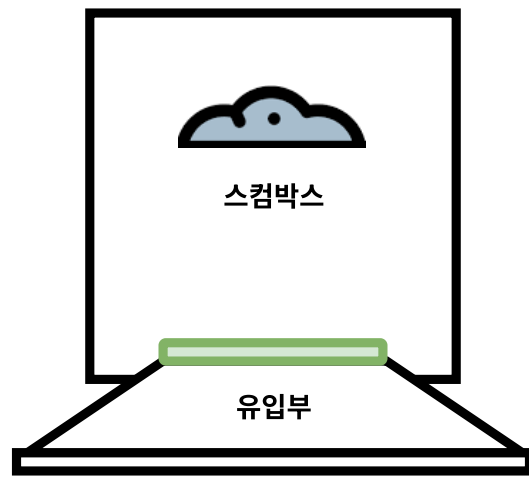


[스컴박스 설계]

- 스킴박스는 알루미늄/강화플라스틱 프레임구조
- 스킴박스 내부는 10um 필터 적용, 위쪽은 오픈
- 스킴 유입부와 스킴박스는 분리됨
- 스킴박스는 수상드론 뒤쪽으로 밀어넣어 결합
- 하부 부력재의 부력에 의하여 타이트하게 유입부와 결합
- 유입부에는 수문을 설치하여 수집한 스킴의 역배출 방지
- 수문은 서보모터로 제어
- 유입부에 임펠러를 장착하여 스킴 유입량을 높임
- 임펠러는 Flat turbine type 날개로 수면의 스킴을 내부로 밀어 넣는 역할
- 임펠러는 유입부 앞쪽 혹은 내부 게이트 뒤쪽에 설치 가능
- 임펠러는 수상드론의 전진에 의하여 자동으로 회전하는 방식 혹은 모터를 장착한 전동 방식 가능
- 스킴박스 뒤쪽에는 차단벽을 설치하여 부유한 스킴은 모이고, 차단벽 아래 쪽으로 물만이 자유롭게 흘러갈 수 있는 구조
- 배출구는 망사형태로 사이즈가 큰 부유물은 걸러내고 물이 자유롭게 배출 될 수 있는 구조

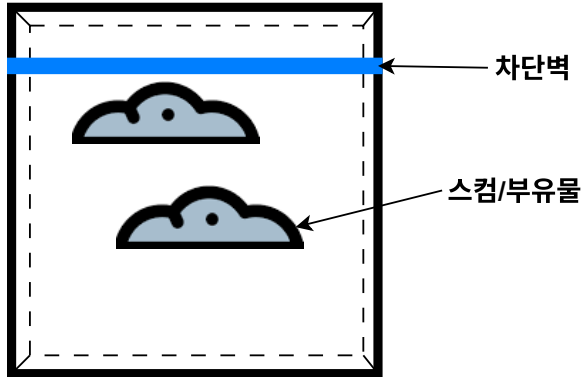

상부

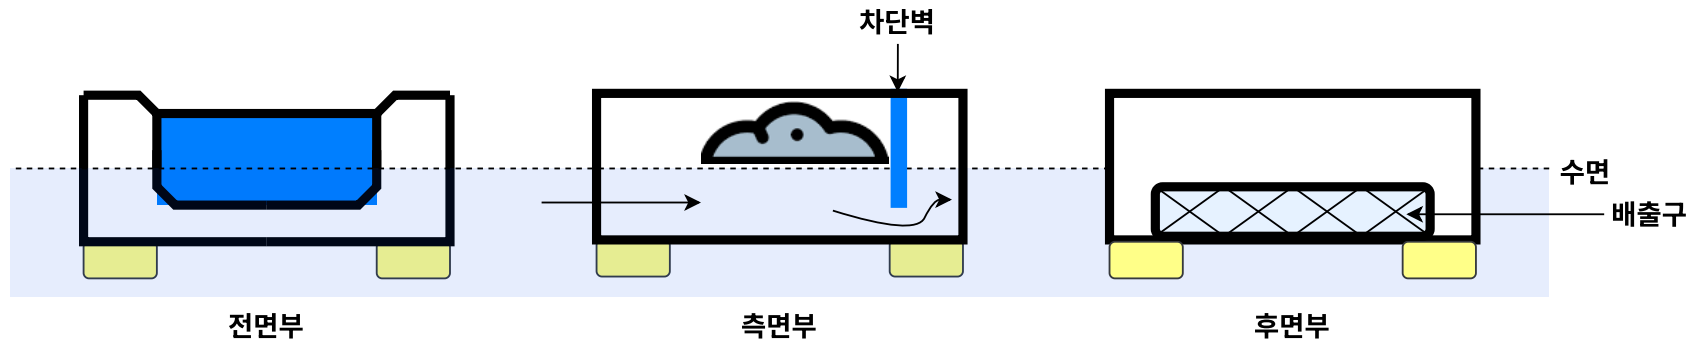

전면부

측면부

후면부