

ROHS HF




48M IMX586		
No	Name	
01	AVDD	2.8V
02	AVDD	1.8
03	GND	
04	MCP	
05	MCN	
06	DGND	
07	MDPO	
08	MDNO	
09	DGND	
10	MDP2	
11	MDN2	
12	DOVDD	1.8V
13	DVDD	1.1V
14	DVDD	1.1V
15	PVDD	NC
16	PGND	NC
17	AFVDD	2.8V
18	AFGND	
19	MDN1	
20	MDP1	
21	DGND	
22	MDN3	
23	MDP3	
24	DGND	
25	XVS-OUT	NC
26	RESET	
27	SCL	
28	SDA	
29	MCLK	
30	AGND	


Top View

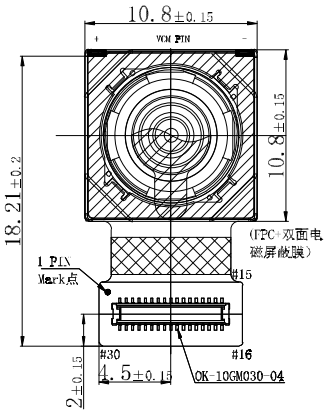

Side View

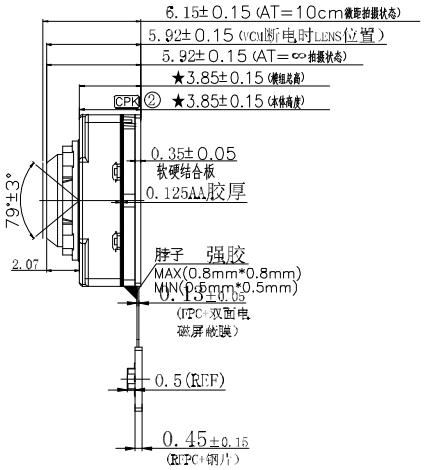

Bottom View



HS-R3-IMX586-V2

注：1. 带*标记为重点尺寸
2. 模组底部需要100%接触支撑.
3. FPC以折弯角90°， 内R角为0.5mm,折弯20次后FPC不可有断裂，折弯区域如图示.

主要参数	感光芯片(Sensor Type)	IMX586(COB)1/2"	芯片IIC地址(Sensor IIC)	0X20(W)/0X21(R)	焦距(f)	4.0CM
	驱动IC(Driver IC)	DW9767(运)	驱动IC地址(Driver IIC)	0X1C(W)/0X1D(R)	分辨率	8000*6000
	EEPROM型 (EEPROM Type)	--	EEPROM IIC地址(EEPROM IIC)	--	排线(Connector)	OK-10GM030-04(亚奇)
	头型号(Lens type)	6P122A6	VCM型 (VCM Type)	XM101	FPC Type	HS-586-G022-B0624
	光圈(F NO.)	1.8±5%	VCM行程(VCM Stroke)	+250um,-100um	FPC 表面 处理	模组头部PAD采用 镀金
	相 照度(RI)	28%	光片型 (IR/BG)	JSR-GCS+丝印2	MIPI线路阻抗匹配	100±10% 微
	畸 (Distortion)	<1%	光片波段(T50)	640±6nm+丝印2 (IR)	MIPI线长	(+/-)≤20mil
	TTL	5.4mm	Holder Type	HD10807501		(DATE/CLK)≤60mil
	视场角(OV/D)	79°	结构(Lens Structure)	塑		

LEVEL	TOLERANCE TYPE				
DIM.	A	B	C	D	
≤3	±0.03	±0.03	±0.1	±0.15	
>3~50	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	
>50~100	±0.05	±0.08	±0.15	±0.2	
>100	±0.08%	±0.1%	±0.2	±0.3%	
ANGLE	±0.5°	±0.5°	±0.8°	±3°	

G2033-CAM

HS-R3-IMX586-V2

A4	mm	1:1	1 / 1	