




受控

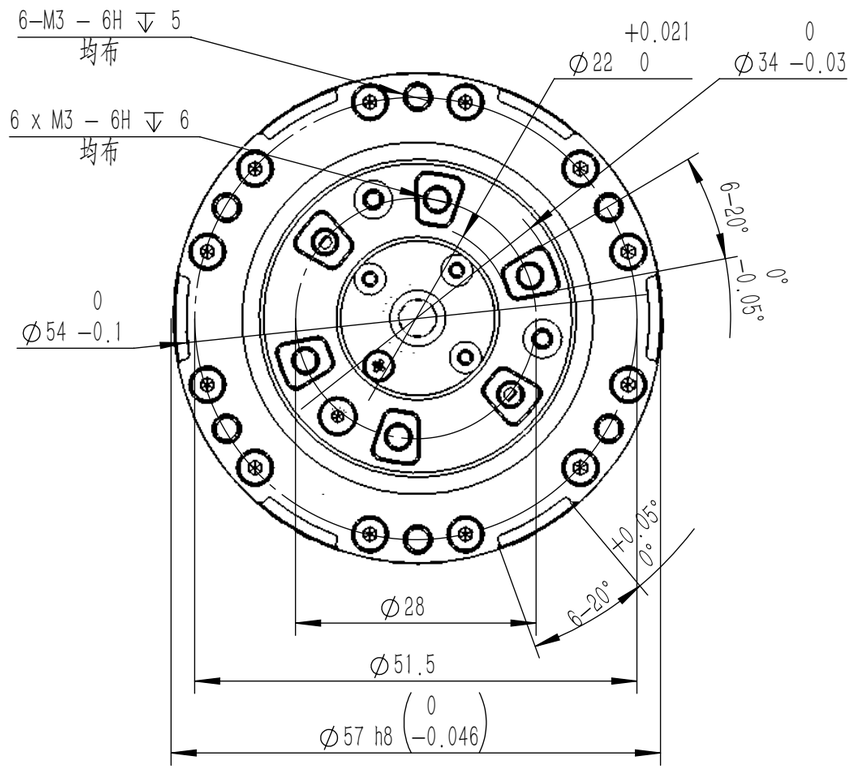

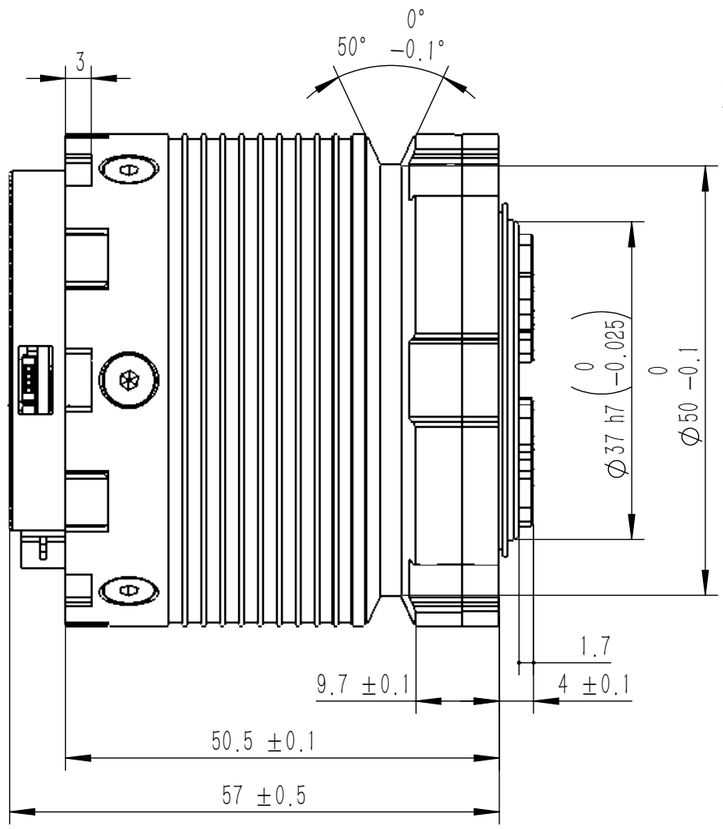

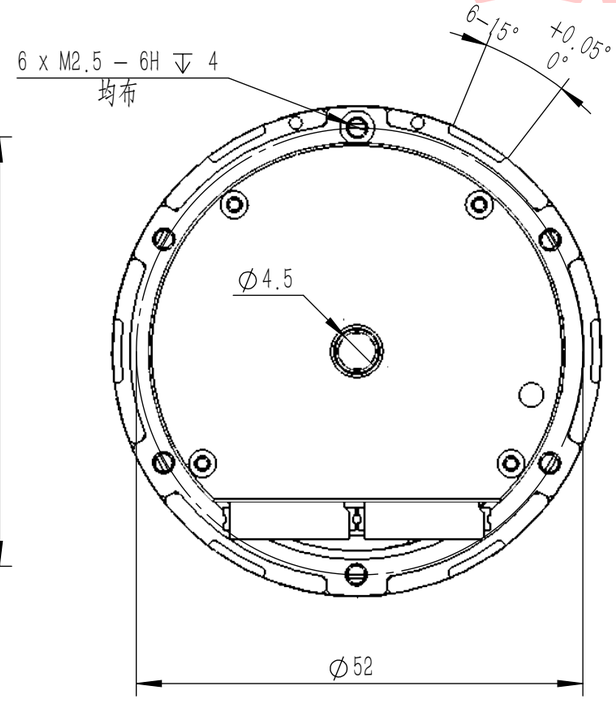

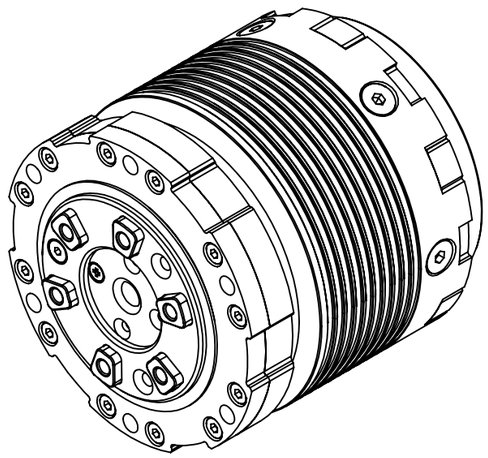

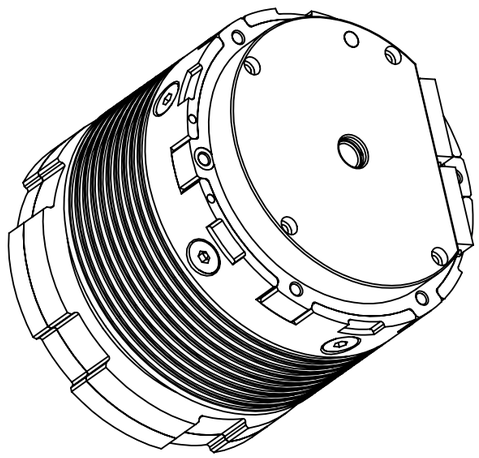

规格参数	
型号	ROMOMO-5757
速比	19.05
额定输出转矩/N.m	8
额定输出转速/rpm	130
瞬时最大转矩/N.m	25
最大容许输出转速/rpm	156
防护等级	IP20
编码器类型	双编
编码器分辨率	16
通讯方式	CAN FD

电机参数			
额定电压/V	48	额定转速/rpm	2470
额定电流/A	3	最大转速/rpm	2970
峰值电流/A	9.6	空载最大转速/rpm	3200
额定扭矩/N.m	0.5	极对数	10
峰值扭矩/N.m	1.54	相电感/mH	0.4
力矩系数 Nm/A	0.16	相电阻/Ω	0.46
反电势系数 V/Krpm	10.5	转动惯量/kgmm^2	6.75

标记	处数	更改项名称	签名	年月日

设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

阶段标记	重量	比例
	0.4 kg	1:1

曦诺未来 Xynova

ROMOMO-5757 关节模组

共1张 第1张 版本

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

.6