

プロの考え方・基本原則

空室クリーニング完全マスター 第0章

全ての実践章を読む前に読む基礎教材

この章は、第3章から第12章、洗剤事典、道具事典、素材事典に共通して出てくる考え方だけを整理したものです。

新しい掃除方法ではなく、現場で迷わないための判断基準です。

警告


最重要

汚れを落とすことより、素材を傷付けないことを優先する。

汚れが少し残っても、素材を傷付ければやり直せます。

傷、変色、艶落ち、塗装剥がれは、清掃では戻せない場合があります。

1. プロは汚れを見て判断する

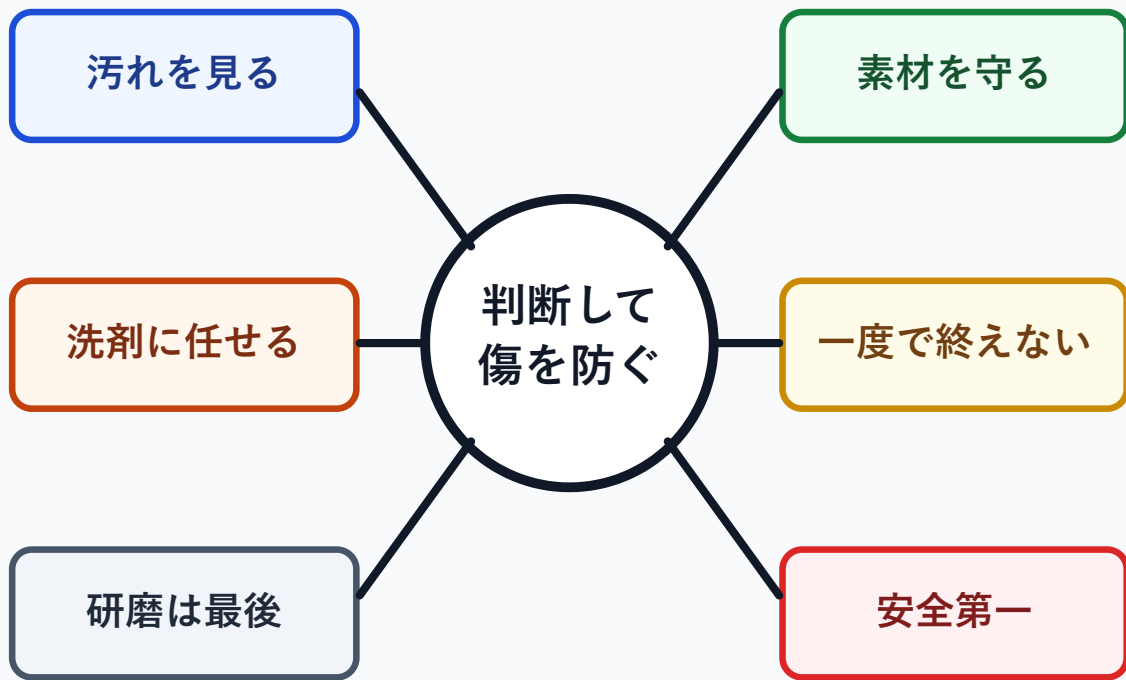

見るもの	判断すること
汚れの種類	水垢、石鹼カス、油、カビ、尿石、焦げ、手垢など
汚れの固さ	洗剤でゆるむか、時間が必要か、研磨が必要か
付き方	表面だけか、溝・角・裏側に入り込んでいるか
既存状態	傷、変色、サビ、塗装剥がれ、コーティング有無

プロは、すぐ洗剤を選びません。

まず「何の汚れか」「どの素材に付いているか」を見ます。

2. 万能洗剤は存在しない

洗剤は強いほど良いものではありません。

汚れに合っていない、素材に合わなければ失敗になります。

汚れ	候補になる考え方	注意
水垢・カルシウム	酸性洗剤	アルミ、メッキ、ステンレスは放置に注意
油汚れ	中性洗剤、アルカリ性洗剤	塗装、樹脂、木部は強い洗剤に注意
カビ	塩素系洗剤	酸性洗剤と絶対に混ぜない
固着・くすみ	研磨剤、研磨スポンジ	研磨は最後。削りすぎない

3. 洗剤に仕事をさせる

硬い汚れを、最初から力で削りません。


洗剤を塗る、なじませる、待つ、様子を見ることで、汚れを柔らかくします。

基本:

- 塗ってすぐ擦らない
- 放置中も様子を見る
- 乾かさない
- 異常があればすぐ水で流す
- ラベル記載の時間を守る

4. 一度で落とそうとしない

強く一回で落とすより、弱い作業を繰り返します。

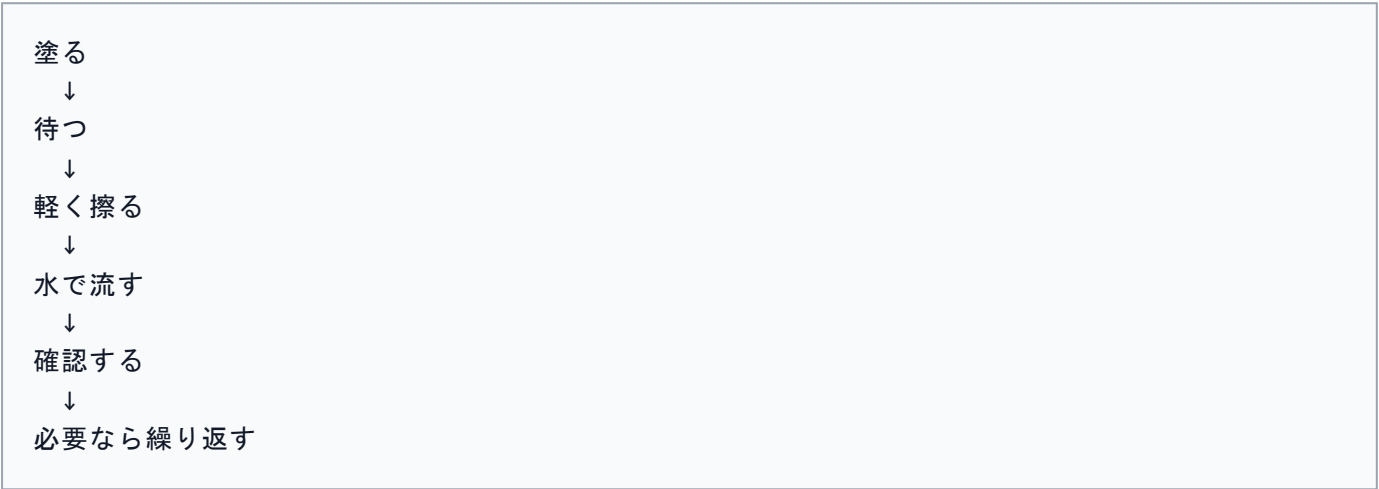

この考え方は、水垢、尿石、鏡ウロコ、シンク、五徳、浴室全体の作業に共通します。

5. 素材を最優先にする



同じ汚れでも、素材が違えば使える洗剤と道具が変わります。

素材	優先する判断
アルミ	酸性・アルカリ性の変色リスクを見る
メッキ	酸、塩素、研磨で剥がれないか見る
樹脂・FRP	強研磨、長時間放置、白化に注意する
ステンレス	放置、焼き付き、研磨方向を確認する
鏡・ガラス	傷、加工、フィルム、コーティングを確認する
塗装金属・五徳	塗装剥がれ、サビ、熱への影響を見る

迷ったら、弱い洗剤、弱い道具、目立たない場所で確認します。

6. 研磨は最後

研磨は、汚れだけでなく素材も削ります。

だから、洗剤で落とせる汚れを先に落としてから、最後の補助として使います。

研磨前に確認:

- 中性洗剤で軽い汚れを落としたか
- 酸性洗剤や塩素系洗剤など、汚れに合う工程を済ませたか
- 素材が研磨に耐えられるか
- 目立たない場所で試したか
- 研磨後に水洗い、乾拭き、光で確認できるか

7. 熱より力ではない。時間を味方にする


油汚れや焦げは、力で削る前に温度と時間を使います。

浴室やトイレの固着汚れも、洗剤の反応時間を使います。

考え方:

- すぐ擦らない
- 汚れが柔らかくなる時間を置く
- 熱湯を使う場合は火傷を最優先で防ぐ
- 放置中も変色、乾燥、素材異常を見る

8. 掃除は4要素で考える

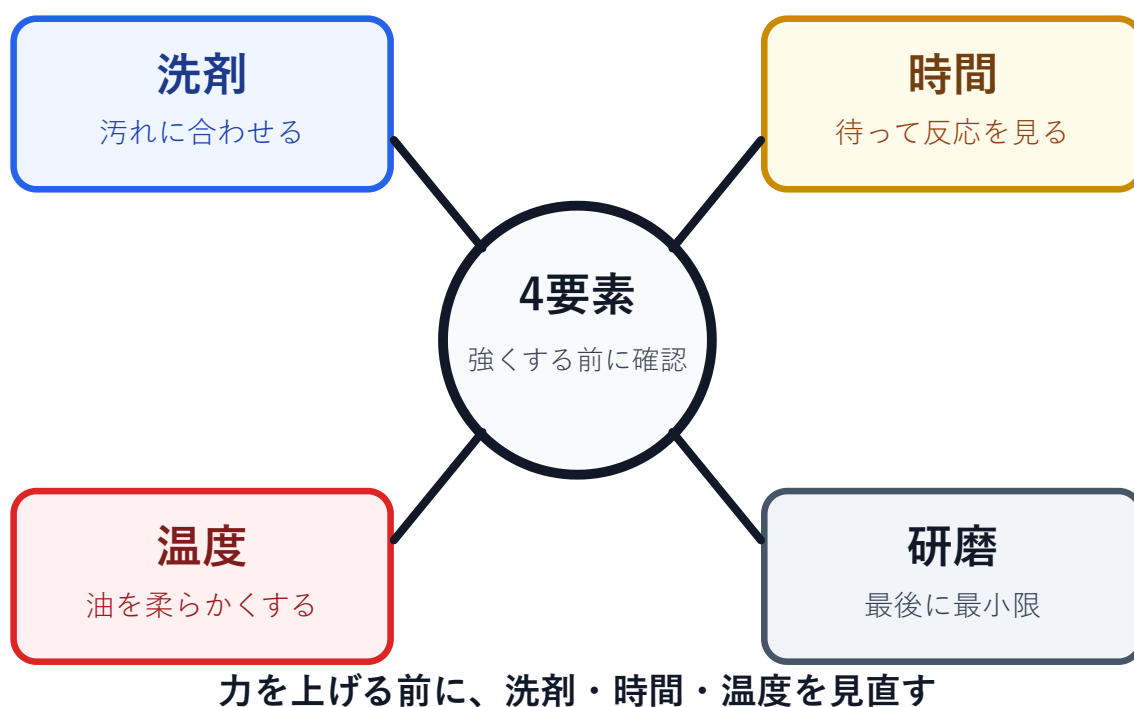

要素	見直すこと	強める時の注意
洗剤	汚れに合っているか	強くする前に素材とラベルを確認する
時間	反応時間、浸透時間が足りるか	長時間放置しない。途中で見る
温度	油や焦げを柔らかくできるか	火傷、変形、塗装への影響を見る
研磨	最後の補助として必要か	傷、艶落ち、削りすぎに注意する

落ちない時は、力だけを上げません。

洗剤、時間、温度、研磨のどこを調整するかを考えます。

9. 安全第一



警告

絶対ルール

酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない。

前後に使う場合も、水で徹底的に流し、換気し、ラベルに従います。

判断できない場合は併用しません。

安全確認:

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを使う
- 洗剤ラベルを確認する
- 使用不可素材を確認する

- 放置時間を守る
 - 洗剤を切り替える時は水で徹底的に流す
-

10. プロは傷を付けないことを最優先にする

プロの失敗は「落ちないこと」ではなく、「戻せない傷を付けること」です。

NG:

- 硬い汚れをすぐ削る
 - 金属たわしをいきなり使う
 - 研磨スポンジで強くこする
 - 素材不明のまま強い洗剤を使う
 - 鏡、メッキ、樹脂、アルミ、塗装面を強く攻める
-

11. 仕上げまでが掃除




汚れを落とした後も、作業は終わりではありません。

洗剤残り、水滴、白残り、研磨粉、傷、変色を確認します。

仕上げ:

- 水で徹底的に流す
- 洗剤分を残さない
- クロスで乾拭きする
- 光の角度を変えて見る
- 必要ならLEDライトで傷やムラを見る
- 最後に手でベタつきを確認する

12. NG例

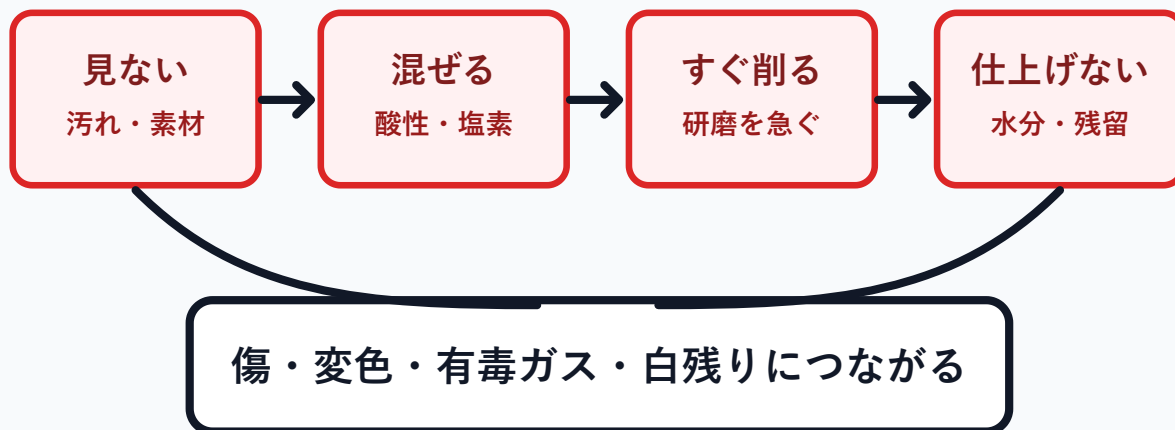

NG	起きること	正しい考え方
汚れを見ずに洗剤を使う	効かない、素材を傷める	汚れと素材を先に見る
酸性と塩素系を混ぜる	有毒ガスの危険	絶対に混ぜない
すぐ強く擦る	傷、艶落ち、塗装剥がれ	洗剤と時間を使う
研磨から始める	落とせる汚れまで削る	研磨は最後
乾拭きを忘れる	水滴跡、白残り、仕上がり低下	仕上げまで確認する

13. 初心者チェックリスト

作業前

- ☐ 汚れの種類を見た
- ☐ 素材を確認した
- ☐ 既存の傷、変色、サビを確認した
- ☐ 洗剤ラベルを確認した

- ☐ 換気、手袋、必要なら保護メガネを準備した
- ☐ 酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜないことを確認した

作業中

- ☐ すぐ強く擦っていない
- ☐ 洗剤に反応時間を与えた
- ☐ 放置中も乾燥、変色、異常を見た
- ☐ 一度で落とそうとしていない
- ☐ 研磨は最後にしている
- ☐ 洗剤を切り替える前に水で徹底的に流した

作業後

- ☐ 水で徹底的に流した
- ☐ 乾拭きした
- ☐ 洗剤残り、白残り、ベタつきを確認した
- ☐ 傷、変色、艶落ちが増えていない
- ☐ 光の角度を変えて最終確認した

初心者へのメッセージ

失敗しても、素材を傷付けなければやり直せます。

迷ったら、強くする前に止まって確認します。

プロは「強い洗剤を知っている人」ではありません。

汚れ、素材、安全、仕上げを見て、失敗しにくい順番を選べる人です。

印刷メモ

- A4印刷では、表や図解が途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 第3章以降を読む前の基礎章として使う。
- 動画画像、スクリーンショット、サムネイルは使用していません。