

ガスコンロ・五徳クリーニング

焦げ・油汚れ・炭化汚れ除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第12章

対象箇所: ガスコンロ、五徳、バーナーまわりの外せる部品

目的: 熱湯と中性洗剤で焦げ・油汚れを柔らかくし、無理に削らず効率良く落とす

警告

最重要

熱湯による火傷と、強い研磨による傷に注意する。

五徳は硬く見えても、塗装や表面処理が傷む場合があります。

熱湯を扱う時は、耐熱容器を安定させ、顔や手に跳ねない位置で作業します。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 熱湯を扱う位置を安定させる
- 耐熱容器を使う
- 五徳の塗装状態を確認する
- 焦げ、油汚れ、変形、サビを確認する
- 洗剤ラベルを確認する
- 強い研磨や金属たわしをいきなり使わない


安全確認

初心者ポイント

焦げや油汚れは、いきなり削るよりも「熱湯 + 中性洗剤 + 時間」で柔らかくしてから洗います。

掃除効率は、洗剤・漬け置き時間・温度・研磨の4要素で考えます。

1. この作業で落とす汚れ

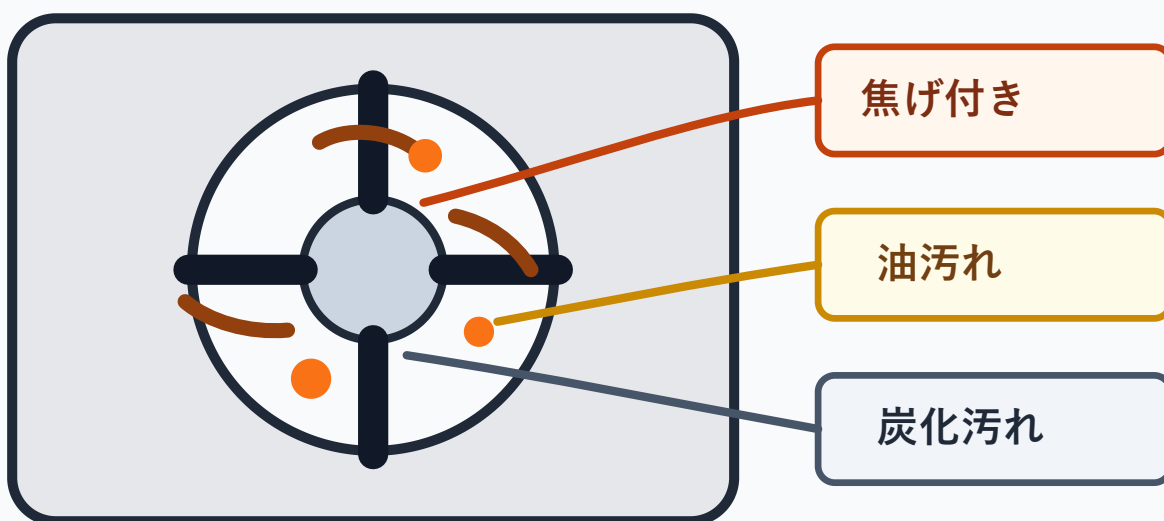


汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
焦げ付き	黒や茶色の硬い固まり	五徳の上面、鍋が当たる部分	熱湯で柔らかくしてからブラシで落とす
油汚れ	黄色い膜、ベタつき	五徳全体、コンロまわり	中性洗剤をなじませて落とす
炭化汚れ	黒く硬い点や層	火に近い場所、角、裏側	漬け置き後に軽く洗い、必要なら繰り返す
塗装劣化	色抜け、剥がれ、サビ	古い五徳、角、接地面	強研磨や強洗剤を避ける

2. 必要な道具

道具	用途
 中性洗剤	油汚れをゆるめる
 熱湯	焦げと油を柔らかくする
 耐熱容器	約1時間の漬け置きに使う
 ブラシ	角、裏側、細部を洗う
 ゴム手袋	火傷、手荒れ防止

3. 作業手順

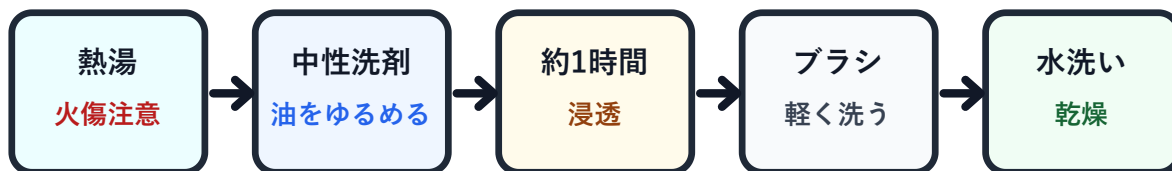

温度と時間で焦げ・油を柔らかくしてから軽く洗う

STEP 1 状態確認

五徳とコンロまわりの状態を見ます。

確認すること:

- 焦げ付きの厚み
- 油汚れのベタつき
- 炭化汚れの固さ
- 塗装が残っているか
- 変形、サビ、破損がないか

未確認:

- 現場ごとの五徳の材質、塗装種類、耐熱性

STEP 2 熱湯を準備

約100℃近い熱湯を準備します。

注意:

- 耐熱容器を安定した場所に置く
- 熱湯を高い位置から注がない
- 跳ね返りに注意する
- ゴム手袋を着ける
- すぐに移動しなくてよい場所で作業する

STEP 3 中性洗剤を溶かす

熱湯に中性洗剤を入れ、油汚れになじみやすい状態にします。

目的:

- 油を柔らかくする
- 焦げの周りに洗剤を入り込ませる
- 強い研磨の前に安全な方法を試す

STEP 4 約1時間漬け置き

五徳を漬け置きし、洗剤・温度・時間を働かせます。

見ること:

- 油が柔らかくなっているか
- 焦げの端が浮いているか
- 塗装が剥がれていないか
- 容器が変形していないか
- 水温が下がりすぎているか

STEP 5 ブラシで軽く洗淨

ブラシで焦げ、油、角の汚れを軽く洗います。

やり方:

- 毛先を角や裏側へ入れる
- 強く押し付けない
- 表面を削るより、柔らかくなった汚れを外す
- 塗装が弱い場所は短く軽く動かす

STEP 6 必要なら再度漬け置き

一度で落ちない汚れは、無理に削らず再度漬け置きします。

判断:

- 焦げが硬いままなら、時間を追加する
- 油が残るなら、洗剤を足してなじませる
- 急ぐ場合でも、強研磨だけに頼らない

STEP 7 水洗い

中性洗剤、油、ブラシでかき出した汚れを水で流します。

確認:

- 泡が残っていない
- ベタつきが残っていない
- 角や裏側に汚れが残っていない
- 洗剤臭が強く残っていない

STEP 8 乾燥

水を切り、しっかり乾燥させます。

注意:

- 濡れたまま戻さない
- 接地面に水を残さない
- サビや塗装剥がれを確認する


STEP 9 最終確認

手で軽く触り、ベタつきと焦げ残りを確認します。

確認:

- 油のベタつきが少ない
- 焦げの厚い固まりが残っていない
- 塗装が剥がれていない
- 変形していない
- 乾いてから戻した

4. 掃除効率を決める4要素

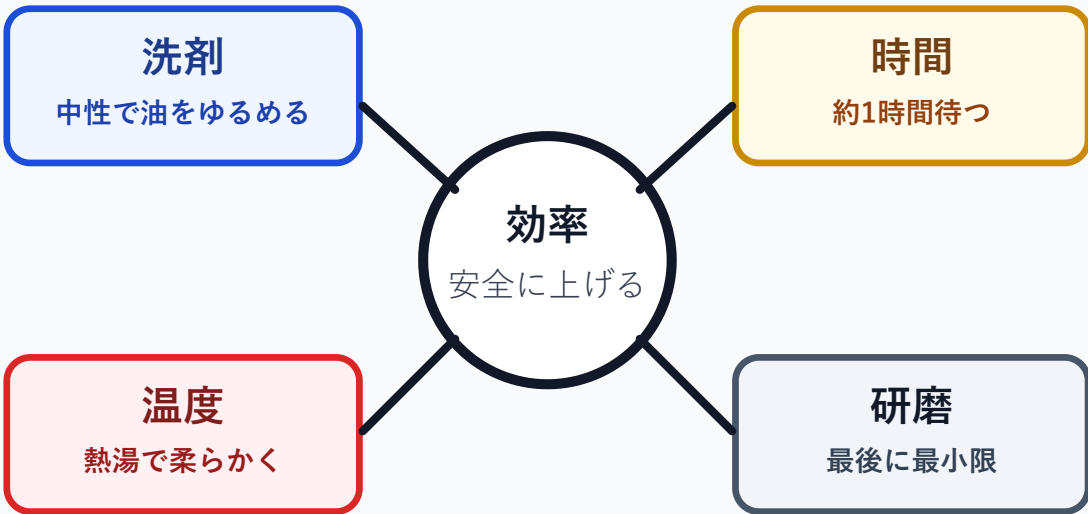

要素	強める方法	注意点
洗剤	中性洗剤を油へなじませる	強い洗剤へ急がない
漬け置き時間	約1時間置く。落ちなければ繰り返す	放置中も状態を見る
温度	熱湯で油と焦げを柔らかくする	火傷、容器の変形に注意
研磨	最後に必要最小限だけ使う	強研磨や金属たわしは傷の原因

5. やってはいけない失敗例

失敗	起きること	防ぐ方法
冷たい水だけで洗う	油と焦げが硬いまま残る	熱湯と中性洗剤で柔らかくする
無理に削る	塗装剥がれ、傷、変形の原因になる	漬け置きを繰り返す
強研磨から始める	表面を傷める	研磨は最後に最小限
熱湯を雑に扱う	火傷、飛散、転倒の危険	耐熱容器を安定させる
濡れたまま戻す	サビ、臭い、再汚染の原因になる	乾燥してから戻す

6. プロの考え方

考え方	実践内容
洗剤	油にはまず中性洗剤を使う
時間	すぐ擦らず、約1時間漬け置きする
温度	熱湯で油と焦げを柔らかくする
研磨	最後に必要最小限だけ使う
一度で終わらせない	漬け置き、軽く洗う、水洗い、確認を繰り返す

7. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ 換気した
- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 耐熱容器を用意した
- ☐ 五徳の塗装、サビ、変形を確認した
- ☐ 熱湯を扱う場所を安定させた

作業中

- ☐ 熱湯の跳ね返りに注意した
- ☐ 中性洗剤を使った
- ☐ 約1時間漬け置きした
- ☐ ブラシで軽く洗った
- ☐ 強く削りすぎていない
- ☐ 落ちない汚れは再度漬け置きした

作業後

- ☐ 水洗いした
- ☐ 泡とベタつきが残っていない
- ☐ 乾燥させた
- ☐ 塗装剥がれ、サビ、変形を確認した
- ☐ 乾いてから戻した

印刷メモ

- A4印刷では、表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 熱湯作業は火傷防止を最優先にする。
- 動画画像、スクリーンショット、サムネイルは使用していません。