

# ホームネットワークにおけるデータ特性を考慮した SDN による優先度制御手法

## SDN Based Priority Control Method Considering Data Attributes for Home Network

国本 典晟 / Tensei Kunimoto

### 1 はじめに

近年、画像や動画などの大容量データの需要が急速に拡大し、インターネットの多くの帯域を占めるようになっていく。また、IoT デバイスの増加とスマートホームの技術の進歩に伴い、ホームネットワークに接続するデバイスは増加し、ホームネットワークの内部および外部のインターネットの帯域の使用が増えることが予想される。一方、現在の ISP (Internet Service Provider) は、各家庭の総帯域を契約した帯域の範囲内で制御しており、要求される帯域が契約した帯域を上回る場合、特定アプリケーションやユーザの帯域を制御することで、ネットワーク全体の品質確保に努めている。しかし、そのような帯域制御は多様なサービスやデータの特性を十分に考慮したものではないため、インターネットの需要の拡大に伴う帯域の逼迫に対応できず、ホームネットワークの通信の QoS 要件を著しく損なう可能性が危惧されている。

この問題の解決を目指して、ホームネットワークの QoS 要件を満たすよう、SDN を用いて通信制御を行うネットワークアーキテクチャの研究が行われている。しかし、限られた帯域内で全てのホームネットワークのサービスの QoS 要件を満たすことは不可能であるため、サービスに優先度を設けて通信制御を行う必要がある。本研究では、ホームネットワークの通信のデータ特性を考慮し、サービスの優先度制御を行う手法を提案する。

### 2 関連研究

#### 2.1 QoS Class Identifier (QCI) の再定義

Jang らは、何千ものスマートホームサービスを公平性、遅延、サービス優先度を考慮してスケジューリングするために、3GPP Long Term Evolution が定義した QCI を表 1 に示すように再定義し、スマートホームサービスを 8 種類に集約し、優先度を設定した [1]。

#### 2.2 AQRA

Deng らは、スマートホームサービスの複数の QoS 要件を満たすためのアルゴリズムとして、Application-aware QoS Routing Algorithm (AQRA) を提案した [2]。AQRA では、表 1 を用いてサービスを高優先度クラス (Priority : 1~3)、中優先度クラス (Priority : 2~5)、低優先度クラス

表 1 スマートホームサービス向けに再定義された QCI

QCI	Priority	Device type	Resource Type	Packet Delay Budget	Packet Error Loss	Example Services
1	2	Non-M2M	GBR	100ms	$10^{-2}$	Conversational voice
2	3	Non-M2M	GBR	50ms	$10^{-3}$	Real time gaming
3	4	Non-M2M	GBR	150ms	$10^{-3}$	Conversational video
4	5	Non-M2M	GBR	300ms	$10^{-6}$	Non-conversational video (Buffered streaming)
5	1	M2M	Non-GBR	60ms	$10^{-6}$	Mission critical delay sensitive data transfer
6	6	Non-M2M	Non-GBR	300ms	$10^{-6}$	Video (Buffered streaming) TCP-based (for example, www, email, chat, ftp, p2p and the like)
7	7	Non-M2M	Non-GBR	100ms	$10^{-3}$	Voice, Video (Live streaming), Interactive gaming
8	8	M2M	Non-GBR	N/A	$10^{-6}$	Non mission critical delay insensitive data transfer

(Priority : 6~8) の 3 つに分類し、高優先度クラスの QoS 要件を満たすためにアドミッション制御を行った。高優先度クラスの QoS 要件が満たされない時、低優先度クラスまたは中優先度クラスに属するフローを、高優先度クラスのフローの QoS 要件が満たされるまでドロップする。ドロップされるフローは、使用帯域率が高いリンクを使用しているフローの中から、優先度を基準として選ばれる。アドミッション制御により、中優先度クラスおよび低優先度クラスの QoS 要件を満たすフロー数は減少したが、高優先度クラスのフローの QoS 要件は 100 % 満たされた。

### 3 提案手法

#### 3.1 概要

AQRA で提案されたアドミッション制御ではサービスのリアルタイム性を考慮していない。

これまで提案された帯域管理システムでは、QCI のリソースタイプのに応じてアプリケーションを「高優先度クラス」「中優先度クラス」「低優先度クラス」の 3 つのクラスに分類していた。高優先度クラスに属するのはガスセンサや侵入者アラームなどの非リアルタイムかつ遅延の許

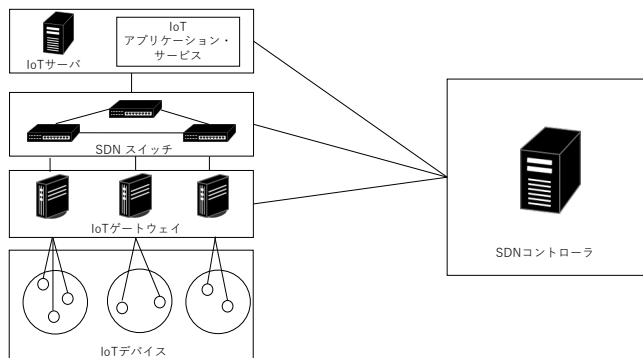


図1 提案システムのアーキテクチャ

されないアプリケーションであり、中優先度クラスに属するのは映像データや音声データなど、遅延制限が厳しいリアルタイムサービスのアプリケーションである、低優先度クラスの属するのは遅延の許されるアプリケーションである。高優先度クラスに属するアプリケーションは必要時には十分な帯域が確保されるべきであるが、スマートホームのユーザの使用頻度は中優先度クラス及び低優先度クラスのアプリケーションの方が高く、常に高優先度クラスのアプリケーションのために中優先度クラス及び低優先度クラスの帯域が犠牲になるのはQoEを著しく損なう。本研究では、[2]で提案されたQoSを考慮したアドミッション制御の見直しを行うとともに、アプリケーションの動作状態に応じてアドミッション制御の切り替えを行い、ユーザのアプリケーションの使用頻度を考慮した通信制御を行う。

### 3.2 実験環境

本研究で想定するアーキテクチャを図1に示す。前提条件は以下の通りである。

- IoTアプリケーション・サービスはイーサネットを介してネットワーク層に接続している。
- IoTアプリケーションはNorthbound APIを介してSDNコントローラにメッセージを送信できる。
- SDNスイッチ間はイーサネットで接続されている。
- SDNスイッチはSouthbound APIを介してSDNコントローラと通信できる。
- SDNスイッチとIoTゲートウェイはイーサネットで接続されている。
- IoTゲートウェイとIoTデバイスは無線通信技術で接続されている。

### 3.3 動作手順

動作手順を以下に示す。

1. 各IoTアプリケーションはIoTアプリケーションサーバのIPアドレスとともにQCIをSDNコントローラに送信する。
2. IoTゲートウェイはIoTデバイスからデータフローを

受信すると、SDNコントローラにPacket Inメッセージを送信する。

3. SDNコントローラはPacket Inメッセージを受信すると以下の作業を実行する。
4. SDNコントローラはQCIに従いフローを分類する。
5. SDNコントローラはルーティングパスを計算しフローエントリを設定する。
6. SDNコントローラはQoSを考慮したアドミッション制御をIoTゲートウェイに送信し、優先度の低いIoTアプリケーションのアドミッションを制御する。

## 4 評価

### 4.1 評価方法

本研究で提案する帯域管理システムはQoSが向上することを目的とするため、評価は平均転送率、平均ジッタ、平均遅延時間の測定により行う。その際、高優先度クラスのアプリケーションのサービスが必要となった時は高優先度クラスのアプリケーションのQoS要件を保証するが、平常時はアプリケーションの使用頻度を考慮して、中優先度クラス及び低優先度クラスのQoS要件を保証できているかを評価する。また、提案システムが膨大な数のスマートホームの管理を行った際に目的の通りQoSを保証できるかを確認するため、システムが管理するスマートホームとIoTデバイスの数が増加した場合の平均転送率、平均ジッタ、平均遅延時間の変化を評価する。

### 4.2 評価環境

評価環境を以下に示す。

- SDNコントローラにはOpenDaylight Neonを用いる。
- エミュレータにはMininetを用いる。
- IoTデバイスは30台～100台で変化させる。
- 高優先度クラスのフローは30%とする。
- 中優先度クラスのフローは40%とする。
- 低優先度クラスのフローは30%とする。

## 5 まとめと今後の課題

本研究では、[2]で提案されたQoSを考慮したアドミッション制御の見直しと切り替えを行うことで、アプリケーションの使用頻度を考慮した通信制御を行い、帯域の効率的な活用及びスマートホームのサービスの複数のQoS要件の満足を目指す。

今後の課題として、QoSを考慮したアドミッション制御の具体的な改善案や、アドミッション制御の切り替えの基準を考える必要がある。

## 参考文献

- [1] Hung-Chin Jang, Chi-Wei Huang and Fu-Ku Yeh. Design A Bandwidth Allocation Framework for SDN Based Smart Home. *2016 IEEE 7th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON)*, pp. 1-6, 2016.
- [2] Guo-Cin Deng and Kuochen Wang. An Application-aware QoS Routing Algorithm for SDN-based IoT Networking. *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*, pp. 186-191, 2018.