AFDX 端系统协议芯片

（正文不含队属单位、指导教师或个人信息。）

摘要

本作品实现面向航电确定性以太网的 AFDX（ARINC 664 Part 7）端系统协议逻辑，以 FPGA RTL 交付。公开网络口为双网 GMII（A/B），主机侧为扩展寄存器与表项前门；默认配置支持 128 条发送虚拟链路与 4096 条接收虚拟链路能力声明，单时钟功能仿真按与千兆 GMII 线速匹配的 125 MHz 拍运行。功能覆盖五类：发送侧端口排队、BAG 调度与帧构造；接收侧过滤、完整性检查（IC）与冗余管理（RM）；主机接口与共享报文存储；管理面 SNMP v1 子集、615A/TFTP 加卸载子集与 RTC/PPS 驯服；以及可复现的自建验证环境。管理面与数据面均在同一 FPGA 内完成，不依赖片上软核或嵌入式软件栈。开发上先按规范与答疑划定可交付子集，再完成 RTL 与独立黄金模型；随后用清单化测试台做双仿真器全量回归，并结合综合与公开端口综合后仿真切片，把关键数字冻结进实测数据包供文档引用。验证以自建测试台为主：功能全量回归 145/145，Questa 与 ModelSim SE 逐项一致 145 项；公开端口门级切片 T88b 三场景均为 PASS；变异测试（新增 28 个）与历史基线分列报告。吞吐、时延、抖动与规模能力等四项指标均绑定具体测试编号与场景参数。官方字面端到端 SFD→SFD 在单端系统回环下缺少网络段，故不作为已测通过项写入。本作品不做时序签核与板级验证（赛题未要求），亦不宣称完整 ARINC 认证、4096 路同时接收或门级全量矩阵。正文数字以冻结测试结果为准，不手写拼接历史轮次。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本设计在 FPGA 内实现 AFDX 端系统收发与管理子集。发送链：主机写入端口缓冲后，由虚拟链路调度器按 BAG 与份额约束选路，序列号生成与帧构建模块组装以太网/IP/UDP/SN，经双网复制与 MAC 整形从 GMII 发出。接收链：双网 MAC 收帧入共享存储，经哈希查表、过滤、IC、RM 去重后解析交付主机或管理 SAP。管理面含 SNMP v1（GET/GETNEXT/SET 子集）、TFTP/615A 加卸载子集与 PPS/FLL 时钟驯服，均为硬件状态机。接口模式参数可在历史口与公开 GMII 间切换而复用同一套协议逻辑。特性侧重可综合、可仿真复现与证据可追溯，而非认证实验室结论。

1.2 应用领域

目标应用为综合模块化航电等场景下的端系统通信节点：连接主机应用与 AFDX 交换网络，按虚拟链路提供确定性发送整形与双网冗余接收。亦可作为协议芯片原型，供教学、预研与自建测试台对照。本作品交付为可综合 RTL 与仿真验证包，评测环境为自建测试台；不替代适航取证、交换机实现或对端真实端系统闭环。物理层侧对接标准 GMII 语义的千兆以太网 PHY 接口模型；主机侧以寄存器与表项配置虚拟链路、端口与管理参数。应用边界以赛题评分项与已披露协议子集为准。

1.3 主要技术特点

（1）全硬件数据面与管理面同片实现，无嵌入式 CPU 或软核协议栈。（2）接收侧 4096 VL 能力采用双表并行、每表 2-way 的固定流水查表，配置期离线摆放，运行期常量比较延迟。（3）收发共享报文块池，顶层规定同拍单口归还优先级以维持块所有权不变量。（4）验证方法学：独立 Python 黄金模型、双仿真器同清单、变异分列报告、覆盖率按两种测量条件并列、形式验证边界如实披露、文档数字来自冻结测试结果。（5）接口模式参数化，公开 GMII 与内部口复用同一 RTL。eLinx 综合规模：cells 106241、altsyncram 507。不做 Fit 或

STA 签核表述。

1.4 主要性能指标

指标	要求/测量条件摘要	实测数据（冻结测试结果）
吞吐	≥100 Mbps（RX 去重）	T90 679.188/673.304 Mbps
时延	ES 贡献	T89 5976 ns
抖动	同 VL max−min	T42 5.016 μs；T89 72 ns
规模	128 TX/4096 RX	T34p/T35p；T90 同时

测试条件：IF_MODE=2；T90 为 128 VL 同时；仿真 125 MHz；单 ES 回环不做官方 SFD→SFD 宣称。

1.5 主要创新点

1. 全硬件管理面：SNMP、TFTP·615A 与 RTC 均在 FPGA 内，无软核。2. 4096 接收 VL 双表 4-way 流水查表，离线摆放换常量延迟。3. 验证方法学：黄金模型、双仿真器 145 项一致、变异测试（新增 28 个）杀死 23/28、单一冻结测试结果。4. IF_MODE 三模式复用同一套收发 RTL。

1.6 设计流程

先按赛题五功能与四指标拆解，并对照规范与答疑划定协议子集；再分模块实现发送、接收与管理 RTL，同时编写独立黄金模型与向量；随后用清单化测试台做 Questa 与 ModelSim SE 双仿真器全量，经 eLinx 综合与公开端口综合后仿真切片后，冻结实测数据并渲染文档。未完成项不写成已通过，历史数字不与现行结果拼装。



图 设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节（图文结合）。本节「硬件」指 FPGA RTL 逻辑；「软件」指 PC 端验证环境；本作品无嵌入式软件，不涉及机械结构。

2.1 整体介绍

系统由三部分组成：（1）FPGA 内 AFDX 端系统逻辑（硬件，见 2.2）；（2）PC 端验证与复现环境（软件，见 2.3）；（3）综合与门级切片证据链（见第三部分）。整体数据流见图：主机前门译码在顶层完成；发送经端口、BAG 调度、组帧、双网 MAC 出 GMII；接收经双网 MAC、查表、过滤、IC、RM、解析后交付主机或管理 SAP。默认参数：双网使能、128 发送 VL、4096 接收 VL、公开口模式。功能全量 145/145。模块关系为流水互联，管理面旁路占用独立 SAP，不插入数据面关键路径。

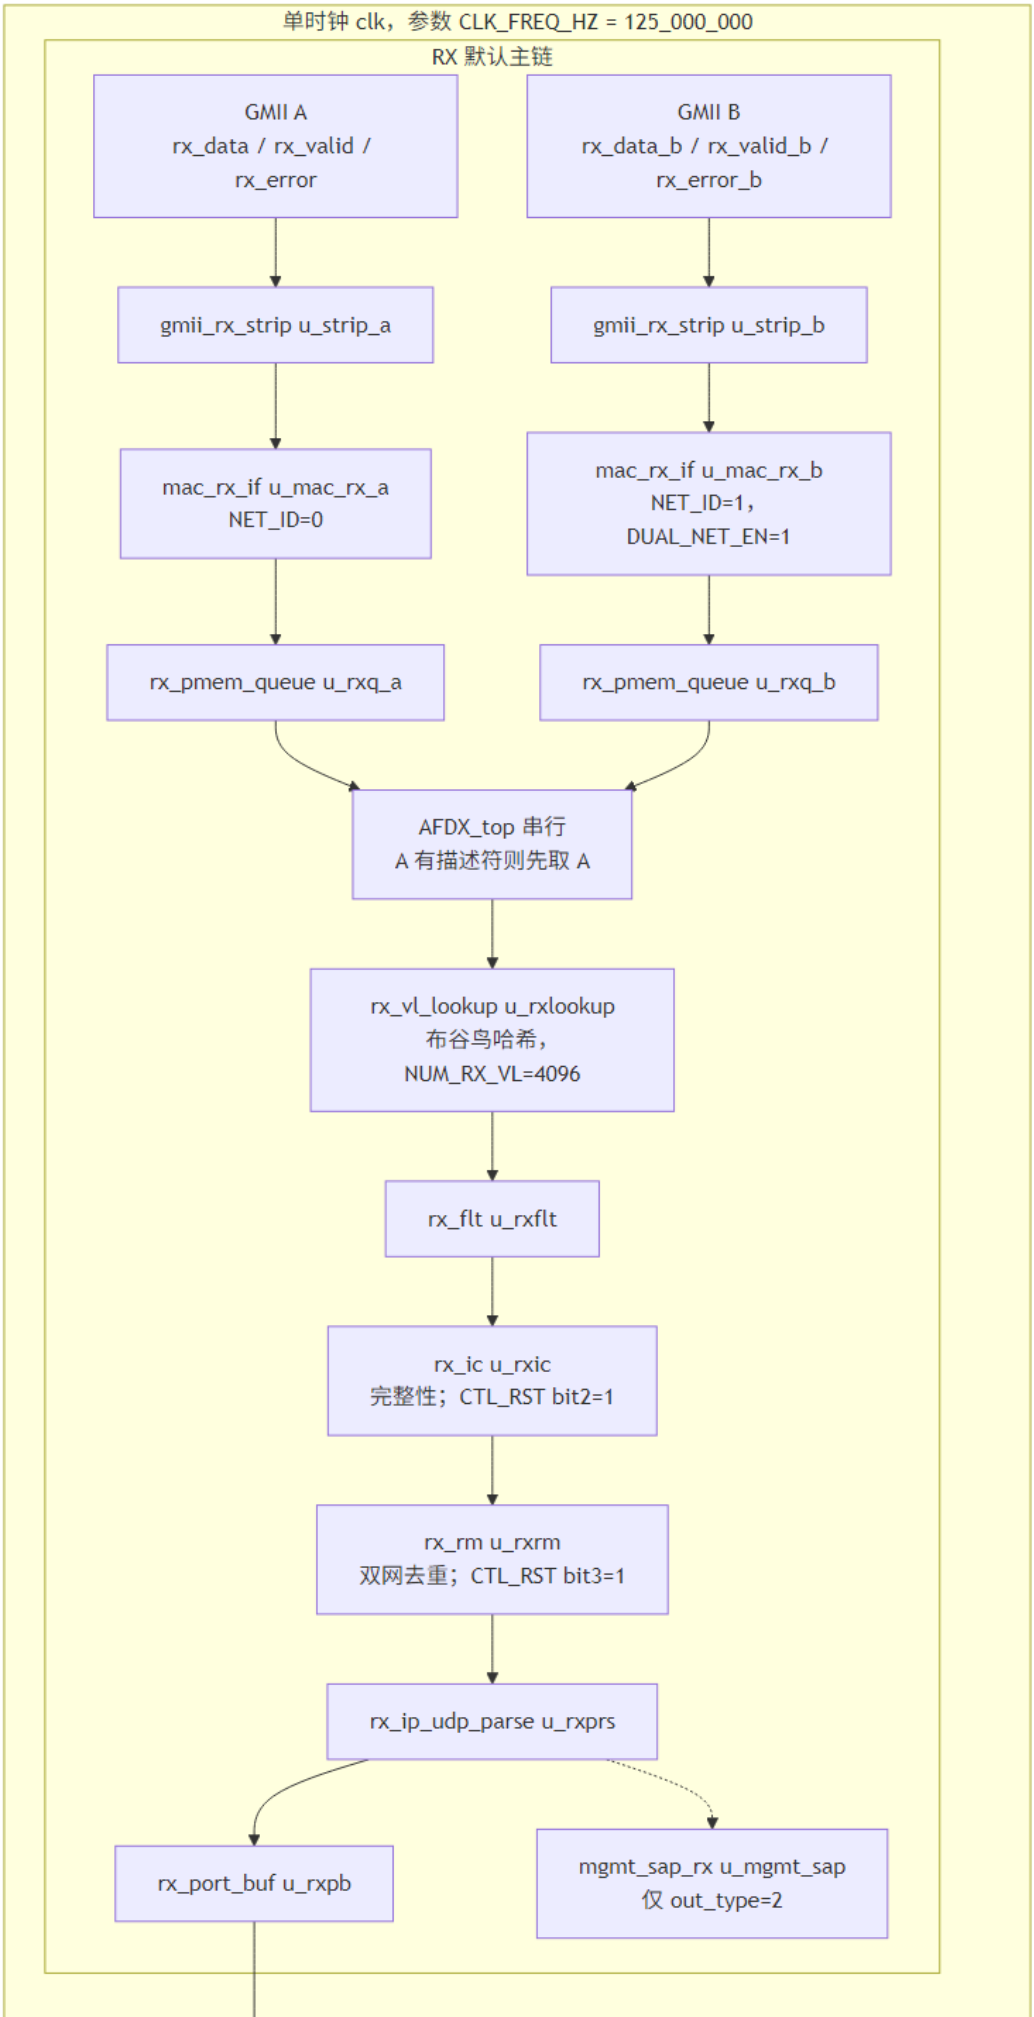

单时钟 clk，参数 CLK_FREQ_HZ = 125_000_000
RX 默认主链
GMII A
rx_data / rx_valid /
rx_error
GMII B
rx_data_b / rx_valid_b /
rx_error_b
gmii_rx_strip u_strip_a
gmii_rx_strip u_strip_b
mac_rx_if u_mac_rx_a
NET_ID=0
mac_rx_if u_mac_rx_b
NET_ID=1，
DUAL_NET_EN=1
rx_pmem_queue u_rxq_a
rx_pmem_queue u_rxq_b
AFDX_top 串行
A 有描述符则先取 A
rx_vl_lookup u_rxlookup
布谷鸟哈希，
NUM_RX_VL=4096
rx_flt u_rxflt
rx_ic u_rxic
完整性；CTL_RST bit2=1
rx_rm u_rxrm
双网去重；CTL_RST bit3=1
rx_ip_udp_parse u_rxprs
rx_port_buf u_rxpb
mgmt_sap_rx u_mgmt_sap
仅 out_type=2

图 总体数据流

2.2 硬件系统介绍

本节「硬件」指 FPGA 上的 RTL 逻辑实现，不是板级原理图或 PCB。

2.2.1 硬件整体介绍

顶层模块汇聚复位同步、微秒时基、上电清表、发送子系统、接收子系统、管理面与统计页。主机通过地址映射读写控制/状态、虚拟链路表、哈希映像、端口表与报文存储窗口。发送与接收共享物理报文存储空间；接收块由块池分配回收。控制字可开关发送/接收/完整性检查/冗余管理/SNMP/TFTP/RTC 等功能。接口侧提供双网 GMII 字节流与 PPS 相关引脚。硬件目标是可综合、可门级加载的确定性数据通路，而不是片上软核系统。工程界面人工截图见清单 M1。

2.2.2 机械设计介绍

本作品不涉及机械结构。

2.2.3 电路各模块介绍

以下「电路模块」均指 RTL 子模块及其输入输出语义。

发送通路

端口缓冲承接主机消息；虚拟链路调度器按 BAG 与份额选择到期链路；序列号模块维护每链路序号；帧构建模块组装以太网/IP/UDP/SN；冗余发送模块做双网字节复制；整形与 MAC 输出前导、SFD、FCS 与帧间隙。关键输入为表项配置与端口写；输出为 GMII 发送字节与有效指示。




图 发送通路模块框图

接收通路

双网 MAC 收帧并写入报文存储；双表 4-way 哈希查表得到虚拟链路索引；过滤、完整性检查与 SkewMax 去重依次执行；解析后进入端口队列或管理 SAP。关键输入为双网 GMII 接收；输出为主机可读消息与管理旁路。




图 接收通路模块框图

管理面

SNMP v1 子集、TFTP/615A 加卸载子集与 PPS/时基驯服均为硬件状态机。输入为 SAP 分流帧与 PPS；输出为响应帧与时间状态。

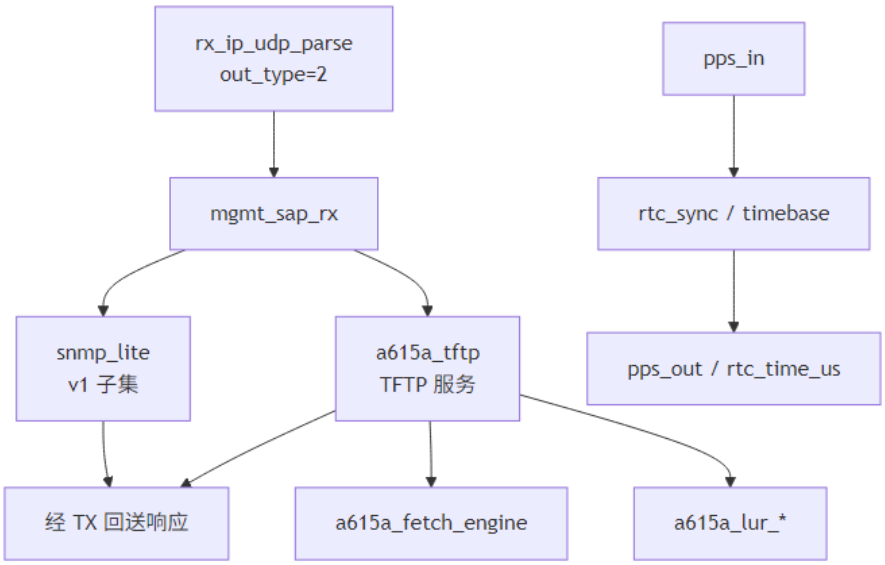


图 管理面模块框图

存储与公共

接收块池管理块分配回收；顶层规定同拍单口归还优先级。公共模块含复位同步与统计寄存器页。块所有权关系见图。

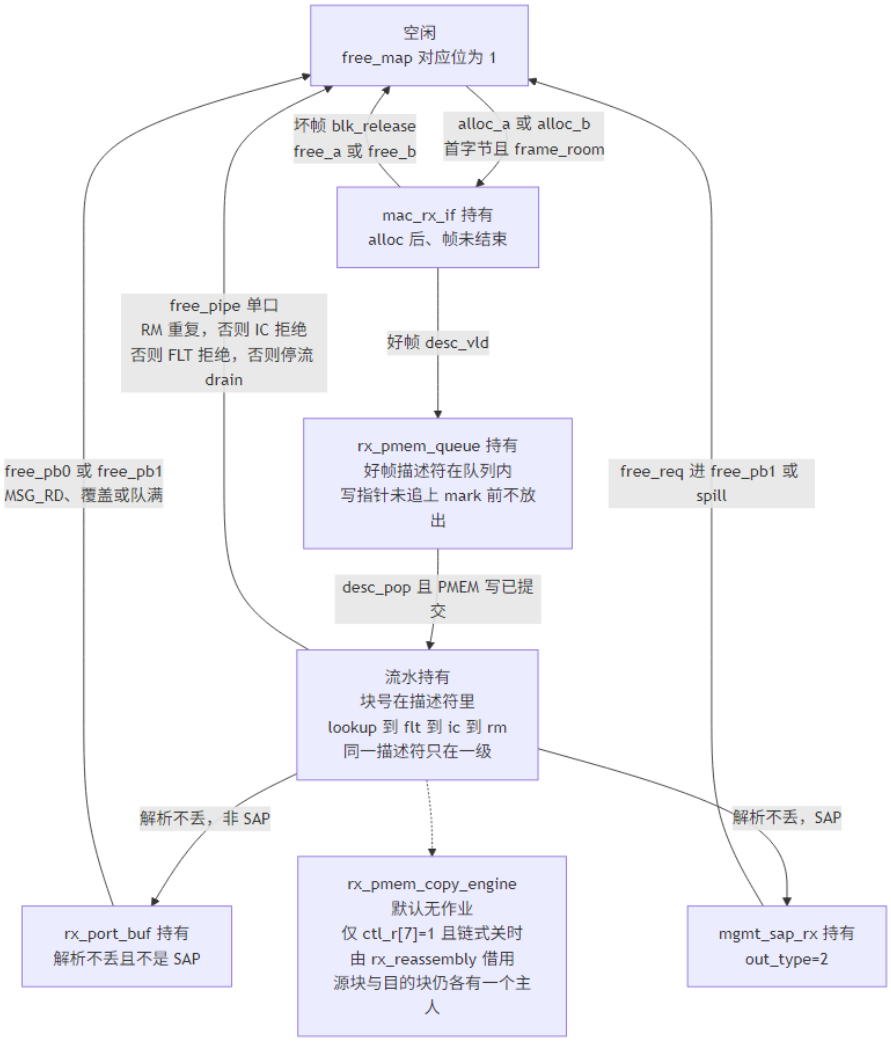


图 接收块所有权关系

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本作品无嵌入式软件、无片上 CPU/软核固件。所谓「软件」专指 PC 端验证环境：Verilog 测试台与总线功能模型、Python 黄金模型与向量生成、回归/冻结/指标复算脚本，以及文档数字渲染工具。仿真器为 Questa 与 ModelSim SE；综合工具为 eLinx。软件职责是激励、观测、独立复算与证据归档，不参与芯片内协议实时处理。

S2 测试清单摘录（排版示意，非终端截屏）

来源：sim/tests.manifest（节选前若干项；全量以冻结回归 CSV 为准）

编号	说明	类别
T00	见 tests.manifest	功能回归项
T01	见 tests.manifest	功能回归项
T02	见 tests.manifest	功能回归项
T03	见 tests.manifest	功能回归项
T04	见 tests.manifest	功能回归项
T04g	见 tests.manifest	功能回归项
T05c	见 tests.manifest	功能回归项
T08a	见 tests.manifest	功能回归项
T08ag	见 tests.manifest	功能回归项
T08b	见 tests.manifest	功能回归项
T08bg	见 tests.manifest	功能回归项
T08c	见 tests.manifest	功能回归项

图 测试清单摘录（排版示意）

S3 关键结果摘要（排版示意）

数字来自冻结测试结果；本图仅作版面示意。

项	结果	备注
全量回归	145/145	Questa
ModelSim SE 全量	145	SE
双仿真器一致	145	逐项对照
门级 T88b	PASS/PASS/PASS	S1/S2/S3
T90 吞吐	RX去重 673.304 Mbps	公开口
T89 ES时延合计	5976 ns	公开口

图 关键结果摘要（排版示意）

2.3.2 软件各模块介绍

测试台按清单编号覆盖公开端口回环、指标场与管理演示等；环境库提供主机与 MAC/GMII 总线功能模型及记分板；黄金模型以独立 Python 实现帧格式、BAG、IC/RM 等语义；回归与复现脚本支持冒烟、全量、双仿真器对照与冻结；指标复算脚本对时延/吞吐 CSV 二次校验；变异注入期望失败。覆盖率并列两种测量条件：设计单元加权，以及含测试台与绑定的实例统计，二者不可混称。

S4 验证复现流程（排版示意）



图 验证复现流程（排版示意）

第三部分　完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合）。本作品为 FPGA 协议逻辑与仿真验证交付，无机械整机实物。

3.1 整体介绍

整体成果以可复现工程包呈现：RTL 源、仿真环境、综合网表与报告、门级切片日志与冻结测试结果。全局性展示以工程树与关键证据代替实物正面/斜 45°照片。冻结提交可核对 commit=098efc98d379…；功能全量 145/145。

S5 提交包结构（排版示意）

```
提交包（示意）
├─ rtl/              # 可综合 RTL
├─ sim/tb/           # Verilog 测试台
├─ sim/env/          # BFM / 记分板
├─ sw/golden/        # Python 黄金模型
├─ elinx/            # 综合工程与报告
├─ doc/submit/       # 技术文档与附图
└─ evidence/<commit>/  # 冻结测试结果与波形
```

图 提交包结构（排版示意）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

本作品不涉及机械结构。

3.2.2 电路成果

电路成果指可综合 RTL 与综合/门级证据，而非 PCB 实物。eLinx 综合：cells 106241，altsyncram 507。综合后仿真门级切片 T88b：S1=PASS，S2=PASS，S3=PASS；VO 内容哈希前缀 2801113d07f7f72c…。测试条件：公开端口双网回环切片；不含门级全量矩阵与 SDF 时序仿真；综合数字不等于 GUI LUT；不做时序签核与板级验证。eLinx GUI 工程与综合资源页、ModelSim Transcript 见人工截图清单 M1–M3。

S6 综合结果摘要（排版示意，非 GUI 截屏）

正式 GUI 综合资源页仍须人工截取（见人工截图清单 M2）。

项	数值/内容	备注
综合工具	eLinx	—
cells	106241	综合规模
altsyncram	507	存储宏
门级切片	T88b 公开端口回环	S1/S2/S3 均通过
说明	本作品不做时序签核与板级验证	赛题未要求

图 综合结果摘要（排版示意）

3.2.3 软件成果

软件成果为 PC 端验证输出：回归 CSV、双仿真器对照表、指标控制台、覆盖率摘要与一键复现说明。仿真器 transcript 与波形窗口的人工截图见清单 M3–M4；信号活动图见下文 S8–S10。无嵌入式图形界面或移动端应用。

3.3 特性成果

四项指标见表 1.4。补充：T89 ES 分列 commit→TX SFD 3384 ns、RX SFD→host 2592 ns；T90 在 128 发送 VL 同时活动下 RX 去重吞吐 673.304 Mbps。测试条件：T89 场景抖动对照 40+Σ=141 μs；T88 演示步进 8 步通过（分段演示，非一次上电连续八步）。功能回归 145/145；ModelSim SE 全量 145；双仿真器一致 145。变异测试（新增 28 个）：杀死 23，存活 5，已证等价 0；历史 57/57 分列，不得拼成现行。覆盖率两种测量条件：设计单元加权语句 93.79%/ 分支 89.72%；实例统计（含测试台与绑定）语句约 58.73%/ 分支约 44.63%，并列不可混称。BAG 形式验证未闭合；lint 错误计数 0。

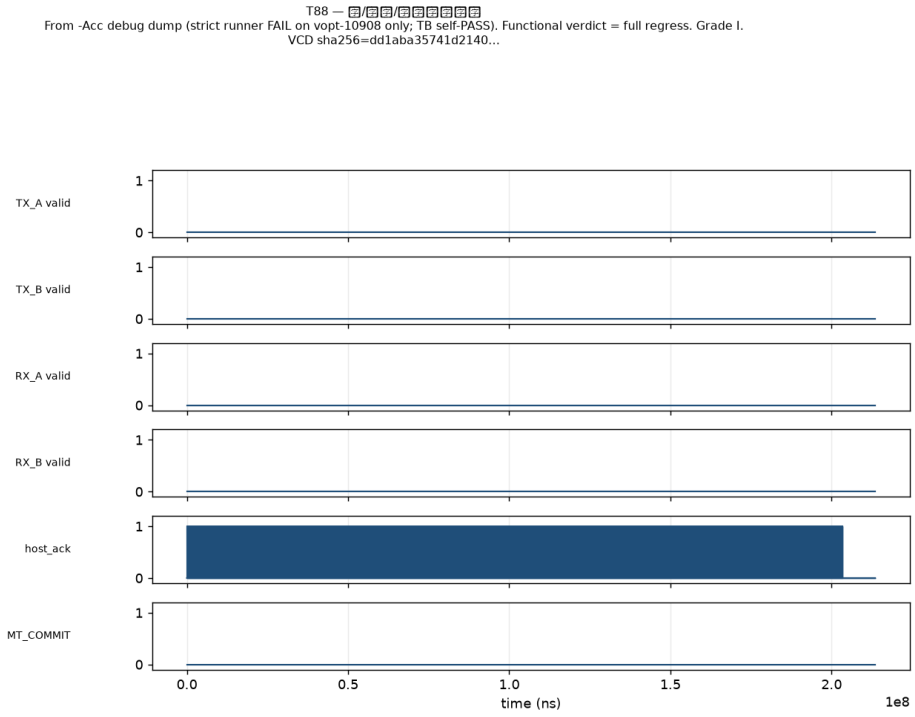


图 T88 信号活动（取自调试运行；功能判定以全量回归为准）

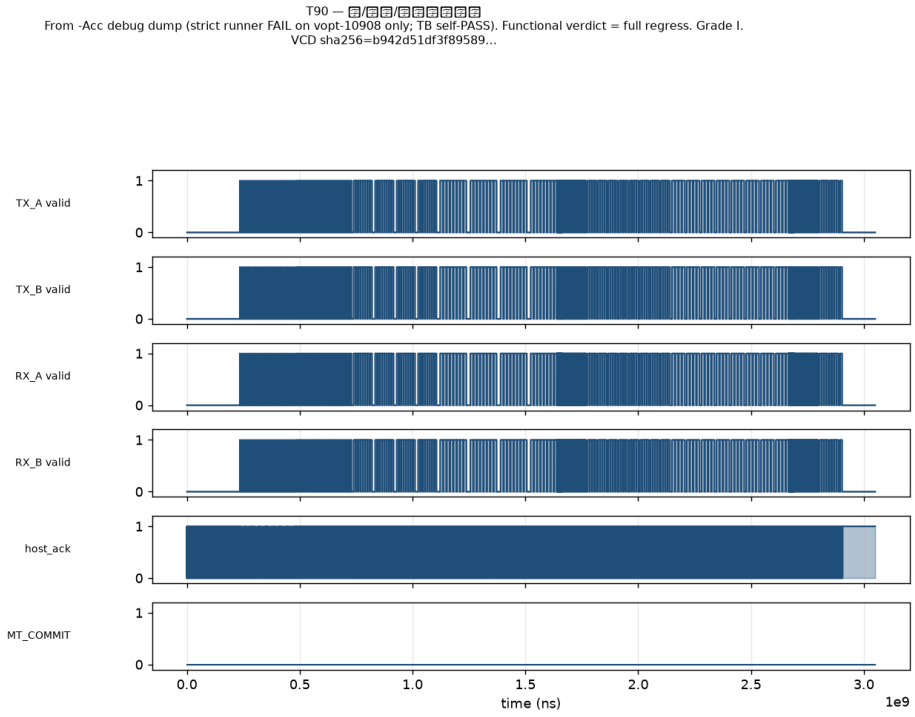


图 T90 信号活动（取自调试运行；功能判定以全量回归为准）

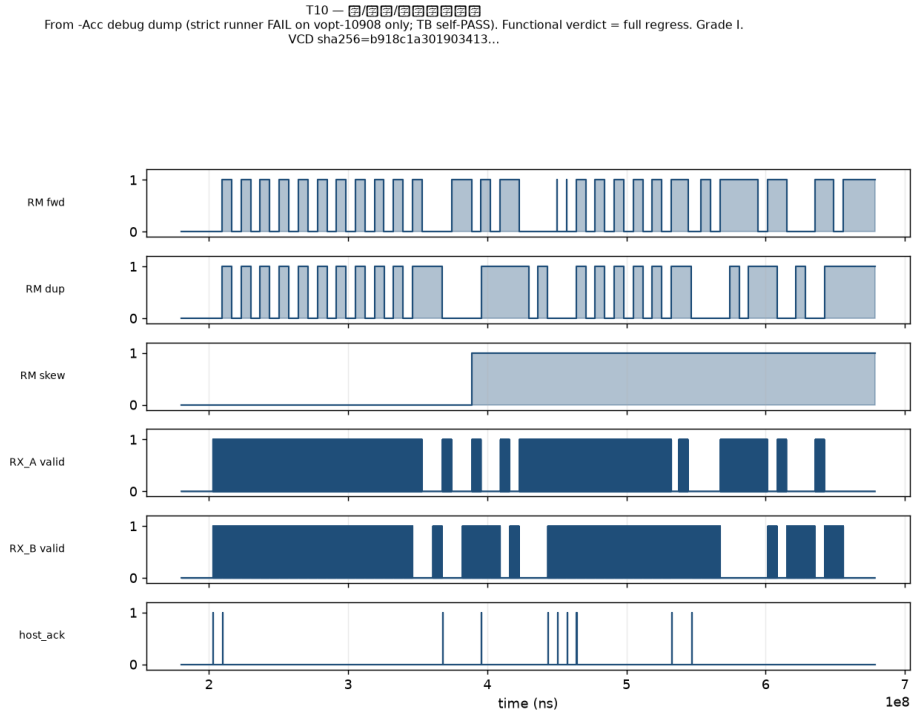


图 T10 信号活动（取自调试运行；功能判定以全量回归为准）

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可在不改变公开口契约的前提下扩展：补齐 615A 更完整状态机与错误码覆盖；加强分片重组负路径激励；将门级切片从单帧回环扩展到受控吞吐场景（须新测试编号与墙钟

预算）；对覆盖率热点模块补定向用例；在获得规范现行版后对照修订完整性检查与冗余管理细节。若进入板级，需另建 PHY、时钟与主机桥接工程并重新定义时序闭合目标——上述均超出本赛题必交范围，本冻结不提前宣称。

4.2 心得体会

（提纲，正文由队员撰写，不超过 1000 字；勿写入队属单位或姓名；数字须能指回冻结测试结果或日志。）

1. 真实缺陷与排查：任选 chipsim 漏接、门级参数覆盖、指标场硬复位清序列状态、SAP 背压、回归进程收割等中的 2–3 例，写清现象→根因→修复→回归。

2. 验证方法：为何需要独立黄金模型与双仿真器；变异测试与覆盖率两种测量条件如何避免假绿。

3. AI 协作边界：哪些环节用了辅助起草或排查，哪些必须本机工具与人工截图；如何用测量条件与证据边界防止表述漂移。

4. 取舍体会：子集披露、官方字面时延不写成已测通过、不做时序签核等决策的原因。

（正文留空，提交前由队员手写填入。）

AI 工具使用说明

赛题要求披露工具、场景与大致占比。以下内容依据队内 AI 使用声明整理，已去除身份信息。终稿须人工核对。

工具名称与用途

编辑器内 AI 编程助手（对话代理）：用于赛题与文献条款梳理、RTL/测试台修改建议与缺陷排查、回归与证据路径调度、文档表述对齐、打包与汇报材料起草。不作为综合结论签核，不替代组委会原文与本队仿真日志。本机判决工具（非 AI）包括 Questa、ModelSim SE、eLinx 等；结论以各次运行目录中的 CSV、日志与 transcript 为准。

场景	是否使用 AI	说明
文献与赛题条款梳理	是	对照本地文献目录与答疑，不替代原文
RTL / 测试台编写与缺陷修复	是	以仿真通过/失败日志验收
黄金模型 / 向量脚本	部分	人机协作历史产物
仿真回归执行	协助调度与核查	编译、仿真、记分板由本机工具执行
综合工具 GUI 实操与截图	否（人工）	路径设置与截图由队员完成
综合网表与工具原始报告	否	不以 AI 改写为已签核
本文档与汇报材料	是	结构与措辞起草；数字须回溯日志；终稿须人工核对

生成内容占比（估计）

文字约 30%～50% 经 AI 起草或改写，结论数字均要求能指到证据；RTL 核心收发通路为项目既有实现，后续修补与测试台路径有 AI 辅助并以对应测试编号为准；电路网表与工具报告 0% AI 生成；脚本与工程元数据有 AI 辅助，厂商仿真库未为得到通过而篡改。

责任说明

AI 输出不作为签核。可写入提交材料的结论必须具备：源码版本或内容哈希、具体测试编号、日志依据、以及不能推出什么。现行功能回归见冻结测试结果中的全量通过计数；历史轮次不得拼装。未完成项见测试报告中的边界说明。

第五部分　参考文献

按照 GB/T 7714 格式著录；仅列正文实际引用，限 20 篇以内。

[1] AERONAUTICAL RADIO, INC. ARINC Specification 664 Part 7: Avionics Full Duplex Switched Ethernet (AFDX) Network[S]. 2005.

[2] XILINX. Architecting ARINC 664, Part 7 (AFDX) Solutions: XAPP1130[R]. 2010.

[3] PAGH R, RODLER F F. Cuckoo hashing[J]. Journal of Algorithms, 2004, 51(2): 122-144.

[4] DIETZFELBINGER M, WEIDLING C. Balanced allocation and dictionaries with tightly packed constant size bins[J]. Theoretical Computer Science, 2007, 380(1-2): 47-68.

[5] KIRSCH A, MITZENMACHER M, WIEDER U. More robust hashing: Cuckoo hashing with a stash[J]. SIAM Journal on Computing, 2009, 39(4): 1543-1561.

[6] KEKELY L, et al. Fast lookup for dynamic packet filtering in FPGA[C]//IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. 2014: 219-222.

[7] TRAN N, KITTITORNKUN S. FPGA-based cuckoo hashing for network intrusion detection[C]//Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium. 2007: 334-343.

[8] CHARARA H, et al. Methods for bounding end-to-end delays on an AFDX network[C]//Euromicro Conference on Real-Time Systems. 2006.

[9] AL SHEIKH A, et al. Optimal design of virtual links in AFDX networks[J]. Real-Time Systems, 2013, 49(3): 308-336.

[10] CASE J, et al. Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP): RFC 3416[S]. IETF, 2002.

[11] KENT S. IP Encapsulating Security Payload (ESP): RFC 4303[S]. IETF, 2005.

[12] JIA Y, HARMAN M. An analysis and survey of the development of mutation testing[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2011, 37(5): 649-678.

[13] BUTKA N. Advanced Verification Methods for Safety-Critical Airborne Electronic Hardware: DOT/FAA/TC-14/41[R]. Federal Aviation Administration, 2015.

[14] SELIGMAN E, et al. Formal Verification: An Essential Toolkit for Modern VLSI Design[M]. Morgan Kaufmann, 2015.

[15] CHOUDHURY A K, HAHNE E L. Dynamic queue length thresholds for shared-memory packet switches[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 1998, 6(2): 130-140.

[16] BENAMMAR N, et al. Tighter buffer dimensioning in AFDX networks[J]. ACM SIGBED Review, 2016, 13(4): 37-42.

[17] NIKOLOGIANNIS A, et al. An FPGA-based queue management system for accurate delay analysis[J]. Microprocessors and Microsystems, 2004, 28(5-6): 223-236.

[18] 武华, 马捷中, 翟正军. AFDX 端系统通信端口的设计与实现[J]. 测控技术, 2009, 28(3): 56-59.

[19] 王纯委, 郝玉锴, 杨军祥, 等. 一种航电系统 AFDX 网络管理技术的研究与实现[J]. 电光与控制, 2015(9): 64-67.

[20] 徐进, 黄玉港, 王静玲, 等. AFDX 网络冗余管理技术分析[J]. 电子科技, 2017, 30(3): 101-103.

附录　截图说明

自动排版图 S2–S6 与调试波形图 S8–S10 已嵌入正文。人工仅需补拍 4 张（M1–M4）：eLinx 工程界面、eLinx 综合资源页、ModelSim Transcript（T88b PASS 且 Errors: 0）、ModelSim 波形窗口（T88 或 T90）。窗口布局与去身份要求见同目录《人工截图清单》。

第二轮生成时间 2026-10-26 18:40；冻结

commit=098efc98d379c29b113d52dfccb24cdf36be7391。已嵌入：总体数据流、发送/接收/管理面框图、设计流程图、块所有权图、S2–S6 排版图、S8–S10 波形图。